

- Legenda búracích prác
- Vr2

- oštiepne keramického obkladu 150x200mm hr. 6mm + lepiaca malta vrátane cementovej omietky hr.25mm
- Vr3

- vyburanie vnutorných otvorí 800 - 800x870mm vrátane oceleovej zárubne
- Vr4

- vyburanie veľkorozmerých oceľových okien
- Vr5

- vyburanie drevených zdvojených okien
- Vr6

- vyburanie drevených dvojkřídlových dverí s nadsvetlikom vrátane drevenej zárubne
- Vr7

- vyburanie železobetónových podstavcov pračiek
- Vr8

- vyburanie zvertraleho cementového poteru schodov o hr. 20-40mm
- Vr9

- oštiepne vnutorných omietok hr. cca 25mm od podlahy do v=150m v miestnosti č.07
- Vr10

- vyburanie rýhy š. 350mm do železobetónového podkladného betónu hr. 100mm a výkop rýhy 350x350mm
- Vr11

- výkop rýhy 350x350mm pre nové základy pod priečky
- Vr12

- vyburané konštrukcie = zníženie parapetov okien o 400mm
- Vr13

- vyburanie rýhy š. 600mm do železobetónového podkladného betónu hr. 100mm a výkop rýhy 600x150mm pre SI
- Vr14


- vyburanie otvorov 600 x 1200mm do obvodovej steny pre nové okná

Legenda miestností

Č.m.	Názov miestností	Plocha /m ² /	Podlaha	Povrch. úprava	
01	Schody	14,80	cementový poter	stien	stropu
02	Chodba	13,10	ker. dlažba - protišmyková		strešný panel
03	Šatňa - ženy	15,00	povlak PVC		vápenná maľba
04	Predsieň - kuchynka	05,00	ker. dlažba + podklad. betón	stluk. omietka olejov. náter	stluková omietka
05	Sprcha - ženy	00,80	ker. obklad		vápenná maľba s.v.=2,9cm
06	WC - ženy	01,30			
07	Práčovňa	72,60	ker. dlažba + podklad. betón		
08	Žehliareň	72,30	ker. dlažba - protišmyková		
09	Chodba	13,10			
10	Sklad	11,80	povlak PVC		stluk. omietka olejov. náter
11	Sklad	07,00			
12	Sprcha s WC	03,30	ker. dlažba + keramický obklad		strešný panel

Legenda hmôt

- jestvujúce konštrukcie obvodové murivo hr. 300mm a priečky hr. 150mm
- jestvujúce železobetónové stĺpy
- vyburané konštrukcie (priečky, otvory pre nové okná v obvodovej stene
- vyburané konštrukcie = zníženie parapetov okien o 400mm (Vr12)

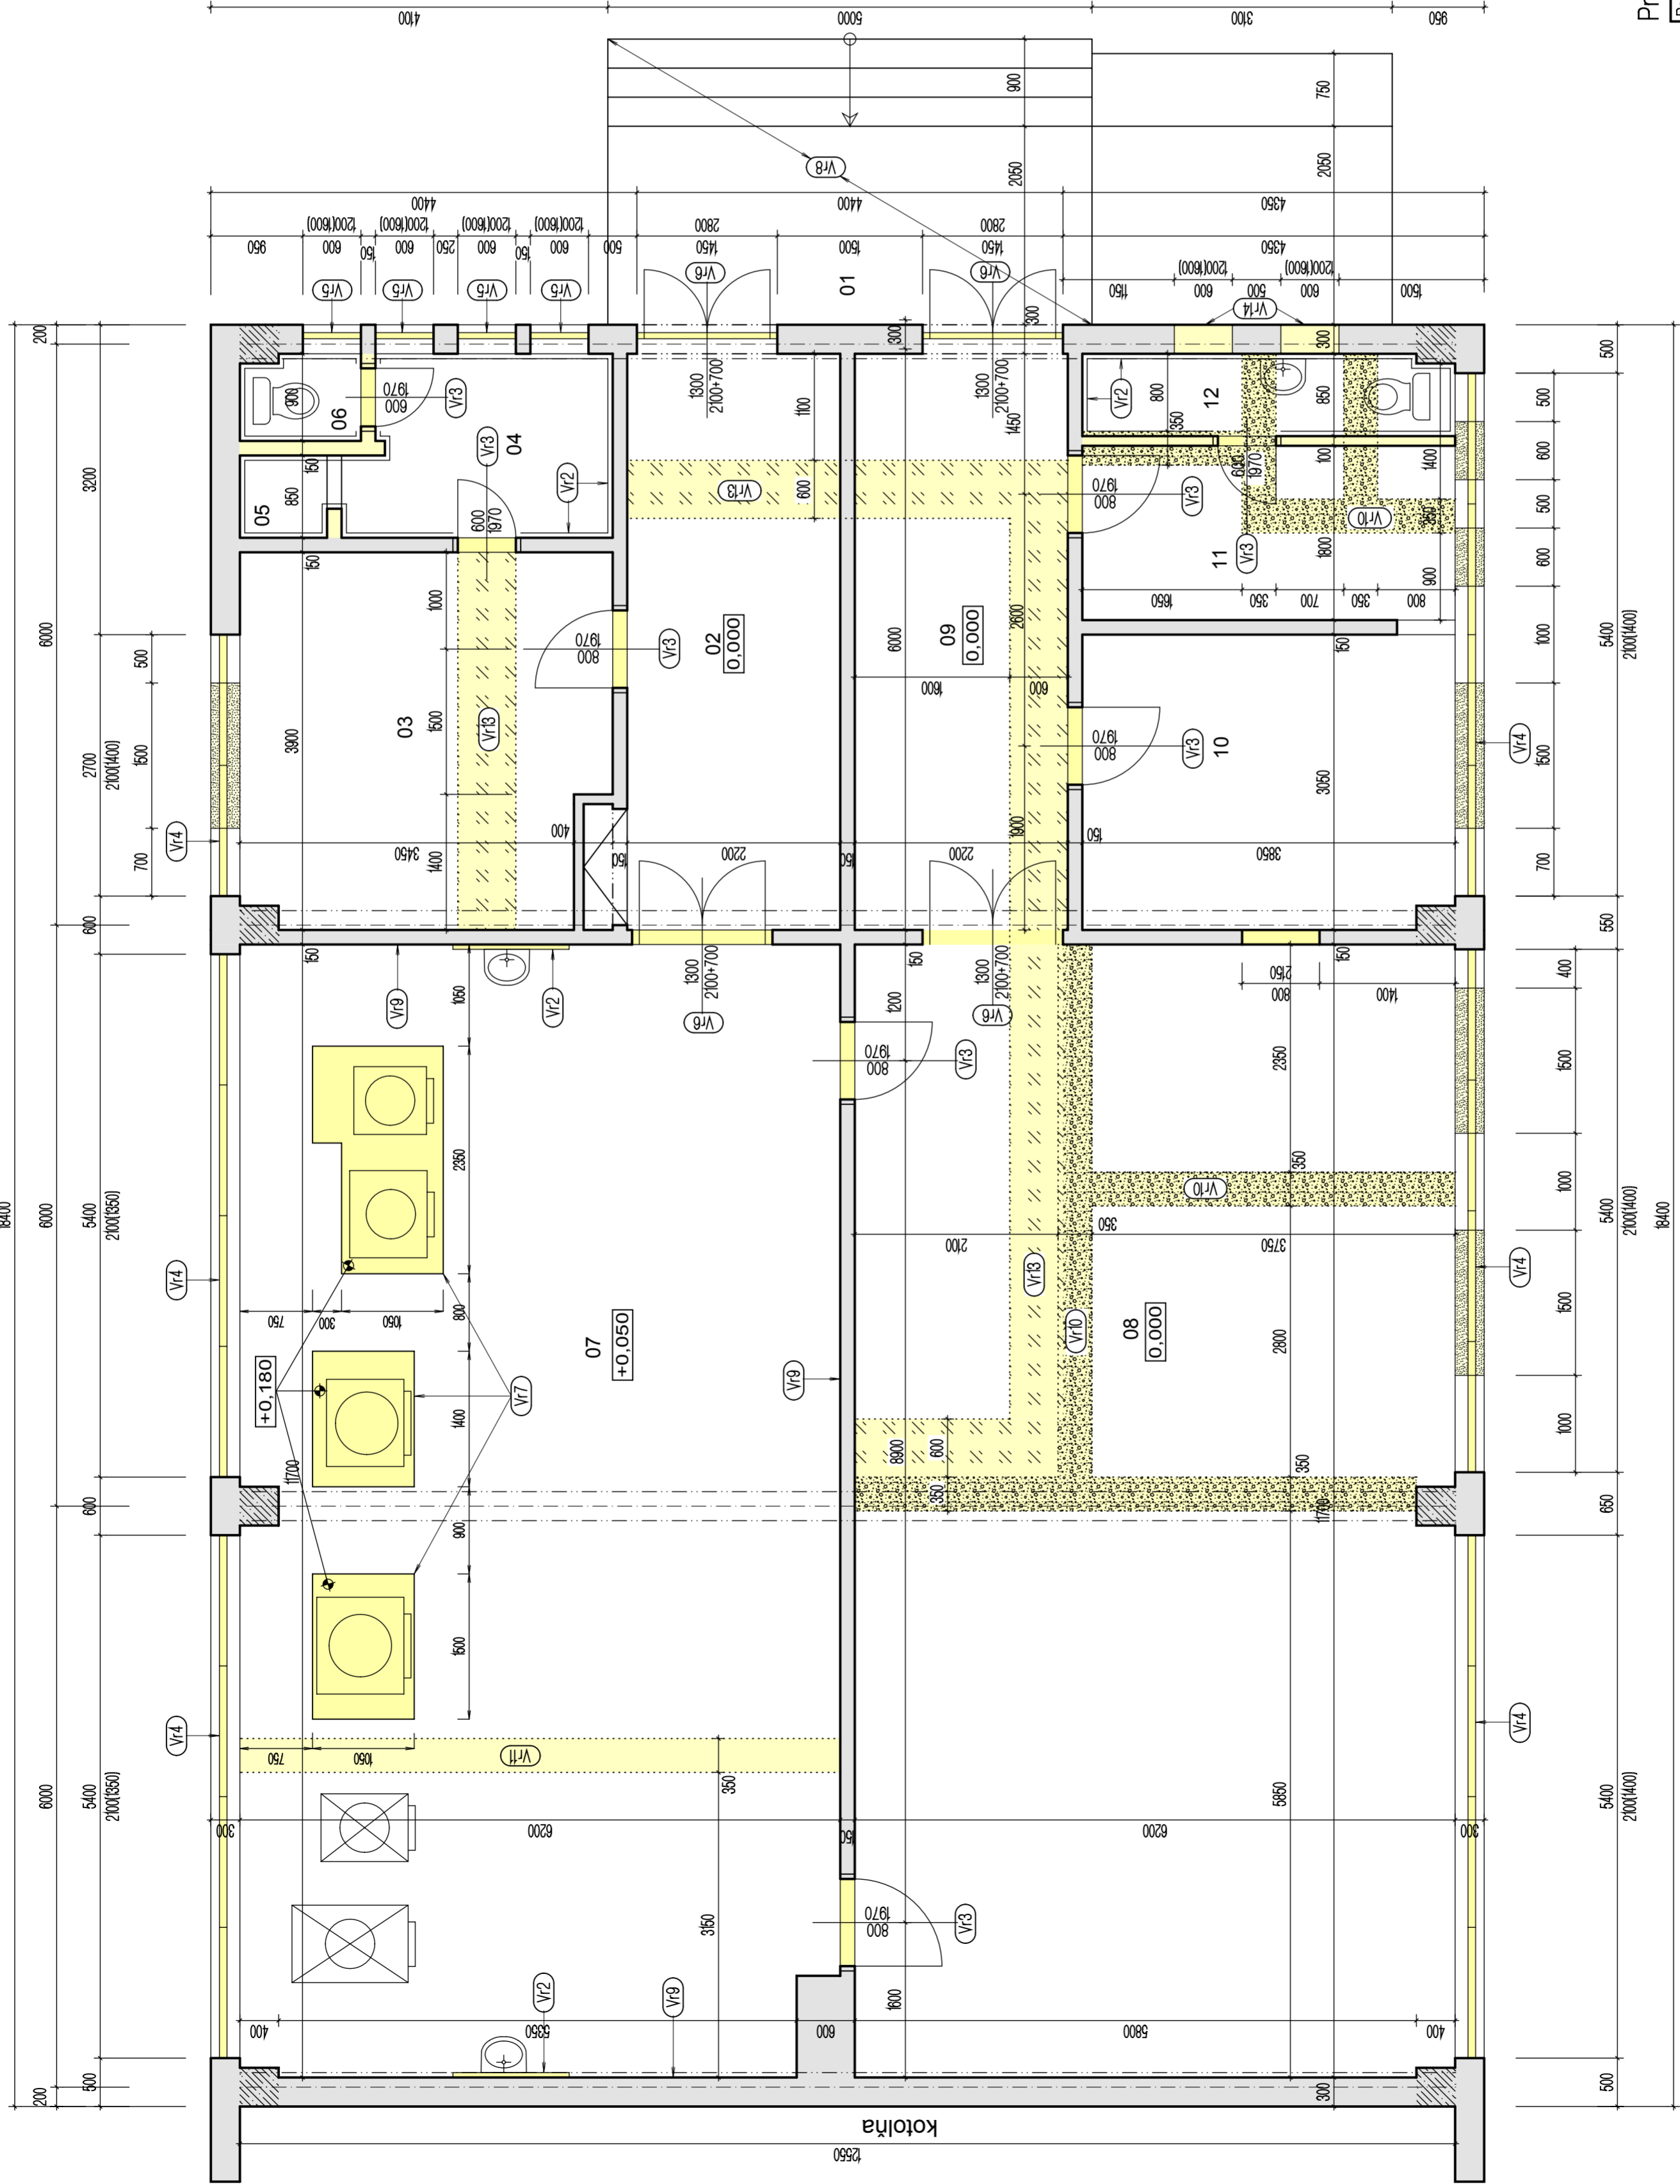

Legenda búracích prác - podlahy

- Vr1

- vyburanie podlahy nasledovnej skladby: m.č. 04.05.08.07.11.12 - protišmyková dlažba hr. 25mm + cementová malta hr. 15mm - betónová mazania hr. 80mm + hydroizolácia (lepenka) - podkladný betón hr. 100mm + sieťovina S6/150 x S6/150mm
- m.č. 02.08.09 - protišmyková dlažba hr. 25mm + cementová malta hr. 15mm - betónová mazania hr. 60mm

- m.č.03.10 povlak PVC + betónová mazania hr. 60mm

Projekt pre stavebné úpravy

Projektant	PRO T&TARCH - Ing. Norbert TÓTH		
Investor	Domov sociálnych služieb * Čeláre - Kirt' 189		
Slavba	Rekonštrukcia pracovne DSS Čeláre - Kirt'		
Obsah	Skutkový stav: pôdorys riešenej časti prízemia	Dátum	Č.sady
		10/2017	
		Formát	Č.výkr.
		6 A4	2