

## LEGENDA SKLADIEB

## 01 SKLADBA OBVODOVEJ STENY

SENDVIČOVÝ STENOVÝ PANEL S VÝPLŇOU MINERÁLNEJ VLNY, HR. 100 mm

(S1) SKLADBA STRECHY

SENDVIČOVÝ STREŠNÝ PANEL S VÝPLŇOU MINERÁLNEJ VLNY, HR. 150 mm

## OCEĽOVÝ PROFIL IPE120 V POZDĹŽNOM SMERE

## LOCEĽOVÝ PROFIL HEA120 V PRIEČNOM SMERE

(P1) SKLADBA PODLAHY

## EPOXIDOVÝ NÁTER NA BETÓN

— ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA, HR. 150 mm

## HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE PE- FÓLIE


— GEOTEXTÍLIA 300 g

ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP Z FRAKCIE 0-8 mm, HR. 50 mm

— ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP Z FRAKCIE 0-32 mm, HR. 150 mm

— ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP Z FRAKCIE 0-64 mm, HR. 150 mm



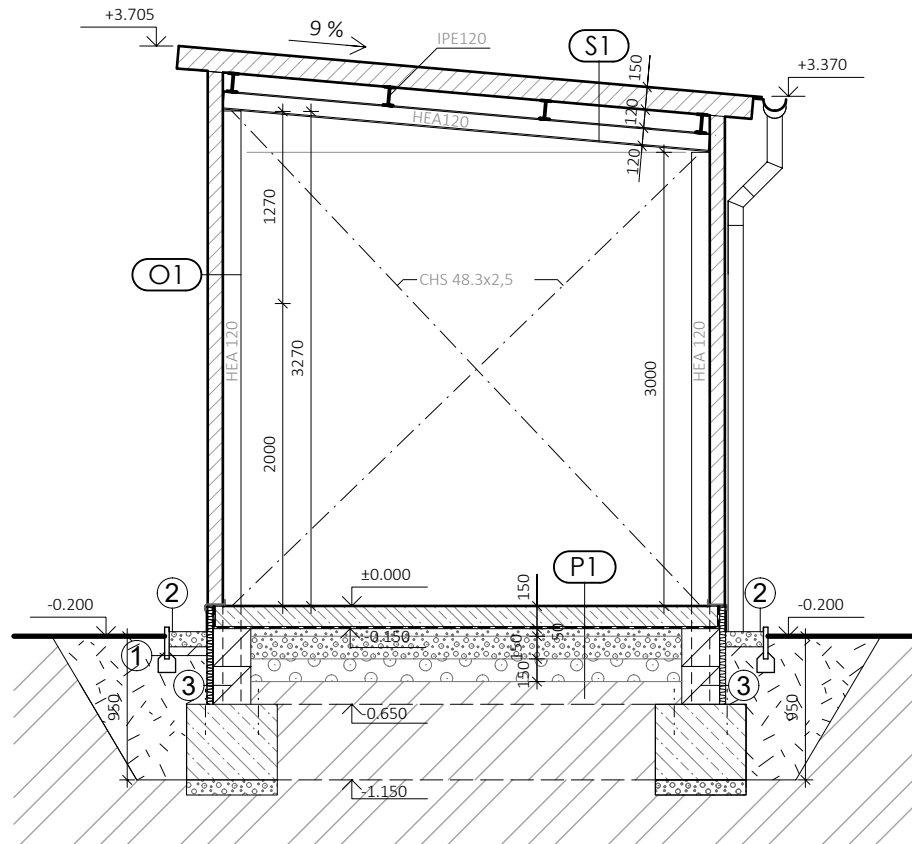





└ PÔVODNÁ STABILIZOVANÁ ZEMINA



### POZNÁMKY:

- ① TEPELNÁ IZOLÁCIA STYRODUR, HR. 35 mm
- ② OKAPOVÝ CHODNÍK
- ③ DEBNIACA TVÁRNICA DT 25, HR. 250 mm

## LEGENDA MATERIÁLOV

- |   |  |
|---|--|
|  | OPLÁŠŤOVACÍ PANEĽ S VÝPLŇOU<br>MINERÁLNEJ VLNÝ, HR. 100 mm |
|  | PROSTÝ BETÓN   |
|  | ŽELEZOBETÓN  |
|  | XPS POLYSTYRÉN   |
|  | ZEMINA   |
|  | NÁSYP  |
|  | ŠTRKOVÉ LÔŽKO  |
|  | HYDROIZOLÁCIA  |



## ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

±0,00=208,897 m.n.m.		ATELIER PROJEKTOVANIA STAVIEB	
PROJEKTANT STAVBY:	PROJEKTANT OBJEKTU:	VYPRACOVAL:	Telefón: +421 51 77 205 63
Ing. Miškufova <i>miškufova</i>	Ing. Čizmar Peter	Ing. Čizmar Peter	Email: kapar@stonline.sk
KApAR, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, E-mail: kapar@kapar.sk			Ateliér: Budovateľská 50 080 01 Prešov 1
STAVEBNÍK:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky		ČÍSLO ZAKÁZKY: 01-10-2022
MIESTO STAVBY:	Košice		FORMÁT: 2x44
NÁZOV STAVBY:	KOŠICE, ÚKT, RAMPOVÁ 7- REKONŠTRUKCIA BUDOVY U1 A VÝSTAVBA GARÁŽE		STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DSP/DRS
NÁZOV OBJEKTU:	SO.03 Sušiareň		DÁTUM: JANUÁR 2023
NÁZOV PRÍLOHY:	Rez A-A		DIEL: ASR
			MIERKA: 1:50
			PRÍLOHA ČÍSLO: E 3

Tento výkres je originál. Výkresová dokumentácia je chránená podľa AUTORSKÉHO ZÁKONA č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.