




POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ

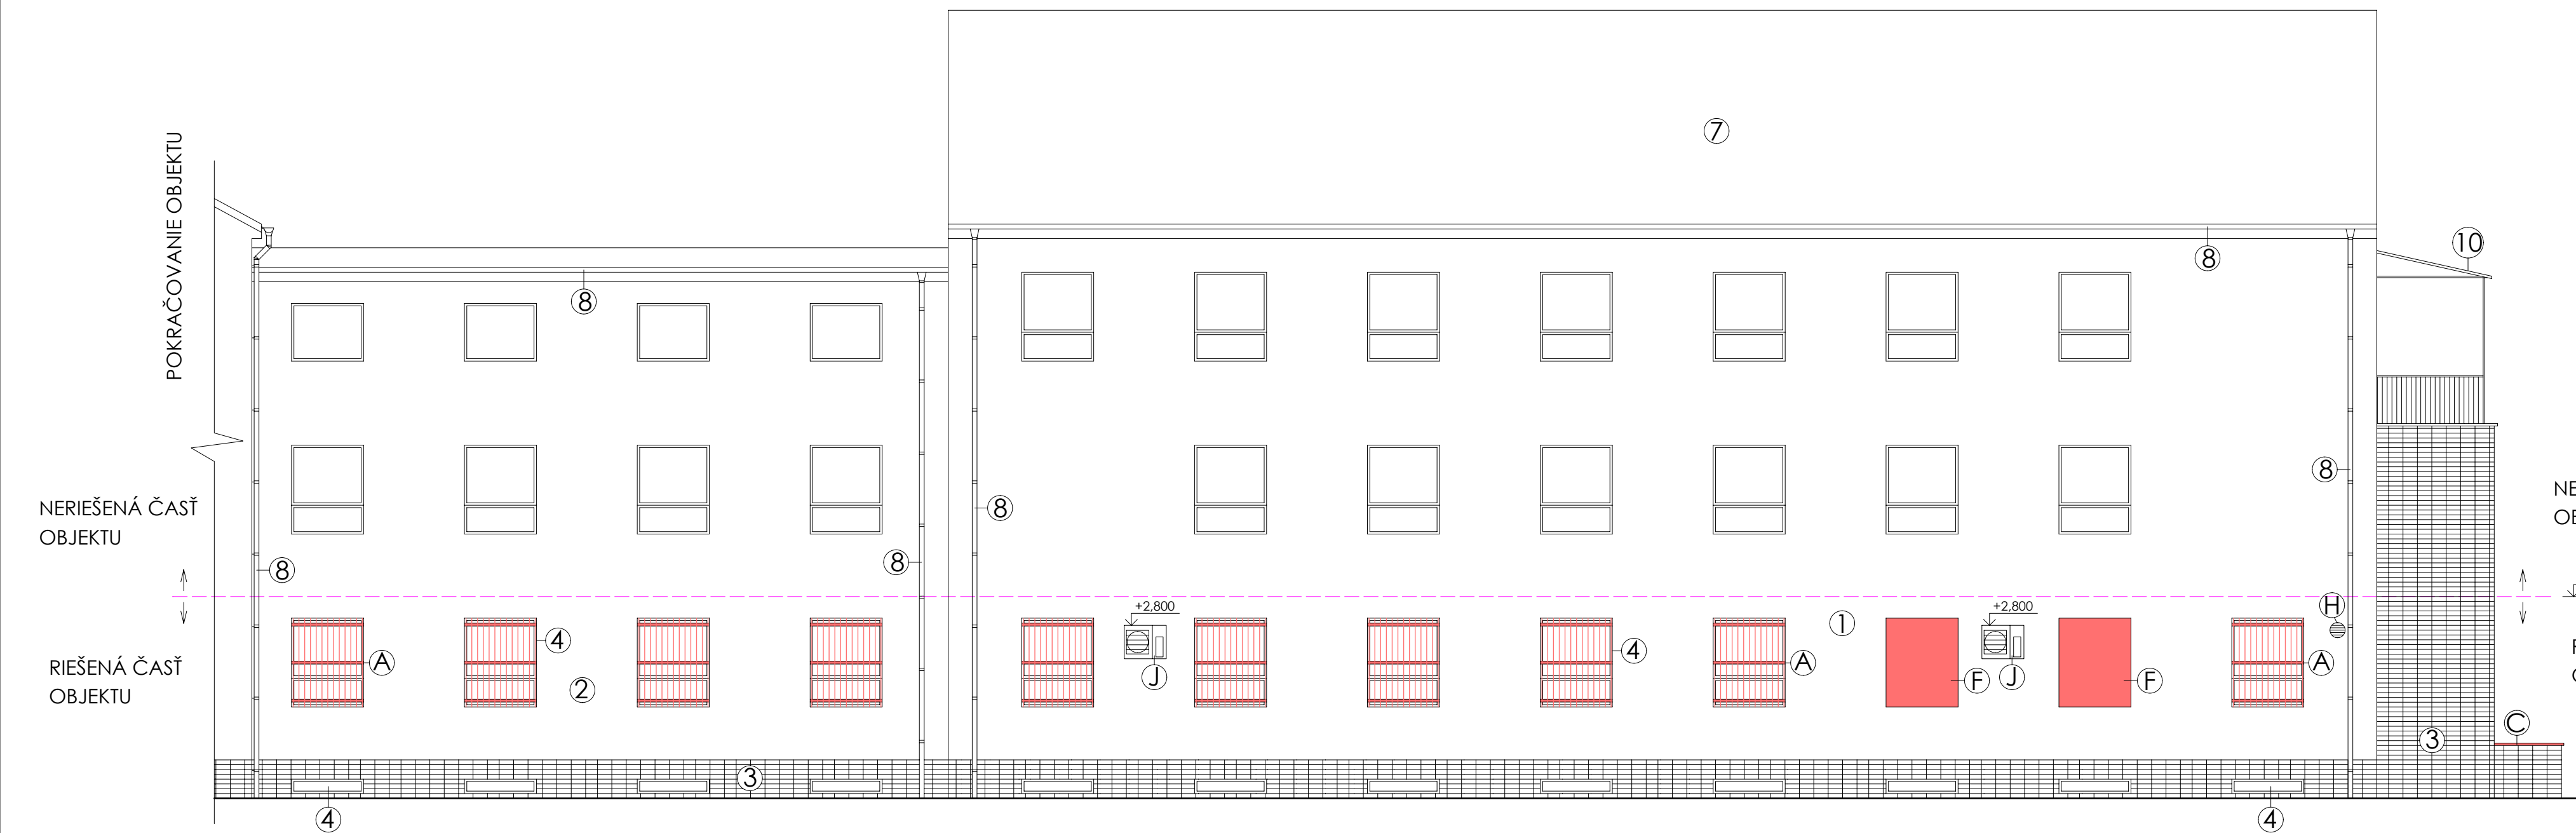

POHĽAD JUHOZÁPADNÝ

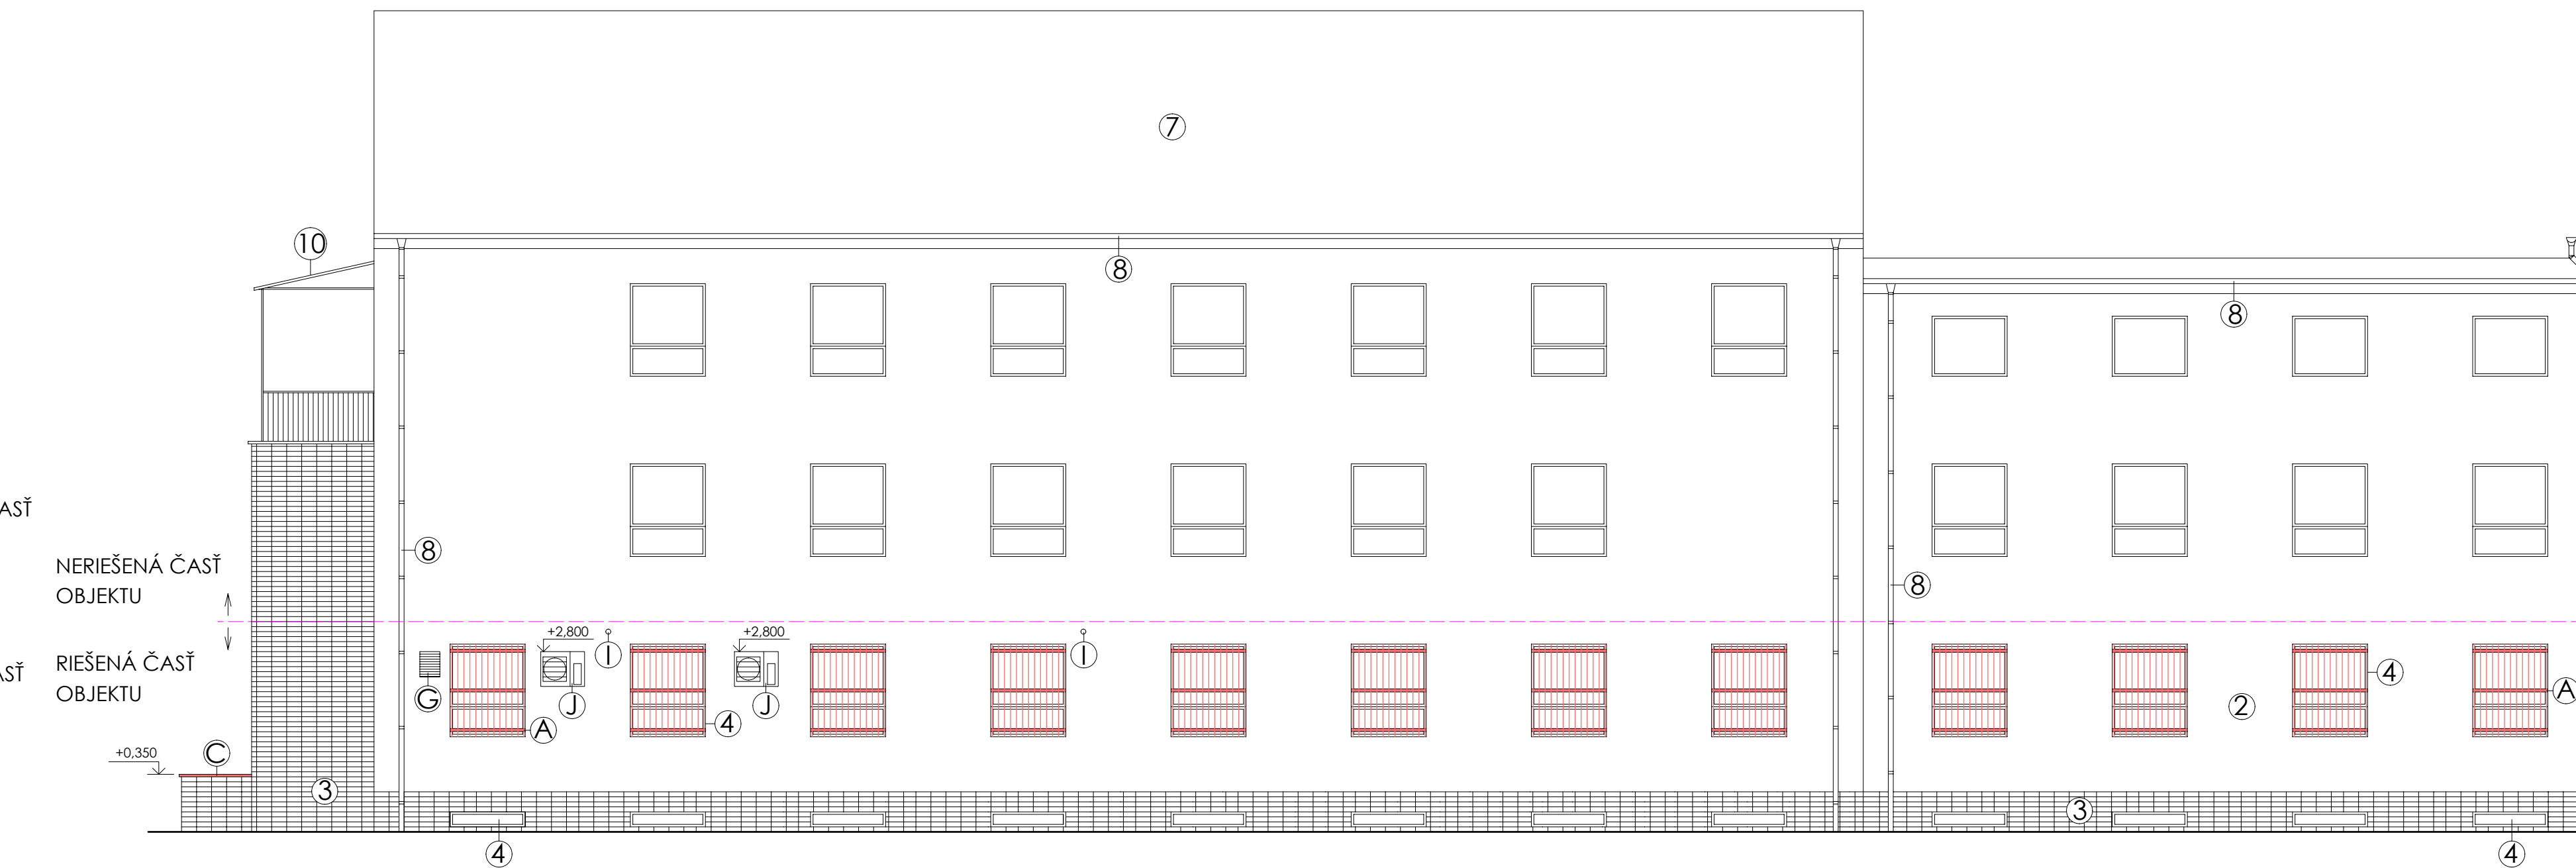

POHĽAD SEVEROZÁPADNÝ

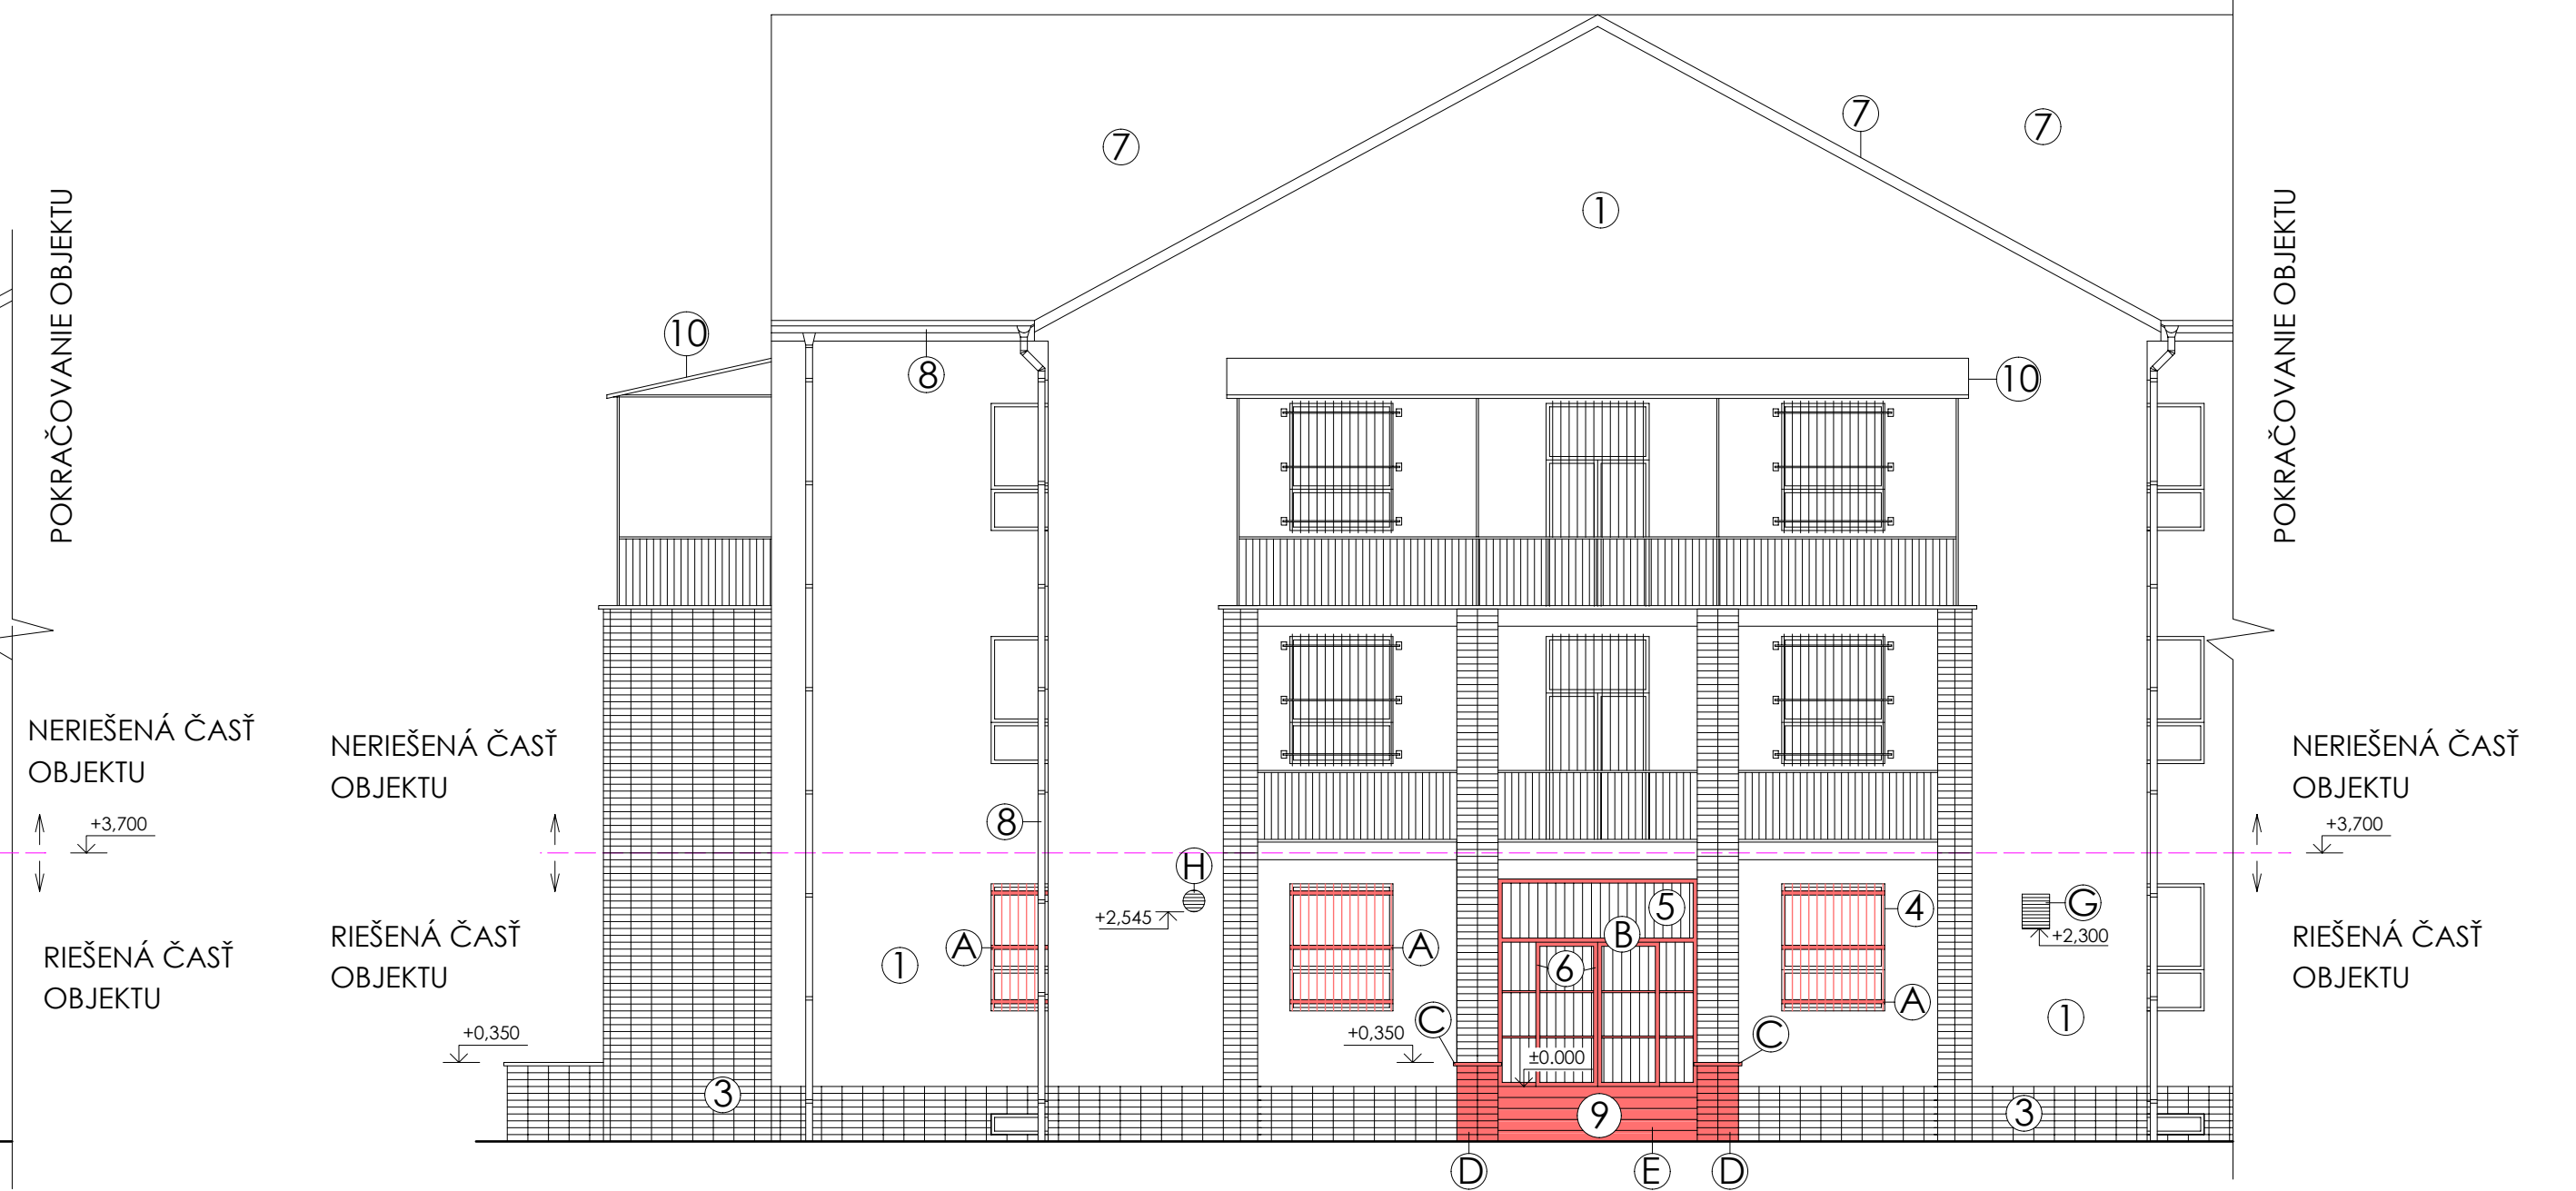

Poznámka:

- A - NOVÉ OCEĽOVÉ MREŽE PRI VŠETKÝCH OKNÁCH NA FASÁDE, KOTVENÉ DO OSTENIA, FARBA SIVÁ RAL 7043
B - NOVÝ NÁTER JESTVUJÚCEJ OCEĽOVEJ MREŽE PRED VSTUPNÝMI DVERAMI, FARBA SIVÁ RAL 7043
C - NOVÁ KAMENNÁ STRIEŠKA NA SCHODISKOVOM MURIVE
D - NOVÝ EXTERIÉROVÝ OBKLAD NA STENÁCH OKOLO SCHODISKA
E - NOVÉ BETÓNOVÉ SCHODISKO, BETÓN C25/30, VYSTUŽENÝ KARI SIETOU DRÔT 10 MM, VEĽKOSŤ OKA 150X150 MM, NOVÁ EXTERIÉROVÁ DLAŽBA NA SCHODISKU
F - ZAMUROVANIE OKENNÉHO OTVORU VEĽKOSTI 1500X1850MM, FASÁDNA OMIETKA SKRABANÁ, TOTOŽNÁ S JESTVUJÚCOU OMIETKOU
G - PROTIDAŽDOVÁ ŽALÚZIA, POZINKOVANÁ SO SÍTOM PROTI HMYZU, PZZN-500x400-S
H - PROTIDAŽDOVÁ ŽALÚZIA, IGC-315
I - ODVETRAKOVÉ ZARIADENIE V LABORATÓRIU
J - VONKÁJŠIA KONDENZAČNÁ JEDNOTKA, PANASONIC PACI U-36PZH3E5 UMIESTNENÁ NA KONZOLE

LEGENDA MATERIÁLOV:

- 1 - FASÁDNA OMIETKA SKRABANÁ, FARBA ORANŽOVÁ
2 - FASÁDNA OMIETKA SKRABANÁ, FARBA BIELA
3 - FASÁDNY OBKLAD SOKLA A STÚPOV, FARBA ČERVENÁ
4 - PLASTOVÉ OKNO, IZOLAČNÉ DVOJKSKLO, FARBA OKNA BIELA
5 - VSTUPNÉ PLASTOVÉ DVERE, IZOLAČNÉ DVOJKSKLO, FARBA DEVERÍ BIELA
6 - OCEĽOVÁ MREŽA PRED VSTUPNÝMI DVERAMI
7 - STREŠNÁ KRYTINA, ŠKRIDLA
8 - OKAPOVÉ ZVODY A ŽLABY, POZINKOVANÝ PLECH
9 - VSTUPNÉ BETÓNOVÉ SCHODISKO
10 - KONŠTRUKCIA PRESTREŠENIA TERASY



ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT STAVBY: Ing. Mária Kováčiková KAPAR s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, E-mail: kapar@kapar.sk	PROJEKTANT OBJEKTU: Ing. Ľuboš Peter KAPAR s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, E-mail: kapar@kapar.sk	VYPRACOVAL: Ing. Ľuboš Peter	Telefón: +421 51 77 205 63 Email: kapar@kapar.sk Ateliér: Budovateľská 50, 080 01 Prešov 1
STAVENIE: Miestna samospráva Slovenskej republiky	ČÍSLO ZAKÁZKY: 01-10-2022	FORMÁT: A4	ISO 9001
Miesto stavby: Košice	STUPEN DOKUMENTÁCIE: DOPRIS	DATUM: JANUÁR 2023	
NÁZOV STAVBY: Košice, ÚKT, Rampová 7 - rekonštrukcia budovy U1 a výstavba garáže	DIEL: ASR		
NÁZOV OBJEKTU: SO.01 HLAVNÝ OBJEKT	MIERKA: 1:100	PRÍLOHA ČÍSLO: E.5	
NÁZOV PRÍLOHY: Pohľady - Nový stav			