






ZADNÝ POHĽAD

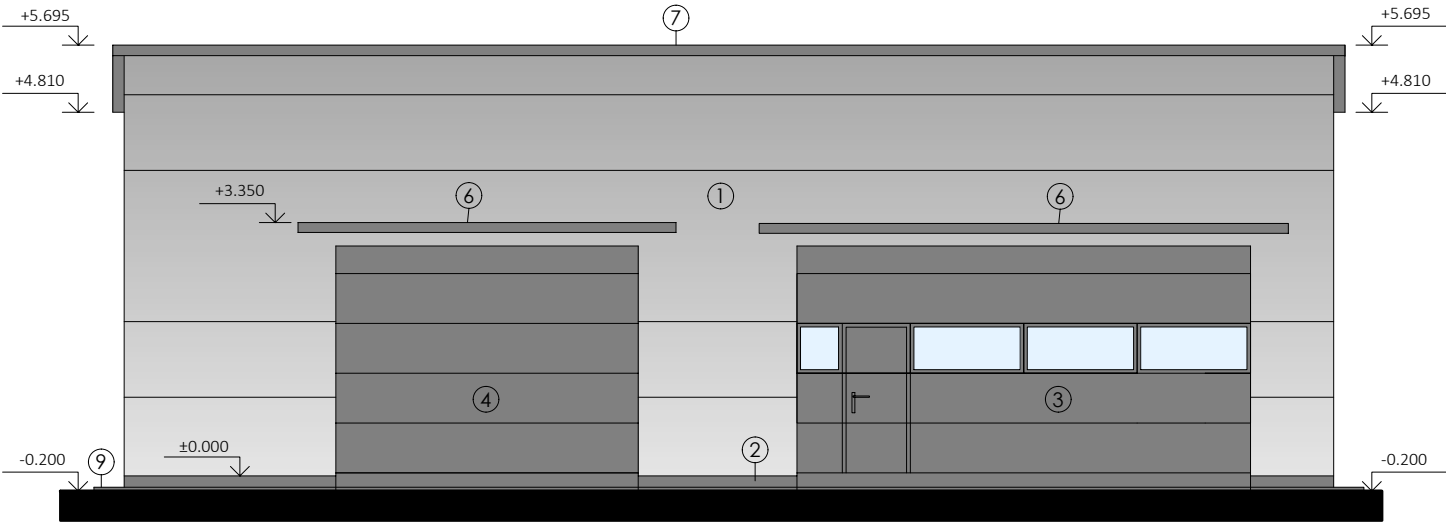

ČELNÝ POHĽAD

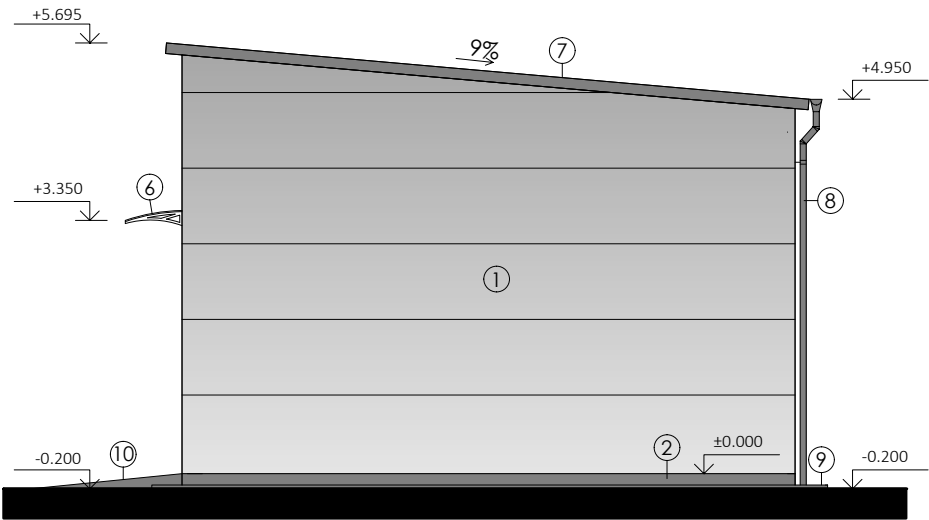

BOČNÝ POHĽAD

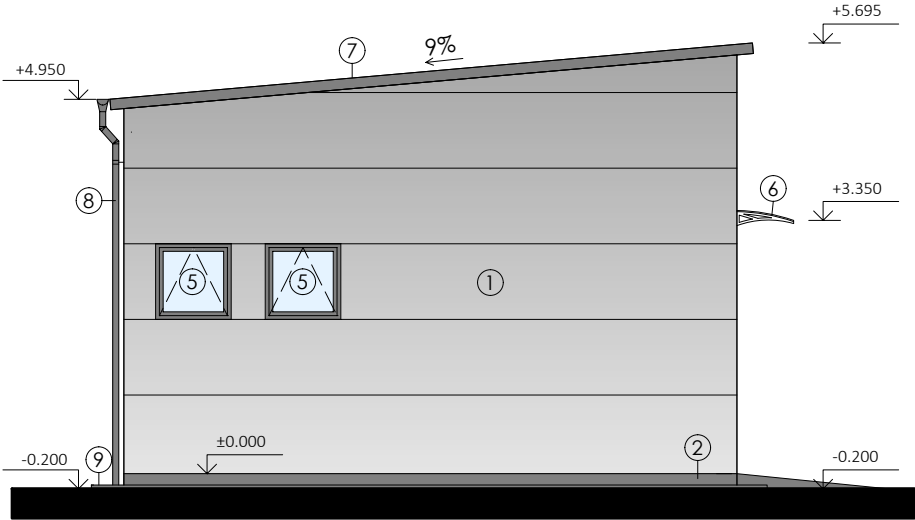

BOČNÝ POHĽAD

LEGENDA MATERIÁLOV

- 1 - SENDVIČOVÝ STENOVÝ PANEL S PIR JADROM, HR. 100MM, FARBA SIVÁ RAL 9006
- 2 - SOKLOVÉ MURIVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA MARMOLIT
- 3 - SEKCIONÁLNA GARÁŽOVÁ BRÁNA S OTVARAVÝMI DVERAMI A PEVNÝM ZASKLENÍM
- 4 - SEKCIONÁLNA GARÁŽOVÁ BRÁNA BEZ DVERÍ A OKIEN
- 5 - PLASTOVÉ OKNÁ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM, SO SIEŤKAMI PROTI HMYZU
- 6 - PRÍSTREŠOK NAD DVERAMI, OCEĽOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA, LEXAN
- 7 - SENDVIČOVÝ STREŠNÝ PANEL, VONKAJŠIA PROFILÁCIA TRAPEZOVÝ PLECH, FARBA SIVÁ RAL 9006
- 8 - OKAPOVÉ ZVODY A ŽĽABY, POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, HRÚBK 1MM, FARBA SIVÁ RAL 9006
- 9 - ODKVAPOVÝ CHODNÍK, VYSYPANÝ ŠTRKOM
- 10 - PRÍJAZDOVÁ RAMPA, ZATRÁVNŇOVACIE DIELCE



±0,000 = +209,039 m n. m.

ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT STAVBY: Ing. Mišková <i>mišková</i>	PROJEKTANT OBJEKTU: Ing. Čizmar Peter	VYPRACOVAL: Ing. Čizmar Peter	Telefón: +421 51 77 205 63 Email: kapar@kapar.sk Ateliér: Budovateľská 50, 080 01 Prešov 1	
KAPAR, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, E-mail: kapar@kapar.sk			ISO 9001	
STAVEBNÍK: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky			ČÍSLO ZAKÁZKY:	01-10-2022
MIESTO STAVBY: Košice			FORMÁT:	2xA4
NÁZOV STAVBY:			STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:	DSP/DRS
Košice, ÚKT, Rampová 7 - rekonštrukcia budovy U1 a výstavba garáže			DÁTUM:	JANUÁR 2023
NÁZOV OBJEKTU: SO.02 GARÁŽ			DIEL:	ASR
NÁZOV PRÍLOHY: Pohľady			MIERKA:	PRÍLOHA ČÍSLO:
			1:100	E.5