TVAR VYTÝČENIE A VÝSTUŽ RÍMS

PÔDORYS 1:200

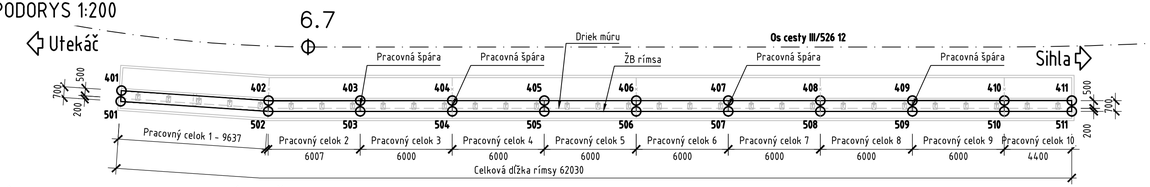

PÔDORYS ROZMIESTNENIA VÝSTUŽE 1:200

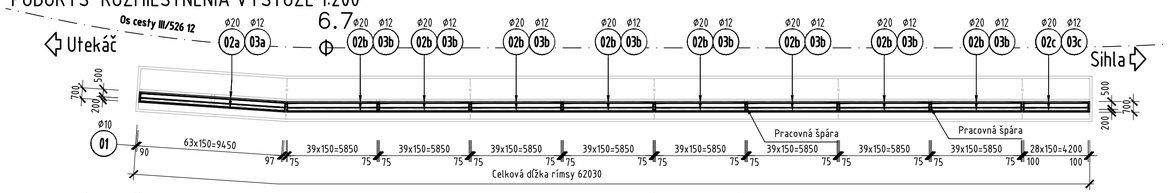

VZOROVÝ PRIEČNY REZ 1:20



PRACOVNÁ ŠPÁRA 1:5



SCHÉMA VYTYČOVANÝCH BODOV 1:20



DETAIL A 1:2



ŠPÁRY V RÍMSACH 1:10



Hrana 5

č.	X [m]	Y [m]	Z [m.nm.]
301501	377629.324	1241577.281	697.459
301502	377638.934	1241576.556	697.874
301503	377644.940	1241576.510	698.086
301504	377650.940	1241576.465	698.298
301505	377656.940	1241576.419	698.511
301506	377662.940	1241576.374	698.766
301507	377668.940	1241576.328	699.102
301508	377674.940	1241576.283	699.521
301509	377680.939	1241576.237	700.020
301510	377686.939	1241576.192	700.594
301511	377691.339	1241576.158	701.024

ZOZNAM VYTYČOVANÝCH BODOV

Hrana 4

č.	X [m]	Y [m]	Z [m.nm.]
3014.01	377629.377	1241577.979	697.432
3014.02	377638.963	1241577.256	697.847
3014.03	377644.946	1241577.210	698.059
3014.04	377650.946	1241577.165	698.271
3014.05	377656.945	1241577.119	698.484
3014.06	377662.945	1241577.074	698.739
3014.07	377668.945	1241577.028	699.076
3014.08	377674.945	1241576.983	699.494
3014.09	377680.945	1241576.937	699.994
3014.10	377686.945	1241576.892	700.567
3014.11	377691.344	1241576.858	700.997

ČÍSLOVANIE VYTYČOVANÝCH BODOV

Označenie bodu:
(Vo výkrese uvedené iba posledné trojčíslie)

301 x xx

číslo objektu — číslo bodu, číslo hrany

VZOROVÝ PRIEČNY REZ 1:20



VÝŤAH VÝSTUŽE



"A"
9540
5900
4300

"A"
9540
12000
7100

POZNÁMKY:

1. **Vytýčenie konštrukcie objektu SO 201 v súradnicovom systéme S-JTSK, výškový systém BpV.**
2. **Kótované rozmery prvkov sú uvedené v [mm].**

VÝKAZ VÝSTUŽE

OZN.	⌀ [mm]	DĹŽKA 1 KS [mm]	KS	DĹŽKA PODĽA ⌀ [m] ⌀10	⌀12	⌀20	POZNÁMKA
01	10	1590	413	656.67			
02	20	VIZ POPIS	1			122.08	PRÚTY 02a-c
03	12	VIZ POPIS	1		1809.60		PRÚTY 03a-c
DĹŽKA PODĽA ⌀ SPOLU		[m]		656.67	1809.60	122.08	
HMOTNOSŤ PODĽA ⌀ tbm		[kg]		0.617	0.888	2.466	
HMOTNOSŤ PODĽA ⌀ SPOLU		[kg]		405.2	1606.9	301.0	
HMOTNOSŤ SPOLU		[kg]		2313.1			







Betonárska výstuž je kótovaná vo svojej osi.

BETÓN: C35/45 XF4,XD1,XC3(SK) Cl0,4	KRYTIE:	minimálne	40 mm
OCEĽ : B 500B (10 505(R))		menovité	50 mm

301-00 DSP (DRS)

REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/529 BREZNO – Č. BALOG A III/2724 (52612) KOKAVA NAD RIMAVICOU – UTEKÁČ

STAVEBNÍK:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Majerská cesta č. 94
974 69 Banská Bystrica

Banskobystrická regionálna správa ciest

OBJEDNÁVATEĽ:
Banskobystrický samosprávny kraj
Banská Bystrica
Námestie SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

ZHOTOVITEĽ:
HBH PROJEKT spol. s r.o.
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:
ING. TOMÁŠ KUBAČKA

HBH project
Projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby
Kobližkova 5, 602 00 BRNO

Č. ZÁKAZKY 2018/0486

VEDÚCI PROJEKTANT	ING. KUBAČKA	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. TIMKO	
VYPRACOVAL	ING. TIMKO	
KRESLIL	ING. TIMKO	
KONTROLOVAL	ING. KOLLÁR	

LINK PROJEKT
Kopitulská 313/12
97401 Banská Bystrica

KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ KÚ: LOM NAD RIMAVICOU

DÁTUM	DECEMBER 2018
FORMÁT	4 A4
MIERKA	1:200,20,5,2
STUPEŇ PD	DSP (DRS)
ČÍS. ZÁKAZKY	BB18_008
ARCHÍVNE ČÍS.	

NÁZOV OBJEKTU
301–00 SANÁCIA ZOSUVNÉHO ÚZEMIA NA CESTE III/2724 V KM 6,688 326 – 6,749 710

NÁZOV VÝKRESU
TVAR VYTÝČENIE A VÝSTUŽ RÍMS

ČÍS. SÚPRAVY
ČÍS. VÝKRESU 06