VÝKRES VÝSTUŽE NK

PRIEČNY REZ A-A 1:25

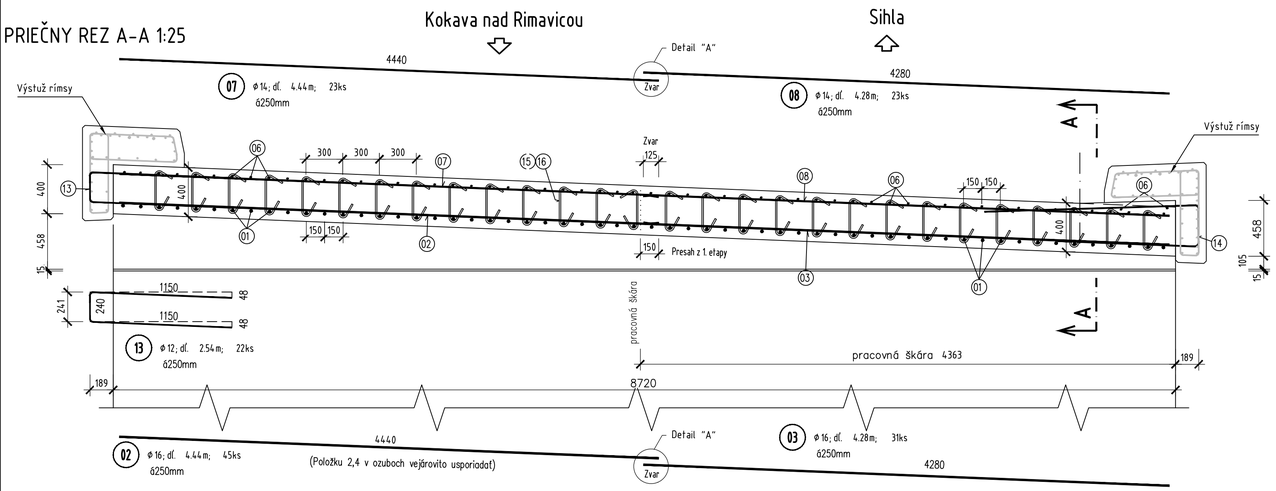

POZDĽŽNY REZ B-B 1:25

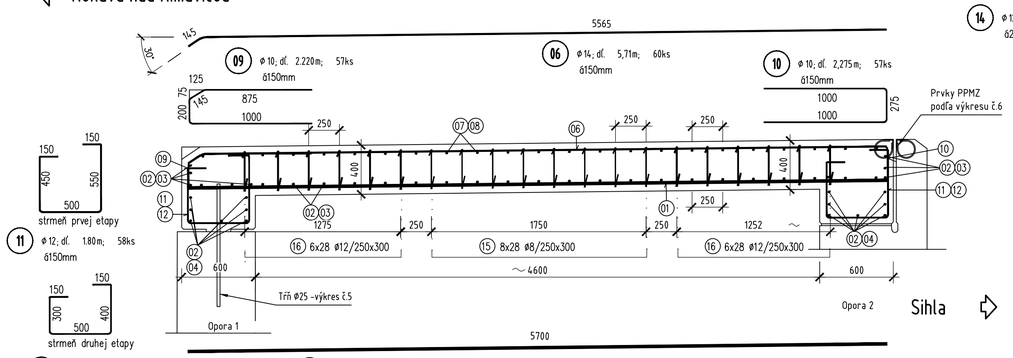



PÔDORYS 1:50 HORNÁ VÝSTUŽ

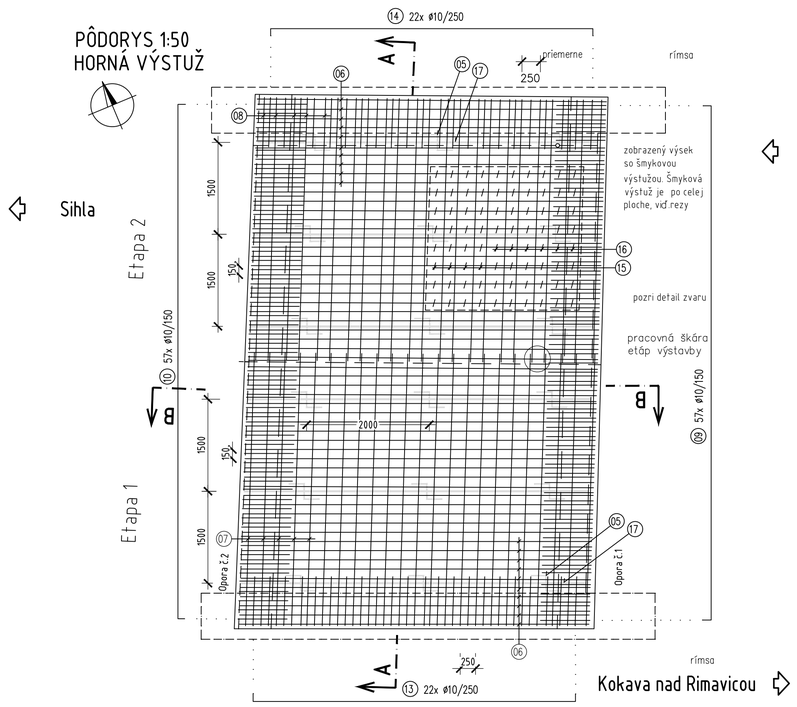

PÔDORYS 1:50 SPODNÁ VÝSTUŽ

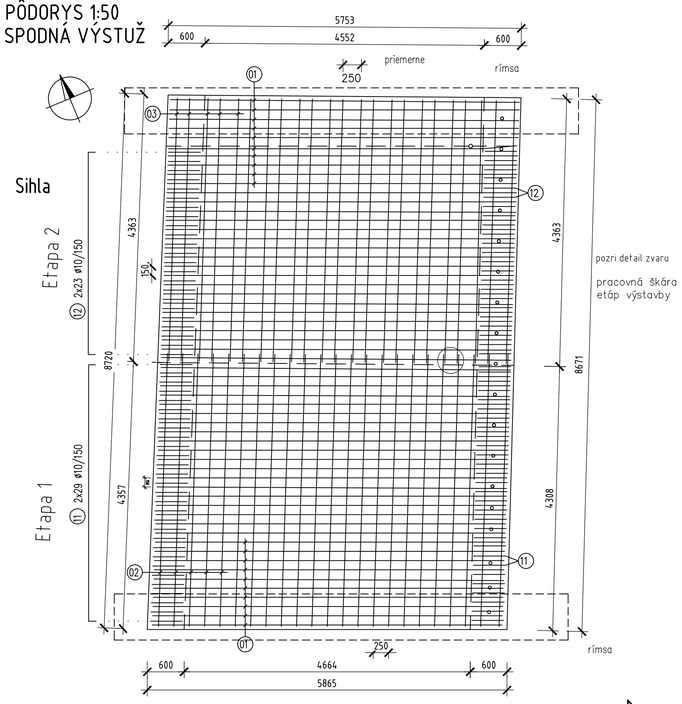

RADENIE A KRYTIE VÝSTUŽE 1:10

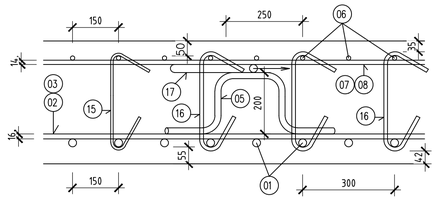

DETAIL ZVARU 1:10

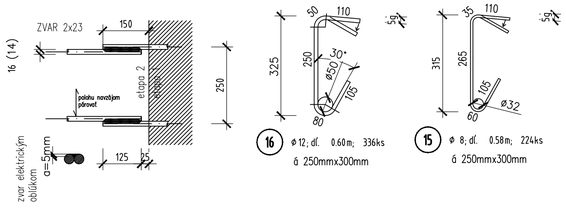

KÓTOVANIE PRÚTOV

Rozmery prútov sú vztiahnuté na ich os.
"R" je polomer zakrivenia v osi prúta.
Výnimočne je okótovaný maximálny vonkajší obrys, kde je nutné, aby sa prvok vmestil do tvaru debnenia aj s polomermi ohybov.
Ak nie sú uvedené dĺžky oblúkov, platia normové zakrivenia prútov.

Systém kótovania tvaru prúta :

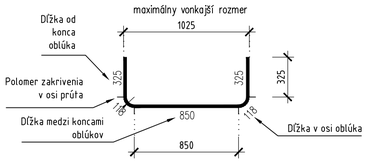

POZNÁMKY

- osadiť prvky podpovrchového mostného záveru (PPMZ) podľa výkresu č.6
- pozície na dne ozubu netreba zvárať medzi jednotlivými etapami

BETÓN

ZÁKLADY :	C 30/37 - XC2 XF1, XA1(SK) - Cl 0,4-Dmax 16-S3
ÚLOŽNÝ PRAH A OPORY :	C 30/37 - XC2, XD1, XF2 (SK) - Cl 0,4-Dmax 16-S3
NK :	C 35/45 - XD1, XF2 (SK) - Cl 0,4-Dmax 16-S3
RÍMSY :	C 35/45 - XC4, XD3, XF4(SK) - Cl 0,4-Dmax 16-S3

OCEĽ : B 500B (10 505(R))

VÝKAZ VÝSTUŽE NK

POL.	PROFIL /mm/	DĹŽKA /m/	POČET KUSOV	DĹŽKA PODĽA PRIEMERU VÝSTUŽE 8	10	12	14	16	25
1	25	5,70	58						330,60
2	16	4,44	45					199,80	
3	16	4,28	31					132,68	
4	16	4,00	14					56,00	
5	16	1,12	18					20,16	
6	14	5,71	60				342,60		
7	14	4,44	23				102,12		
8	14	4,28	23				98,44		
9	10	1,82	57		103,74				
10	10	2,28	57		129,68				
11	12	1,80	58			104,40			
12	12	1,50	46			69,00			
13	12	2,54	22			55,88			
14	12	3,24	22			71,28			
15	8	0,58	224	128,80					
16	12	0,60	336			199,92			
17	25	5,65	6						33,90
DĹŽKA SPOLU		/m/		128,80	233,42	500,48	543,16	408,64	364,50
HMOTNOSŤ bm		/kg/		0,395	0,617	0,888	1,208	1,578	3,853
HMOTNOSŤ SPOLU		/kg/		50,82	143,91	444,33	656,36	644,97	1404,55
HMOTNOSŤ CELKOM		/kg/		3344,95					



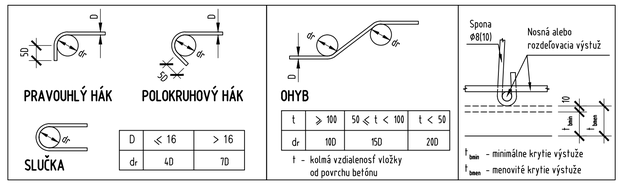

214-00 DSP (DRS)

REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/529 BREZNO – Č. BALOG A III/2724 (52612) KOKAVA NAD RIMAVICOU – UTEKÁČ

STAVEBNÍK:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Majerská cesta č. 94
974 69 Banská Bystrica

Banskobystrická regionálna správa ciest

OBJEDNÁVATEĽ:
Banskobystrický samosprávny kraj
Banská Bystrica
Námestie SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

ZHOTOVITEĽ:
HBH PROJEKT spol. s r.o.
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:
ING. TOMÁŠ KUBAČKA

HBH projekt
Projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby
Kaštanikova 5, 602 00 BRNO
Č. ZÁKAZKY 2018/0486

VEDÚCI PROJEKTANT	ING. KUBAČKA	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. HADBAVNÍKOVÁ	
VYPRACOVAL	ING. HADBAVNÍKOVÁ	
KRESLIL	ING. HADBAVNÍKOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. KOLLÁR	
KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ	KÚ: LOM NAD RIMAVICOU	

LINK PROJEKT
Kapitulská 313/12
97401 Banská Bystrica

DÁTUM	DECEMBER 2018
FORMÁT	B A4
MIERKA	1:50, 1:25, 1:10
STUPEŇ PD	DSP (DRS)
ČÍS. ZÁKAZKY	BB18_008
ARCHÍVNE ČÍS.	

NÁZOV OBJEKTU
214-00 MOST EV.Č 2724-07 V KM 17,182

NÁZOV VÝKRESU
VÝKRES VÝSTUŽE NK

ČÍS. SÚPRAVY

ČÍS. VÝKRESU 07