

5.NP

4.NP

3.NP


2.NP

1.NP

1.PP

2.PP

SCHODISKO

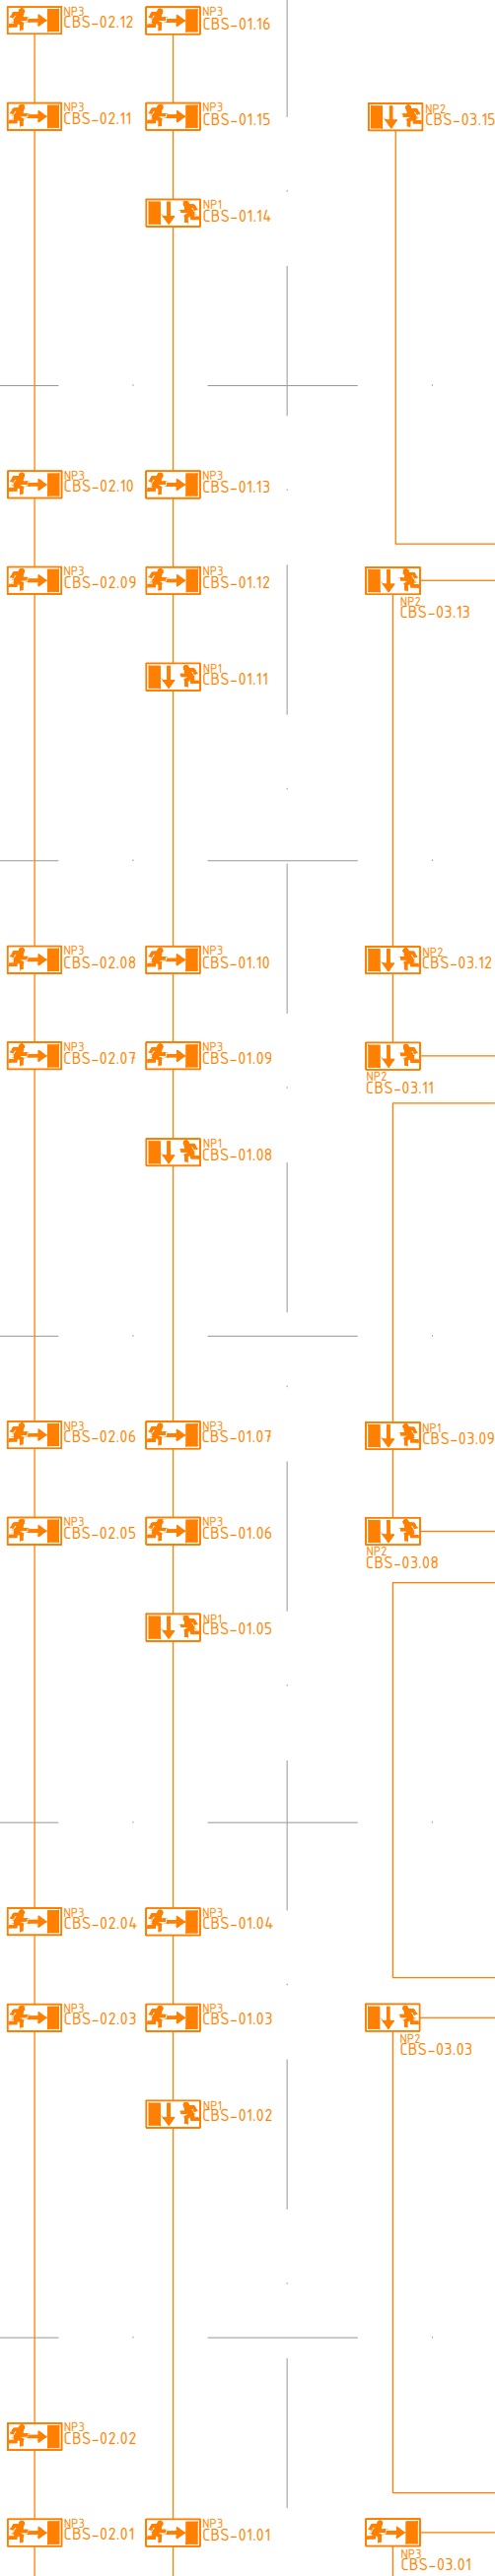

LEGENDA:

- NP1 - SVETILO POKTOGRAMOVÉ, CBS LED IP20
NÁSTENNÉ NA DVERE
- NP2 - SVETILO POKTOGRAMOVÉ, CBS LED IP20
ZO STROPU OBOJSTRANNE
- NP3 - SVETILO POKTOGRAMOVÉ, CBS LED IP20
NÁSTENNÉ S REDUKOVANÝM POKTOGRAMOM
- NP4 - SVETILO POKTOGRAMOVÉ, CBS LED IP44
ZO STROPU OBOJSTRANNE
- NP5 - SVETILO POKTOGRAMOVÉ, CBS LED IP44
NÁSTENNÉ NA DVERE
- NB1 - SVETILO BEZPEČNOSTNÉ, CBS LED IP20
STROPNÉ DO POHĽADU SYMETRICKÁ OPTIKA
- NB4 - SVETILO BEZPEČNOSTNÉ, CBS LED IP44
STROPNÉ PRISADENÉ SYMETRICKÁ OPTIKA
- NB3 - SVETILO BEZPEČNOSTNÉ, CBS LED IP20
STROPNÉ DO POHĽADU ASYMETRICKÁ OPTIKA
- SAM24 - SLEDOVAČ STAVU SÍTI (SAM24) OSADENÝ V ROZVÁDZAČI

Rozvodná sieť, ochrana

1+N+PE-50Hz 230V/TN-S

Ochranné opatrenie: Základná ochrana

Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2)

- izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)
- zábranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche

Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3)

- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)
- samočinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)

Doplňková ochrana (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3)

- doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2)

Poznámka:

- 1) Vonkajšie vplyvy sú definované protokolom o určení vonkajších vplyvov, ktorý je súčasťou technickej správy.
- 2) Káble pre napojenie núdzových svietidiel sú uchytené na strope káblovými príchytkami protipožiarnom prevedení E60.

GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY

Zákazkové číslo:

1715

Zodpovedný projektant:

Ing. Marek Mojtó

stupeň PD:

RP

Redesign investičného zámery:

Ing. arch. Ján Pavák, PhD.

dátum:

09/2018

Design investičného zámery:

Ing. arch. Pavol Hanzalík

mierka:

1:100

názov objektu: GENERÁLNA REKONŠTRUKCIA OBJEKTU ZÚ LONDÝN

London, 25 Kensington Palace Gardens, UK

názov výkresu: SCHÉMA CBS

Generálny riaditeľ:
Ing. Slavomír PODMANICKÝ

akp spol.s.r.o.

Párikova 13, 821 08 Bratislava

časť PD: ELEKTROINŠTALÁCIA

stavebný objekt číslo výkresu:

101110

PINEL
Viedenská cesta 257, 851 01 Bratislava
pinel@pinel.sk, www.pinel.sk

Mojto

ZOOP. PROJEKTANT / RESP. DESIGNER
ING. MAREK MOJTO
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER | 5182+Z+14

REMING
CONSULT A.S.
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava