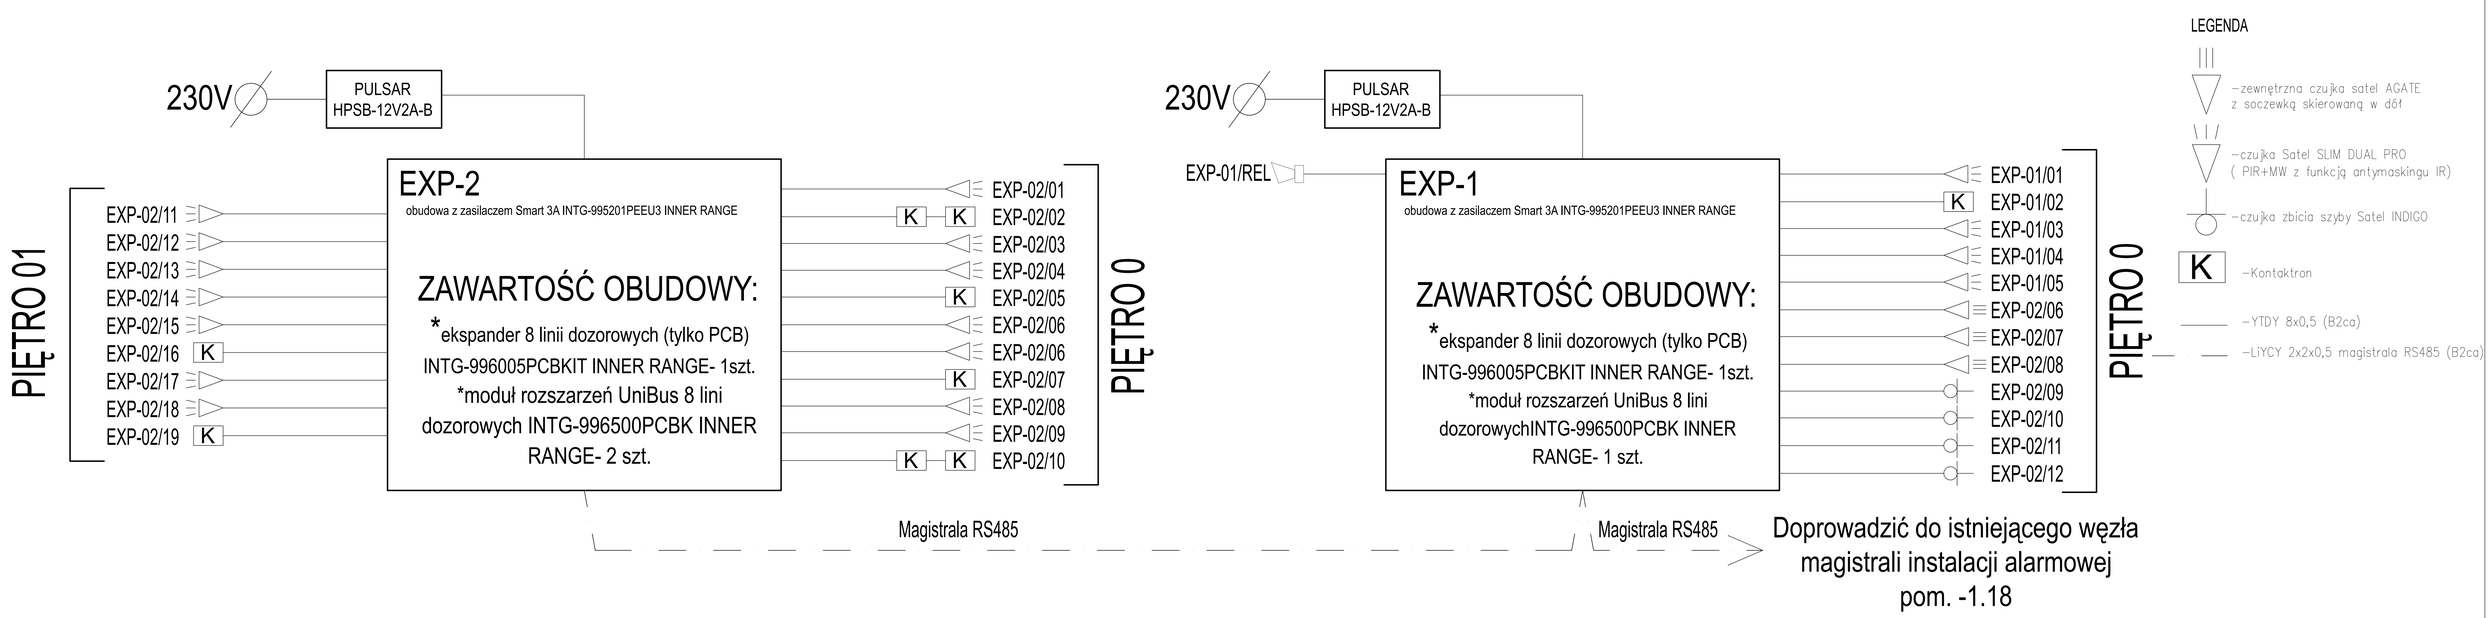
230V
PULSAR HPSB-12V2A-B
EXP-2
obudowa z zasilaczem Smart 3A INTG-995201PEEU3 INNER RANGE
ZAWARTOŚĆ OBUDOWY:
*ekspander 8 linii dozorowych (tylko PCB) INTG-996005PCBKIT INNER RANGE- 1szt.
*moduł rozszarzeń UniBus 8 lini dozorowych INTG-996500PCBK INNER RANGE- 2 szt.
PIĘTRO 01
EXP-02/11
EXP-02/12
EXP-02/13
EXP-02/14
EXP-02/15
EXP-02/16
EXP-02/17
EXP-02/18
EXP-02/19
K
PIĘTRO 0
EXP-02/01
EXP-02/02
EXP-02/03
EXP-02/04
EXP-02/05
EXP-02/06
EXP-02/06
EXP-02/07
EXP-02/08
EXP-02/09
EXP-02/10
Magistrala RS485
230V
PULSAR HPSB-12V2A-B
EXP-01/REL
EXP-1
obudowa z zasilaczem Smart 3A INTG-995201PEEU3 INNER RANGE
ZAWARTOŚĆ OBUDOWY:
*ekspander 8 linii dozorowych (tylko PCB) INTG-996005PCBKIT INNER RANGE- 1szt.
*moduł rozszarzeń UniBus 8 lini dozorowychINTG-996500PCBK INNER RANGE- 1 szt.
EXP-01/01
EXP-01/02
EXP-01/03
EXP-01/04
EXP-01/05
EXP-02/06
EXP-02/07
EXP-02/08
EXP-02/09
EXP-02/10
EXP-02/11
EXP-02/12
PIĘTRO 0
Magistrala RS485
Doprowadzić do istniejącego węzła magistrali instalacji alarmowej pom. -1.18
LEGENDA
– zewnętrzna czujka satel AGATE z soczewką skierowaną w dół
– czujka Satel SLIM DUAL PRO (PIR+MW z funkcją antymaskingu IR)
– czujka zbicia szyby Satel INDIGO
– Kontaktron
– YTDY 8x0,5 (B2ca)
– LiYCY 2x2x0,5 magistrala RS485 (B2ca)