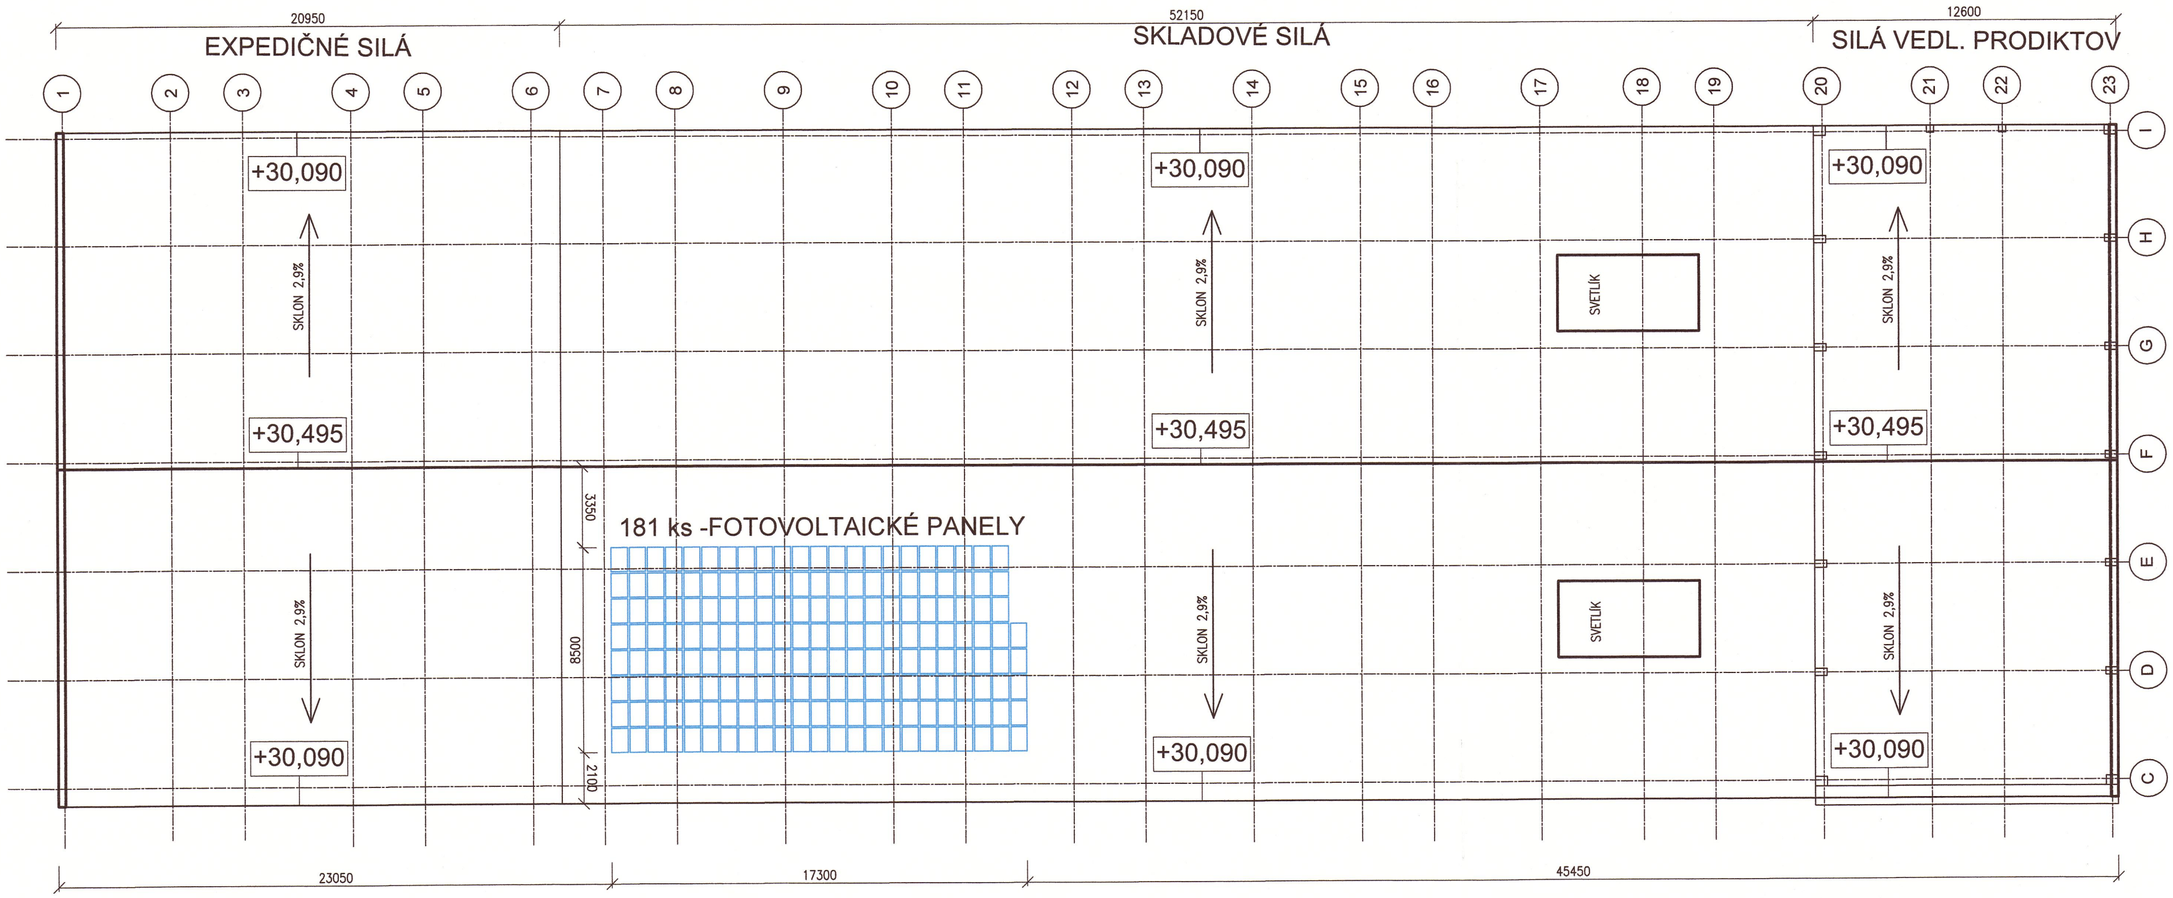

POZNÁMKY:

STRECHA JE NAKRESLENÁ Z DOSTUPNEJ DOKUMENTÁCIE A ZAMERANIA NA STAVBE
PREDMETOM PROJEKTU JE ZAKRESLENIE POLOHY OSADENIA 181 ks FOTOVOLTAICKÝCH PANELOV.
DO HYDROIZOLÁCIE STRECHY BUDE ZASAHOVANÉ MINIMÁLNE.
VŠETKY PRESTUPY RIEŠIŤ AKO PRESTUPY CEZ POŽIARNY ÚSEK A S OHĽADOM
NA HYDROIZOLAČNÚ FUNKCIU STRECHY.
DETAILY BUDÚ RIEŠENÉ V REALIZAČNOM PROJEKTE.

STAVEBNÉ ÚPRAVY STRECHY:

JESTVUJÚCE POVLAKOVÉ KRYTINY STRECHY BUDÚ LOKÁLNE VYSPRAVENÉ
A PLOCHA STRECHY VYZAMETANÁ OD HRUBÝCH NEČISTÔT.
NA TAKTO PRIPRAVENÚ PLOCHU STRECHY BUDÚ NATAVENÍM APLIKOVANÉ MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ
PÁSY S MINERÁLNYM POSYPOM V JEDNEJ VRSTVE A V NAJVYŠŠEJ KVALITE .
NAVRHNUTÁ HYDROIZOLÁCIA BY MALA BYŤ VYSTUŽENÁ POLYESTEROVOU NOSNOU VLOŽKOU A
V SPOLUPRÁCI S MODIFIKOVANÝM ASFALTOM UMOŽNIŤ ROZŤAŽNOSŤ MATERIÁLU BEZ JEHO PORUŠENIA.

VŠETKY PRESTUPY RIEŠIŤ AKO PRESTUPY CEZ POŽIARNY ÚSEK A S OHĽADOM
NA HYDROIZOLAČNÚ FUNKCIU STRECHY.
DETAILY BUDÚ RIEŠENÉ V REALIZAČNOM PROJEKTE.

OPRAVOVANÁ PLOCHA STRECHY - 1000 m2

Ing. Mária DOLNÍKOVÁ
autorizovaný stavebný inžinier
4953 * SP * 11
Komora stavebných inžinierov

project
Ing. Mária Dolníková -MD project
VOJENSKÁ UL. 2555/94, LEVICE
+421 908 471 443
www.md-project.sk

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Mária Dolníková
GENERÁLNY PROJEKTANT: Ing. Mária Dolníková

VÝKRES: STRECHA +30,000 UMIESTNENIE FOTOVOLT. PANELOV
PARÉ:
INVESTOR: OSIVO a.s., Kalinčiakova 2391, 960 03 Zvolen
STUPEŇ: PSP
STAVBA: OSADENIE FOTOVOLTAICKÉHO ZARIADENIA
DÁTUM: 04/2022
MIERKA: 1:175
MIESTO STAVBY: Levická sladovňa, Jurska cesta 4, Levice
kat. úz. Levice, parc.č. 1108/ 7
FORMÁT: 6xA4
ČASŤ: ARCHITEKTONICKO -STAVEBNÁ ČASŤ
ARCHÍVNE ČÍSLO / ČÍSLO VÝKRESU: 22621/ 2