


+18,540

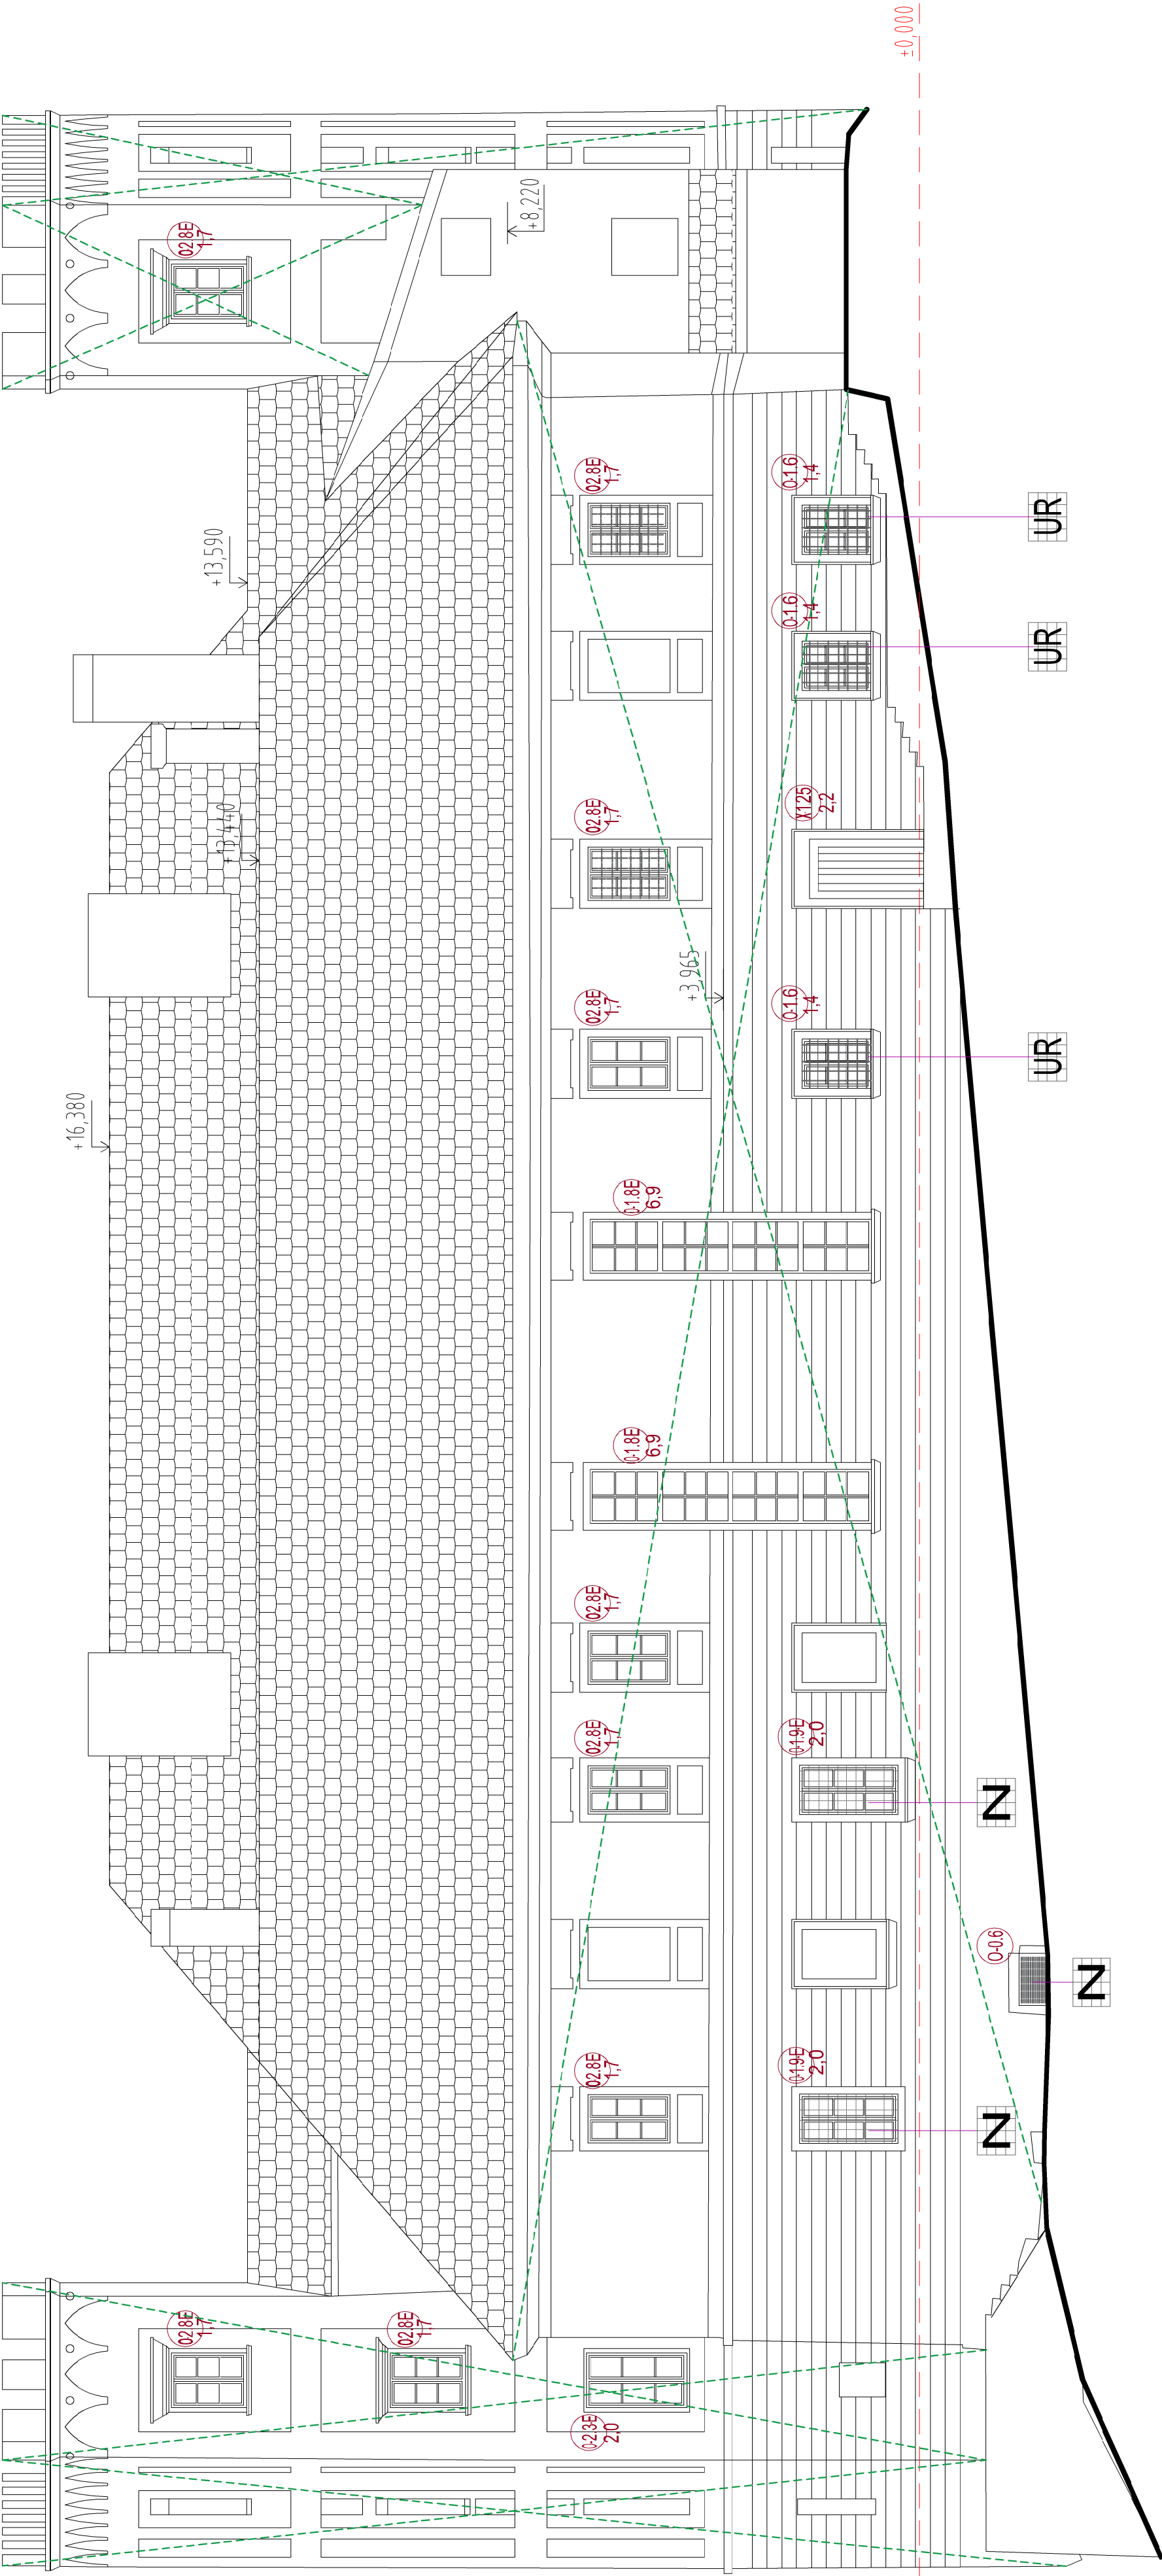

LEGENDA:

- POLOŽKOVÉ ČÍSLA OKIEN - DETAILNÉ ROZMERY A SPÔSOB OPRAVY RESP. VÝMENY V SAMOSTATNOM VÝKRESE
- ČÍSLO V SPODNEJ ČÁSTI JE PLOCHA OKNA V m2
- POLOŽKOVÉ ČÍSLA DVERÍ - DETAILNÉ ROZMERY A SPÔSOB OPRAVY RESP. VÝMENY V SAMOSTATNOM VÝKRESE
- ČÍSLO V SPODNEJ ČÁSTI JE PLOCHA DVERÍ V m2

UMELECKO-REMESELNE OBNOVIŤ

PŮVODNÉ MŘEŽE UMELECKO-REMESELNE OBNOVIŤ

DOPLNIŤ PREVLEKANÉ KOVANÉ ŽELEZNÉ MŘEŽE PODĽA ZACHOVANÝCH ORIGINÁLOV - AJ NOVÉ MŘEŽE DO SUTERÉNU

DECENTRÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA OSADENÁ V PARAPETE POD OKNOM

DOPLNIŤ PÁSOVÚ BOSÁŽ NA FASÁDE - NA ŠPALETY AŽ PO RÁM OKIEN A DVERÍ

ZATEPLENIE MINER.VILNOU! - STROPY (HR.250MM) - STENY (HR.160MM) - napr.ISOVER MULTIMAX

CENNÉ ARCHITEKTONICKY-HISTORICKÉ DETAILY - CHRÁNIŤ POČAS OBNOVY KAŠTIEĽA :

KAMENNE OŠTENIA, PORTÁLY, SAMBRÁNY

STENY, OMIETKY, FASÁDY

KLENBY a STROPY

SPÔSOB OBNOVY: REŠTAUROVANIE

SPÔSOB OBNOVY: UMELECKO-REMESELNE

- SPRIEVODNÁ SPRÁVA - TVORI NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- PROJEKTANT NENESIE ŽADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU!
- ZHOTOVIŤ JE POVINNÝ O JISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCI V POROVNANÍ SO SKUTOČNÝM STAVOM NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA I
- VŠETKY ROZPORY PREHRAŤ PRIAMO NA STAVBE A PRÍPADNÉ ROZDELY KONZULTOVAŤ S HLAVNÝM PROJEKTANTOM
- VŠETKY VÝSKOVÉ KOTY SÚ VZTIAHNUTE K HORNEJ HRANE EXISTUJÚCEJ PODLAHY PRÍZEMIA +0,000
- PROJEKT BOL VYHOTOVENÝ AJ NA ZÁKLADE OBOJSTRANNEJ POSUDKY ING.JOZEFA BAKA, PhD A POSUDKU PAMÄTI AKOVÉHO ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRO MONUMENTA
- ZAMERANIE SÚČASNEHO STAVU PÔDORYSOV A REZOV BOLO VYHOTOVENÉ NA ZÁKLADE STÁRŠÍCH ARCHIVNÝCH VÝKRESOV
- TÁTO DOKUMENTÁCIA JE ARCHITEKTONICKÝM DIELOM A JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM
- DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE PODĽA PLÁNŤNÝCH STN
- NUTNOSŤ V PLNEJ MIERE REŠPEKTOVAŤ NORNÚ WTAI
- PRÍPADNÉ ODČYTKY V ROZMEROCH SÚ SPÔSOBNÉ NEPRISÔSTOU MATERIÁLOV, NA ZÁKLADE KTORÝCH BOL PROJEKT ZHOTOVŤVANÝ A V NEPOSLEDNOM RÁDE TÝM, ŽE SA JEDNÁ O HISTORICKÚ PAMÄTKU, KTORÉJ NERODNOSŤ SÚ BEŽNÉ. ZAMERANIE BOLO VYHOTOVENÉ NA ZÁKLADE STÁRŠÍCH ARCHIVNÝCH VÝKRESOV
- BAĽO RESP. PRAŤ SÚ TRUČIA O PRÍPADNÝCH ROZDEROVÝCH ODČYTKÁCH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKČÍ OD PROJEKTANTOV STAVU ODCHÝLY OD PROJEKTU JE NUTNÉ POROVNAVAŤ S PROJEKTANTOM. VŠETKY NOVÉ SÚTOČNOSTI ZISŤE PŮČAS STAVBY PRÁCE, KTORÉ NE SÚ ZHODNÉ S PROJEKTOM, TREBA KONZULTOVAŤ SOP - ARCHITEKTOM. KAŽDÉ PRÍLOŽNÉ DIEĽO JE PODMIEŇENÉ ODOBERANÍM SÚHLASU AUTORA, AUTOR MÁ VYHRADENÉ PRAVO NA AUTORSKÚ KOREKTÚRU DIEĽA. ±0,000=262,242 mn.m.

názov stavby	ŽIAR NAD HRONOM - KAŠTIEĽ'	stupeň	projekt stavby
investor	- OBNOVA Mestský úrad Žiar nad Hronom, Š. Moyseša č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom	formát	2 x A4
architektonicko-stavebná časť	Ing. arch. Jozef SÁLUS autorizovaný architekt 1681 AA	dátum	09.2022
z.projektant	Ing. arch. Jozef SÁLUS	mierka	1 : 100
názov výkresu:	<div>POHL'AD SEVEROVÝCHODNÝ</div> <div>OBVOD BUDOVOV</div> <div>OZNAČENIE VÝLPNÍ OTVOROV</div> <div>_OKNÁ_DVERE</div>		
č.výkresu:			
vypracoval:	Ing. arch. Jozef SÁLUS, Ing. arch. Jana Sálusová		
odb.spolupráca:	Ing. Jozef Bako,PhD.		

