



UZEMNENIE M 1:100

BETÓNOVÝ STOŽIAR

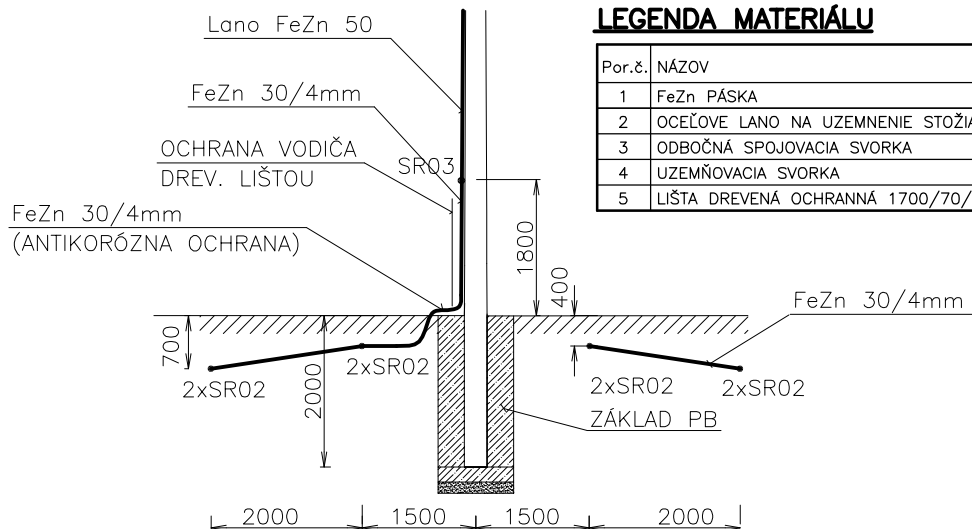

LEGENDA MATERIÁLU

Por.č.	NÁZOV	TYP	MNOŽSTVO	KZM
1	FeZn PÁSKA	FeZn 30x4	45m	10083379
2	OCEĽOVE LANO NA UZEMNENIE STOŽIAROV	Fe 50mm ²	10m	10078400
3	ODBOČNÁ SPOJOVACIA SVORKA	SR 02	8ks	10083387
4	UZEMŇOVACIA SVORKA	SR 03	1ks	10083388
5	LIŠTA DREVENÁ OCHRANNÁ 1700/70/30 mm		1ks	10082657

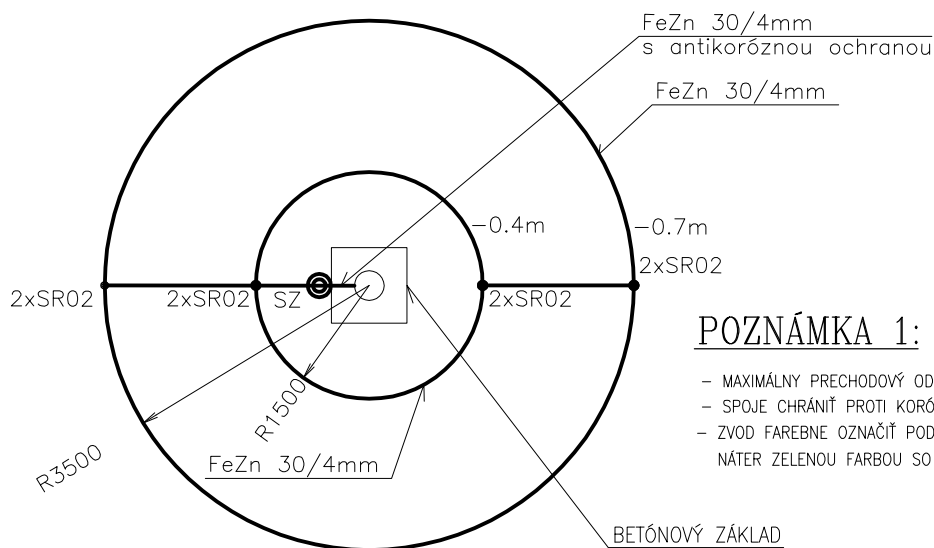

POZNÁMKA 1:

- MAXIMÁLNY PRECHODOVÝ ODPOR UZEMNENIA $R_z \leq 10,0 \text{ Ohm}$
- SPOJE CHRÁNIŤ PROTI KORÓZII JUTOU A ASFALTOVOU ZÁLIEVKOU
- ZVOD FAREBNE OZNAČIŤ PODĽA STN 60446 (33 0165)
NÁTER ZELENOU FARBOU SO ŽLTÝMI PRUHMÍ

POZNÁMKA 2:

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ČASŤ, SPRÁVA, VÝKAZ VÝMER.
- DODÁVATEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ, DIELENSKÚ A MONTÁŽNU DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA!
- DODÁVATEL MUSÍ DODRŽAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN.

D

601-00

ISPO spol. s r. o. Inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99	ZODP.PROJEKTANT: ING.M.GAŠPÁR	HL. PROJEKTANT: ING.M.DÚBRAVSKÝ
	VYPRACOVAL: ING.P.ONUFER	KONTROLOVAL: ING.M.GAŠPÁR
OBJEDNÁVATEĽ: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, BRATISLAVA		
OKRES: SOBRANCE		KRAJ: KOŠICKÝ
KAT.ÚZEMIE: VYŠNÉ NEMECKÉ		DÁTUM: 11/2018
STAVBA: Vyšné Nemecké OHK PZ, pristávacia plocha pre vrtuľníky (Helipad)		STUPEŇ: DSP, DRS
		Č.ZÁKAZKY: 2937/2018
		MIERKA: 1:100
OBJEKT: PRELOŽKA 22 kV VEDENIA VN544		Č. PRÍLOHY: Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA: UZEMNENIE STOŽIAROV		6