


ROZMIESTNENIE  
BLOKOV V POLI

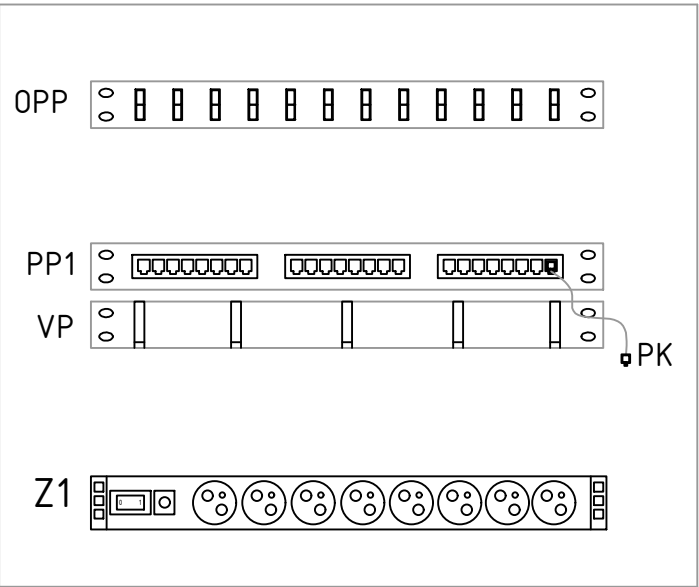

0 U

5 U

10 U

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:  
VYHOTOVENIE: SKRIŇA NA OMIETKU, 19"

TYP: REN-10-60/40

ROZMERY: v=10U, š=600mm, h=4000 mm

KRYTIE: IP20

POPIS BLOKOV :

- PP1 - 1x 19" PATCH PANEL OptronicsPLUS Cat5e STP 1U 24port PRE PRIPOJENIE ZÁSUVIEK TEL/DATA, 1U  
VP - 1x 19" VYVÄZOVACÍ PANEL 1U CABLEBAR, 1U  
ZP - 1x ZÁSUVKOVÝ PANEL 230V S PREPÄŤOVOU OCHRANOU, VYPÍNAČOM, 8 ZÁSUVIEK 230V, 1U  
PK - 8x PREPOJOVACÍ PATCH KÁBEL RJ45 FTP Cat.5e  
OPP - 1x OPITICKÝ PATCH PANEL PRE UKONČENIE OPTICKÉHO KÁBLA, ČELO PRE 24 KONEKTOROV LC, 1U

Napáťové sústavy:

- 1/N/PE, AC 50Hz, 230V, TN-S  
2,DC, 8-24V, SELV - slaboprúdové rozvody štrukturovanej kabeláže

Ochrana pred úrazom el. prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41

- 411 Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania  
411.2 Požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)  
Príloha A: kapitolaA.1-základná izolácia živých častí  
kapitolaA.2-zábrany alebo kryty  
411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)  
411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie  
411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche  
414 Ochranné opatrenie: malé napätie SELV a PELV  
415 Ochranné opatrenie: doplnková ochrana  
415.1 Prúdové chrániče (RCD)  
415.2 Doplnkové ochranné pospájanie


Prostredie a vonkajšie vplyvy:

Definované v technickej správe ako príloha č.1 - Protokol o určení vonkajších vplyvov č. L17-01-01/2017

01	ZMENA DODÁVATELA STAVBY	03 / 2019	Ing. L. KRIŽAN
číslo revízie	popis zmeny	dátum	vypracoval

Autor projektu	Zodpovedný projektant	Vypracoval	 <b>ING. RÓBERT VARGA</b> NA DOLINU 318/23 949 01 NITRA - KYNEK 		
MSPK, s.r.o.	ING. RÓBERT VARGA	ING. LUKÁŠ KRIŽAN			
Poľná 340, 951 75 Beladice		mobil: 0911 927 724			
Stupeň: REALIZAČNÝ PROJEKT			autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 5816*14, 5816*A2 projektant elektrických zariadení, líniových vedení a rozvodov nn mobil: 0911 119 001 email: robovarga@stonline.sk		
Názov stavby: <b>ROZŠÍRENIE KAPACÍT MŠ HÚSKOVA - MČ KVP</b>			Číslo zákazky	L17-01-01	
Miesto stavby: Húskova ul., par.č. 2797 - k.ú. Košice - Grunt			Dátum	03/2019	
Investor: Mesto Košice, Trieda SNP 38/A, 040 11 Košice			Profesia	ELEKTROINŠTALÁCIA	
Obsah výkresu: <b>DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ RACK</b>			Mierka	Výkres č.	Sada č.
			-:--	<b>E-5</b>	

1x Patch Panel Cat. 5e

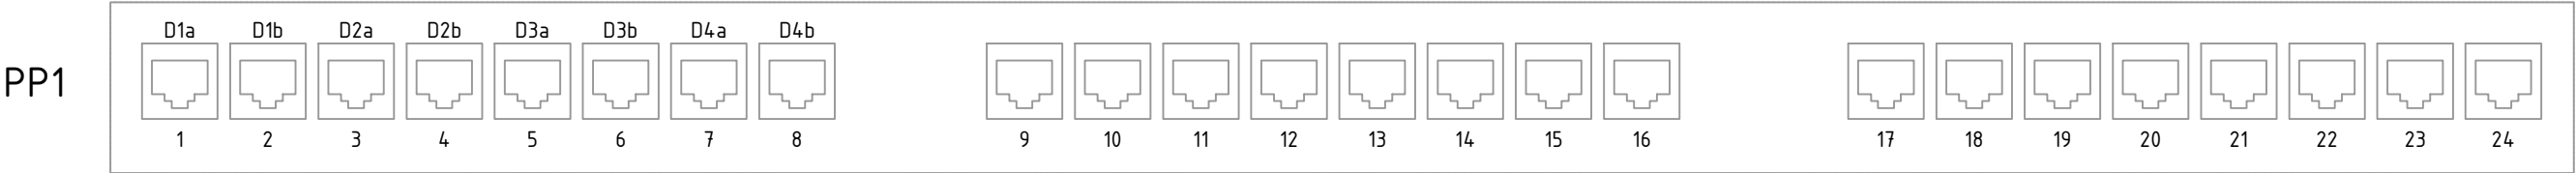

1x Optický Patch Panel LC

