


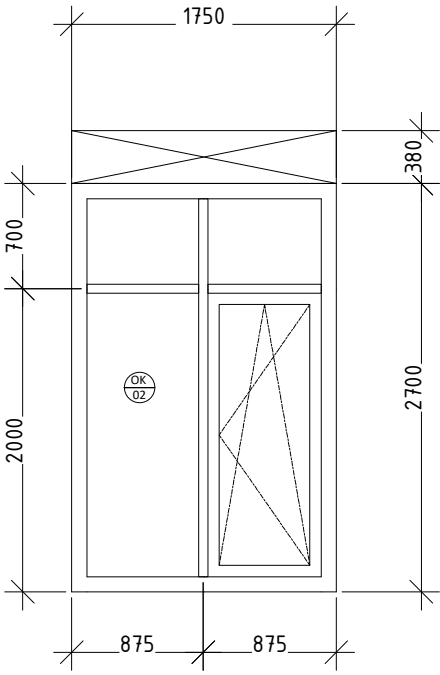
OZNAČENIE: OK-02	
POPIS: HLINÍKOVÉ OKNO - S IZOLAČNÝM TROJSKLOM OTVÁRAVO SKLOPNÉ ROZŠIROVACÍ OKENNÝ RÁM - PLNÝ PANEL $U_w \leq 0,85 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	
	
ROZMER VÝROBKU /mm/	
STUPEŇ POŽIARNEJ ODOLNOSTI	
AKUSTICKÉ PARAM. OKNA	
TEPLOTECHNICKÉ PARAM. OKNA	
KONŠTR. RÁM.	MATERIÁL
	KONŠTRUKCIA RÁMU
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, FAR. ODTIEŇ
ZASKLENIE	ZASKLENIE
	VÝPLŇ
	OSTATNÉ
KOVANIE	KOVANIE
	ZÁMOK-TYP/MATER./FARBA
OSTATNÉ	PARAPET VNÚTORNÝ
	PARAPET VONKAJŠÍ
	TIENENIE VNÚTORNÉ
	TIENENIE VONKAJŠIE
ŠPECIFIKÁCIA	
POČET KS SPOLU	

SCHÉMA	
	
1750x2700	
$U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
HLINÍKOVÉ PROFILY	
6 KOMOROVÉ RÁMY	
RAL 7016 - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	
IZOLAČNÉ TROJSKLO	
-	
$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
CELOOBVODOVÉ	
-	
PLASTOVÝ - FARBA BIELA	
POZINK. PLECH - FARBA RAL 7016 - ANTRACIT	
-	
EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE - TYP PODĽA VÝROBCU/ Za/02	
	POZNÁMKA
	- OSADENIE OKNA DO FASADNEHO SYSTÉMU
	- PRED ZADANÍM DO VÝROBY JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV A DETAILS KONZULTOVAŤ S ARCHITEKTOM ALEBO INVESTOROM
	- NAD OKNOM V MIESTE ŽALÚZIÍ PÔŽIŤ ROZŠIROVACÍ PROFIL VIĎ.DETAIL NADPRAŽIA
4	