

POHLÁD NA FLÁŠKÁREŇ SEVEROVÝCHODNÝ (OD KOSTOLA)



POHLÁD NA FLÁŠKÁREŇ JUHOZÁPADNÝ (DVORNÝ)

POZNÁMKA


- Pôvodné fasádne obklady s podkonštrukciou sa demontujú až na keramické panely, ktoré ostávajú zachované
- Keramické panely sa zachovávajú, v prípade potreby vyspravujú alebo v prípade nutnosti nahradia
- Výplňové konštrukcie pásových okien s presklenými a plnými časťami a s parapetmi na dvornej fasáde v úrovni 1.np a 2.np sa nahradia novými so zachovanými rozmermi a fasádnym delením
- Konštrukcie s požiarou odolnosťou určené na výmenu sa nahradia novými s rovnakou požiarou odolnosťou, pokiaľ projekt požiarnej ochrany neurčí inak.
- Exteriérové brány a dverné konštrukcie sa ponechajú, vyspravujú a opatria sa novým náterom RAL 7012
- Exteriérové markízy sa vyspravujú, opatria novým náterom, resp. sa okopotujú príslušnou obalovou konštrukciou, v prípade nutnosti sa vymenia aj s nosnou konštrukciou
- V mieste oceľovej prístavby fľaškovne sa neuvažuje výmenou obvodového plášťa.
- Existujúci objekt výrobné haly a fľaškárne boli zamerané v základnom obryse polohopisne a výškopisne (pôvodný terén, atika, parapet a horná hrana pásových okien)
- Jednotlivé prvky fasády ako brány, rebríky, technologické zariadenia a nadzemné fasádne rozvody inžinierskych sietí a technických plynov neboli zamerané
- Pred realizáciou je nutné podrobnejšie zameranie dvornej fasády.

SKLADBA PÔVODNÉHO OBVOD. PLÁŠŤA VÝROBNEJ HALY/ FLÁŠKÁRNE

- OP 01- OP 10
- Existujúce keramické panely hr.300mm na stĺpoch 500/500,500/600mm
 - + odstránená finálna vrstva obvodového plášťa:
 1. Obklad Sidalvar= hliníkový lakovaný obklad, sokel keramický v.500-550mm (OP 02, OP 03, OP 06, OP 07, OP 08, OP 10)
 2. Obklad z keramickej mozaiky (švédská doska), sokel keramický v.500-550mm (OP 01, OP 04, OP 09)
 3. Obklad z keramickej mozaiky v kombinácii s omietaným kompaktným fasádnym systémom, sokel keramický v.500-550mm (OP 05)
- OK 01 - Výmena pásových okien na exist. budovách - okná, sklobetón

PLOCHY FASÁD - búracie práce:

| | |
|---|--------------------|
| PLOCHA PÔVODNÉHO OBVOD. PLÁŠŤA S ODSTRÁNENOU FINÁLNOU VRSTVOU | 2611m ² |
| - vrátane sokla | |
| PLOCHA ODSTRÁNENÝCH PÁSOVÝCH OKIEN (vrátane plných častí) | 194 m ² |
| - z toho cca 91m ² otvárajúcich presklených okien | |
| PLOCHA ODSTRÁNENÉHO SKLOBETÓNU | 68m ² |
| + odstránené zapustené okná z interiéru pred sklobetónom | 36m ² |

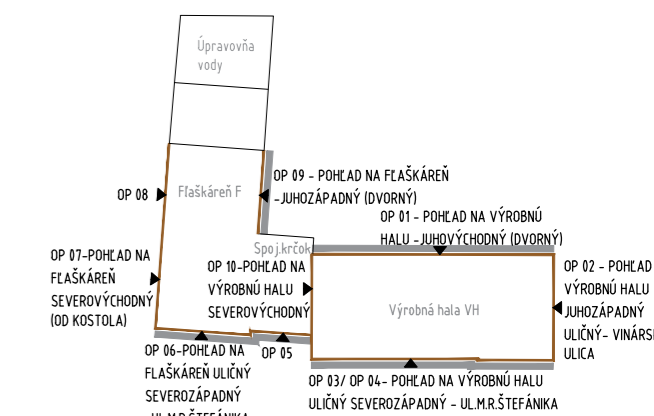

±0,000=129,70m n.m.

| | | | | |
|---|--|---------|---|----|
| ING.ING.ARCH LUBOMÍR MURÍN autorizovaný architekt SKA | PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE | | A K L M | |
| | NÁZOV A MIESTO STAVBY: | | Architektonická kancelária | |
| | HUBERT REKONŠTRUKCIA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, SK-926 01 Sereď - k.ú. Sereď parc.č. 3042/1, 3042/2, 3043/2 | | Lubomír Murín, s.r.o. Mraziarská 6, 82108 Bratislava | |
| | STAVEBNÝ OBJEKT: | | Architektonicko - stavebné riešenie | |
| | SO 01- HSO REKONŠTRUKCIA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA INVESTOR: HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, SK-926 01 Sereď | | ARCHÍV. ČÍSLO | 48 |
| ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH, ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: | | FORMÁT | 3x44 | |
| Ing.Ing.Arch. Lubomír Murín, Ing. Stanislava Murínová | | DÁTUM | 05/2023 | |
| NÁZOV VÝKRESU: | | MIERKA: | ČÍSLO VÝKRESU: | |
| Pohľady- bočné fasády fľaškárne-búracie práce | | M 1:150 | E 1.4/10 | |