


PÔDORYS STRECHY

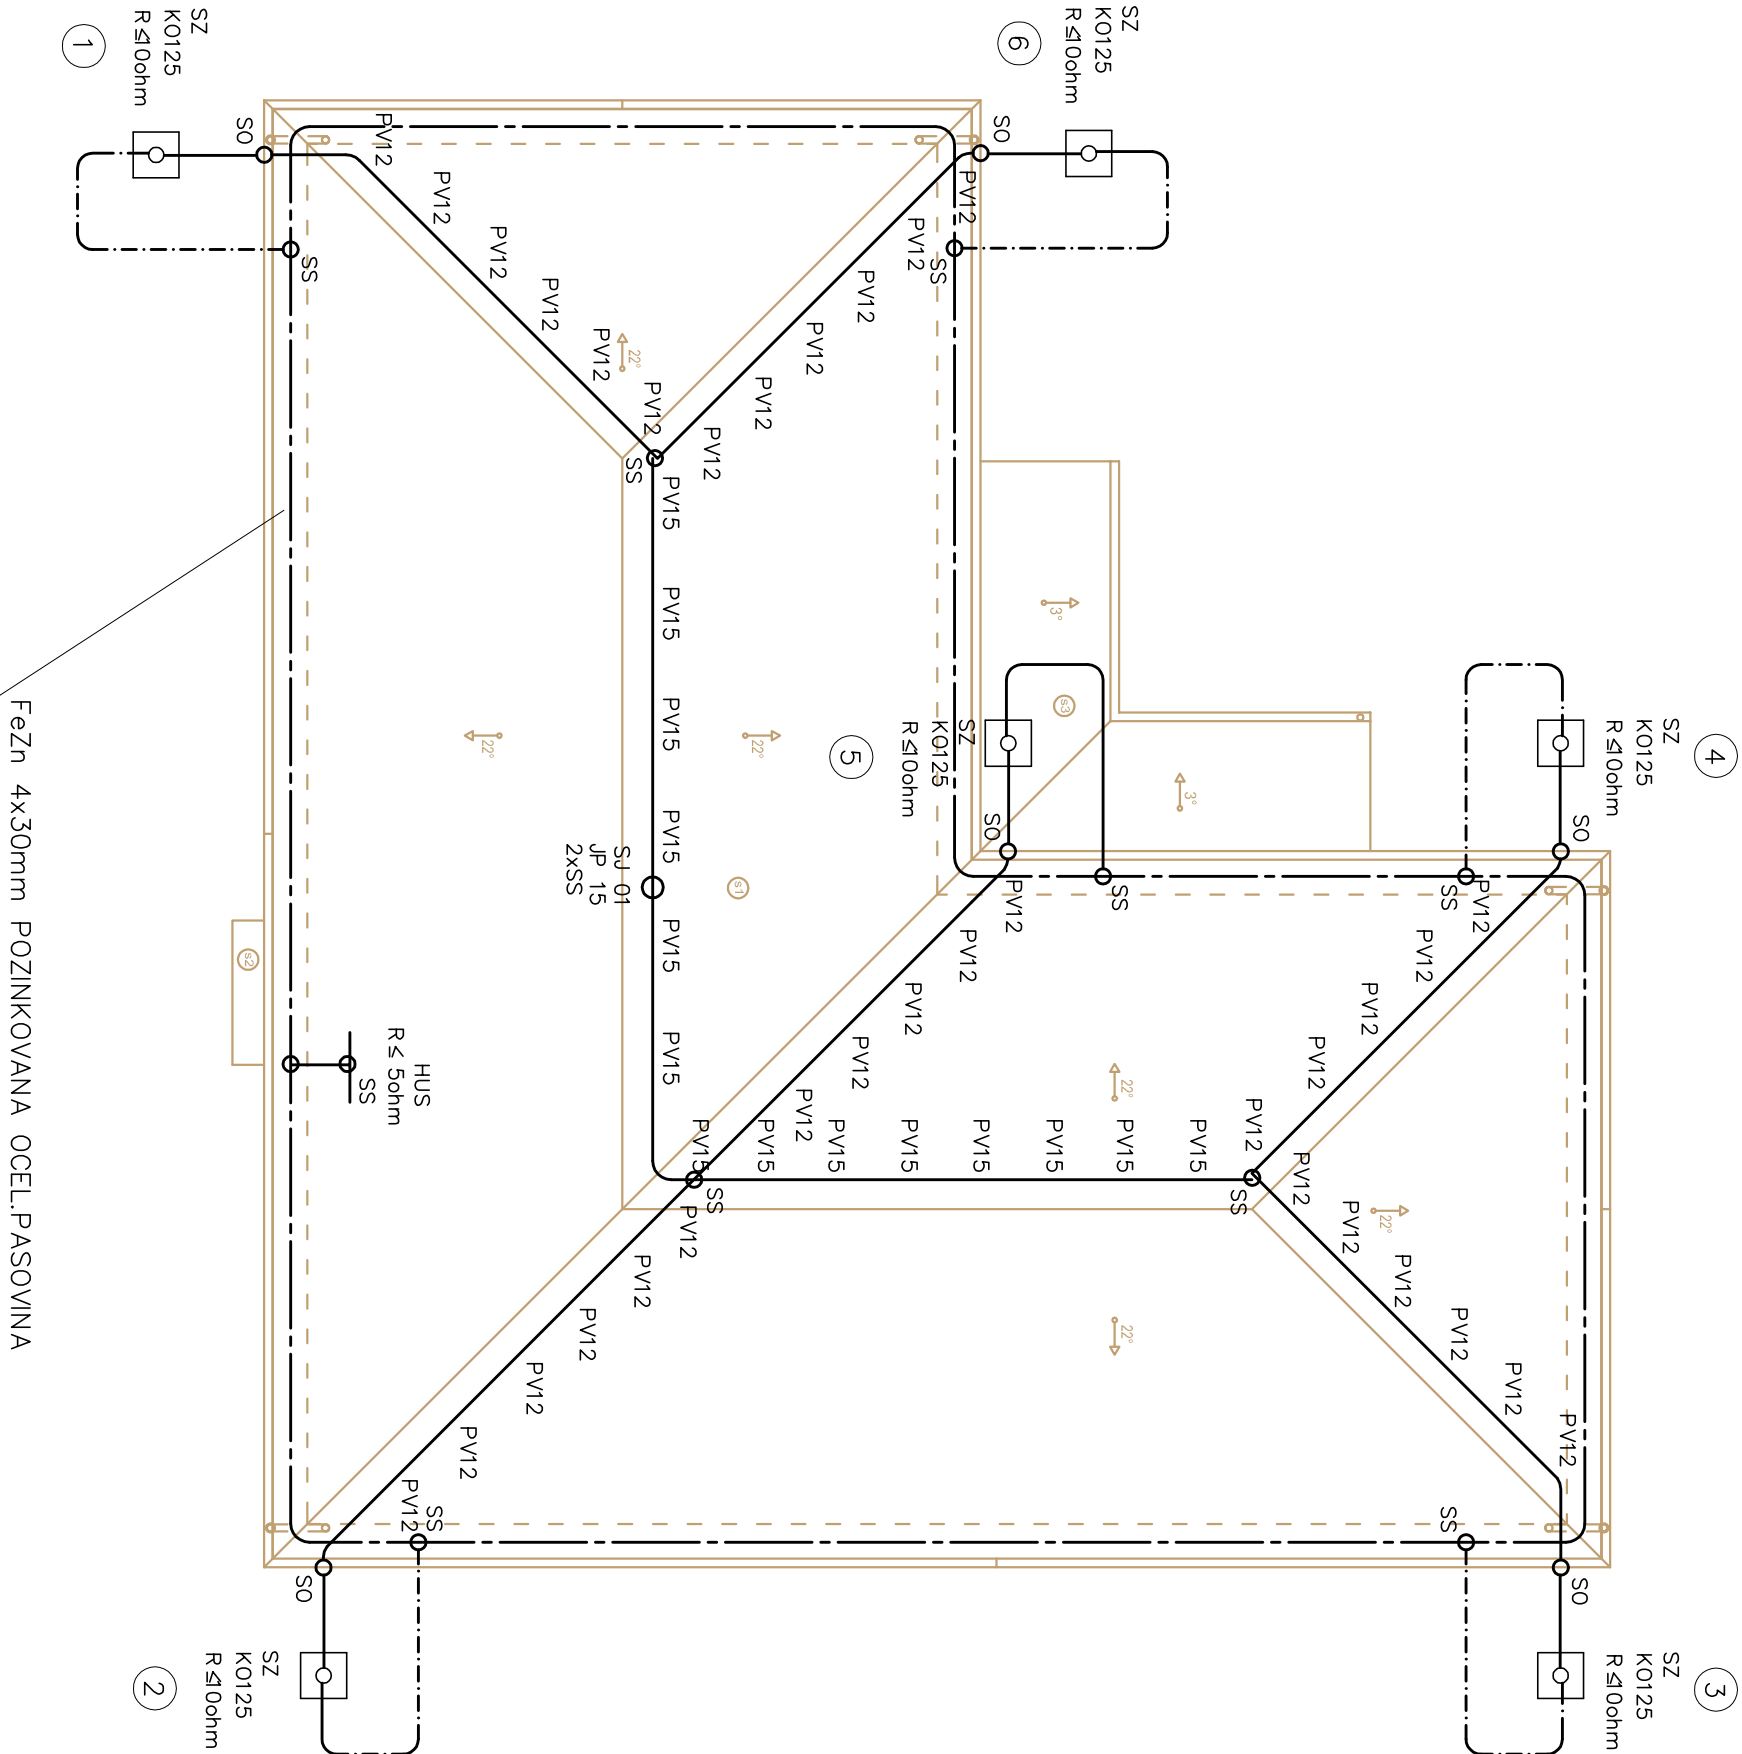

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA 3+PE+N 50Hz 230/400V/TN–C–S
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTR.PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000–4–41:2007
411 OCHRANNE OPATRENIA :
411.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA (PRIÁMY DOTYK)
A.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
A.2 ZABRANÝ ALEBO KRYTÝ
B.2 PREKAŽKY
B.3 UMIESTNENIE MIMO DOSAHU
411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČHE (NEPRIÁMY DOTYK)
411.3.1 OCHRANA UZEMNENIM A POSPOJOVANIM
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČHE
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA – PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

LEGENDA :

- SS SPOJOVACIA SVORKA
- SZ SKUSOBNA SVORKA
- KO125 KRABICA PRE SKUSOBNU SVORKU
- SO OKAPOVA SVORKA
- PV12 PODPERA VEDENIA NA STRECHE SVAH
- PV15 PODPERA VEDENIA NA STRECHE HREBEN
- SJ 01 SVORKA NA TYC
- JP 15 ZBERACIA TYC
- HUS HLAV.UZEM.SVORKOVNICA
- FeZn 8mm POZINKOVANA OCEL.DROT
- FeZn 10mm POZINKOVANA OCEL.DROT
- FeZn 4x30mm POZINKOVANA OCEL.PASOVINA

POZNAMKY :

- 1.VSETKY PRACE PREVEDITE V ZMYSLE NORMY STN EN 62 305.
- 2.UZEMNOVACIE VEDENIE PO OBVODE: FeZn 4x30mm.
- 3.UZEMNOVACIE VEDENIE NA STRECHE VODIC FeZn S PRIEMEROM 8 mm.
- 4.VSETKY KOVOVE ČASŤI STRECHY DOKL.SPOJTE S BLESKOZVY.OKREM PLYN.POTRUBIA.
- 5.ODPOR UZEM. SUST. RZ MUSI BYT MENSI AKO 10 OHMOV.
- 6.KRABICU PRE SKUSOBNU SVORKU UMIESTNITE 600mm OD UROVNE TERENU.
- 7.ZVISLE ZVODY VEDTE SKRYTE POD OMIETKOU (NIE V ZATEPLENIM).

Zodp.projektant : Ing.Peter MALIK	Čosť :	Stupeň PD :	Názov stavby :	DSS Červené Skala – asanácia	„pm„PROJEKT
Autor stavby : Ing.Vladimír Mojsniar,PhD.	ELEKTRO	STAVEBNÉ	a výstavba nového objektu sociálnych služieb	bleskozvodov,EF-S	proj.elektronštalácií
Vypracoval : Mgr.Zdenek MALIK	Datum :	POVOLENIE	(podporované bývanie) – PD		bleskozvodov,EF-S
Investor: Domov sociálnych služieb	02.2022	Číslo zdk.:	001/2022	Obsah výkresu :	Ing.PETER MALIK
Miesto stav.: Šumiac, Parc. č.: 5610	Mierka: 1:125			BLESKOZVOD	NOVÁ STRAŽ 946 11
					Číslo výkr. : E-003