
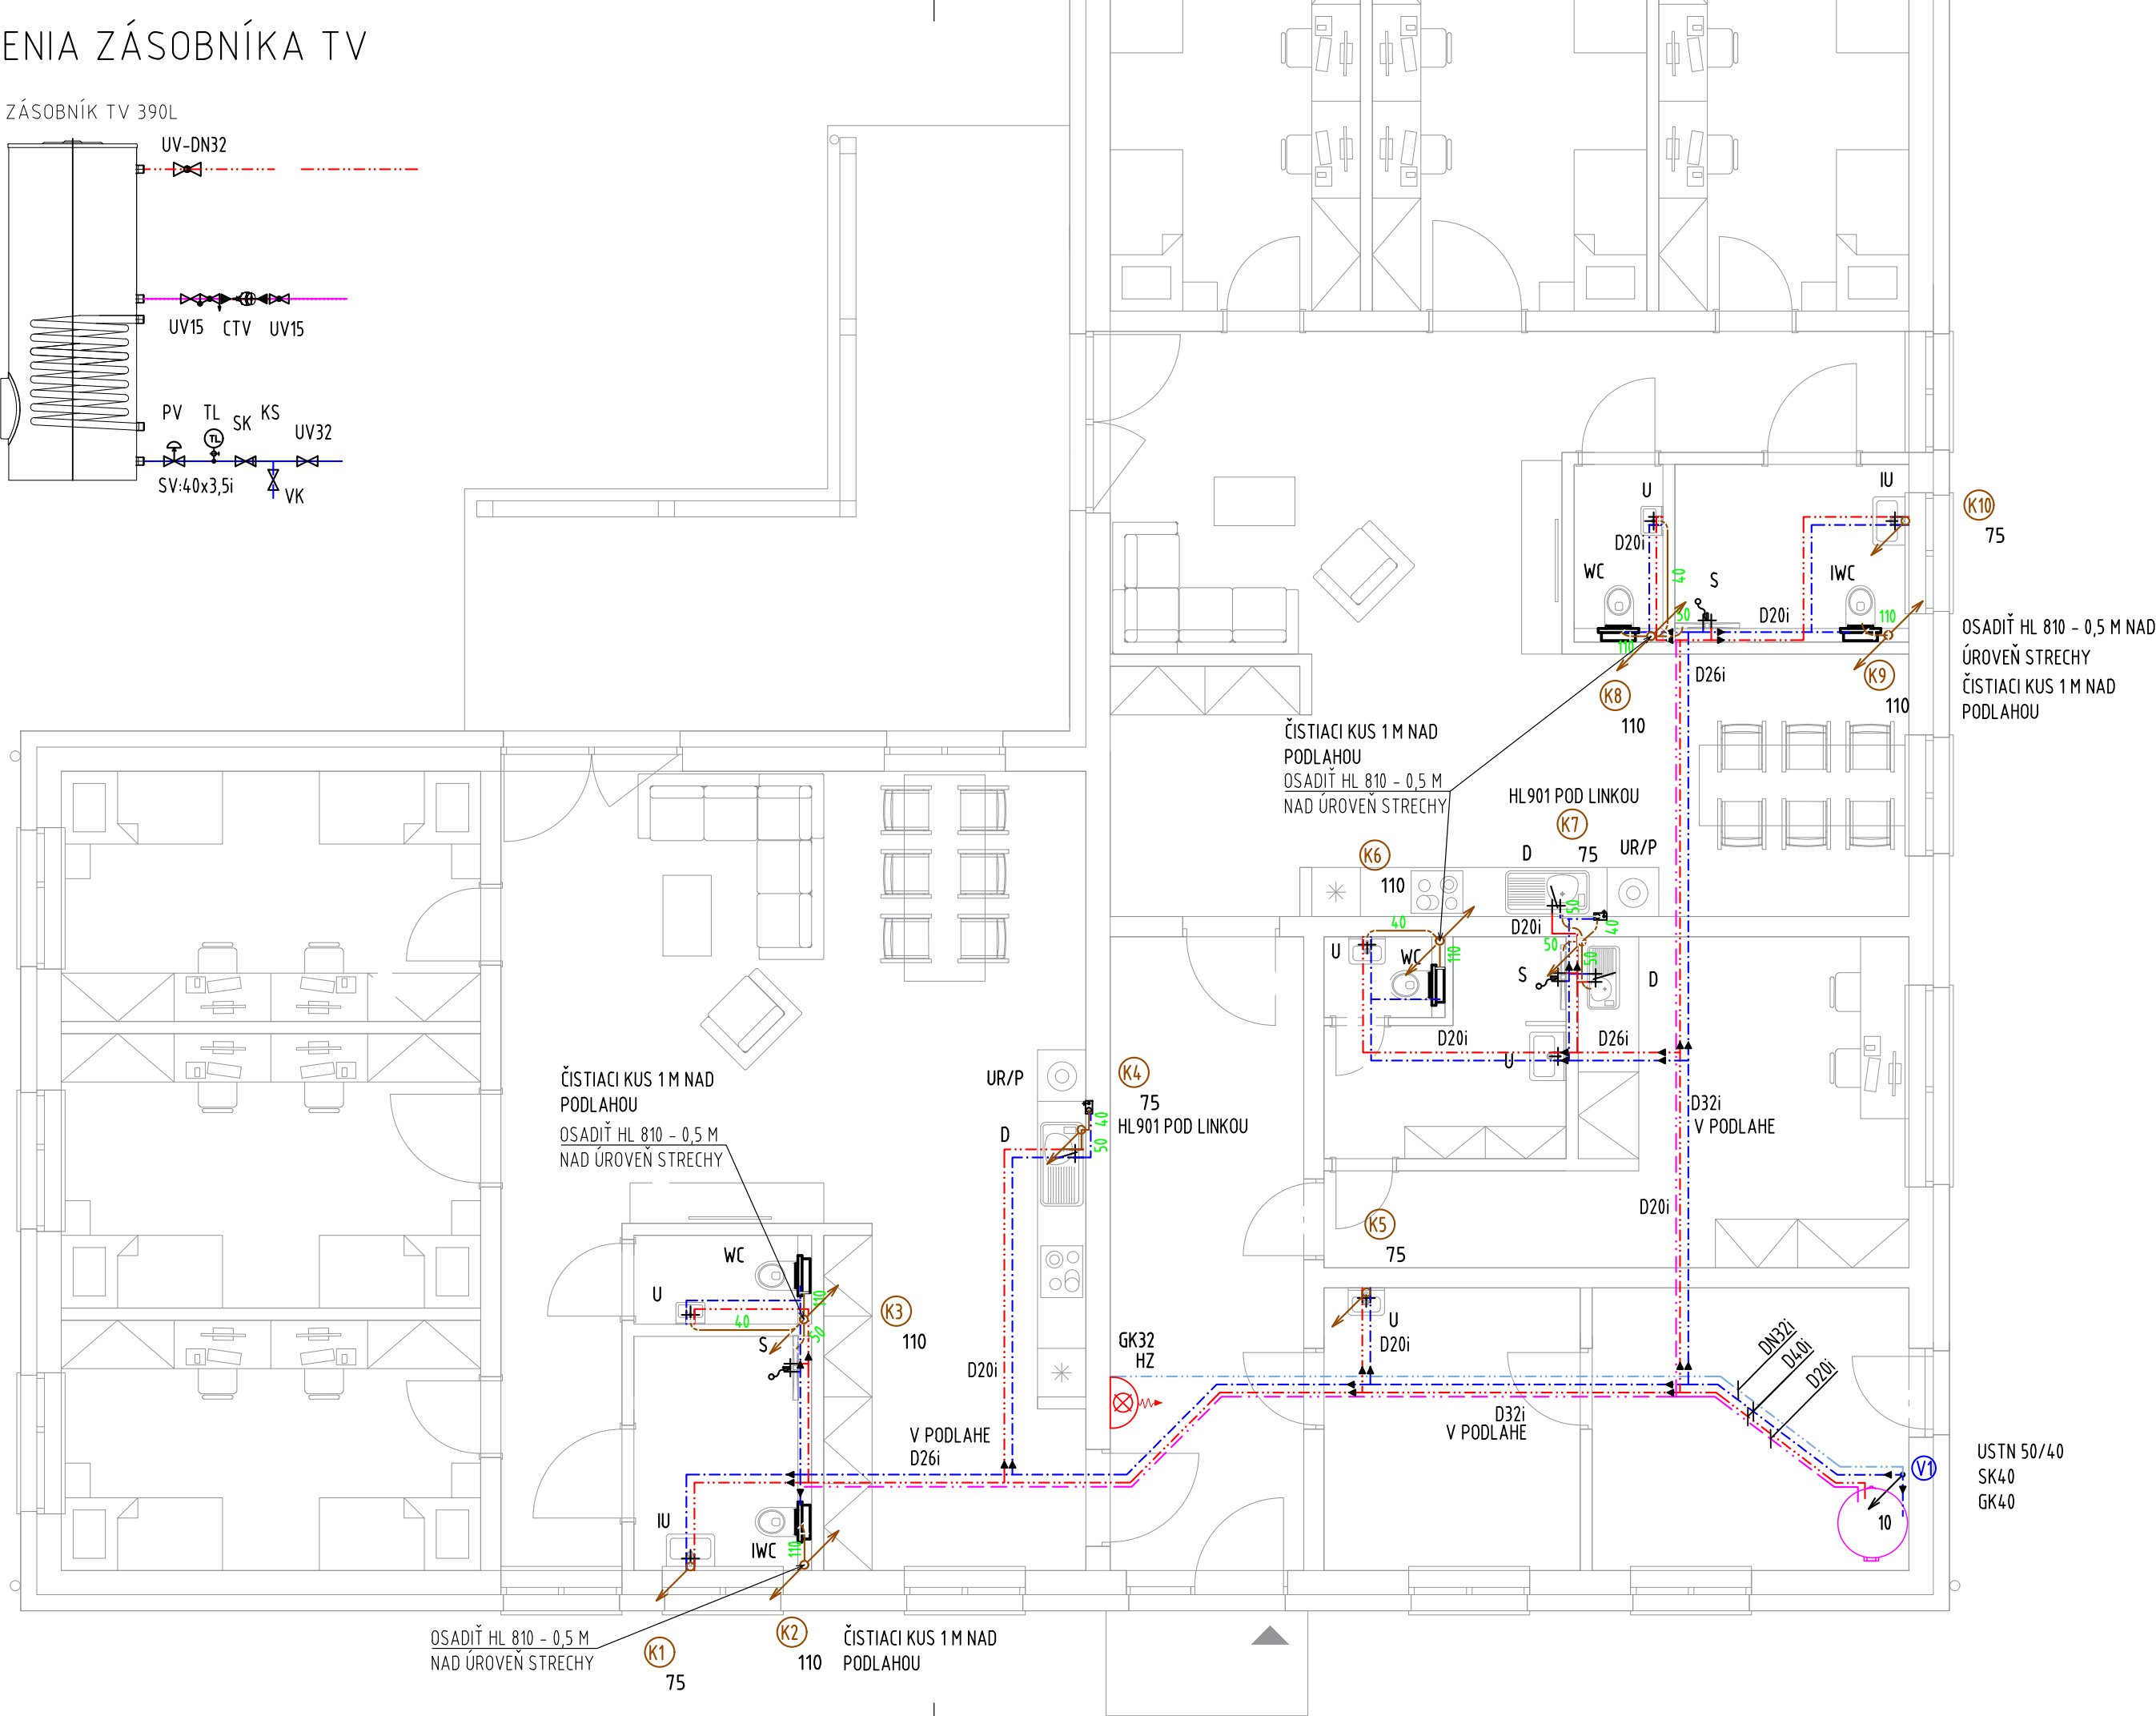


SCHÉMA ZAPOJENIA ZÁSOBNÍKA TV

VK - VYPÚŠŤACÍ KOHÚT DN 15
PV - POISTNÝ VENTIL DN 32
SK - SPATNÁ KLAČKA DN 2
KS - KOHÚT SKUŠOBNÝ DN 32
UV - UZATVÁRACÍ VENTIL DN 32
TL - TLAKOMER

ZÁSOBNÍK TV 390L

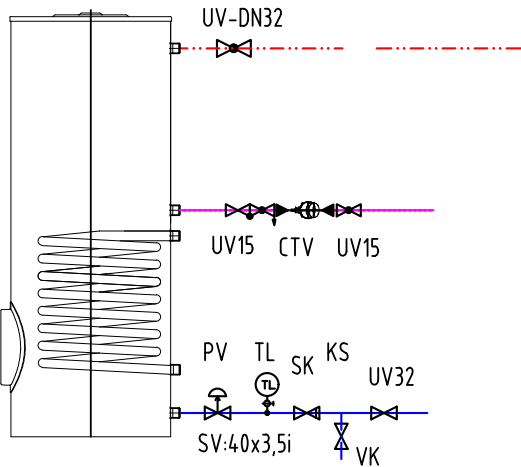

LEGENDA OZNAČENIA

- STÚPACIE POTRUBIE KANALIZAČNÉ/DAŽDOVÉ, OSADIŤ ČISTIACI KUS(DN PODĽA POTRUBIA)
- STÚPACIE POTRUBIE TEPLEJ / STUDENEJ VODY
- STUDENÁ PITNÁ VODA - POTRUBIE ZO SYSTEMOVÝCH RÚR MEPLA IZOLOVANÝCH
- TEPLÁ VODA - POTRUBIE ZO SYSTEMOVÝCH RÚR MEPLA IZOLOVANÝCH
- CÍRKULÁCIA TEPLEJ VODY - POTRUBIE ZO SYSTEMOVÝCH RÚR GEBERIT MEPLA IZOLOVANÝCH
- POŽIARNÝ VODOVOD - OCELOVÉ POTRUBIE
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE-SPLAŠKOVÁ ODP. VODA- PE HD GEBERIT

LEGENDA ZARIADENÍ

- S SPRCHOVACÍ KÚT, SPRCHOVACÍ ŽLAB SO ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM, 2xNÁSTENKU PRE SV A TV, ODKANALIZOVANIE D50
- U UMÝVADLO BIELE KERAMICKÉ S KRYTOM SO ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM HL134/40, OSADIŤ 2XROHOVÝ VENTIL, ODKANALIZOVANIE D40
- IU UMÝVADLO PRE IMOBILNÝCH, OSADIŤ POMOCNÉ DRŽADLÁ, 2xROHOVÝ VENTIL, ODKANALIZOVANIE D40
- WC ZÁVESNÝ KLOZET Z BIELEJ KERAMIKY S NÁDRŽKOU DO/PRED STENU, NAPR. DUOFIX, OSADIŤ 1XROHOVÝ VENTIL, ODKANALIZOVANIE D110
- IWC TOAĽETA PRE IMOBILNÝCH, OSADIŤ POMOCNÉ DRŽADLÁ, 1xROHOVÝ VENTIL, ODKANALIZOVANIE D110
- D NEREZOVÝ DREZ, ZAPÁCHOVÝ UZÁVER HL100/50 S PRIPOJENÍM NA UMÝV. RIADU, OSADIŤ 2XROHOVÝ VENTIL, ODKANALIZOVANIE D50
- H HYDRANT NAVIJAKOVÝ 25, DĽŽKA HADICE 30m, OSADIŤ CEZ GULOVÝ UZÁVER DN32
- UR/P UMÝVAČKA RIADU/PRÁČKA, ZAPÁCHOVÝ UZÁVER HL405, OSADIŤ 1XROHOVÝ VENTIL, ODKANALIZOVANIE D40

POZNÁMKA

POTRUBIE VODOVODNÉHO ROZVODU BUDE PREVEDENÉ S OZNAČENÍM VONKAJŠÍCH ROZMEROCH.
AKO IZOLÁCIU POUŽÍŤ TUBOLIT TG, PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO ZVUKOVO IZOLAČNÝMI ELEMENTAMI, V MIESTE PRESTUPU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY ZARIAĎOVACIE PREDMETY BUDÚ OPATRENÉ ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM. ODVETRANÉ STÚPAČKY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY VENTILAČNOU HLAVICOU. VÝŠKA NÁPOJENIA ZARIADENÍ PODĽA POUŽITÝCH HYG. ZARIADENÍ

Autor návrhu		Ing. Vladimír Majsniar, PhD.		ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email: fedorcak@enau.sk		
Zod. projektant		Ing. Pavol Fedorčák, PhD.				
Vypracoval		Ing. Ervín Vasilišin, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.				
Stavebník		Domov sociálnych služieb, Pohorelská Maša 57/72 976 69 Pohorelá				
Miesto stavby		p.č.: 5610, k.ú.: Šumiac		Číslo zákazky	2022-012	
				Formát	3 x A4	
Názov stavby	DSS Červená Skala - asanácia a výstavba nového objektu sociálnych služieb (podporované bývanie) - PD			Dátum	06/2021	
Objekt				ZDRAVOTECHNIKA	Stupeň	DSP
Obsah				PÔDORYS 1.NP	Mierka	1:75
Časť				TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV	Číslo výkresu	02