


RP 1

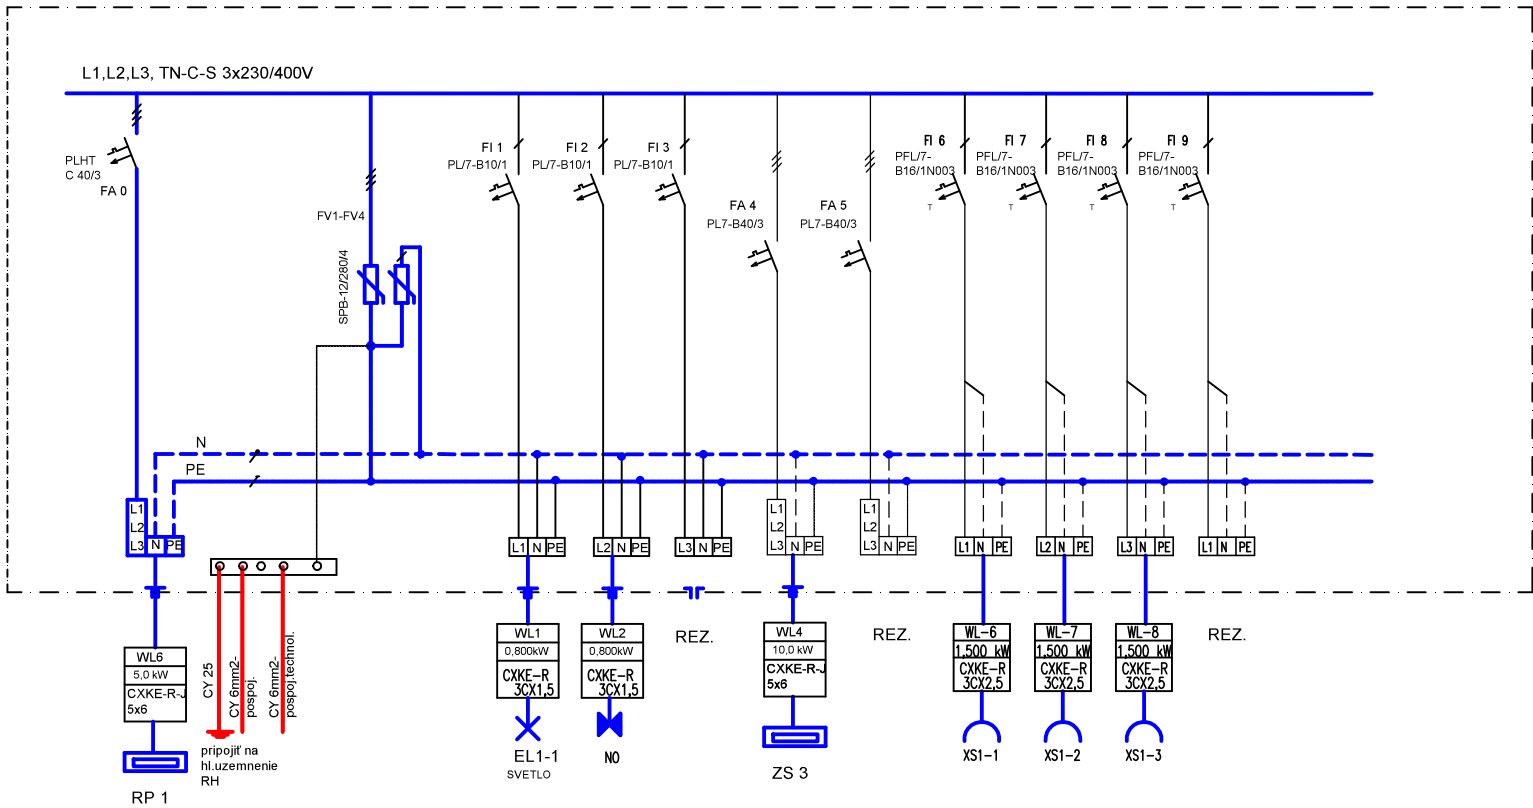

ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA "RP 1"

POZNÁMKA:

- VÝZBROJ ROZVÁDZAČA PODLA SCHÉMY ZAPOJENIA A NÁVRHU
- KÁBLOVÝ PRÍVOD PRE NAPOJENIE ROZVÁDZAČA "RP1 " VIEŠŤ Z ROZV.rh
- NAVRHNUTÉ KOMPONENTY SÚ VÝROBKAMI fy MOELLER -EATON
- V HLAVNOM ROZVÁDZAČI "RH" UROBIŤ ROZDELENIE SIETE TN-C NA TN-C-S A BOD ROZDELENIA UZEMNIŤ

Typ	: Pofí Line -zostava
	: -ocel,plech
Osadenie	: pod omietkou
Krytie	: IP40/20
Rozmery	: v=600,š.=400,hl.=100mm
Povrch.úprava	: prášková RAL 7035
Prívody	: z hora
Vývody	: nahor
Pi = 5,0 kW	Pp =7 kW In = 40A

VONKAJŠIE VPLYVY: (STN P 33 200-5-51)

VNÚTORNÉ PRIESTORY: AA5,AB5- NORMÁLNE  
VONKAJŠIE PRIESTORY:AA7/AB7/AD3/AE3/AF2/AQ2/AR2/AS2 - ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ  
-"NEUVEDENÉ VONKAJŠIE VPLYVY SÚ V SÚLADE S čl. 512,2,4 - NORMÁLNE"

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM" (STN 33 200 4-41)

V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE (čl.412): -izolovaním živých častí  
-zábranou,krytmi,umiestnením mimo dosah

PRI PORUCHE (čl.413): -samočinným odpojením napájania  
-doplňkové pospájanie

DOPLŇKOVÁ (čl.412.5): -prúdovým chráničom

AUTOR?N?VRHU				Vargová Terézia-CHOVTER	
PROJEKTANT?STAVBY		ING.A.LONGAIOV?	ZODPOVEDN??PROJEKTANT	T.VARGOV?	M.Rázusa č.95,98 401 Lučen
VYPRACOVAL		Z.IVANICSOV?			r.č.037IBB1997 EZ P a E2
STAVEBN?K		DRU?STVO?PODIELN?KOV,?V?ELINCE			tel.047/4321007
MIESTO?STAVBY		RUMINCE			?Z?KAZKY
					55/2023
OBJEKT	S0?01?– PRESTAVBA?KRAV?NA?NA?OV??N				FORM?T
	PARCELA	245/8			2 A4
N?ZOV STAVBY	MODERNIZ?CIA?OBJEKTOV??IVO?ISNEJ?v?ROBY V?RUMINCIACH				D?TUM
					12/2023
OBSAH					MIERKA
					SP
SCHÉMA ROZVÁDZAČA RP 1				ARCH?VNE??	??SLO?V?KRES