

MOSTNÍ LIST:

1. Název mostu: Most na št. ceste č.III/05085 cez Hron v Budči.		Evidenční čís. mostu: 05085 / 214	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka): Premostenie koryta rieky Hron.		Rok postavení: 1966	
3. Dálnice nebo silnice: 05085 km: 0,450		Zatížitelnost: a) normální: 50 b) výhradní: 60 c) výjimečná: 100 d) most navržen pro zatížení: "A"	
4. Katastrální obec: Budča-Ostrá Lúka			
5. Okres: Zvolen		7. Udržovatel: O S C Zvolen	
6. Kraj: Stredoslovenský			
8. Počet otvorů: 3		9. Světlost otvorů: kolmá: 2x18,71+19,01 šikmá: 18,97+19,28+18,97	
10. Délka přemostění: 61.10 m		11. Rozpětí polí: 57,22m	
		12. Šikmost mostu: 80°26'30"	
13. Podrobný popis nosné konstrukce: Nosná konštrukcia z prefabrikátov "Vlošák" dĺžky 20,40m 24 kusov. Prierez 0,96/085			
Stavební výška: 6,58m		Úložná výška: 1,19m	
14. Opěry: Počet 2 Výška: 4,50m		Délka: 8,60m Druh a materiál: Beton B-105 obložený predsádkovým betonom	
15. Ostatní podpěry:		Tloušťka: 1243 cm / 240cm	
Tloušťka: 132cm		Délka: 5,00m	
Druh a materiál: Beton B-105 obložený predsádkovým betonom.		Výška: 5,70m	
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): 7,50m		Šířka chodníků: 2x0,50m	
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 6,50m		Volná výška nad vozovkou:	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: Liaty asfalt 5cm Druh zpevněné části krajnice: 2x0,50m spevnené štrkom 10cm, 2x0,50m nespev. Druh chodníků: Odrážnépruhy 2x0,50m betonové s obrubníkmi Zábradlí: Typizované z I nosníkov trojmadlové.			
Výška mostu nad terénem: 6,58m			
19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou: 0,50 m		Normální hloubka vody: 1,40 m	
20. Různá zařízení na mostě: Pobřežné opory a návodné piliere opatrené SZ mosta.		Výkresy mostu: Boli odovzdané pri kolaudácii OSC Zvolen.	
21. Stavební stav: I-bezvadný.			
22. Správní údaje: HPM 05			
Prehliadka mostu bola prevedená v r. 1973!			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí:		1,325.802,71 Kčs	
Úprava: (stručný popis)			
Nová RPH:	datum	Kčs	datum

5017/2


SCHEMATICKÝ NÁČRT MOSTU:

(půdorys, příčný a podélný řez a pohled)


PŮDORYS



POZDLŽNÝ ŘEZ

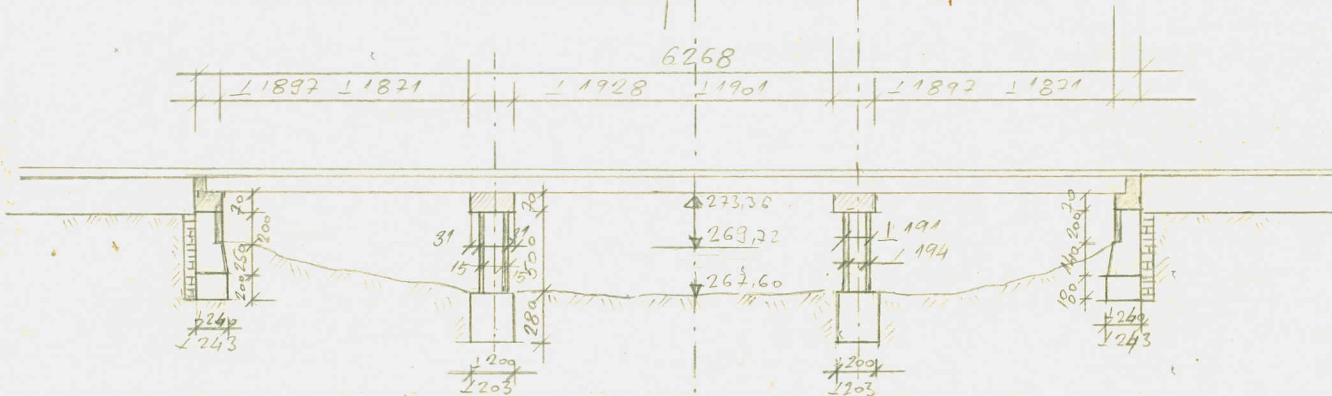

PŘÍČNÝ ŘEZ

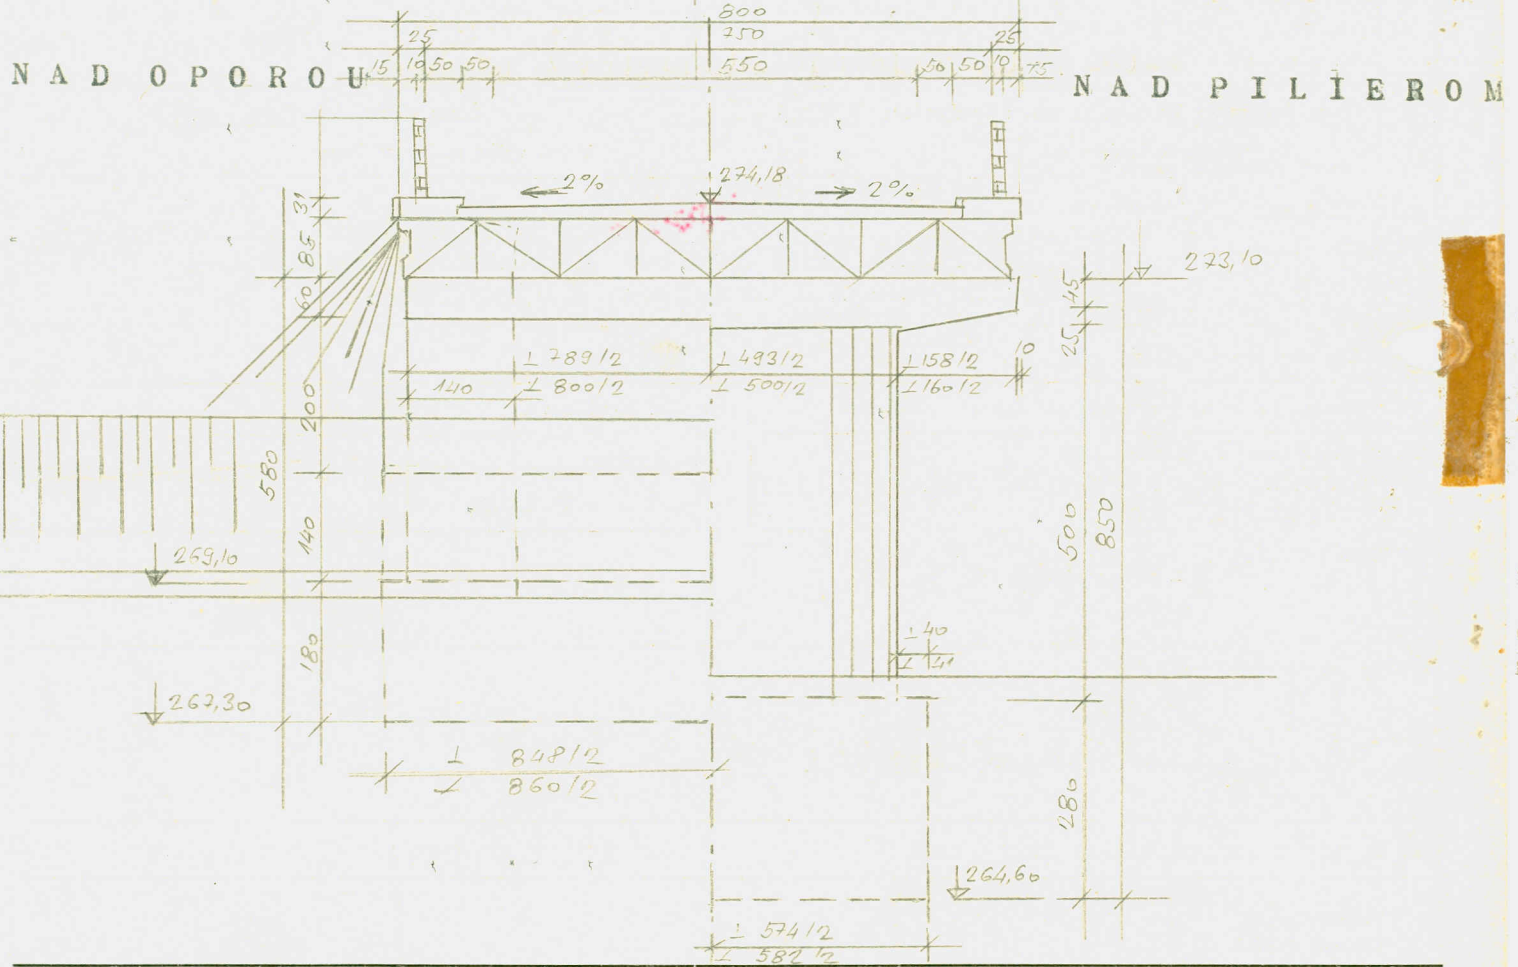

Mostní list	datum	podpis	Mostní list	datum	podpis
vypracoval	5.1.1972	<i>[Signature]</i>	doplnil		
doplnil			doplnil		