


Id. č.: 3060

# MOSTNÝ LIST



(dátum: 07/2002)

1. NÁZOV MOSTU : TROJPÓLOVÝ MOST NAD POĽNOU CESTOU V BANSKEJ ŠTIAVNICI				EVID. ČÍS. MOSTU : <b>524-012</b>		
2. PREDMET PRÉMOSTENIA ALEBO PREKLENUTIA (PREK.) POĽNÁ CESTA		ROK POSTAVENIA : 1985		ZATAŽITEĽNOSŤ : <b>1993</b> <i>Tuneg</i>		
3. DIAĽNICA ALEBO CESTA ŠT.C. II / 524 <del>II / 525</del> <del>KM 23,130</del> <b>(29,424)</b> <del>31/222</del> <b>31/222</b>		a/ NORMÁLNA <b>35</b>				
4. KATASTRÁLNA OBEC : BANSKÁ ŠTIAVNICA		b/ VÝHRADNÁ <b>101</b>				
5. OKRES : ZIAR NAD HRONOM		c/ VÝNIMOČNÁ <b>327</b>				
6. KRAJ : STREDOSLOVENSKÝ		d/ MOST NAVRHNUTÝ ZAT. TR. "A" PRE ZATAŽENIE CSN 736203 zm. "a"				
7. UŽÍVATEĽ : CIÚ B. BYSTRICA						
8. POČET OTVOROV : 3		9. SVETLOSŤ OTVOROV - KOLMÁ <b>22,17m + 22,17m</b> KOLMÁ <b>22,2m + 22,17m</b>				
10. DĹŽKA PRÉMOSTENIA <b>70,140 m</b>		11. ROZPÄTIE POLÍ <b>24,09 + 24,00 + 24,00 m</b>		12. ŠIKMOSŤ MOSTA : <b>90°</b> <b>100 g</b>		
13. PODROBNÝ POPIS NOSNEJ KONŠTRUKCIE : NOSNÁ KONŠTRUKCIA JE NAVRHNUTÁ AKO PROSTÝ NOSNÍK Z 11 ks PREDPÄTÝCH NOS- NIKOV. I - 73, DL 23,96 m. CELKOVÁ ŠÍR. NOSNEJ KONSTR. JE 16,3 m. SKÁRY MEDZI NOSNÍKMI SÚ 0,365 m. V POZDĽ. SMERE JE TROJPÓLOVÝ, OBJ. SPOJENÝ DO JEDNEHO DILA- TAC. CELKU, POMOCOU BEZDILATAC. STYKU. NOSNÍKY SÚ ULOŽ. NA LOŽISKÁCH N - 125 A NGe 125. DOBETÓN. NOSNEJ KONSTR. JE PREVEDENÉ KONCOV. PRIEČNÍKMI POD MOSTNÝMI ZA- VERMI A BEZDILATAC. STYKOM A DOBETONOVANÍM POZDĽ. ZNÝCH ŠKÁR MEDZI NOS- NÍKMI. DOBETONOVANIE BETÓNOM B 330.						
STAVEBNÁ VÝŠKA : 1,426 m		ÚLOŽNÁ VÝŠKA : 1,522 m				
14. OPORY POČET : 4		DĹŽKA : I 18,7 II 16,40 m		HRÚBKÁ : I 2,50 m		
VÝŠKA : I 2,02 m II 16,45 m		III 16,40 IV 17,97 m		II 1,20 / 2 m		
		DRUH A MATERIÁL : I IV PLNÉ BETÓN		IV 1,5 m		
15. OSTATNÉ OPORY :		II III RAM. ŽELB. STOJKY				
HRÚBKÁ : -		POČET : -		DĹŽKA : -		
DRUH : -				VÝŠKA : -		
16. PRIESTOROVÁ ÚPRAVA : VOĽNÁ ŠÍRKA MOSTU (POD JAZDU) : <b>15,40</b>		ŠÍRKA CHODNÍKOV : <b>2,00</b>				
ŠÍRKA MEDZI ZVÝŠENÝMI OBRUBAMI : <b>13,08</b>		VOĽNÁ VÝŠKA NAD VOZOVK. : -				
17. VOZOVKA A CHODNÍKY : DRUH VOZOVKY : AB 70 mm DRUH SPEVNENEJ ČASTI KRAJNICE : AKO VOZOVKA DRUH CHODNÍKOV : ŽEL. BET. DOSKA Z B 400 ZÁBRADLIE :						
18. VÝŠKA MOSTU NAD TERÉNOM :						
19. VÝŠ. SPODN. HRANY KONŠTR. NAD VEĽ. VODOU :			NORMÁLNA HĽBKÁ VODY :			
20. RÔZNE ZARIADENIE NA MOSTE :			VÝKRESY MOSTU : CIÚ B. BYSTRICA			
21. STAVEBNÝ STAV : BEZVADNÝ			<b>1993</b> <b>TU DOBRÝ</b>			
22. SPRÁVNE ÚDAJE : <b>1993</b> <b>2-221</b> <b>10</b> <b>269</b>						
23. REPRODUKČNÁ OBSTARÁVACIA HODNOTA (ROH) VÝCHODZIA <b>Kčs : 10,341.694,-</b>						
ÚPRAVA (STRUČNÝ POPIS)		<b>1167532</b>				
NOVÁ ROH	DÁTUM	Kčs	DÁTUM	Kčs	DÁTUM	Kčs




# POZDĚLNÝ REZ (KÓTOVANÉ V mm.)

3060/2

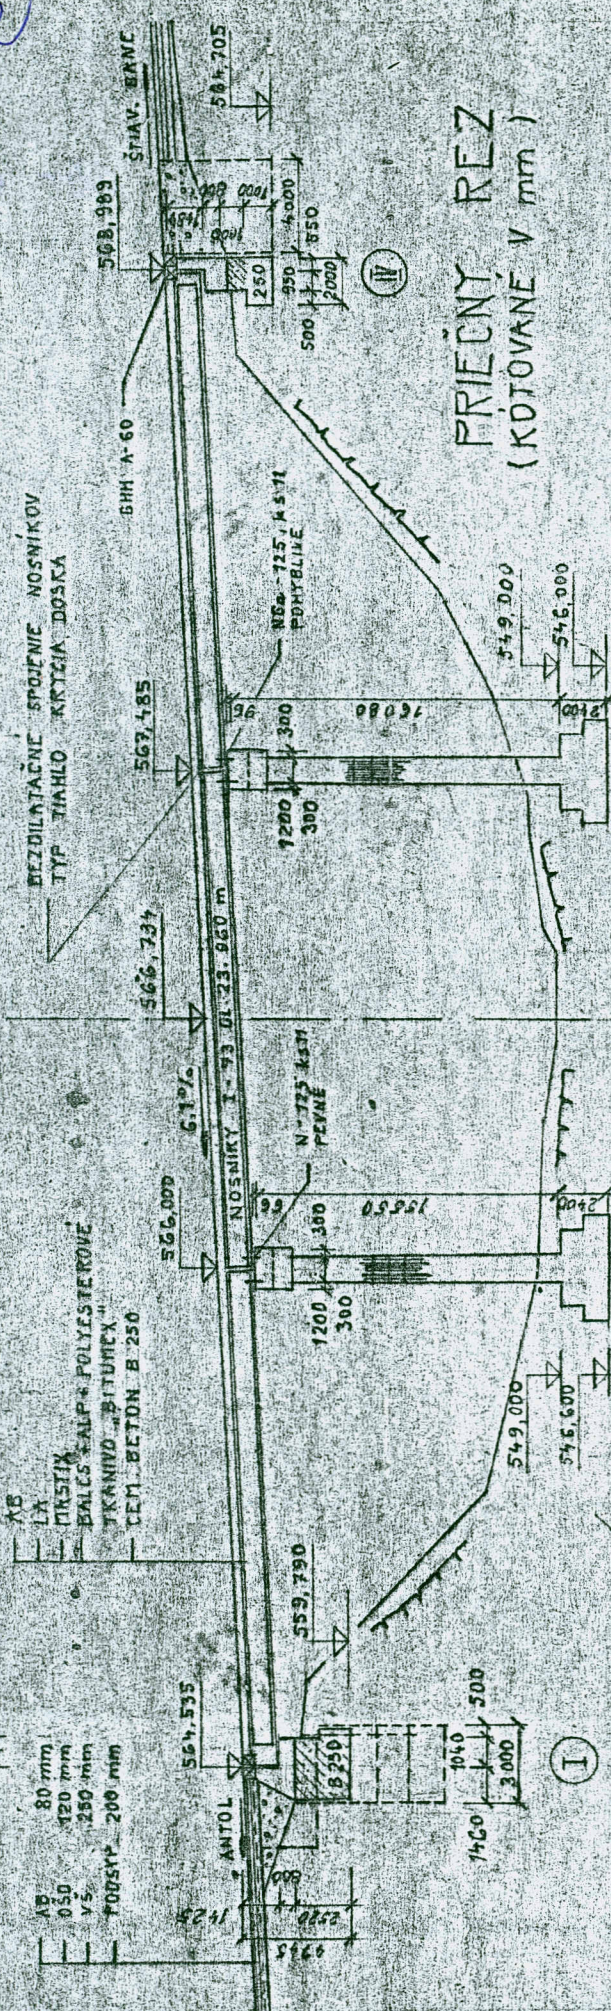

## PŘÍČNÝ REZ (KÓTOVANÉ V mm.)

## PÓDORYS (KÓTOVANÉ V mm.)

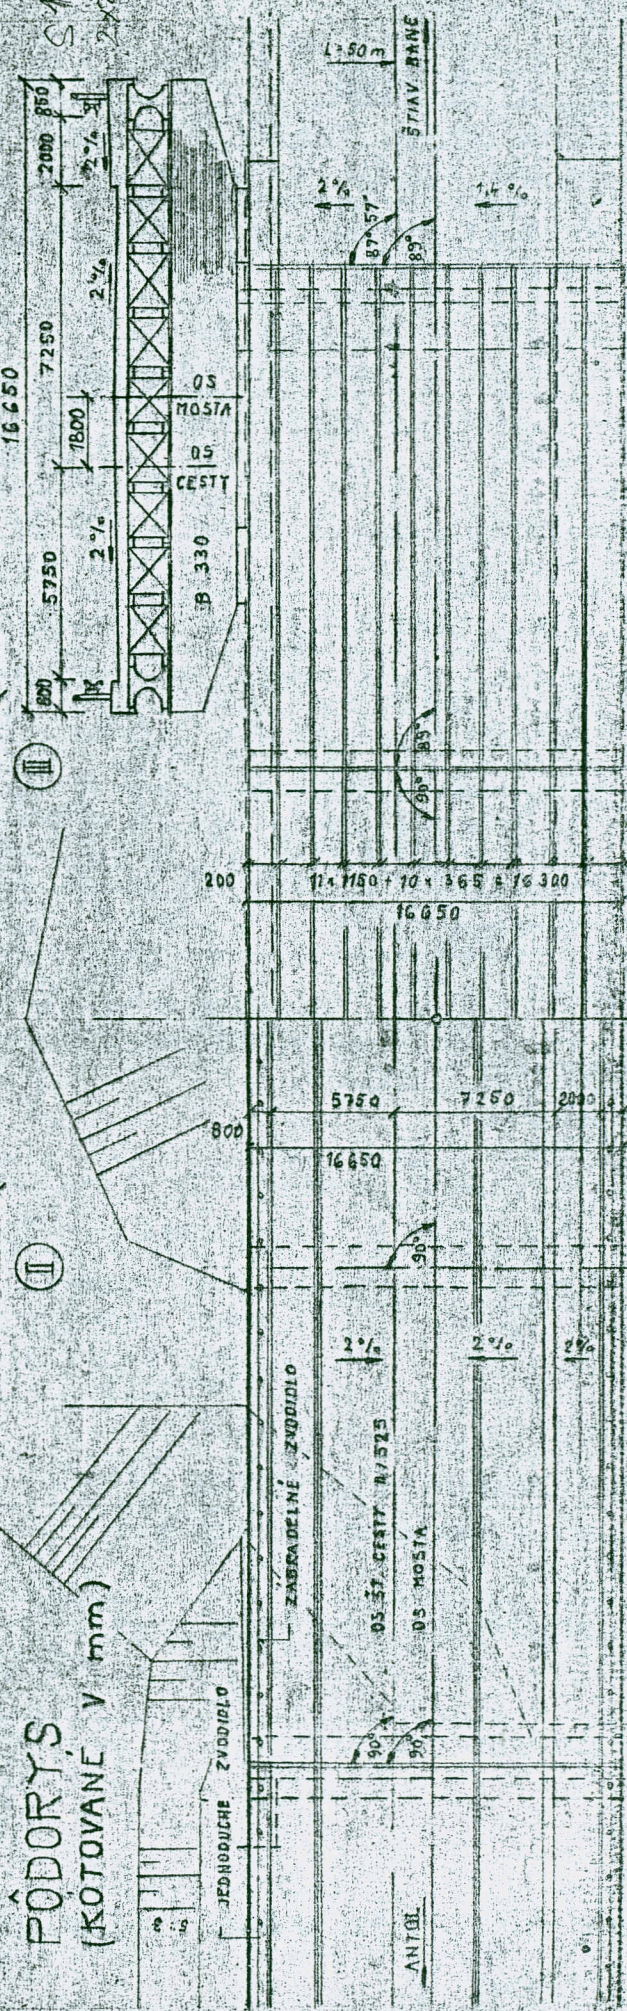

HOŠTNY LIST	DÁTUM	HOŠTNY LIST	DÁTUM
VYKRESLOVAL	0285	DOPLNIL	
DOPLNIL	VALENTOVA	DOPLNIL	