


PŌDORYS STRECHY M= 1:150

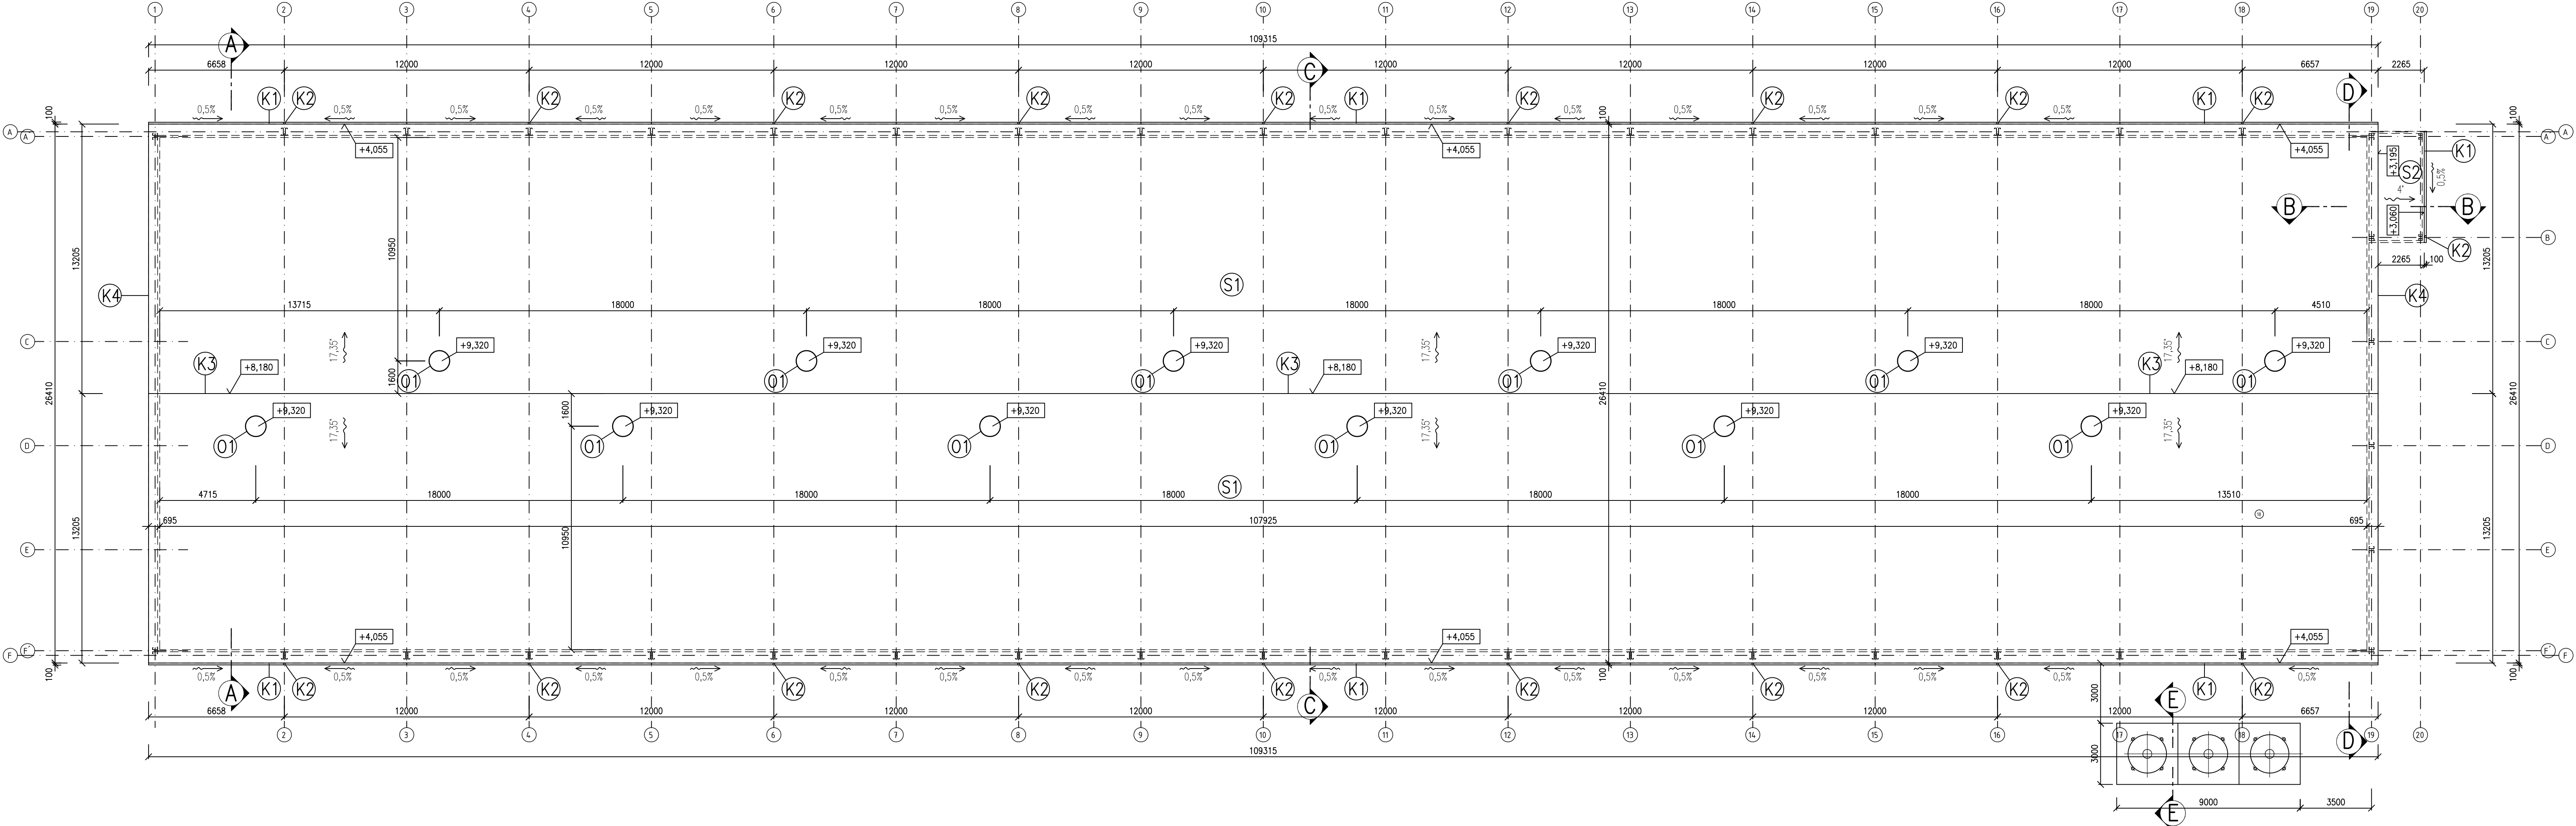

LEGENDA:

- (K1) PODOKAPNÝ ŹLAB RŠ500 mm, POZINKOVANÝ PLECH
- (K2) STREŠNÝ ZVOD DN100, POZINKOVANÝ PLECH
- (K3) OPLECHOVANIE HREBEŇA – HLINÍKOVÝ PLECH VO FARBE STRECHY, DLŽKA OPLECHOVANIA ~109,315 m
- (K4) OPLECHOVANIE ZÁVETERNÁ LIŠTA – HLINÍKOVÝ PLECH VO FARBE STRECHY, DLŽKA OPLECHOVANIA ~56,50 m
- (O1) VENTILAČNÝ KOMÍN – UTESNENIE POMOCOU TESNIACEJ MANŽETY

SKLADBY:

- (S1) STREŠNÁ KONŠTRUKCIA HALA
 - KRYTINA – TRAPÉZOVÝ PLECH
 - VAZNICE – NOSNÝ Z – PROFIL 150 mm
 - OCELOVÁ KONŠTRUKCIA NOSNIKA
 - SPODNÝ PÁS VAZNIKA – H PROFIL
 - PODHLADOVÉ PUR PANELY HR. 100 mm
- (S2) STREŠNÁ KONŠTRUKCIA VELÍN
 - KRYTINA – TRAPÉZOVÝ PLECH
 - OCELOVÉ VAZNIČKY – NOSNÝ Z – PROFIL
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA 150 mm
 - DREVENÝ DIŠTANČNÝ PROFIL 34x45 mm, 6 600 mm
 - PAROZÁBRANA 0,2 mm
 - PODHLADOVÝ TRAPÉZOVÝ PLECH IP18

±0,0= 223,000 (PODLAHA HALY)
PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU

Zodp. proj. zák.	Vypracoval	Kontroloval	Agroprojekt - B.B.	
Rendeková V.	Ing. Zajacová K.	Ing. Fašková V.		
Odberteľ	Domáško s.r.o., Lieskovec		Viera Rendeková, Trieda SNP č.75, 974 01 B. Bystrica Mobil:+421 907 350 466, E-mail:rendekova.agroprojektb@gmail.com	
Mesto (Obec)	Lapša		Formát	5 A4
Názov stavby a lokalita	Výstavba haly na výkrm brojlerov, hydínová farma Lapša		Dátum	12/2021
SO	SO1 - Hala č. 2 na výkrm brojlerov		Stupeň PD	PS/SK
PS	Profesia		Číslo zákazky	4B-PS/SK-2021
Obsah výkresu	PŌDORYS STRECHY		Mierka	Číslo výkresu
			1 : 150	A5