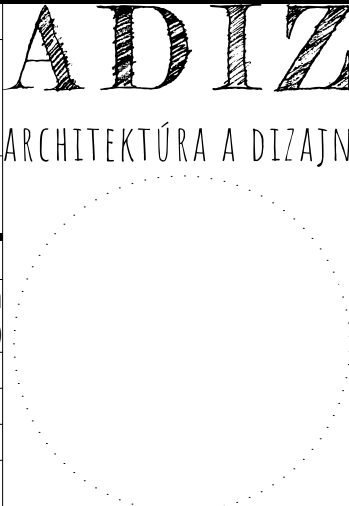








E1.18 Výpis okien

Investor:	Zodp. projektant:		
Banskobystrický samosprávny kraj Nám. SNP 23 Banská Bystrica 97401	Ing. Marek Mečír autor. stav. inžinier Krajná 9A Trnava 917 01		
	Vypracoval: Ing. Martin Skala		
Údaje o stavbe:	Údaje o projekte:		
Názov stavby	Stredná odborná škola informačných technológií centrum celoživotného a odborného vzdelávania a prípravy pre industry 4.0		
Kraj:	Banskobystrický	Arch.č.:	435/23
Okres:	Banská Bystrica	Dátum:	12.05.2023
Katastr.úz:	Banská Bystrica	Stupeň:	DSPaR
Parcela č.:	2532/4	Rev.:	00

VÝPIS OKIEN

Č.	KS	POHĽAD	ROZMER		POPIS	SKLO	MATERIÁL A FARBA	PARAPET	POZNÁMKA
			ŠÍRKA	VÝŠKA					
O01	1		1 600	4 115	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO SKLOPNÉ S PRIZNANÝM KOVANÍM, A PEVNÝM ZASLENÍM, HRÚBKA RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR plastový š=250 mm dl=1600mm EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dl=1600mm + koncovky	Kľučka elox, parotesné a difúzne napojenie na stenu
O02	1		2 665	1 450	OKNO S 3 KRÍDLAMI OTVÁRAVO SKLOPNÉ S PRIZNANÝM KOVANÍM, HRÚBKA RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : plast FARBA : Biela RAL 9010 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR plastový š=250 mm dl=2665mm EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dl=2665mm +koncovky	Kľučka elox, parotesné a difúzne napojenie na stenu
O03	1		2 665	1 450	OKNO S 3 KRÍDLAMI OTVÁRAVO SKLOPNÉ S PRIZNANÝM KOVANÍM, HRÚBKA RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : plast FARBA : Biela RAL 9010 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR plastový š=250 mm dl=2665mm EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dl=2665mm + koncovky	Kľučka elox, parotesné a difúzne napojenie na stenu
O04	1		2 700	1 450	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO SKLOPNÉ S PRIZNANÝM KOVANÍM A S PEVNÝM ZASKLENÍM, HRÚBKA RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : plast FARBA : Biela RAL 9010 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR plastový š=250 mm dl=2665mm EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dl=2665mm + koncovky	Kľučka elox, parotesné a difúzne napojenie na stenu; integrované sklenené zábradlie
O05	1		1 080	2 425	OKNO PEVNE ZASKLENÉ, HRÚBKA RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR plastový š=250 mm dl=1080mm EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dl=1080mm + koncovky	parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy
O06	1		1 200	2 425	OKNO PEVNE ZASKLENÉ, HRÚBKA RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR plastový š=250 mm dl=1200mm EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dl=1200mm + spojky	parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy

POZNÁMKA :

Pred výrobou je potrebné všetky výrobky zmerať!!!

JEDNOTLIVÉ PRVKY PRISPOSOBIŤ VÝROBNÉMU PROGRAMU DODÁVATEĽA







Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODĽIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

č. výkresu

E1.18.1

VYPIS OKIEN

Č.	KS	POHĽAD	ROZMER		POPIS	SKLO	MATERIÁL A FARBA	PARAPET	POZNÁMKA
			ŠÍRKA	VÝŠKA					
O07	1		2 200	2 425	OKNO PEVNE ZASKLENÉ, HRÚBK A RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR plastový š=250 mm dĺ=2200mm EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dĺ=2200mm + spojky	parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy
O08	1		1 200	2 425	OKNO PEVNE ZASKLENÉ, HRÚBK A RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR plastový š=250 mm dĺ=1200mm EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dĺ=1200mm + spojky	parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy
O09	1		2 200	2 425	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ BEZ STĽPIKA A PEVNE ZASKLENÉ, HRÚBK A RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR plastový š=250 mm dĺ=2200mm EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dĺ=2200mm + spojky	Kľučka elox, parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy
O10	1		1 200	2 425	OKNO PEVNE ZASKLENÉ, HRÚBK A RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR plastový š=250 mm dĺ=1200mm EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dĺ=1200mm + koncovky	parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy
O11	1		2 400	1 450	OKNO S 3 KRÍDLAMI OTVÁRAVO SKLOPNÉ S PRIZNANÝM KOVANÍM, HRÚBK A RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : plast FARBA : Biela RAL 9010 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR plastový š=250 mm dĺ=2400mm EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dĺ=2400mm + koncovky	Kľučka elox, parotesné a difúzne napojenie na stenu
O12	1		2 400	1 450	OKNO S 3 KRÍDLAMI OTVÁRAVO SKLOPNÉ S PRIZNANÝM KOVANÍM, HRÚBK A RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : plast FARBA : Biela RAL 9010 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR plastový š=250 mm dĺ=2400mm EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dĺ=2400mm + koncovky	Kľučka elox, parotesné a difúzne napojenie na stenu

POZNÁMKA :

Pred výrobou je potrebné všetky výrobky zmerať!!!

JEDNOTLIVÉ PRVKY PRISPOSOBIŤ VÝROBNÉMU PROGRAMU DODÁVATEĽA







Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODĽIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

č. výkresu

E1.18.2

VÝPIS OKIEN

Č.	KS	POHĽAD	ROZMER		POPIS	SKLO	MATERIÁL A FARBA	PARAPET	POZNÁMKA
			ŠÍRKA	VÝŠKA					
O13	1		1 990	2 300	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ BEZ STĹPIKA A PEVNE ZASKLENÉ, HRÚBKA RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR - EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dĺ=1990mm + koncovky	Kľučka elox, parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy
O14	1		1 990	2 300	OKNO PEVNE ZASKLENÉ, HRÚBKA RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR - EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dĺ=1990mm + spojky	parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy; okno je súčasťou zostavy
O15	1		1 990	2 300	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ BEZ STĹPIKA A PEVNE ZASKLENÉ, HRÚBKA RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR - EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dĺ=1990mm + koncovky	Kľučka elox, parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy
O16	1		1 900	2 300	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ BEZ STĹPIKA A PEVNE ZASKLENÉ, HRÚBKA RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR - EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dĺ=1990mm + koncovky	Kľučka elox, parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy
O17	1		1 900	2 300	OKNO PEVNE ZASKLENÉ, HRÚBKA RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR - EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dĺ=1990mm + spojky	parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy; okno je súčasťou zostavy
O18	1		1 900	2 300	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ BEZ STĹPIKA A PEVNE ZASKLENÉ, HRÚBKA RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR - EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dĺ=1990mm + koncovky	Kľučka elox, parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy

POZNÁMKA :

Pred výrobou je potrebné všetky výrobky zmerať!!!

JEDNOTLIVÉ PRVKY PRISPOSOBIŤ VÝROBNÉMU PROGRAMU DODÁVATEĽA







Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODĽIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

č. výkresu

E1.18.3

VYPIS OKIEN

Č.	KS	POHĽAD	ROZMER		POPIS	SKLO	MATERIÁL A FARBA	PARAPET	POZNÁMKA
			ŠÍRKA	VÝŠKA					
O19	1		1 300	3 370	OKNO PEVNE ZASKLENÉ S HORIZONTÁNYM DELENÍM, HRÚBKA RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-16-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR - EXTERIÉR HYDROIZO LÁCIA VYTIAHNUT Á NA RÁM OKNA	parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy; požiarne odolnosť EW 30
O20	1		1 300	3 370	OKNO PEVNE ZASKLENÉ S HORIZONTÁNYM DELENÍM, HRÚBKA RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-16-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR - EXTERIÉR HYDROIZO LÁCIA VYTIAHNUT Á NA RÁM OKNA	parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy; požiarne odolnosť EW 30
O21	1		1 080	3 500	OKNO PEVNE ZASKLENÉ S HORIZONTÁNYM DELENÍM, HRÚBKA RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-16-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR - EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dĺ=1080mm + koncovky	parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy; elektrická exteriérová žalúzia Z90 ANTRACIT
O22	1		2 270	3 500	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ BEZ STĽPIKA A PEVNE ZASKLENÉ, HRÚBKA RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K + integrované sklenené zábradlie	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-16-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR - EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dĺ=2270mm + spojky	kľučka elox, parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy; elektrická ext. žalúzia Z90 ANTRACIT
O23	1		1 200	3 500	OKNO PEVNE ZASKLENÉ S HORIZONTÁNYM DELENÍM, HRÚBKA RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-16-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR - EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dĺ=1200mm + spojky	parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy; elektrická exteriérová žalúzia Z90 ANTRACIT
O24	1		2 200	3 500	OKNO PEVNE ZASKLENÉ S HORIZONTÁNYM DELENÍM, HRÚBKA RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-16-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR - EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dĺ=2200mm + spojky	parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy; elektrická exteriérová žalúzia Z90 ANTRACIT

POZNÁMKA :

Pred výrobou je potrebné všetky výrobky zmerať!!!
JEDNOTLIVÉ PRVKY PRISPOSOBIŤ VÝROBNÉMU PROGRAMU DODÁVATEĽA
Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODĽIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

č. výkresu

E1.18.4

VYPIS OKIEN

Č.	KS	POHĽAD	ROZMER		POPIS	SKLO	MATERIÁL A FARBA	PARAPET	POZNÁMKA
			ŠÍRKA	VÝŠKA					
O25	1		1 200	3 500	OKNO PEVNE ZASKLENÉ S HORIZONTÁNYM DELENÍM, HRÚBKA RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR - EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dĺ=1200mm + spojky	parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy; elektrická exteriérová žalúzia Z90 ANTRACIT
O26	1		2 200	3 500	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ BEZ STĽPIKA A PEVNE ZASKLENÉ, HRÚBKA RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K +integrované sklenené zábradlie	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR - EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dĺ=2200mm + spojky	kľučka elox, parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy; elektrická ext. žalúzia Z90 ANTRACIT
O27	1		1 200	3 500	OKNO PEVNE ZASKLENÉ S HORIZONTÁNYM DELENÍM, HRÚBKA RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR - EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dĺ=1200mm + koncovky	parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy; elektrická exteriérová žalúzia Z90 ANTRACIT
O28	1		1 900	2 300	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ BEZ STĽPIKA A PEVNE ZASKLENÉ, HRÚBKA RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR - EXTERIÉR hliníkový š=250 mm dĺ=1900mm + koncovky	kľučka elox, parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy;
O29	1		1 900	2 300	OKNO PEVNE ZASKLENÉ, HRÚBKA RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR - EXTERIÉR hliníkový š=250 mm dĺ=1900mm + koncovky	parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy;
O30	1		1 900	2 300	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ BEZ STĽPIKA A PEVNE ZASKLENÉ, HRÚBKA RÁMU min. 80mm Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR - EXTERIÉR hliníkový š=250 mm dĺ=1900mm + koncovky	kľučka elox, parotesné a difúzne napojenie na stenu




POZNÁMKA :

Pred výrobou je potrebné všetky výrobky zmerať!!!
JEDNOTLIVÉ PRVKY PRISPOSOBIŤ VÝROBNÉMU PROGRAMU DODÁVATEĽA
Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODĽIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

č. výkresu

E1.18.5

VÝPIS OKIEN

Č.	KS	POHĽAD	ROZMER		POPIS	SKLO	MATERIÁL A FARBA	PARAPET	POZNÁMKA
			ŠÍRKA	VÝŠKA					
O31	1		1 600	2 300	OKNO PEVNE ZASKLENÉ, HRÚBK A RÁMU min. 80mm $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-16-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR - EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dĺ=1600mm + koncovky	parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy;
O32	1		1 600	2 300	OKNO PEVNE ZASKLENÉ, HRÚBK A RÁMU min. 80mm $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-16-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR - EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dĺ=1600mm + spojky	parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy;
O33	1		1 600	2 300	OKNO PEVNE ZASKLENÉ, HRÚBK A RÁMU min. 80mm $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-16-4)	MATERIÁL : hliník FARBA : ANTRACIT RAL 7016 (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	INTERIÉR - EXTERIÉR hliníkový š=230 mm dĺ=1600mm + koncovky	parotesné a difúzne napojenie na stenu; okno je súčasťou zostavy;

POZNÁMKA :

Pred výrobou je potrebné všetky výrobky zmerať!!!

JEDNOTLIVÉ PRVKY PRISPŮSOBIŤ VÝROBNÉMU PROGRAMU DODÁVATEĽA

Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODĽIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

č. výkresu

E1.18.6