
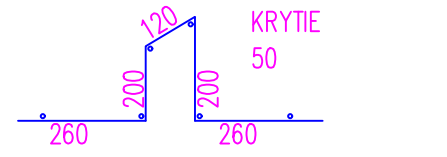


| VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV | | | | VYKR. C. A – 8 | | LIST 1 | |
|-----------------------------|---|----------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------------|--|
| OZN | NÁZOV, ROZMER, STN | POČET KS | DLZKA [m] | | HMOTNOST [KG] | | POZNAMKA |
| | | | 1 KS | CELKOM | 1 KS | CELKOM | |
| 1/z | STN 42 5541 VODIACI UHOLNIK L 50/50/5 – 86x8=688 bm PRE RADLICU VYHRNOVACIEHO STROJA PRACNA – TYC PLOCHA 40/4 – 100 (a 1m) | | | 688 69bm | 3,77kg/m 1,26kg/m | 2593,8 86,9 kg | ok |
| 2/z | Kohútiková zábrana – kotvenie | | | | | | pozinkovať ok spolu 1415,4 kg VYKR. A10 |
| 3/z | SIET KARI DO PODLAH PRE POHYB ZVIERAT 1615 m2 x 6kg/m2= 9702 kg | | | | | | |
| 4/z | VYSTUŽ PRAHOV LEŽISKOVÝCH BOXOV  85,5+26,25+27,5+81,25 spolu 220bm STRMIENKO o 10/a 300 – 1000 POZDLZNA o 8/ 2x6=12ks | | ø 10 ø 8 | 660 bm 2640 | 0,617kg/m 0,395kg/m | 407,20 1042,8 | ok |
| 5/z | SIET KARI 6,3/100 x 6,3/100 DO STIENKY hr. 150 mm (3,11x1,7x0,15x6ks) 90m2 x 6kg/m2= 540 kg | | | | | | ok vedľa napájačky pozor kastlík detail v A – 1 |
| 6/z | SIET KARI 6,3/100 x 6,3/100 DO STIENKY hr. 150 mm (2,5x1,7x0,15x2ks) 25m2 x 6kg/m2= 25 kg | | | | | | |
| 7/z | HRADENIA A BRANKY BRANKY gilotinové GL 36 dodávka Agritubel (Agromont Nitra)  | | | | | 3436 kg | VYKR. A4 ,00€ |
| 8/z | SIET KARI 6,3/150 x 6,3/150 DO STIENKY PRI KRMISKU s 1000, dl 2 x (72bm+85bm = 157bm) | m ² | | 314bm ² | 3,36kg/m ² | 1055kg | ok |

| VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV | | | | A – 8 | | LIST 2 | |
|-----------------------------|---|--------|-----------|--------|---------------|-----------|--------------------------------------|
| OZN | NÁZOV, ROZMER, STN | KS | DLZKA [m] | | HMOTNOST [KG] | | POZNAMKA |
| | | | 1 KS | CELKOM | 1 KS | CELKOM | |
| 9/z | ležiskový box ležiskové boxy vrátane stranovej zábrany stĺpika 80x80, hrudnej dosky a jej konzoly, kotviacej konzoly, rury kohútikovej zábrany, fosne hrudnej dosky, poplastovaného lana a montážneho materiálu | 176 ks | | | | | dobavka = 33 000€ montáž = 4 200€ |
| 10/z | napájačky multitwin 4ks + multitwin D – 2ks | | | | | | dobavka = 7950€ montáž = 2100€ |
| 11/z | ochranná bariéra dojníc l profil 80 dl 2000 mm ks=30 = 60bm x6kg/bm = 360 kg fošne 60mm hr 1,6x54= 86,4m2= 5,2m3 | | | | | | |
| 12/z | požlabnica buk 100x50x157m = 0,8m3 | | | | | | |
| 13/z | | | | | | | |
| 14/z | | | | | | | |
| 15/z | | | | | | | |
| 16/z | | | | | | | |



| | | | | | |
|--|--|---------------------|--|-------------------|---------|
| AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT-STAVEBNÝ INŽINIER | | VYPRACOVAL | | SKSI 2126 * I1 | |
| ING. BALLA MIROSLAV | | ING. BALLA MIROSLAV | | | |
| INVESTOR | HANNIBAL, s. r. o. Klincová 325/1, Bratislava 821 08 | | | FORMÁT | |
| MIESTO STAVBY | hospodársky dvor: Vysoká nad Kysucou | | | DÁTUM | 05/2022 |
| NAZOV STAVBY | Modernizácia ustajnenia HD obj 01 - Modernizácia produkčnej maštale pre dojčiace kravy | | | MIERKA | |
| | | | | STUP. DOK | A - 8 |
| VYKRES | Výkaz zámočnických výrobkov | | | | |