


PÔDORYS ZÁKLADOV, M 1:100

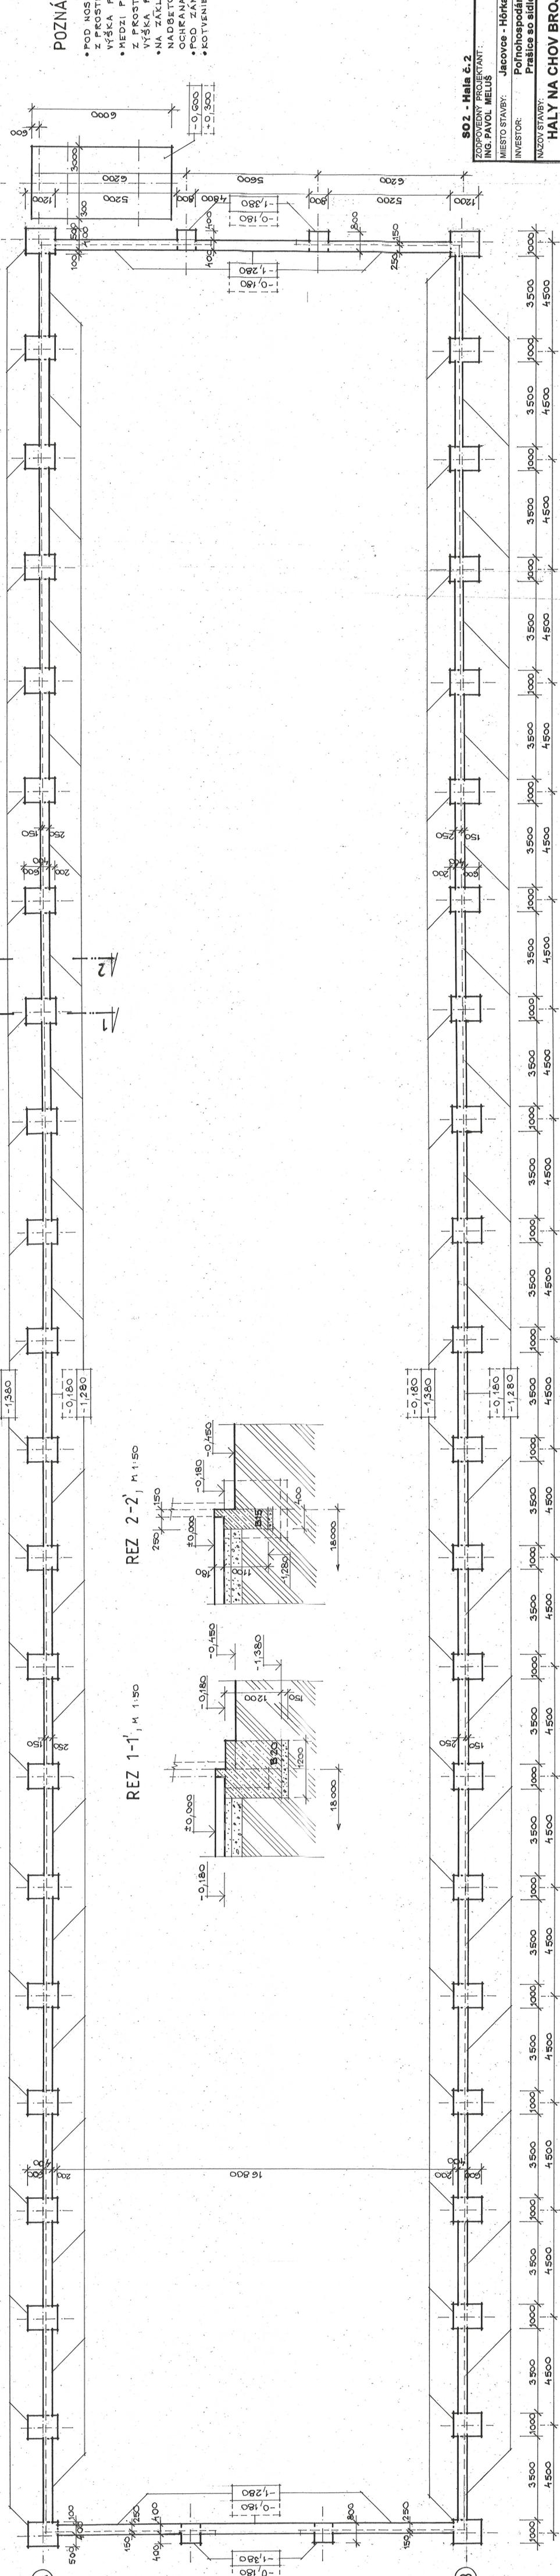

POZNÁMKY

- POD NOSNÉ STĚPY SÚ NAVRHNUTÉ ZÁKL. PÁTKY Z PROSTÉHO BETONU BZO ROZMĚRU 1000 x 1200 MM VÝŠKA PÁTKY JE 1200 MM
- MEDZI PÁTKAMI JE NAVRHNUTÝ ZÁKL. PÁS Z PROSTÉHO BETONU B 15 ŠÍŘKY 400 MM. VÝŠKA PÁSU JE 1100 MM.
- NA ZÁKL. PÁSE JE V HORNEJ ÚROVNI NAVRHNUTÉ NADBETONOVANIE ROZMĚRU 150 x 180 MM AKO OCHRANA HYDROIZOLÁCIE PODLAHY
- POD ZÁKLADY JE NAVRHNUTÝ ŠTRKOP. PODSYP HR. 150 MM
- KOTVENIE STĚPY JE NAVRHNUTÉ CHEM. KOTVAMI

SO2 - Hala č. 2		Ing. Pavol MELUŠ	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		KRESLIL: ING. PAVOL MELUŠ	
Miesto stavby: Jacovce - Hôrka, parc.č. 1627/6		Investor: Polnohospodárske podniknícke družstvo	
Investor: Práše so sídlom Jacovce		Datum: 04/2022	
Nazov stavby: HALY NA CHOV BROJLEROVÝCH KURČIAT		Formát: 7 x A4	
Obsah: Pódorys základov		Profesia: ARCHITEKTURA	
Mierka: 1 : 100		Projekt stavby: VYKR. Č.	
		A - 4	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1000	3500	1000	3500	1000	3500	1000	3500	1000	3500	1000	3500	1000	3500	1000	3500	1000	3500	1000	3500	1000	3500	1000
4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
91 500																						