


## Rez Priečny

### VÝKAZ VÝSTUŽE Stena 1x

Číslo položky	Priemer [mm]	Dĺžka [m]	Počet [ks]	Celkom m'				
				ØR8	ØR10	ØR12	ØR16	
1	R16	3500	25				87,5	
2	R12	3700	50			185		
3	R12	4000	10			40		
4	R12	10500	10			105,00		
5	R12	1.500	10			15		
6	R12	1.500	5			7,5		
7	R10	2.000	90		144			
8	R10	1.500	248		372			
9	R10	2.000	80		160			
10	R8	21000	6	126				
				m'	126	676	352,5	87,5
stena 1x				kg/m'	0.395	0.617	0.888	1.578
				kg	49,8	417	313,5	138,1
				kg	918,4			

Výstuž CELKOM stena x 4 ..... 918,40 x 4 = 3673,6 kg

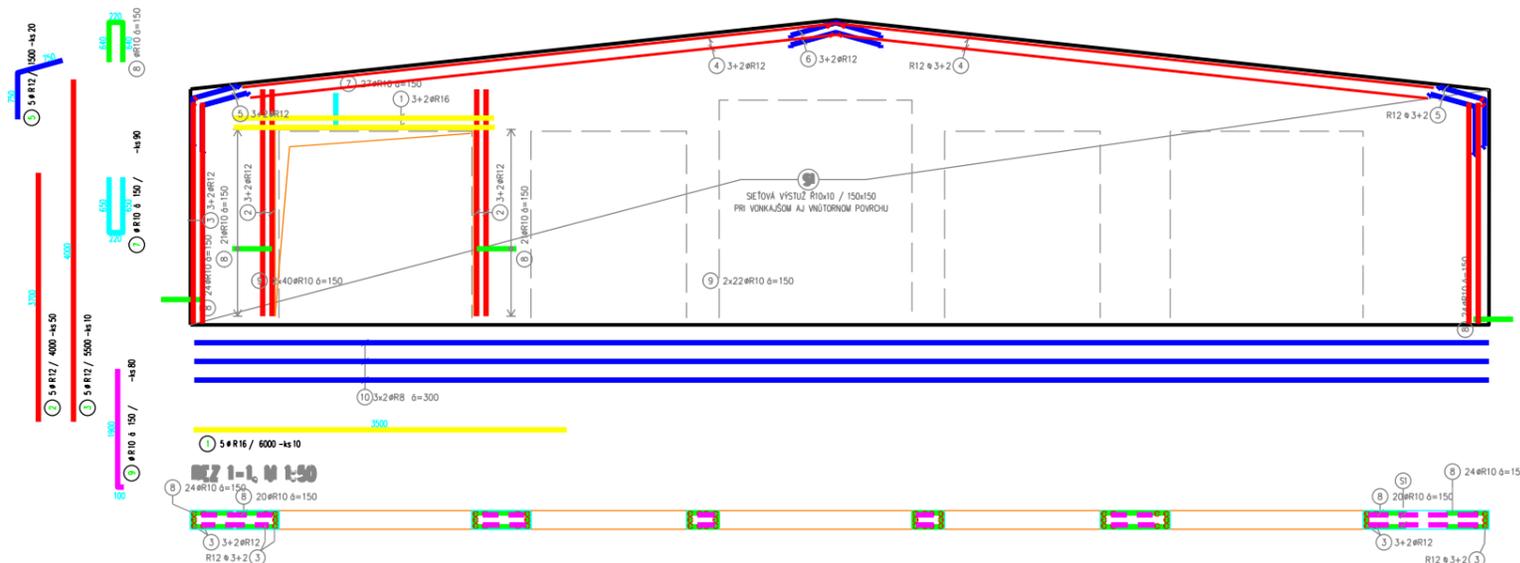

## Štítová stena Vystuženie - oceľ

STAVBA:		<b>Stavebné úpravy</b>		<b>M.L. ARCHITEKT</b> Ing.arch. Marián Lalík t.č.: 0908126217 Č.VÝKRESU:    Č.PARÉ:
		<b>Kravín parc.č. 1548 Zvolenská Slatina</b>		
INVESTOR:		EnergoAgro, s.r.o., Bottova1522, 962 12 Detva, IČO: 44906358		
ZODP. PROJEKTANT:		Ing.arch. Marián Lalík		
VYPRACOVAL:		Ing.arch. Marián Lalík		
KRAJ:	BANSKOBYSTRICKÝ	STUPEŇ:	ARCHITECTONICKÁ ŠTÚDIA	
OKRES:	Zvolen	PROFESIA:	stavbná časť	
KAT.ÚZEMIE:	Zvolenská Slatina	FORMÁT:	A2	
DÁTUM:	2021	MIERKA:	1:50	
OBSAH:		<b>Štítová Stena Vystuženie</b>		
		<b>S1</b>		