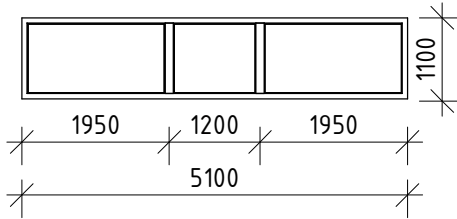
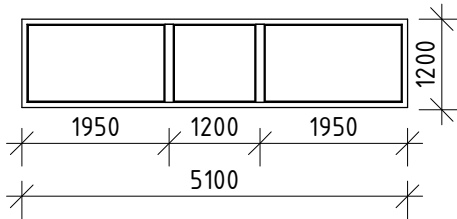
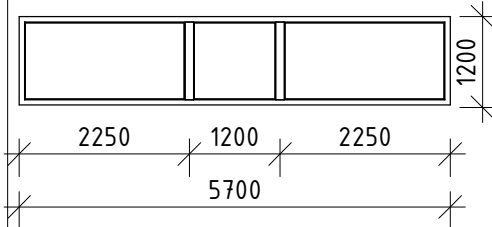



OZN. NA VÝKRESE	ROZMERY [mm] SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU	POPIS	POČET KUSOV
1 0	STAVEBNÝ OTVOR 5100x1100 	TROJKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM POČET KRÍDEL: 3, PEVNÉ ZASKLENIE BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N RÁM: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035 TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_w = 1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ ČÍRE DVOJSKLO VNÚTORNÝ PARAPET: Povrchy - Interiér - Obklad(1) VONKAJŠÍ PARAPET: ŤAHANÝ HLINIKOVÝ PROFIL, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035	12
2 0	STAVEBNÝ OTVOR 5100x1200 	TROJKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM POČET KRÍDEL: 3, PEVNÉ ZASKLENIE BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 RÁM: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035 TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_w = 1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ ČÍRE DVOJSKLO VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKA S HPL LAMINÁTOM, FAREBNÝ ODTIEŇ ŠEDÁ VONKAJŠÍ PARAPET: ŤAHANÝ HLINIKOVÝ PROFIL, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035	6
3 0	STAVEBNÝ OTVOR 5700x1200 	TROJKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM POČET KRÍDEL: 3, PEVNÉ ZASKLENIE BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N RÁM: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035 TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_w = 1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ ČÍRE DVOJSKLO VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKA S HPL LAMINÁTOM, FAREBNÝ ODTIEŇ ŠEDÁ VONKAJŠÍ PARAPET: ŤAHANÝ HLINIKOVÝ PROFIL, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035	1
4 0	STAVEBNÝ OTVOR 3400x1200 	DVOJKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM POČET KRÍDEL: 2, PEVNÉ ZASKLENIE BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N RÁM: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035 TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_w = 1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZASKLENIE: $U_w = 1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKA S HPL LAMINÁTOM, FAREBNÝ ODTIEŇ ŠEDÁ VONKAJŠÍ PARAPET: ŤAHANÝ HLINIKOVÝ PROFIL, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035	1
VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE VRÁTANE SPOJOVACIEHO A UPEVNŮVACIEHO MATERIÁLU; OTVÁRAVOŠŤ OKIEN POZRI VÝKRES Č. 107 - POHLADY			