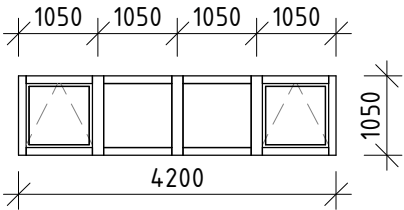
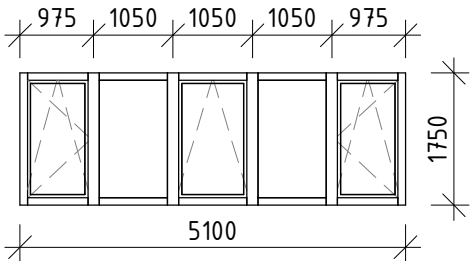


| OZN. NA VÝKRESE | ROZMERY [mm] SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU | POPIS | POČET KUSOV |
|---|---|--|----------------|
| 24 0 | <p>STAVEBNÝ OTVOR 4200x1050</p>  | <p>ŠTVORKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM POČET KRÍDEL: 4; SKLOPNÉ/PEVNÉ ZASKLENIEx2/SKLOPNÉ BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N RÁM: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7016 (ANTRACIT) TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_w = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ ČÍRE TROJSKLO KOVANIE: PÁKOVÝ MECHANIZMUS VONKAJŠÍ PARAPET: ŤAHANÝ HLINIKOVÝ PROFIL, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035 VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKA S HPL LAMINÁTOM, FAREBNÝ ODTIEŇ ŠEDÁ DĹŽKA PARAPETU: 4200 mm VONKAJŠIE OBLOŽENIE OSTENIA A NADPRAŽIA: HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÁ DOSKA S JADROM Z POLYETYLÉNU, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 1023 DĹŽKA OBLOŽENIA: 6300 mm</p> | 1 |
| 25 0 | <p>STAVEBNÝ OTVOR 5100x1750</p>  | <p>PÄTKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM POČET KRÍDEL: 5; OTVÁRAVO-SKLOPNÉ /PEVNÉ ZASKLENIE /SKLOPNÉ /PEVNÉ ZASKLENIE /OTVÁRAVO-SKLOPNÉ BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N RÁM: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7016 (ANTRACIT) TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_w = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ ČÍRE TROJSKLO KOVANIE: KĽUČKA VONKAJŠÍ PARAPET: ŤAHANÝ HLINIKOVÝ PROFIL, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035 VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKA S HPL LAMINÁTOM, FAREBNÝ ODTIEŇ ŠEDÁ DĹŽKA PARAPETU: 5100 mm VONKAJŠIE OBLOŽENIE OSTENIA A NADPRAŽIA: HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÁ DOSKA S JADROM Z POLYETYLÉNU, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 1023 DĹŽKA OBLOŽENIA: 8600 mm</p> | 1 |
| <p>VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE VRÁTANE SPOJOVACIEHO A UPEVNŮVACIEHO MATERIÁLU; OTVÁRAVOŠŤ OKIEN POZRI VÝKRES Č. 107 – POHLADY</p> | | | |