OZN. NA VÝKRESE	ROZMERY [mm] SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU	POPIS	MERNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVO	ZÁKLADNÝ NÁTER	VRCHNÝ NÁTER	FAREBNÝ ODTIEŇ
18 Z	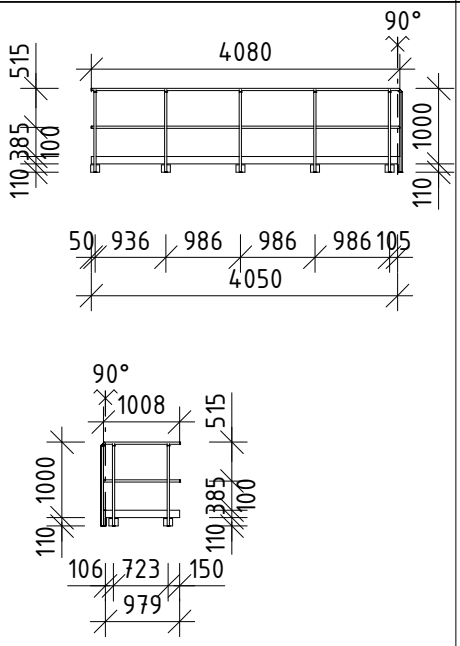	OCEĽOVÉ EXTERIÉROVÉ ZÁBRADLIE ZVÁRANÉ Z DUTÝCH PROFILOV KRUHOVÉHO PRIEREZU R=40mm, PEVNÉ, NEODNÍMATEĽNÉ, S PODLAHOVOU ZARÁŽKOU Z POZINK. PLECHU H=100mm, KOTVENÉ DO ČELE POCHÔDZNEJ OCEĽOVJE PLOŠINY DO ČELA CEZ KOTVIACE PLATNIČKY NA STRUTKOVÝ ROZOBERATEĽNÝ SPOJ, HLAVY SKRUTIEK BUDÚ OPATRENÉ VAZELÍNOU A PLASTOVÝMI KRYTKAMI. ZÁBRADLIE ZHOTOVIŤ V SÚLADE S NORMOU STN 74 3305	KS	1	ŽIAROVÉ POZINKOVANIE (85 µm) + EXPOXID (100 µm)	POLYURETÁNOVÝ (80 µm)	RAL 7035
19 Z	ROZVINUTÁ ŠÍRKA 135 mm 	HLINIKOVÝ UKONČOVACÍ S PROFIL HR.: 1.5mm S INTEGROVANÝM GUMENÝM EPDM TESNENÍM URČENÝ NA PREKRYTIE NAPOJENIA POLYKARBONÁTOVÝCH DOSIEK NA ZVISLÚ KONŠTRUKCIU, VRÁTANE PLASTOVÝCH BOČNÝCH KRYTIEK A SILIKÓNOVÉHO UV STABILNÉHO TESNIACEHO TMELU.	bm	10.06			PRÍRODNÝ HLINÍK
20 Z		HLINÍKOVÁ PRÍTLAČNÁ LIŠTA K POLYKARBONÁTOVÝM DOSKÁM DOPLNENÁ O GUMOVÉ EPDM TESNIACE PROFILY DO PRÍTLAČNEJ LIŠTY PO STRANÁCH VRÁTANE KOTVIACEHO MATERIÁLU	bm	87.60			PRÍRODNÝ HLINÍK
21 Z	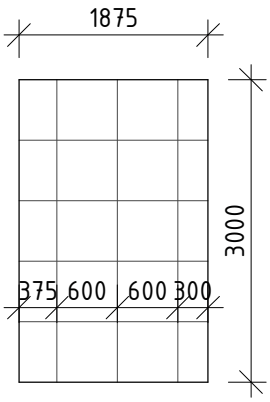	ZDVOJENÁ PODLAHA POD ROZVÁDZAČE NA OCEĽOVÝCH STĹPIKOCH S RÁMOVOU KONŠTRUKCIOU Z C PROFILOV, KALCIUMSULFÁTOVÁ DOSKA S ÚPRAVOU ANTISTATICKÝ KOBEREC, VÝŠKA 500 mm	m2	5,63			

VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE; VRÁTANE SPOJOVACIEHO A UPEVŇOVACIEHO MATERIÁLU