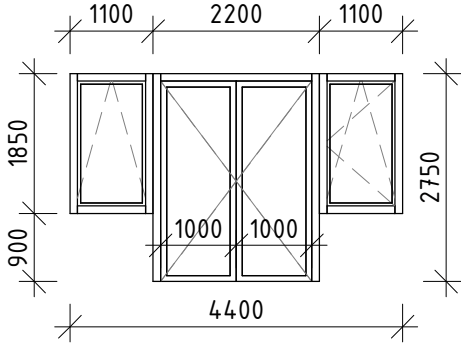
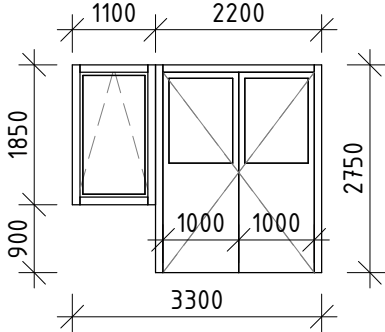


OZN. NA VÝKRESE	ROZMERY [mm] SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU	POPIS	POČET KUSOV
3 ZS	<p>STAVEBNÝ OTVOR (ROZMER) 4400x2750 SVETLÝ OTVOR DVIER 2000x2650</p> 	<p>EXTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA S PROFILOM S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI S NÍZKYM PRAHOM POVRCH: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7016 (ANTRACIT) BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_w = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, TRIEDA BEZPEČNOSTI 1B1 KOVANIE: EXTERIÉROVÉ, KĽUČKA - KĽUČKA ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU VONKAJŠÍ PARAPET: ŤAHANÝ HLINIKOVÝ PROFIL, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035 VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKA S HPL LAMINÁTOM, FAREBNÝ ODTIEŇ ŠEDÁ DĹŽKA PARAPETU: 2200 mm VONKAJŠIE OBLOŽENIE OSTENIA A NADPRAŽIA: HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÁ DOSKA S JADROM Z POLYETYLÉNU, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 1023 DĹŽKA OBLOŽENIA: 9900 mm</p>	1
4 ZS	<p>STAVEBNÝ OTVOR (ROZMER) 3300x2750 SVETLÝ OTVOR DVIER 2000x2650</p> 	<p>EXTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA S PROFILOM S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI S NÍZKYM PRAHOM POVRCH: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7016 (ANTRACIT) BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_w = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, TRIEDA BEZPEČNOSTI 1B1 KOVANIE: EXTERIÉROVÉ, KĽUČKA - KĽUČKA ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU VONKAJŠÍ PARAPET: ŤAHANÝ HLINIKOVÝ PROFIL, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035 VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKA S HPL LAMINÁTOM, FAREBNÝ ODTIEŇ ŠEDÁ DĹŽKA PARAPETU: 1100 mm VONKAJŠIE OBLOŽENIE OSTENIA A NADPRAŽIA: HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÁ DOSKA S JADROM Z POLYETYLÉNU, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 1023 DĹŽKA OBLOŽENIA: 8800 mm</p>	1
VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE; VRÁTANE SPOJOVACIEHO A UPEVNŮVACIEHO MATERIÁLU			