



POHLED ČELNÍ

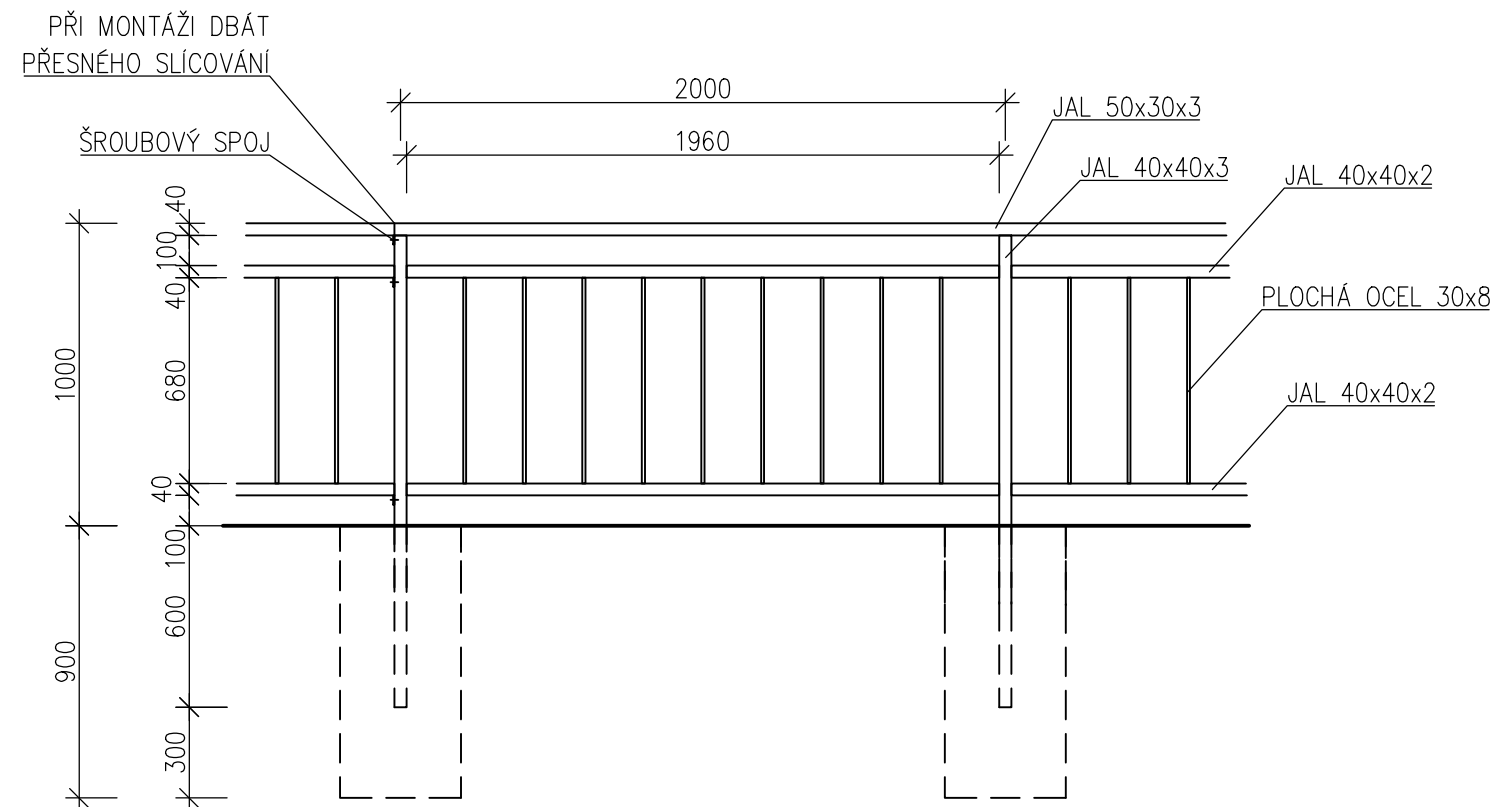

PŮDORYS

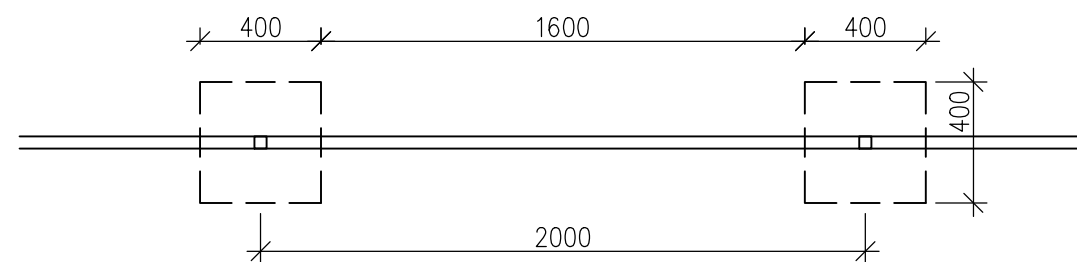

POZNÁMKY

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SVAŘENO S OCEL. JAKLŮ O CELKOVÉ VÝŠCE 1m

- MADLO JEKL 50x30x3
- SLOUPKY JEKL 40x40x3
- VODOROVNÉ PŘÍČKY JEKL 40x40x2
- VÝPLŇ TYČ PLOCHÁ OCEL 30x8

JEDNOTLIVÉ PLOTOVÉ DÍLCE BUDOU OSAZENY MEZI OCELOVÉ SLOUPKY
OSAZENÉ VE VZD. 2m DO PATEK Z PROSTÉHO BETONU DO NEZÁMRZNÉ
HLOUBKY MIN. 900mm

ROZMĚRY KONCOVÝCH PLOTOVÝCH DÍLŮ BUDOU PŘÍZPŮSOBENY PO
VYTÝČENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽÁROVÝ ZINEK

ZÁBRADLÍ BUDE PROVEDENO Z JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ OBSAHUJÍCÍCH 2 AŽ 3 POLE A SMONTOVÁNO POMOCÍ ŠROUBŮ NA MÍSTĚ STAVBY.

VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ

ODPOV. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		PARÉ:		dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz	
DAVID NĚMEC		DAVID NĚMEC					
STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137, 768 61 BpH			PARCELA: 2048/6		ČKAIT:		FORMÁT: A3
AKCE: Koupaliště Bystřice pod Hostýnem – rekonstrukce zábradlí kolem velkého bazénu, vč. navazujících ploch			MÍSTO: Bystřice p.H.		Č. ZAK:	21.XII.020	VÝKRES: <div>02</div>
					DATUM:	12/2021	
					STUPEŇ:	DVZ	
PŘÍLOHA: OCELOVÉ ZÁBRADLÍ				OBJEKT: SO.01		MĚŘÍTKO: 1:25	