
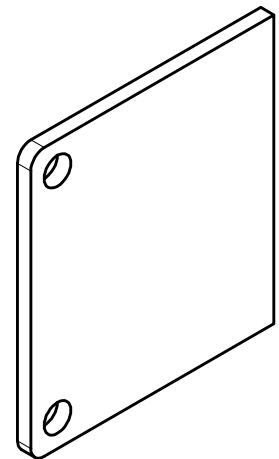


Netolované rozměry délek ISO 2768-mK		Netolované rozměry úhlů ISO 2768-mK	
Rozsah [mm]	Úchyly [mm]	Délka odvěsny [mm]	Úchyly [°]
od 2000 do 4000	±2	přes 400	±0°5'
od 1000 do 2000	±1,2	od 120 do 400	±0°10'
od 400 do 1000	±0,8	od 50 do 120	±0°20'
od 120 do 400	±0,5	od 10 do 50	±0°30'
od 30 do 120	±0,3	do 10	±1°
od 6 do 30	±0,2		
od 0,5 do 6	±0,1		

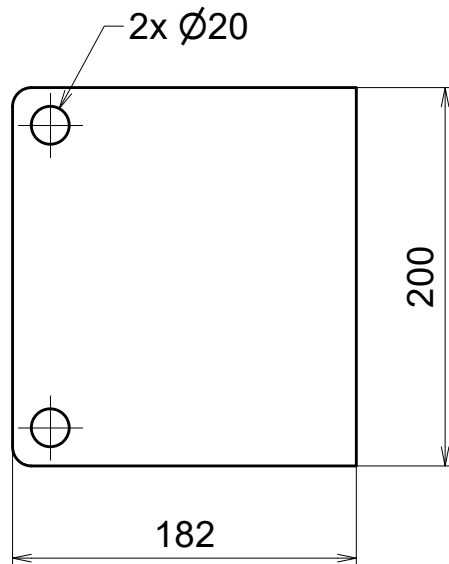

PŘEDBĚŽNÉ  
ODJEHLIT

Materiál: Material:		1.0036 / S235JRG1		Povrchová úprava: Surface treatment:		Bez povrchové úpravy	
Hmotnost (kg): Mass (kg):		2,8		Název: Title:			
Štěpánská 34 110 00 Praha 1		<a href="http://www.ice.cz">www.ice.cz</a>		PATKA			
Tato technická dokumentace je duševním vlastnictvím firmy ICE Industrial Services a.s.. Bez souhlasu vlastníka nesmí být kopírována, publikována ani poskytnuta třetí osobě.  This technical documentation is the intellectual property of the company ICE Industrial Services a.s.. Copying, publishing or disclosure to third parties without the expressed permission of the owner is forbidden.							
Navrhl: Designed:		Dalibor Kunc		Číslo výkresu: Drawing No.:		Revize: Revision:	
Datum: Date:		18.09.2025		TaO-00022		00	
Schválil: Approved:				Přesnost: Precision:		Měřítka: Scale:	
Datum: Date:				Tolerance: Tolerance:		List: Sh.:	
				ISO 2768 - mK		1 : 4	
				ISO 8015		1 / 1	
						Formát: Format:	
						A4	

Přesnost: Precision:	ISO 2768 - mK	Měřítka: Scale:	1 : 4
Tolerance: Tolerance:	ISO 8015	List: Sh:	1 / 1
		Formát: Format:	A4