

6

5

4

3


2

1


GENERAL MACHINING TOLERANCE - GRADE MEDIUM ( UNI EN ISO 22768 )													REMOVE SHARP EDGES		
TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE - GRADO MEDIO ( UNI EN ISO 22768 )													TOGLIERE SPIGOLI VIVI		
Size	above	Gruppo di dimensioni	oltre	-	6	30	120	120	400	1000	2000	4000	Chamfer Smusso	0.5x45°	R=0.5
	up to		fino a	6	30	120	400	1000	2000	4000					
Tolerance	Scostamenti			±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3				

**HIGH TEMPERATURE PAINTING REGULATIONS (600°C)**  
Paint the untreated surfaces as follows:  
- 1 coat of TWO-COMPONENT INORGANIC ZINC FOR HIGH TEMPERATURES (450°C) TYPE ZINCOSIL (CO.VER.LAC.), 75µm thick.  
- 1 or more coats of SILICONE PAINT FOR HIGH TEMPERATURES (600°C) TYPE HTA600 (CO.VER.LAC.), 60µm thick.  
The final coat thickness will therefore be no less than 135µm.


D

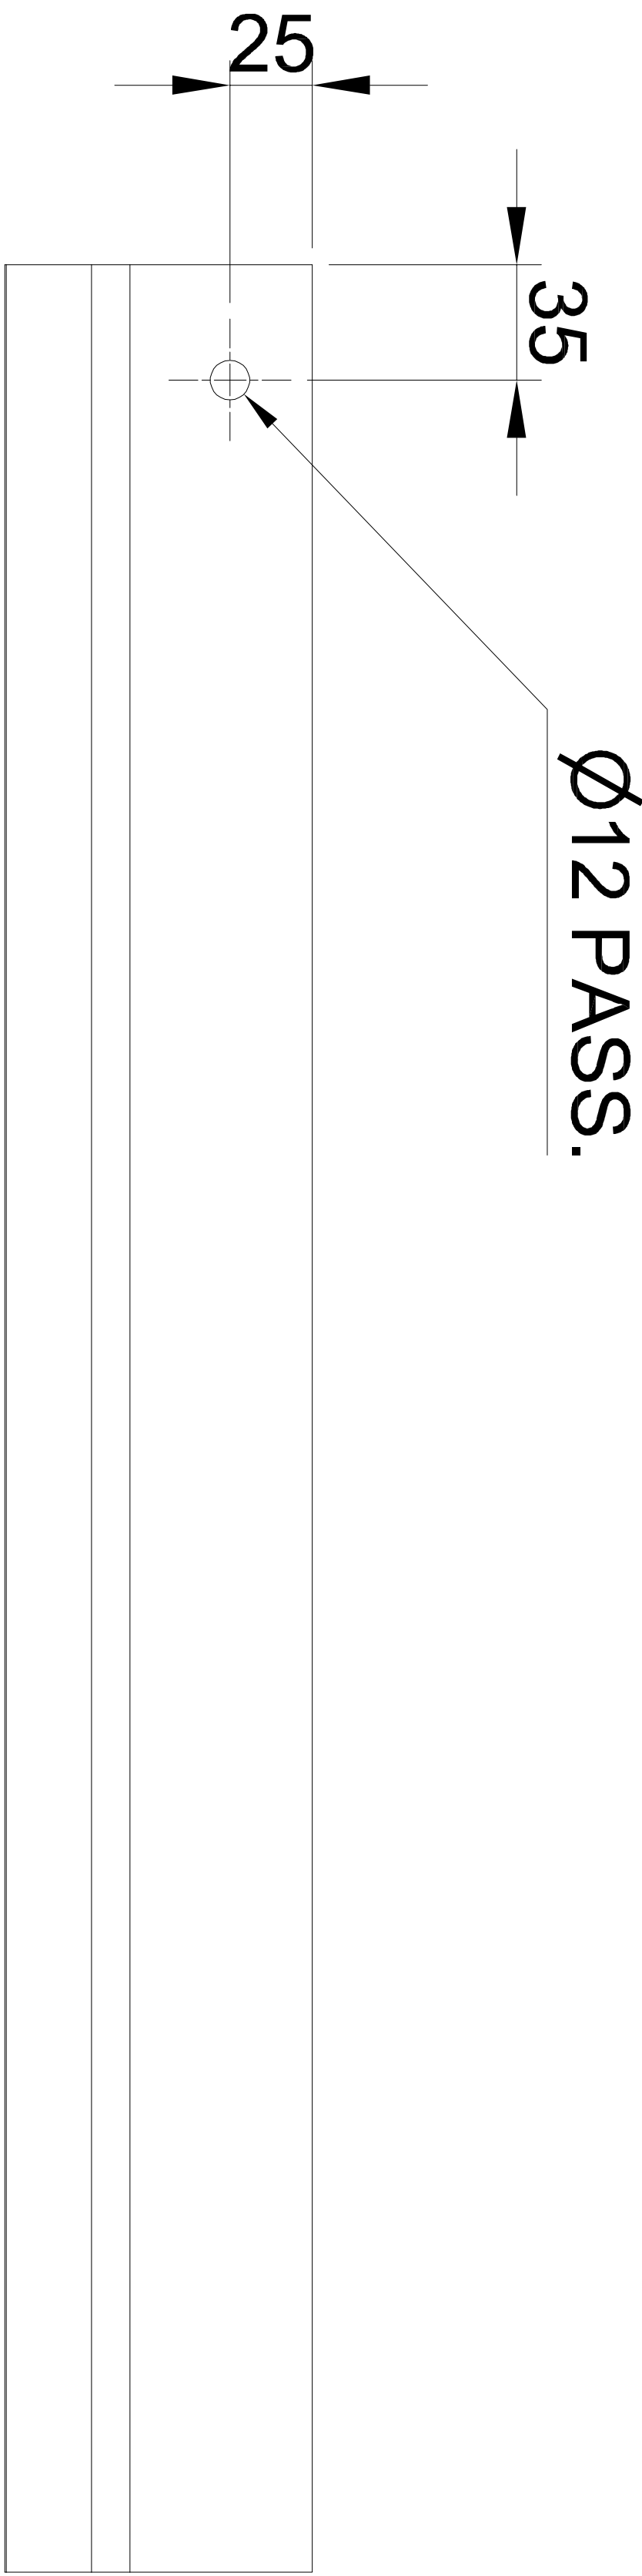


C

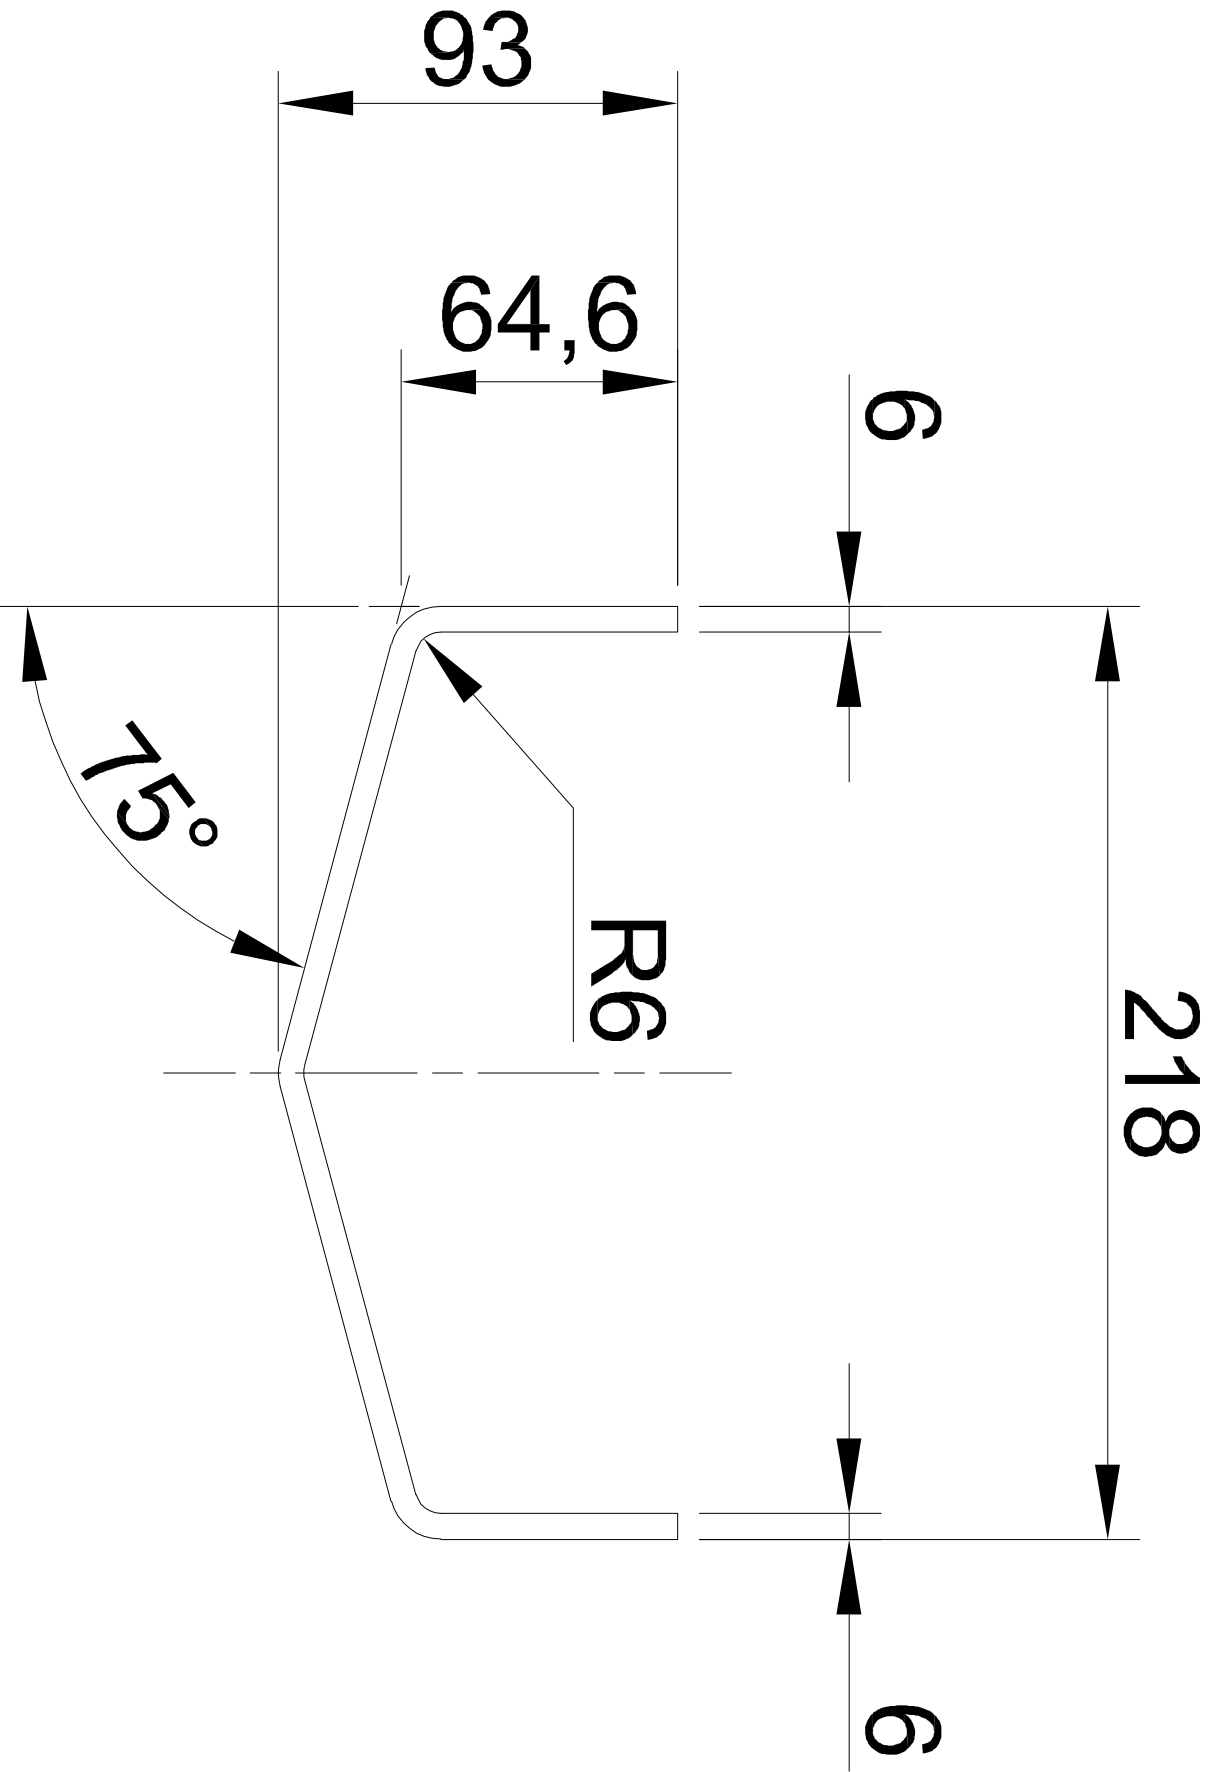


C

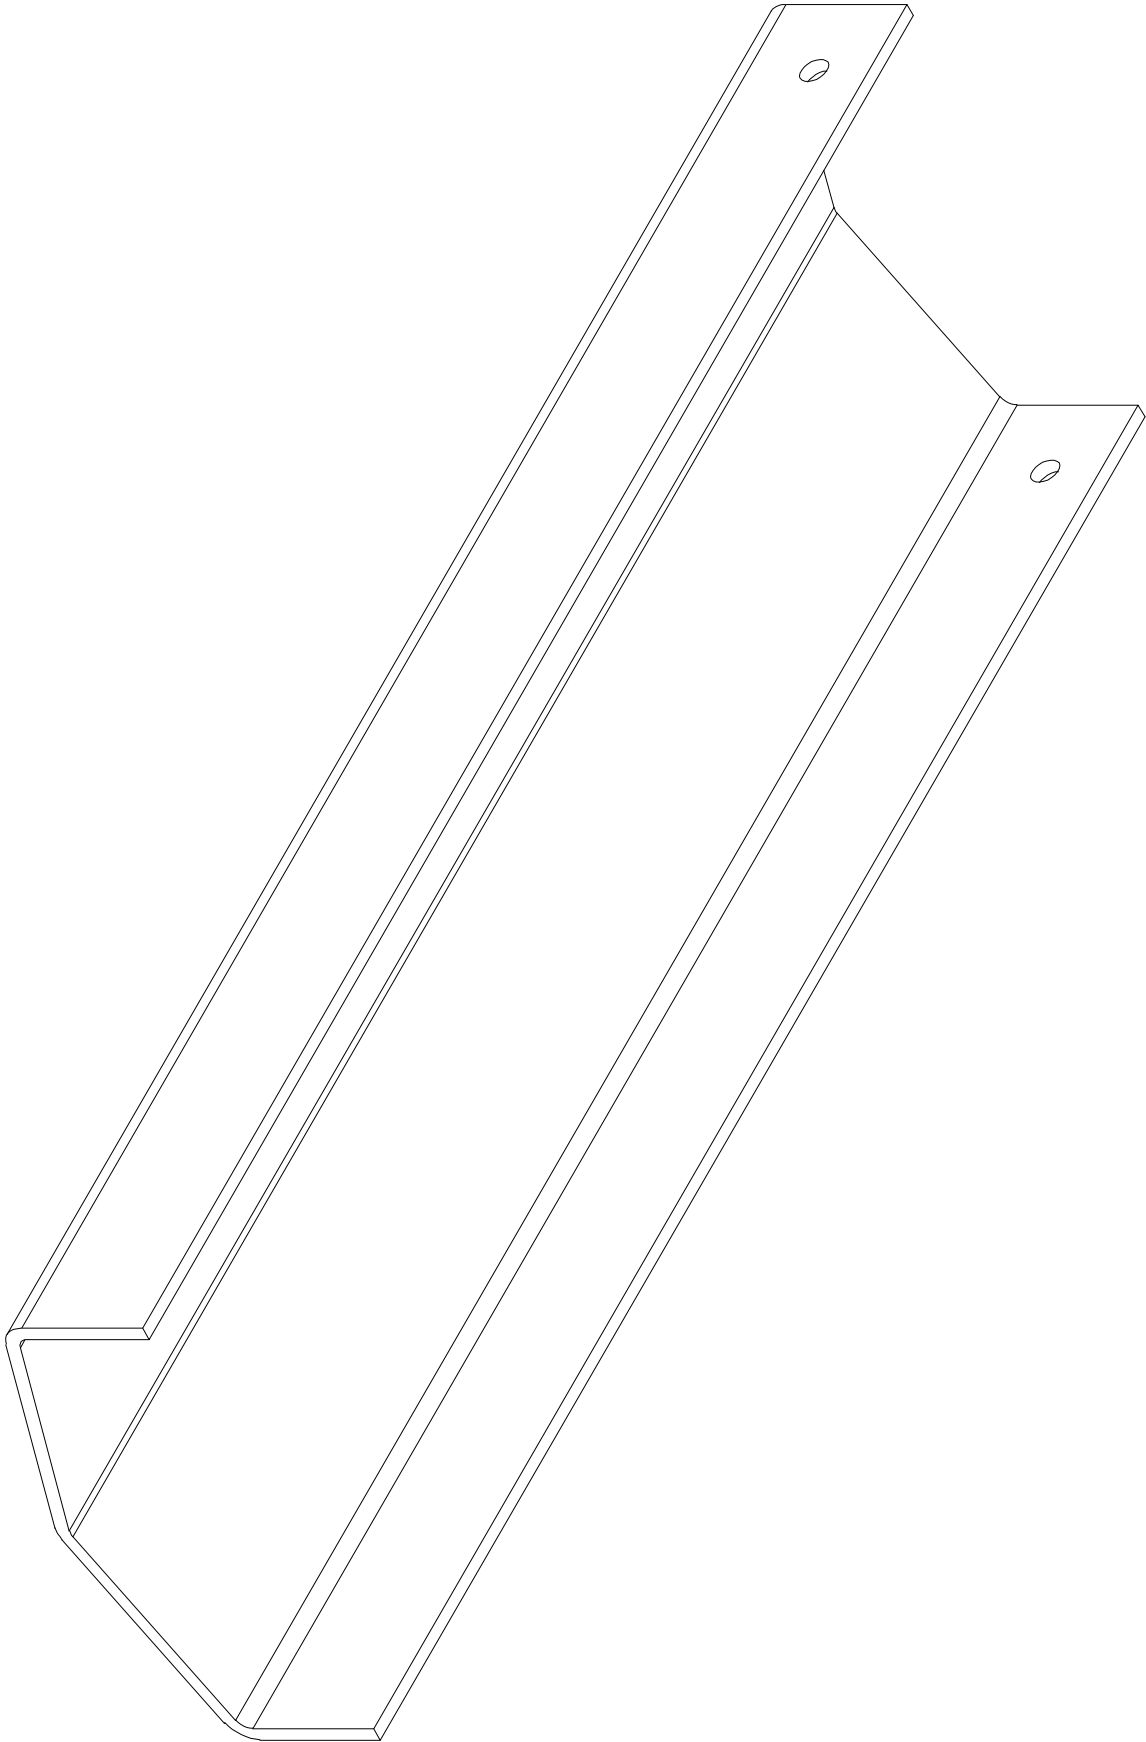

C

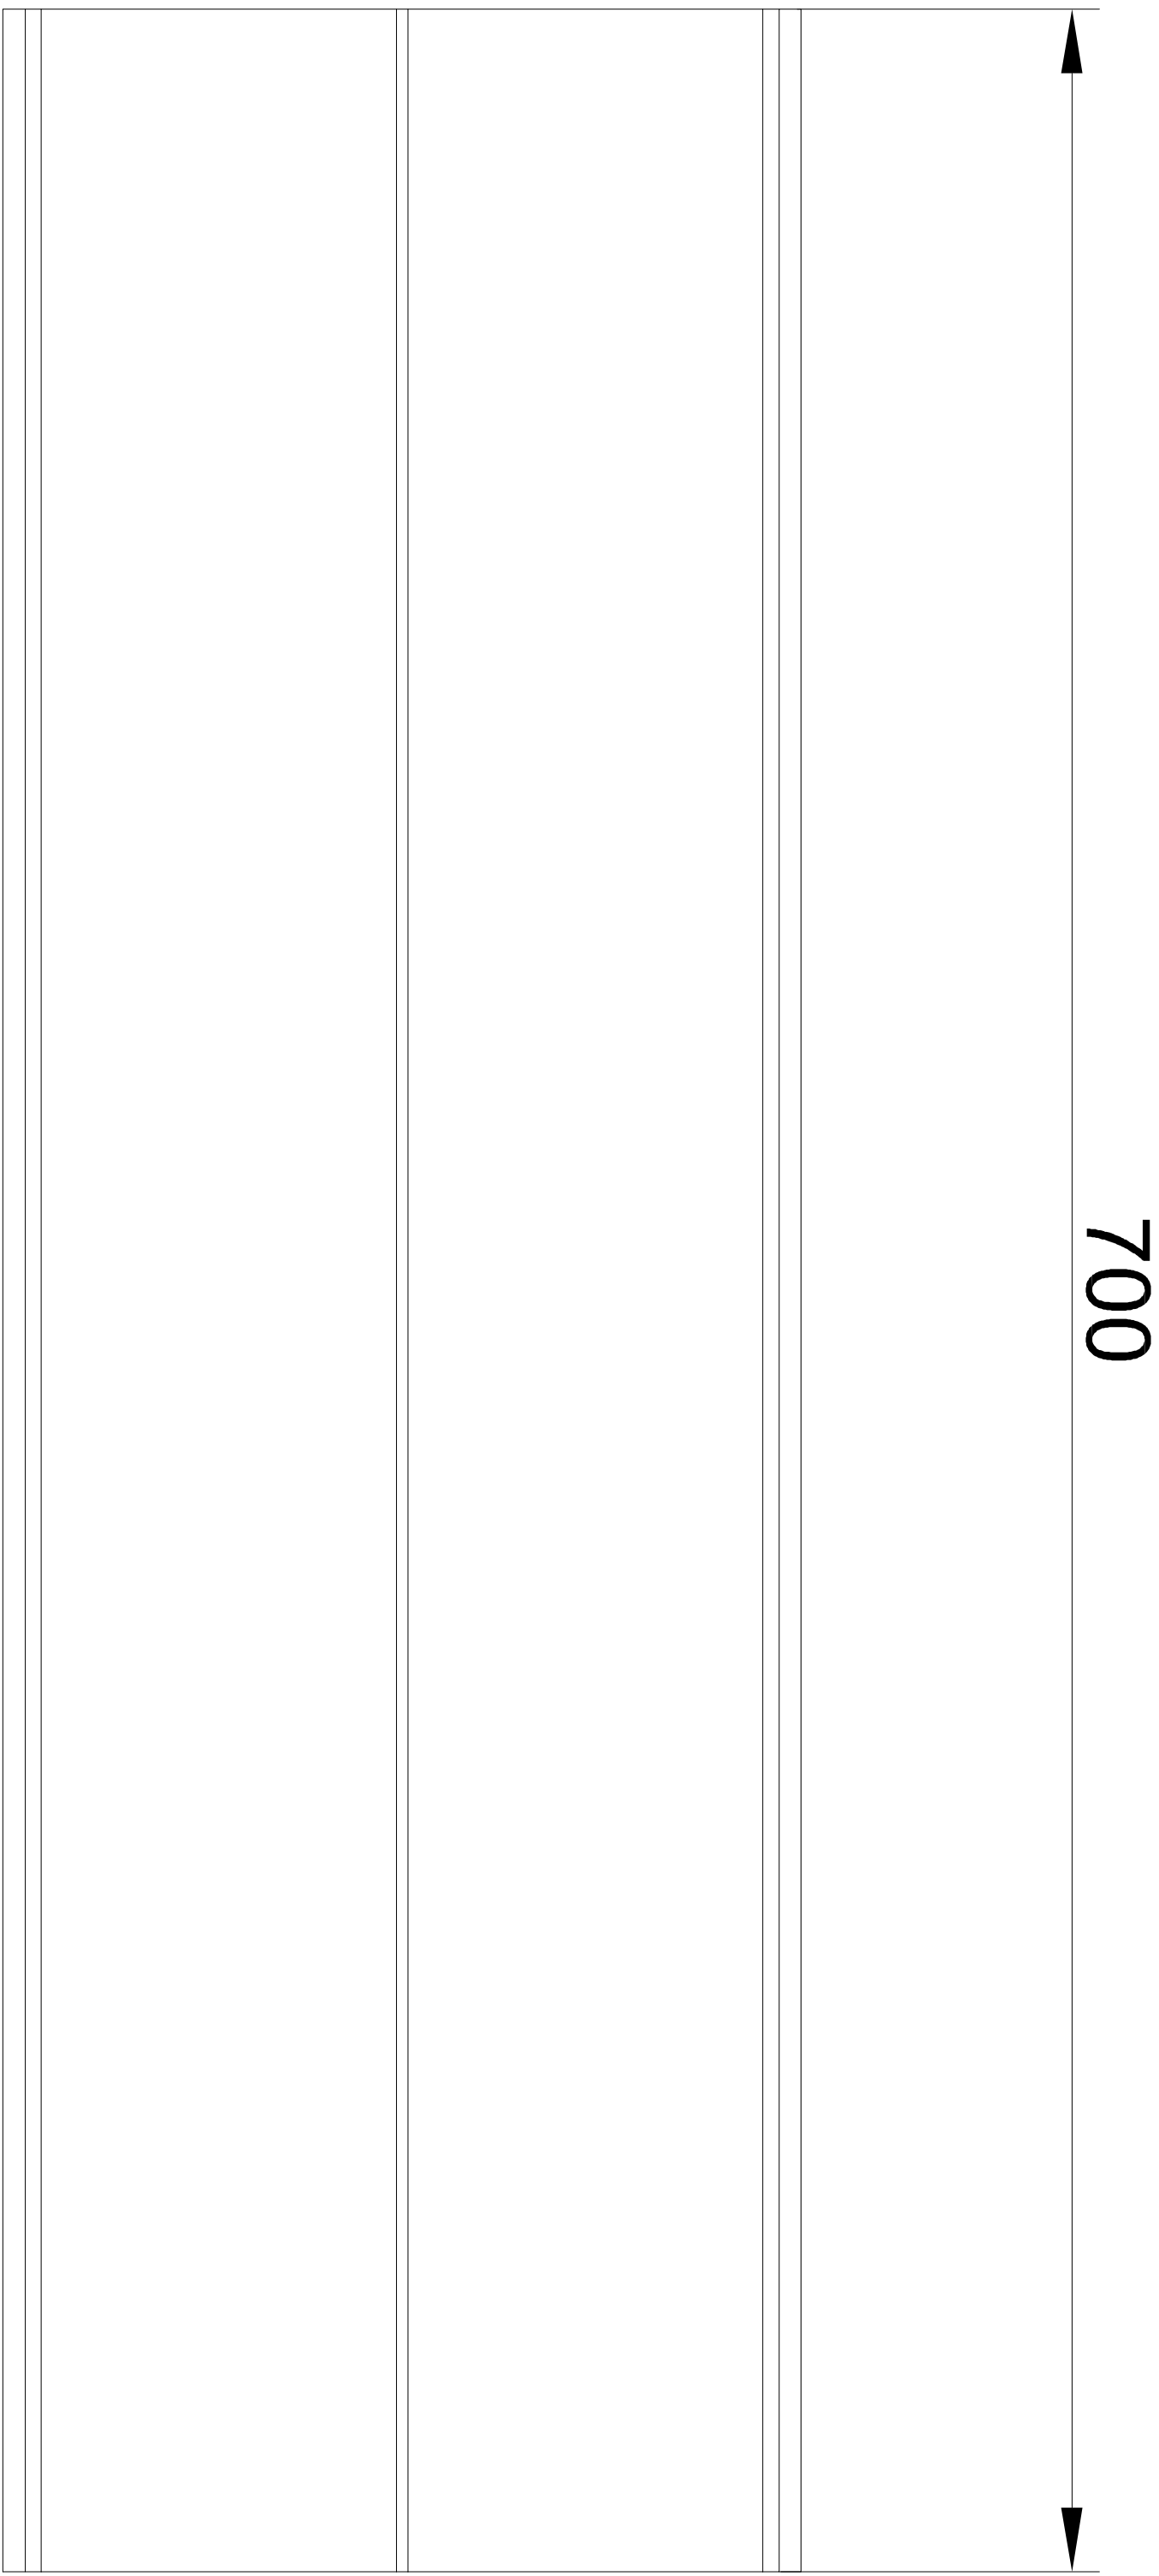

B

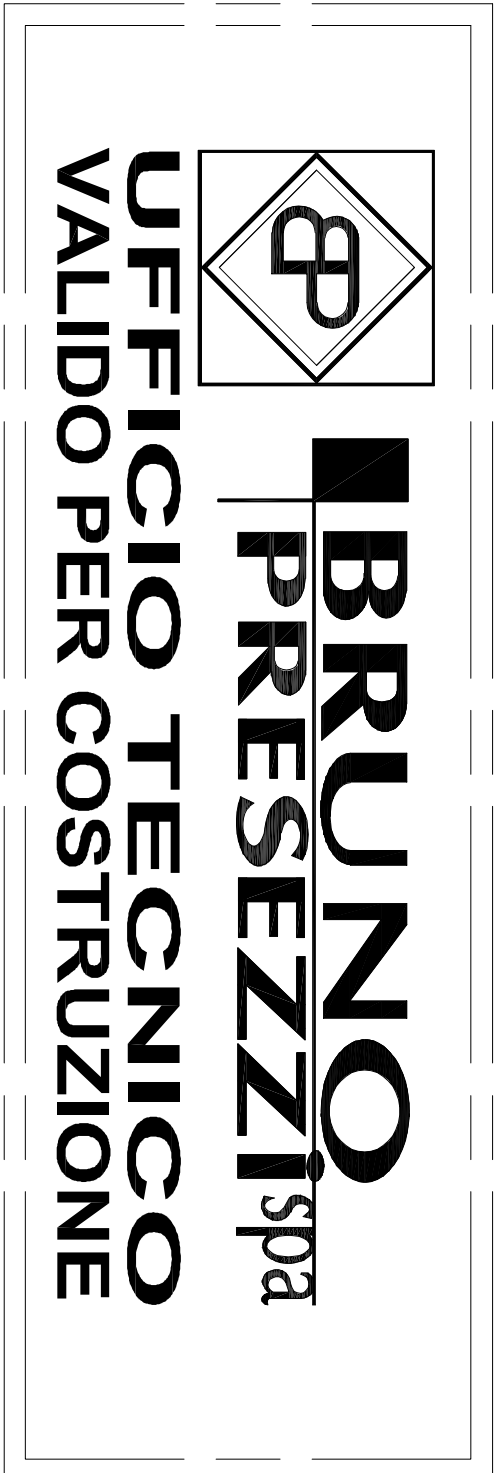

B

14/02/2024		DATA		COMMESSA N.		DIS. ASSIEME			
S.P.		R.V.		R.V.		S235JR EN 10025		11,2 kg	
Disegnato		Verificato		Autorizzato		Materiale		Massa	
Descrizione:									
Sciivolo piccolo ribaltabile (Small folding slide)									
Disegno N.				Scala: 1 : 5					
60-19-31A-156				Revisione: 0					
Foglio: 1 di 1									
A termine di legge e' rigorosamente vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente disegno									
Via per Ornago,8 - BURAGO DI MOLGORÀ - C.A.P. 20875 (MB) - ITALY Tel. 0391635021 FAX 03916081373 - e-mail: bruno.presezzi@brunopresezzi.com									
A3									

A

A

6

5

4

3

2

1