
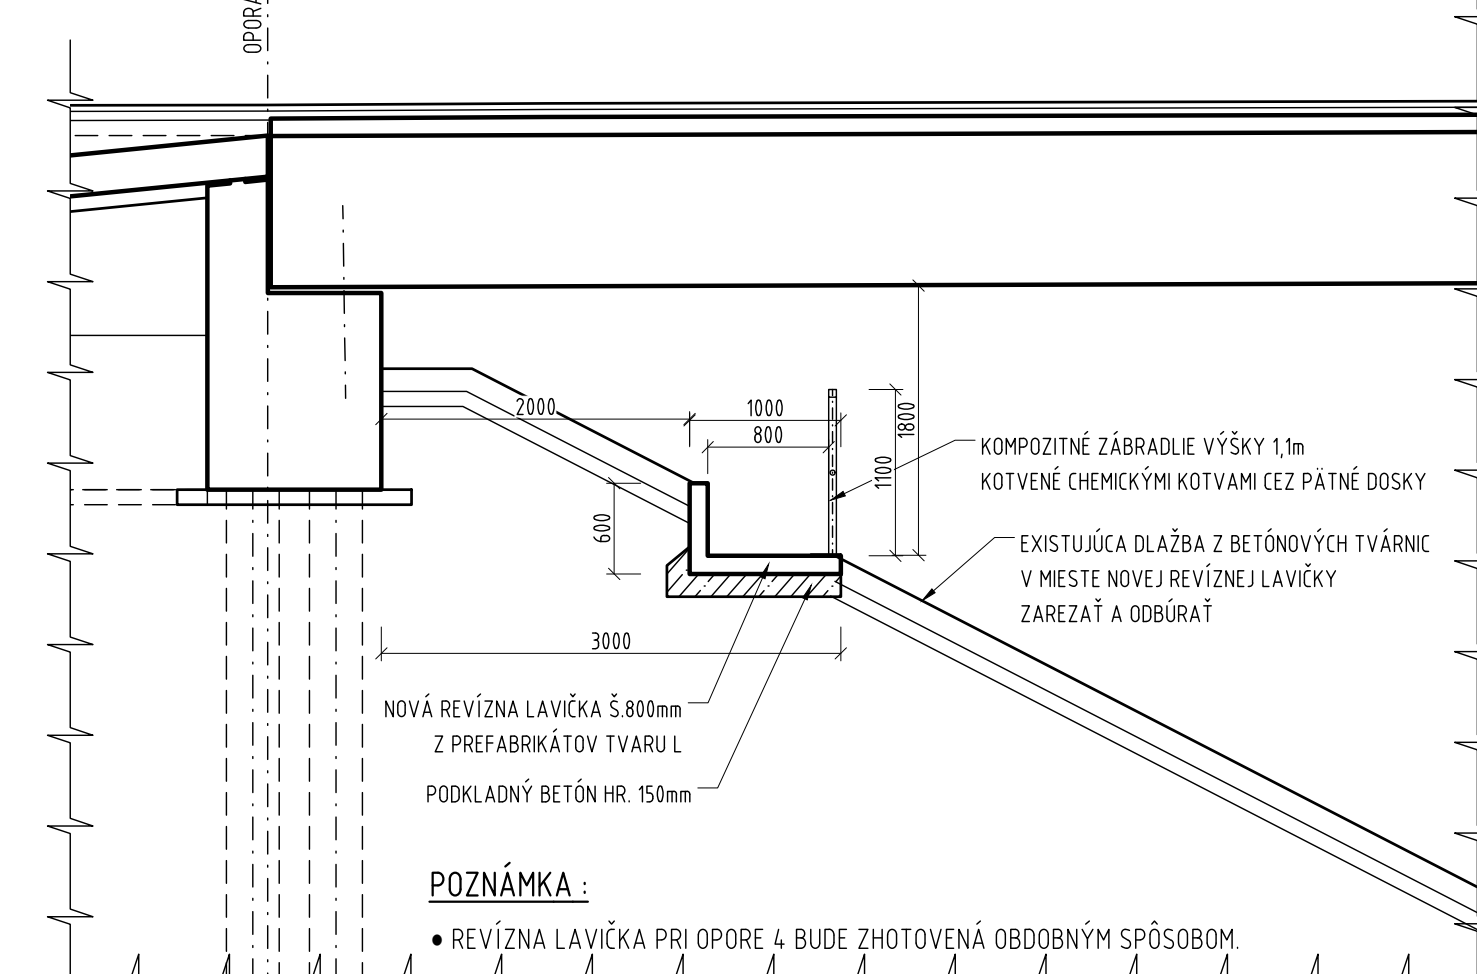


PÔDORYS
M 1:100



POZNÁMKY :

- TVAR VÝŠETÝCH NEVIDENÝCH ČASŤÍ JE ZAKRESLENÝ PODLA PŮVODNEJ DOKUMENTÁCIE.
- TVAR JEDNOTLÝCH ČASŤÍ SPODNEJ STAVBY A NOSNEJ KONŠTRUKCIE SÚ ZAKRESLENÉ PODLA GEODETICKÉHO ZÁMERANIA A PODLA PŮVODNEJ DOKUMENTÁCIE.
- PRE KOMPOZITNÉ ZABUDLIE BUDE SPRACOVANÁ DOKUMENTÁCIA VTD PO VÝBERE DODÁVATEĽA, KTORÁ BUDE PREDLOŽENÁ NA SCHVÁLENIE.
- NADMORSKE VÝŠKY REVÍZNÝCH SCHODÍŠ BUÚ DOPLNENÉ V RÁMCI DOKUMENTÁCIE DVP NA ZÁKLADE AKTUÁLNYCH POMEROV NA STAVBE.

OZNAČENIE POUŽITÝCH MATERIÁLOV

PRECHODOVÉ BLOKY	C 35/45 - XC3, XD4, XF3 (SK) - (1 0,4; Dmax 16; S4
PODKLAĐNÝ BETÓN POD SPEVNENIE A SKLZY	C 25/30 - XC2, XF2 (SK) - CL 0,4; Dmax 16; S3
PODKLAĐNÝ BETÓN POD SCHODISKÁ A OBRUBNÍKY	C 25/30 - XC2, XF2 (SK) - CL 0,4; Dmax 16; S3
REVÍZNE SCHODISKO	C 25/30 - XC2, XF2 (SK) - CL 0,4; Dmax 16; S3
OBRUBNÍK CESTNÝ	XF4 (SK)
BETONÁRSKA VÝSTUŽ	B500B

OZNAČENE BETÓNOV PODLA STN EN 206+A1:2017

[illegible]