PÔDORYS
M 1:50

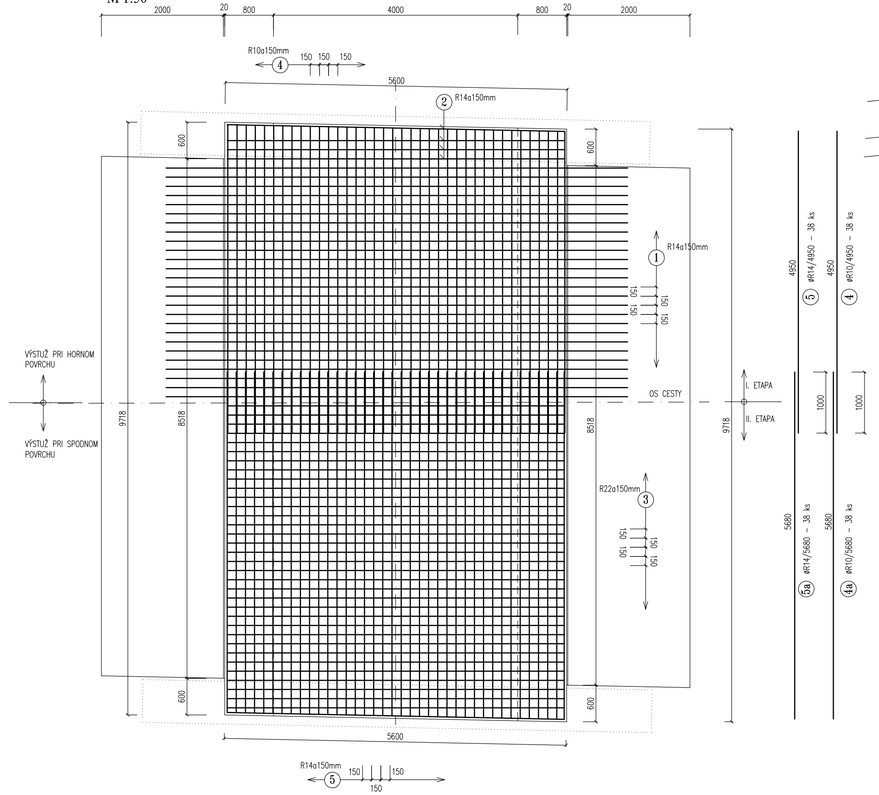

REZ A-A
M 1:25

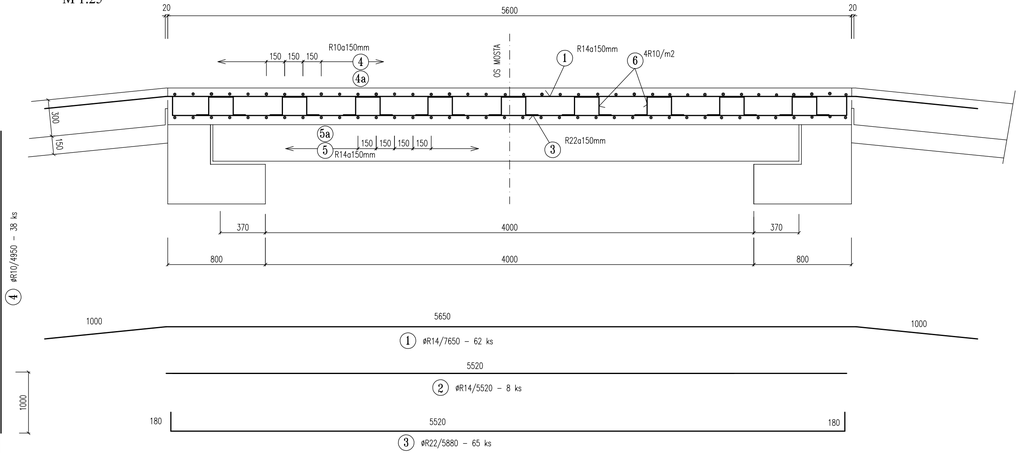



VÝKAZ VÝSTUŽE

položka	ø mm	počet ks	dĺžka mm	dĺžka spolu (m) R (ocel 10505) ø10	ø14	22
1	14	57	7 650	–	436,05	–
2	14	8	5 520	–	44,16	–
3	22	65	5 880	–	–	382,20
4	10	38	4 950	188,10	–	–
4a	10	38	5 680	215,84	–	–
5	14	38	4 950	–	188,10	–
5a	14	38	5 680	–	215,84	–
6	10	217	930	201,81	–	–
DĹŽKA CELK. PODĽA ø (m)				605,75	884,15	382,20
HMOTNOSŤ bm PODĽA ø (kg/m)				0,617	1,210	2,980
HMOTNOSŤ PODĽA ø (kg)				374,00	1 070,00	1 139,00
HMOTNOSŤ SPOLU + SPOJOVACÍ MATERIÁL (kg)				2 970		

STAVEBNÉ MATERIÁLY:	PRISLÚCHAJÚCE PRÍLOHY:
BETÓN: NK: C30/37 – C30/37 –XC4, XD3, XF4 (SK)	VÝKRES TVARU: 5
OCEĽ: 10 505 (R)	VÝKRES VÝSTUŽE: 6.1
PRVÁ / POSLEDNÁ POLOŽKA: 1 / 6	VYNECHANÉ:

POZNÁMKY:
– V PRÍPADE ÚPLNÉHO VYLÚČENIA DOPRAVY VÝSTUŽ 5, 5a, 4, 4a NIE JE POTREBNÉ DEĽIŤ

KRYTIE VÝSTUŽE [mm]:

STAVEBNÝ PRVOK:	NK							
	min c	nom c	min c	nom c	min c	nom c	min c	nom c
VNÚTORNÉ/SPODNÉ	30	40						
VONKAJŠIE/HORNÉ	30	40						

MINIMÁLNY VNÚTORNÝ PRIEMER ZAKRIVENIA VLOŽIEK dr[mm]:



ØD	≤ 20mm	> 20mm	t [mm]	≥ 100	50<t≤100	< 50
Ødr	4D	7D	Ødr	10D	15D	20D

201–00

ISPO spol. s r. o.
Inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Tel.,Fax : 051/74636 95, 74636 99

VYPRACOVAL	ZOD.PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	PREDSEDA SPOLOČNOSTI
ING.J.KURUC	ING.J.KURUC	ING.M.DOBRAVSKÝ	ING.J.ANTOL	ING.J.ANTOL

KRAJ	BANSKOBYSTRICKÝ	DÁTUM	11/2010
OBJEDNÁVATEĽ	BANSKOBYSTRICKÁ REGIONÁLNA SPRÁVA CIEST, BB	FORMÁT	4xA4
STAVBA :	REKONŠTRUKCIA CESTY II/585 DOLNÁ STREHOVÁ–PÔTOR	STUPEŇ	DSP, DRS
		Č. ZÁKAZKY	2024/2005
		MIERKA	1:50
OBJEKT : 201–00 REKONŠTRUKCIA MOSTA 585–18 V KM 0,342		Č. PRÍLOHY	Č. SÚPRAVY
PRÍLOHA :	VÝKRES VÝSTUŽE N.K.	6.1	