PÔDORYS
M 1:50

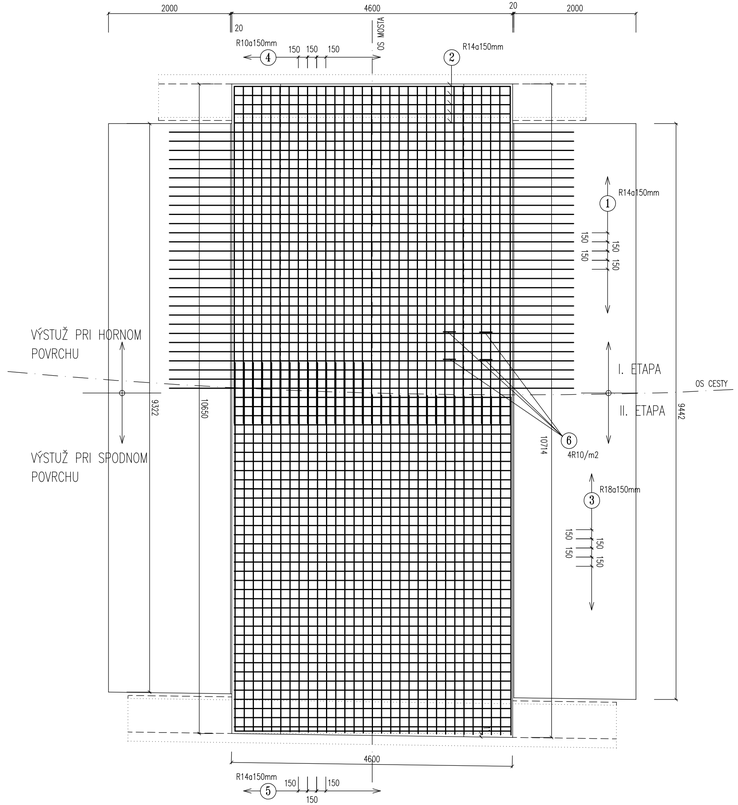

REZ A-A
M 1:25

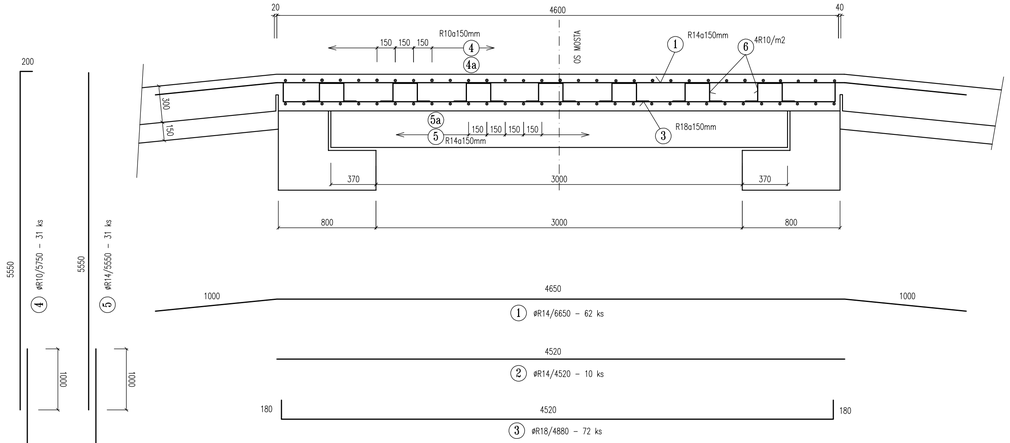





VÝKAZ VÝSTUŽE

položka	ø mm	počet ks	dĺžka mm	dĺžka spolu (m) ø10	ø14	ø18
1	14	62	6 650	–	412,30	–
2	14	10	4 520	–	45,20	–
3	18	72	4 880	–	–	351,36
4	10	31	5 750	178,25	–	–
4a	10	31	5 550	172,05	–	–
5	14	31	5 550	–	172,05	–
5a	14	31	6 020	–	186,62	–
6	10	195	930	181,35	–	–
				–	–	–
DĹŽKA CELK. PODĽA ø			(m)	531,65	816,17	351,36
HMOTNOSŤ bm PODĽA ø			(kg/m)	0,617	1,210	2,470
HMOTNOSŤ PODĽA ø			(kg)	329,00	988,00	868,00
HMOTNOSŤ SPOLU+SPOJOVACÍ MATERIÁL			(kg)	2513,0		

STAVEBNÉ MATERIÁLY:	PRISLÚCHAJÚCE PRÍLOHY:	
BETÓN: NK: C30/37 –XC4, XD3, XF4 (SK)	VÝKRES TVARU:	5
OCEĽ: 10 505 (R)	VÝKRES VÝSTUŽE:	6.1
PRVÁ / POSLEDNÁ POLOŽKA: 1 / 12	VYNECHANÉ:	

POZNÁMKY:
– V PRÍPADE ÚPLNÉHO VYLÚČENIA DOPRAVY VÝSTUŽ 5, 5a, 4, 4a NIE JE POTREBNÉ DELIŤ

KRYTIE VÝSTUŽE [mm]:

STAVEBNÝ PRVOK:	NK							
	min c	nom c	min c	nom c	min c	nom c	min c	nom c
VNÚTORNÉ/SPODNÉ	40	50						
VONKAJŠIE/HORNÉ	40	50						

MINIMÁLNY VNÚTORNÝ PRIEMER ZAKRIVENIA VLOŽIEK dr[mm]:



øD	≤ 20mm	> 20mm	t [mm]	≥ 100	50<t≤ 100	< 50
ødr	4D	7D	ødr	10D	15D	20D

203–00

ISPO spol. s r. o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Tel.,Fax : 051/74636 95, 74636 99

VYPRACOVAL	ZOD.PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	PREDSEDA SPOLOČNOSTI
ING.J.KURUC	ING.J.KURUC	ING.M.DÚBRAVSKÝ	ING.J.ANTOL	ING.J.ANTOL

KRAJ	BANSKOBYSTRICKÝ	DÁTUM	11/2010
OBJEDNÁVATEĽ	BANSKOBYSTRICKÁ REGIONÁLNA SPRÁVA CIEST, BB	FORMÁT	3xA4
STAVBA :	REKONŠTRUKCIA CESTY II/585 DOLNÁ STREHOVÁ–PÔTOR	STUPEŇ	DSP, DRS
		Č. ZÁKAZKY	2024/2005
		MIERKA	1:50
OBJEKT : 203–00 REKONŠTRUKCIA MOSTA 585–20 V KM 2,782		Č. PRÍLOHY	Č. SÚPRAVY
PRÍLOHA :	VÝKRES VÝSTUŽE N.K.	6.1	