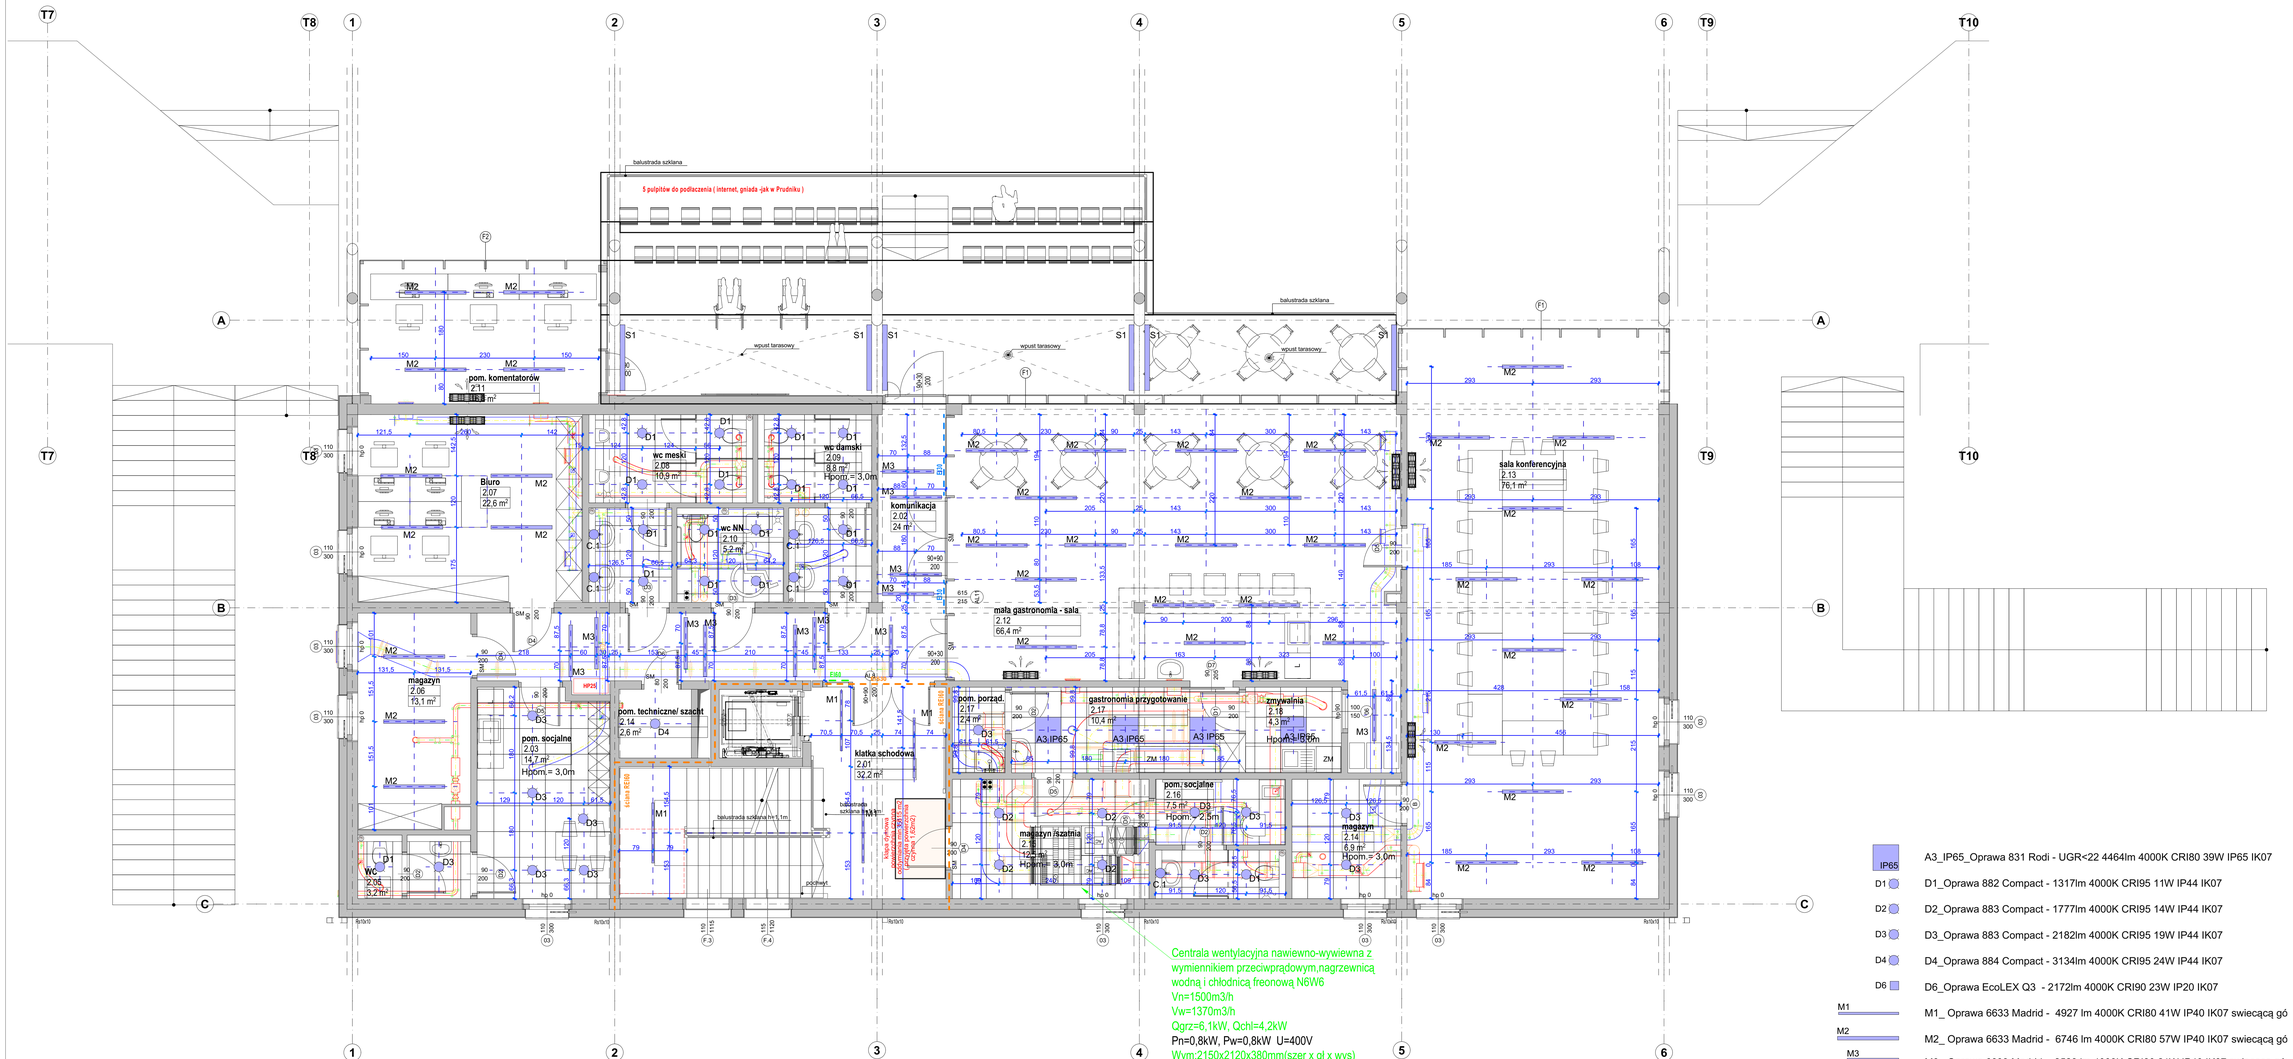

02 pietro zestewienie powierzchni 2 piętro		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow.
Poziom +2		
2.01	klatka schodowa	32,2
2.02	komunikacja	24,0
2.03	pom. socjalne	14,7
2.05	WC	3,2
2.06	magazyn	13,1
2.07	Biuro	22,6
2.08	wc meski	10,9
2.09	wc damski	8,8
2.10	wc NN	5,2
2.11	pom. komentatorów	16,8
2.12	mała gastronomia - sala	66,4
2.13	sala konferencyjna	76,1
2.14	magazyn	6,9
2.15	pom. techniczne/ szacht	2,6
2.16	magazyn /szatnia	12,5
2.16	pom. socjalne	7,5
2.17	gastronomia przygotowanie	10,4
2.17	pom. porząd.	2,4
2.18	zmywalnia	4,3
		340,6 m²

IP65	A3_IP65_Oprawa 831 Rodi - UGR<22 4464lm 4000K CRI80 39W IP65 IK07
D1	D1_Oprawa 882 Compact - 1317lm 4000K CRI95 11W IP44 IK07
D2	D2_Oprawa 883 Compact - 1777lm 4000K CRI95 14W IP44 IK07
D3	D3_Oprawa 883 Compact - 2182lm 4000K CRI95 19W IP44 IK07
D4	D4_Oprawa 884 Compact - 3134lm 4000K CRI95 24W IP44 IK07
D6	D6_Oprawa EcoLEX Q3 - 2172lm 4000K CRI90 23W IP20 IK07
M1	M1_ Oprawa 6633 Madrid - 4927 lm 4000K CRI80 41W IP40 IK07 swiecącą gó
M2	M2_ Oprawa 6633 Madrid - 6746 lm 4000K CRI80 57W IP40 IK07 swiecącą gó
M3	M3_ Oprawa 6633 Madrid - 2528 lm 4000K CRI80 21W IP40 IK07 swiecącą gór
S1	S1_ Oprawa 1769 Sicura - FL - 6271 lm 4000K CRI80 43W IP66 IK08 L=1215m
C.1	C1_ Oprawa V Moon - 712 lm 4000K CRI80 10W IP44 IK07 kinkiet

UWAGA!

-PO DOKONANIU WYBORU PRODUCENTA STOLARKI ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURU;

-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W TRAKCIE BUDOWY;
-WSZELKIE ZMIANY I KOREKTY PROJEKTOWE SĄ MOŻLIWE TYLKO W POROZUMIENIU I ZA ZGODĄ PROJEKTANTA;
-INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ RYSUNKU JEST LISTA DETALI ZASTAWIENIE STOLARKI ORAZ BRANŻOWE WYTYCZNE BUDOWLANE;
-DOKUMENTACJĘ ARCHITEKTONICZNĄ NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ ORAZ W RAZIE NEJASNOŚCI PONIADOMIĆ PROJEKTANTOM;
-WSZYSTKIE WYMIARY ELEMENTÓW NOWOPROJEKTOWANYCH SĄ WYMIARAMI STANU SUROWEGO (BEZ TYNKÓW I OKŁADZIN);
-RÓŻNE WYSOKOŚCIOWE, WYSOKOŚCI POMIESZCZEŃ ORAZ WYSOKOŚCI PARAPETÓW ODNOSZĄ SIĘ DO POZIOMU WYKOŃCZONYCH NA GOTOWO POSADZEK;
-WYMIARY OTWORÓW W ŚCIANACH CERAMICZNYCH PODANO JAKO WYMIAR ZEWCZTANKÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH ORAZ WYMIAR W ŚWIETLE MURU;
-tp - WYSOKOŚĆ PARAPETU OD POZIOMU 0,00 (POSADZKA NA GOTOWO);

	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień / Podpis
PRINTECH Szymon Kilja tel: 509-340-000 www.printech.pl	Projektant w arch.	mgr inż. arch. Magdalena Ziomek-Abramowicz mgr inż. arch. Marta Nowak	4/SL/0062/2010 1710/POOKK/U/2016
	Sprawdził w arch.	mgr inż. arch. Leszek Hroniec	1/2/06
	Projektował w konstr.	mgr inż. Damian Gołda	SLK/0631/POOK/11
	Sprawdził w konstr.	mgr inż. Szymon Kilja	SLK/4618/PBO/16

Lokalizacja: 1. Kościuszki 1, 34-120 Andrychów dz. nr 842/5, 842/7
obr.: Andrychów -miasto (121821_4.0001) Jedn. ewiden: Andrychów-Miasto

Nazwa projektu Części: ETAP I - Zagospodarowanie terenu Stadion "BESKID" w Andrychowie" rozbiórka, przebudowa, budowa obiektów/budynków/ich na terenie stadionu "BESKID" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie

Inwestor: Gmina Andrychów ul. Rynek 15 34-120 Andrychów

Nazwa rysunku: Budynek Klubowy - rzut II Piętra- sufity

Faza rys.: Projekt Wykonawczy

Nr rysunku: A_09

Nr egz.:

Data: Styczeń 2019

Skala:

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczających ustalenia zlecenia, za sporządzenie dokumentacji, wymaga zgodnego zezwolenia PRINTECH Szymon Kilja