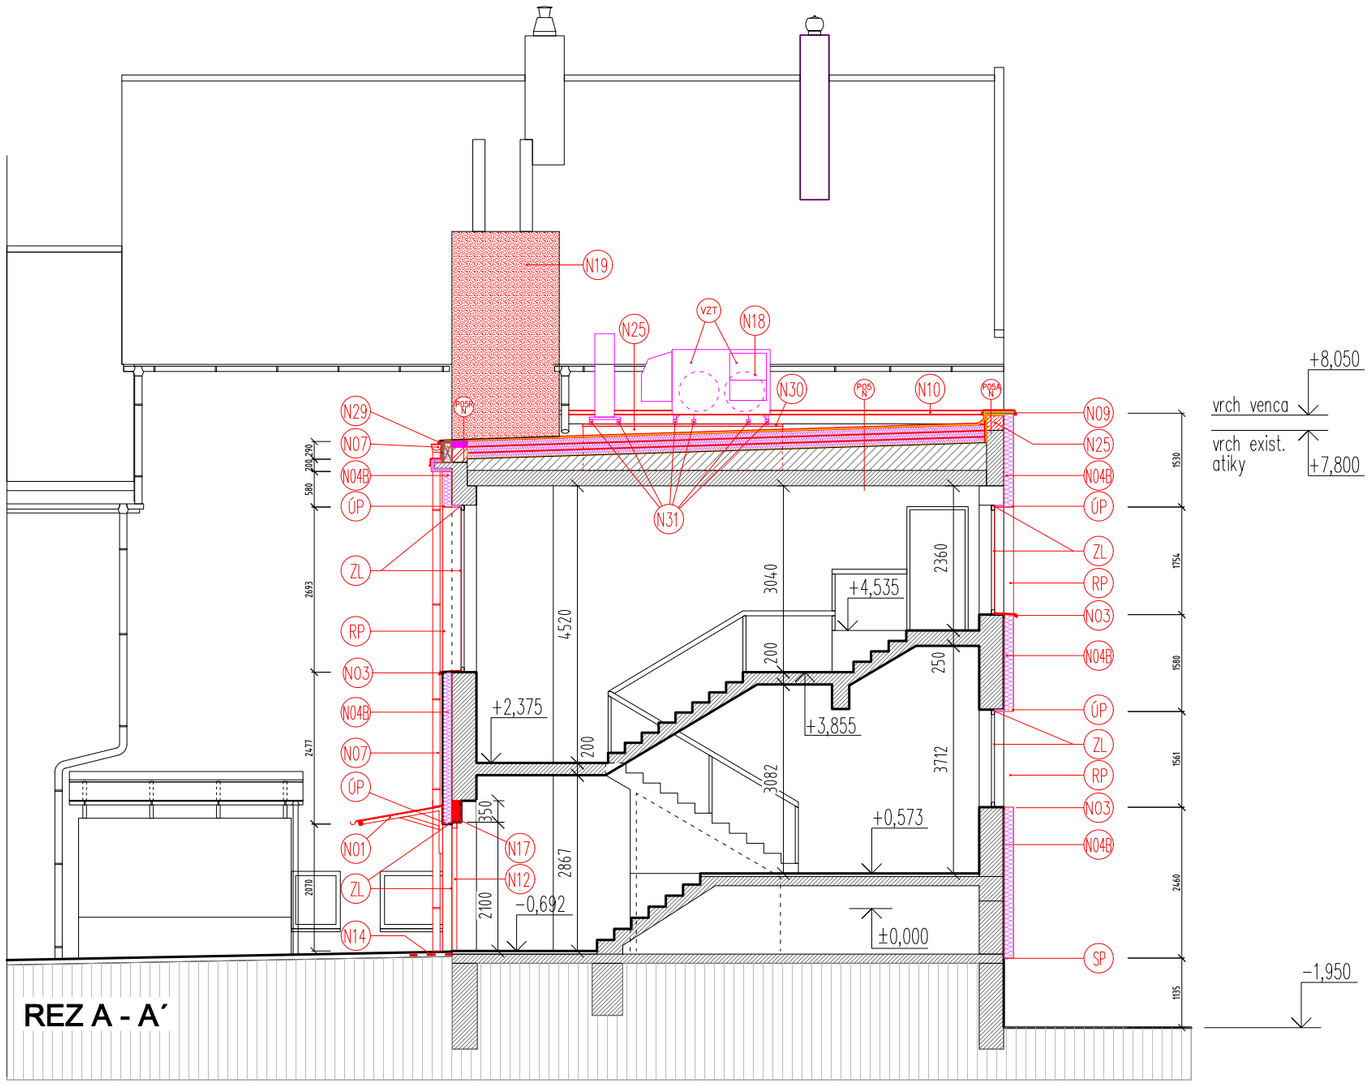

LEGENDA

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A SKLADBY KONŠTRUKCIÍ
N04B	ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN – OBVODOVÉ MURIVO Z TEHÁL CDm hr. 375 mm – BRIZOLITOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA – HLBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER CERESIT CT 17 – LEPIACA MALTA CERESIT CT 80 – IZOLAČNÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY ISOVER TF PROFI 16, hr. 160mm – TANIEROVÁ HMOŽDINKA S OCELOVÝM TRŇOM T FIX 8M, min 6ks/m², 210 mm – VÝSTUŽNÁ MALTA CERESIT CT 80 – VÝSTUŽNÁ MRIEŽKA SKLOTEX A2–101 (145 g/m²) – ZÁKLADNÝ NÁTER CT 16 – SILIKÁTOVO – SILIKÓNOVÁ OMIETKA CERESIT CT 174
N04A	ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN V SOKLOVEJ ČASTI – OBVODOVÉ MURIVO Z TEHÁL CDm hr. 375 mm + VYROVNÁVACIA OMIETKA PO ODSTRÁNENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU – HLBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER CERESIT CT 17 – LEPIACA MALTA CERESIT CT 80 – IZOLAČNÉ DOSKY XPS hr. 160mm – TANIEROVÁ HMOŽDINKA S OCELOVÝM TRŇOM T FIX 8M, min 6ks/m², 220 mm – VÝSTUŽNÁ MALTA CERESIT CT 80 – VÝSTUŽNÁ MRIEŽKA SKLOTEX A2–101 (145 g/m²) – ZÁKLADNÝ NÁTER CT 16 – SILIKÁTOVO – SILIKÓNOVÁ OMIETKA CERESIT CT 174
	ZATEPLENIE OSTENIA OTVOROV – OBVODOVÉ MURIVO Z TEHÁL CDm hr. 375 mm – HLBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER CERESIT CT 17 – IZOLAČNÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY ISOVER TF PROFI 3hr. 30 mm – TANIEROVÁ HMOŽDINKA S OCELOVÝM TRŇOM T FIX 8M, min 6ks/m , 115 mm – VÝSTUŽNÁ MALTA CERESIT CT 80 – VÝSTUŽNÁ MRIEŽKA SKLOTEX A2–101 (145 g/m) – ZÁKLADNÝ NÁTER CT 16 – SILIKÁTOVO – SILIKÓNOVÁ OMIETKA CERESIT CT 174
P01 N	SKLADBA PLOCHEJ STRECHY NAD STROPNOU DOSKOU P01–N PLOCHA S REZERVOU – 335,00m² – FATRAFOL 810/V, KOTVENIE TELESKOP 285mm + KOTVY 90mm – GEOTEXTÍLIA 120g/m2 – ISOVER S 2x100mm – ISOVER T–i 2x100mm – PAROZÁBRANA REWAFOLBAU – PÔVODNÁ SKLADBA PLOCHEJ STRECHY
P01A N	SKLADBA STRECHY NAD ATIKOU P01A–N – OPLECHOVANIE ATIKY, POZINKOVANÝ LAKOPLASTOVANÝ PLECH R.Š.700mm, 39,0bm – FATRAFOL 810/V – GEOTEXTÍLIA 120g/m2 – OSB 3, hr.18mm, šírka 470mm, 48,0 bm – ISOVER STYRODUR 3000 SK 30mm, š,280mm – PAROZÁBRANA REWAFOLBAU – ŽELEZOBETÓNOVÝ VENIEC, v. 250mm, š.280mm – PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA ATIKY
P01R N	SKLADBA STRECHY NAD RÍMSOU P01R–N – FATRAFOL 810/V – OKAPOVÝ NOS Z POZINKOVANÉHO LAKOPLASTOVANÉHO PLECHU – GEOTEXTÍLIA 120g/m2 – OSB 3, hr.18mm, šírka 375mm – ISOVER STYRODUR 3000 SK 80mm, š,250mm – PAROZÁBRANA REWAFOLBAU – YTONG KLASIK PD 250 – PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA

LEGENDA OZNAČENÍ

- RP ROHOVÝ OCHRANNÝ PROFIL S INTEGROVANOU MRIEŽKOU
- ZL APU – ZAČISŤOVACIA OMIETKOVÁ LIŠTA 6mm (OKENNÝ OMIETKOVÝ PROFIL S PÁSKOU) NAPOJENIE OMIETKY NA RÁM OKNA (APLIKOVAŤ PRI OSTENÍ A NADPRAŽÍ OKIEN A DVERÍ)
- UP UZATVÁRACÍ PROFIL S OKAPOVÝM NOSOM – APLIKOVAŤ PRI NADPRAŽÍ OKIEN A DVERÍ
- ÚP UKONČOVACÍ PROFIL
- SP SOKLOVÝ PROFIL PRE 160 mm TEPELNÚ IZOLÁCIU
- N01 PRÍSTREŠOK NAD VSTUPOM, NAVRHNUTÝ Z OCELOVÝCH PROFILOV A BEZPEČNOSTNÉHO SKLA S OPLECHOVANÍM
- N02 ZÁBRADLIE Z OCELOVÝCH PROFILOV
- N03 VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET
- N04A ZATEPLENIE SOKLOVEJ ČASTI FASÁDY – MATERIÁL XPS hr.160mm
- N04B ZATEPLENIE HORNEJ ČASTI FASÁDY – MATERIÁL MINERÁLNA VATA hr.160mm
- N05 MONTÁŽ NOVÉHO BLESKOZVODU
- N06 EXISTUJÚCA ELEKTRO SKRIŇA VYSUNUTÁ DO VONKAJŠEJ ROVINY FASÁDY PO ZATEPLENÍ
- N07 NOVÉ ŽLABY A OKAPY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- N08 OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILOV S IZOLAČNÝM TROJSKLOM PODROBNOSTI VO VÝPISE OKIEN A DVERÍ
- N09 OPLECHOVANIE ATIKY
- N10 OPLECHOVANIE ATIKY
- N11 OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILOV S IZOLAČNÝM TROJSKLOM PODROBNOSTI VO VÝPISE OKIEN A DVERÍ
- N12 VCHODOVÉ DVERE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM Z HLINÍKOVÝCH PROFILOV
- N13 DREVENÉ DVERE – PODROBNOSTI VO VÝPISE OKIEN A DVERÍ
- N14 OPATOVNÁ POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY PO REALIZÁCII ZATEPLENIA FASÁDY
- N15 NOVÉ OPLECHOVANIE STYKU STRECHY ALTÁNKU SO ZATEPLENOU FASÁDOU
- N16 DOMUROVANIE VÝPLNE OKENNÉHO OTVORU
- N17 ZNÍŽENIE NADPRAŽIA VCHODOVÝCH DVERÍ – PREFABRIKOVANÝ PREKLAD 2ks KP7–200, DĽŽKA 2000mm
- N18 ZAMUROVANIE OTVORU OKOLO POTRUBIA VZDUCHOTECHNIKY A OMIETNUTIE STENY POD RÍMSOU A ÚPRAVA FASÁDNYM NÁTEROM
- N19 OMIETNUTIE KOMÍNA, VYSPRAVENIE ZVETRALEJ EXISTUJÚCEJ OMIETKY A NÁSLEDNÉ OMIETNUTIE A ÚPRAVA FAREBNÝM NÁTEROM
- N20 SPÄTNÁ MONTÁŽ SKRÁTENÝCH ŽLABOV ALTÁNKU O HRÚBKU ZATEPLENIA FASÁDY
- N21 NÁTER KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ ŠPECIÁLNOU FARBOU NA POZINKOVANÝ PLECH – FAREBNÝ ODTIEŇ PODLA EXIST. KL. KONŠTR.
- N22 OSADENIE NOVÝCH HLINÍKOVÝCH INTERIÉROVÝCH DVERÍ– DETAIL VO VÝPISE DVERÍ
- N23 DOBETÓNOVANIE ATIKY, VÝŠKA 250mm, 48,0bm
- N24 OSADENIE NOVÝCH DVERÍ A NÁTER PÔVODNEJ ZÁRUBNE – DETAIL VO VÝPISE DVERÍ
- N25 MÚR Z TVÁRNIC DT25 NA ULOŽENIE KOMPONENTOV VZDUCHOTECHNIKY NA PÔVODNÉ MIESTO, VÝŠKU MÚROV PRISPÔSOBIŤ ZARIADENIU VZT PO ZISTENÍ VÝŠKOVEJ ÚROVNE STROPNEJ DOSKY
- N26 PREDLŽENIE VETRACÍCH KOMÍNKOV PÔVODNEJ PLOCHEJ STRECHY
- N27 PREDLŽENIE ODVETRANIA KANALIZÁCIE PRIEMER 63 mm
- N28 PREDLŽENIE ODVETRANIA KANALIZÁCIE PRIEMER 75 mm
- N29 OPLECHOVANIE UKONČENIA PLOCHEJ STRECHY NAD RÍMSOU
- N30 OPLECHOVANIE MÚRIKA POD VZT
- N31 KONŠTRUKCIA NA ULOŽENIE VZT

- OR EXISTUJÚCI OCELOVÝ REBRÍK–PO ZATEPLENÍ FASÁDY HO NAMONTOVAŤ NA PÔCVODNÉ MIESTO, PRISPÔSOBIŤ HO ROZMEROVO PREDLŽENÍM KONZOLY UCHYTENIA, NÁTER FARBOU ALKYTON
- VZT EXISTUJÚCE ZARIADENIA VZDUCHOTECHNIKY PREMIESTNIŤ NA NOVÉ ULOŽENIE DO MÚROV Z DT25

LEGENDA MATERIÁLOV:



- IZOLAČNÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY ISOVER TF PROFI 16, hr. 160mm – KOMPLETNÁ SKLADBA VIĎ. OZNAČENIE N04B
- NOVÁ OMIETKA
- PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE

A U P S ARCHITEKTURA URBANIZMUS PLANOVANIE STAVEBNICTVO

INVESTOR:	GEMERSKO - MALOHONTSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V RIMAVSKEJ SOBOTE	Č. VÝKRESU:	A-14
AKCIA:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY GMOS v RIMAVSKEJ SOBOTE	DÁTUM:	NOVEMBER 2022
AUTOR:	ING. ARCH. JÁN BARAN	STUPEŇ:	OHLASOVACIA POVINNOSŤ
ZODP. PROJ.:	ING. ARCH. VLADIMÍR RAGAN	FORMÁT:	A3
KAT.ÚZEMIE:	RIMAVSKÁ SOBOTA	PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA
PARC.ČÍSLO:	KNC 299; 302/8; 302/9	MIERKA:	1:100
VÝKRES:	REZ SCHODISKOM A-A´ - NÁVRH		