Netolerované rozměry délek ISO 2768-mK	
Rozsah [mm]	Úchylky [mm]
od 2000 do 4000	±2
od 1000 do 2000	±1,2
od 400 do 1000	±0,8
od 120 do 400	±0,5
od 30 do 120	±0,3
od 6 do 30	±0,2
od 0,5 do 6	±0,1

Netolerované rozměry úhlů ISO 2768-mK	
Délka odvěsny [mm]	Úchylky [°]
přes 400	±0°5'
od 120 do 400	±0°10'
od 50 do 120	±0°20'
od 10 do 50	±0°30'
do 10	±1°

Ra 6,3

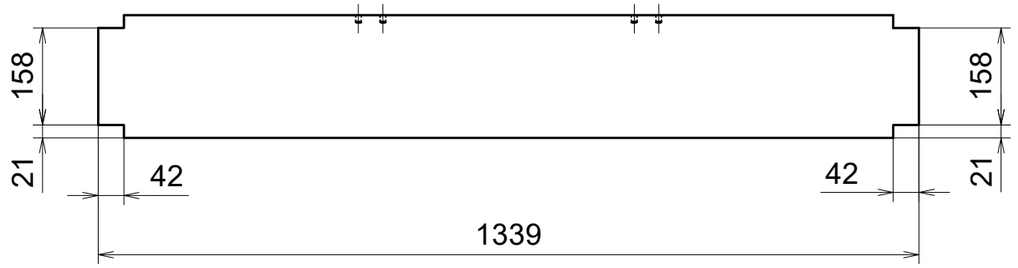



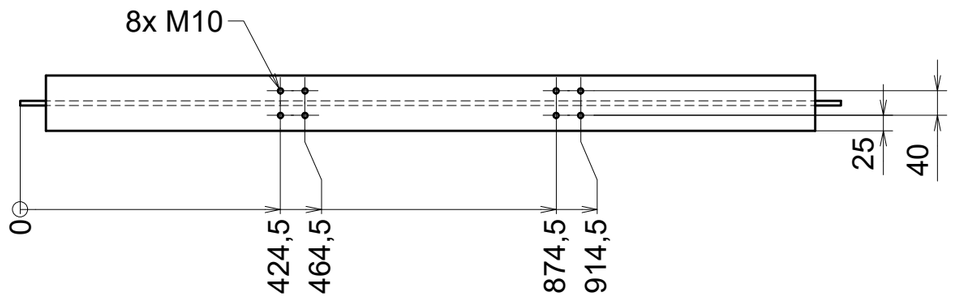

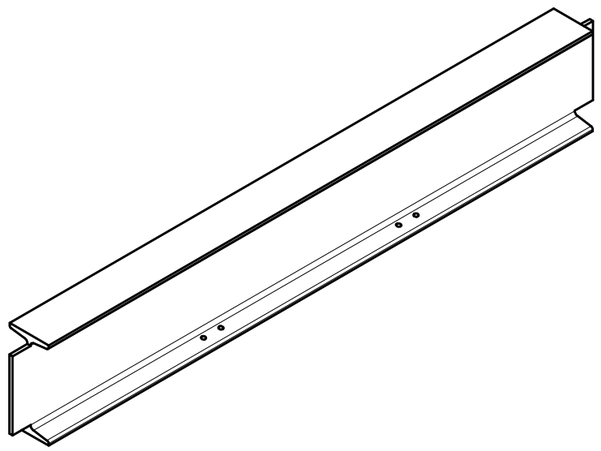

ODJEHLIT

TOLERANCE ROZTEČE ZÁVITŮ ± 0,2

Polotovar: Semi-finished:	OCP00005027	Norma: Standard:	DIN 1025-1	Rozměr: Dimension:	I 200

Materiál: Material:	S355 J2 (1.0577)
Hmotnost (kg): Mass (kg):	33,7

Štěpánská 34
110 00 Praha 1 www.ice.cz

Tato technická dokumentace je duševním vlastnictvím firmy ICE Industrial Services a.s.. Bez souhlasu vlastníka nesmí být kopírována, publikována ani poskytnuta třetí osobě.

This technical documentation is the intellectual property of the company ICE Industrial Services a.s.. Copying, publishing or disclosure to third parties without the expressed permission of the owner is forbidden.

Navrhl: Designed:	Dalibor Kunc
Datum: Date:	03.12.2025
Schválil: Approved:	Dalibor Kunc
Datum: Date:	26.01.2026

Povrchová úprava: Surface treatment:

Název: Title:

PROFIL - I

Číslo výkresu: Drawing No.: TaO-00240

Revize: Revision: 00

Ra

Přesnost: Precision:	ISO 2768 - **mK**	Měřítko: Scale:	1 : 10
Tolerance: Tolerance:	ISO 8015	List: Sh.:	1 / 1
		Formát: Format:	A3

REV.	POPIS / DESCRIPTION	SCHVALIL / APPROVED	DATUM / DATE