
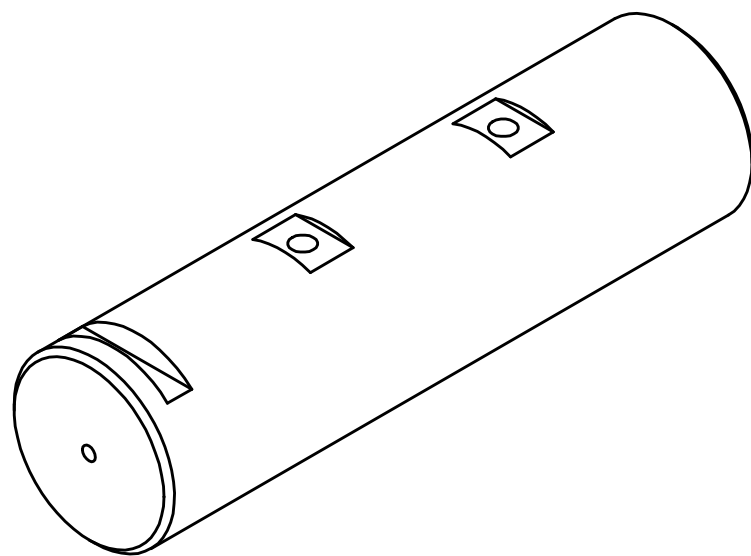
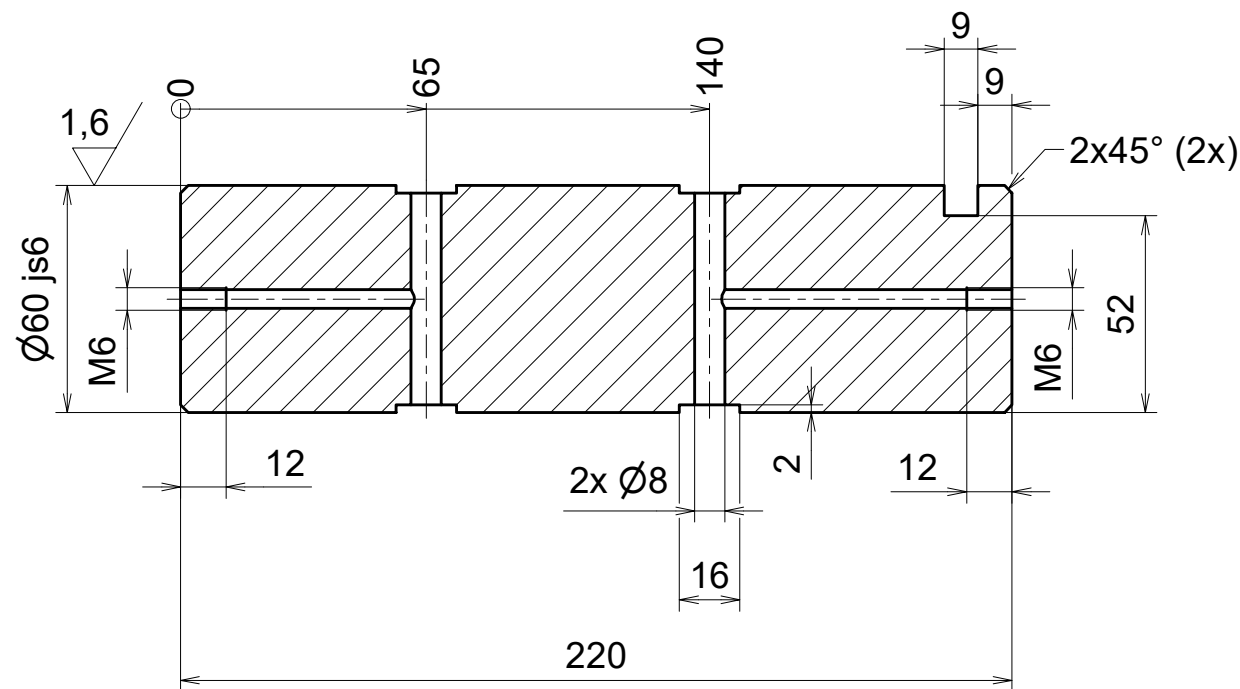


1		2		3		4		5		6		7		8	
Netolerované rozměry délek ISO 2768-mK		Netolerované rozměry úhlů ISO 2768-mK													
Rozsah [mm]	Úchylky [mm]	Délka odvěsny [mm]	Úchylky [°]												
od 2000 do 4000	±2	přes 400	±0°5'												
od 1000 do 2000	±1,2	od 120 do 400	±0°10'												
od 400 do 1000	±0,8	od 50 do 120	±0°20'												
od 120 do 400	±0,5	od 10 do 50	±0°30'												
od 30 do 120	±0,3	do 10	±1°												
od 6 do 30	±0,2														
od 0,5 do 6	±0,1														


Ra 6,3 ✓ (✓)

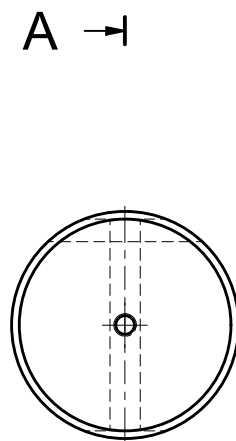

ODJEHLIT

Materiál: Material:		1.0503 / C45		Povrchová úprava: Surface treatment: Černění	
Hmotnost (kg): Mass (kg):		0,12		Název: Title:	
Štěpánská 34 110 00 Praha 1		www.ice.cz			
Tato technická dokumentace je duševním vlastnictvím firmy ICE Industrial Services a.s. Bez souhlasu vlastníka nesmí být kopírována, publikována ani poskytnuta třetí osobě. This technical documentation is the intellectual property of the company ICE Industrial Services a.s. Copying, publishing or disclosure to third parties without the expressed permission of the owner is forbidden.					
Navrhl: Designed:		Dalibor Kunc		Číslo výkresu: Drawing No.:	
Datum: Date:		02.12.2025		TaO-00223	
Schválil: Approved:		Dalibor Kunc		Přesnost: Precision:	
Datum: Date:		22.01.2026		ISO 2768 - mK	
				Tolerance: Tolerance:	
				ISO 8015	
				Měřítko: Scale:	
				1 : 2	
				List: Sh.:	
				1 / 1	
				Formát: Format:	
				A3	

REV.	POPIS / DESCRIPTION	SCHVALIL / APPROVED	DATUM / DATE
------	---------------------	---------------------	--------------

	Ra ✓	Přesnost: ISO 2768 - mK	Měřtko: 1 : 2
		Tolerance: ISO 8015	List: 1 / 1 Formát: A3

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---