Netolerované rozměry délek ISO 2768-mK	
Rozsah [mm]	Úchylky [mm]
od 2000 do 4000	±2
od 1000 do 2000	±1,2
od 400 do 1000	±0,8
od 120 do 400	±0,5
od 30 do 120	±0,3
od 6 do 30	±0,2
od 0,5 do 6	±0,1

Netolerované rozměry úhlů ISO 2768-mK	
Délka odvěsny [mm]	Úchylky [°]
přes 400	±0°5'
od 120 do 400	±0°10'
od 50 do 120	±0°20'
od 10 do 50	±0°30'
do 10	±1°

Ra 6,3

A-A (1 : 2)

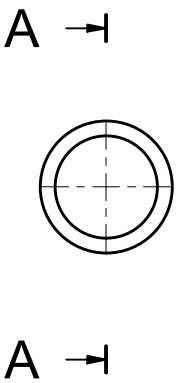

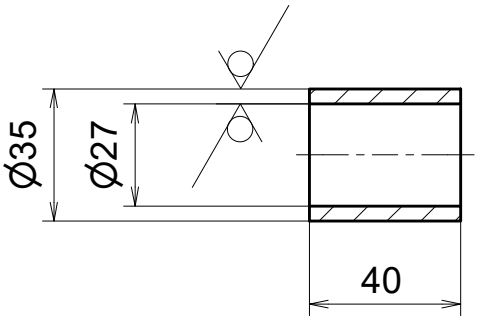



ODJEHLIT

REV.	POPIS / DESCRIPTION	SCHVALIL / APPROVED	DATUM / DATE

Polotovar / Semi-finished: OCP00002171
Norma / Standard: ČSN 42 6711
Rozměr / Dimension: DIA 35 x 4

Materiál / Material: 1.0570 / S355J2G3
Povrchová úprava / Surface treatment:

Hmotnost (kg) / Mass (kg): 0,122

Název / Title:

TRUBKA KR

Štěpánská 34
110 00 Praha 1 www.ice.cz

Tato technická dokumentace je duševním vlastnictvím firmy ICE Industrial Services a.s.. Bez souhlasu vlastníka nesmí být kopírována, publikována ani poskytnuta třetí osobě.

This technical documentation is the intellectual property of the company ICE Industrial Services a.s.. Copying, publishing or disclosure to third parties without the expressed permission of the owner is forbidden.

Číslo výkresu / Drawing No.: TaO-00290

Revize / Revision: 00

Navrhl / Designed: Dalibor Kunc
Datum / Date: 07.01.2026
Schválil / Approved: Dalibor Kunc
Datum / Date: 26.01.2026

Ra

Přesnost / Precision: ISO 2768 - **mK**
Tolerance / Tolerance: ISO 8015

Měřítko / Scale: 1 : 2
List / Sh.: 1 / 1
Formát / Format: A4