

OSVETĽOVACÍ STOŽIAR ST 260/60-Z

ZVÝRAZNENIE CHODCA - OSVETĽOVACÍ STOŽIAR ST 260/60-Z M1:25
BP Košice_sídliisko KVP, Trieda KVP: pri Zastávke MHD Dénešova


VARIANTY ZAÚSTENIA KÁBLOV DO STOŽIAROV

STOŽIAR RÚROVÝ BEZPÄTICOVÝ TROJSTUPŇOVÝ



TYP STOŽIARA	H (m)	E (m)	L _C (m)	L ₁ (m)	L ₂ (m)	L ₃ (m)	D (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	Zaťaženie na vrchole		M (kN.m)	kg
										Plocha(m ²)	Hmotnosť(kg)		
ST 260/60	6,0	1,0	7,0	3,0	2,0	2,0	60	114	89	0,45	45	3,70	53
ST 270/60	7,0	1,0	8,0	3,0	2,0	3,0	60	114	89	0,30	30	3,71	57
ST 280/60	8,0	1,0	9,0	3,0	3,0	3,0	60	133	89	0,40	40	5,62	74
ST 290/60	9,0	1,5	10,5	4,0	3,0	3,5	60	133	89	0,30	30	6,03	88
ST 2100/60	10,0	1,5	11,5	4,0	3,0	4,5	60	133	89	0,15	15	5,69	93

DVIERKA : 85 x 400 ZAPUSTENÉ
OTVOR PRE KÁBEL : 50 x 150

BETÓNOVÝ ZÁKLAD STOŽIARA

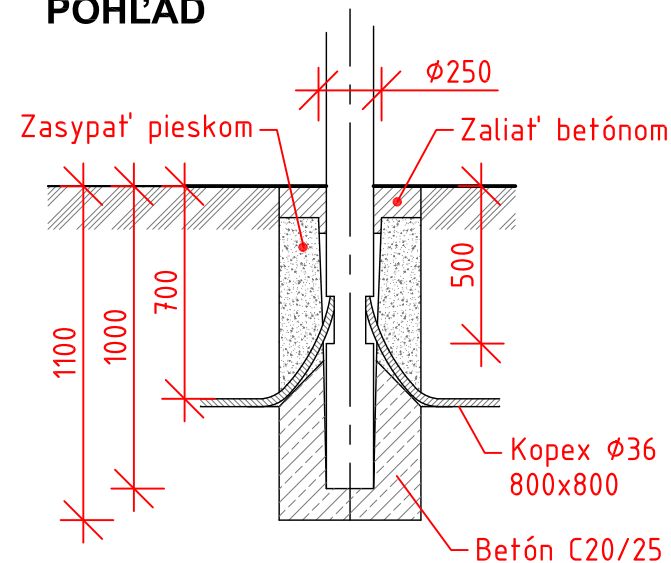


PÔDORYS

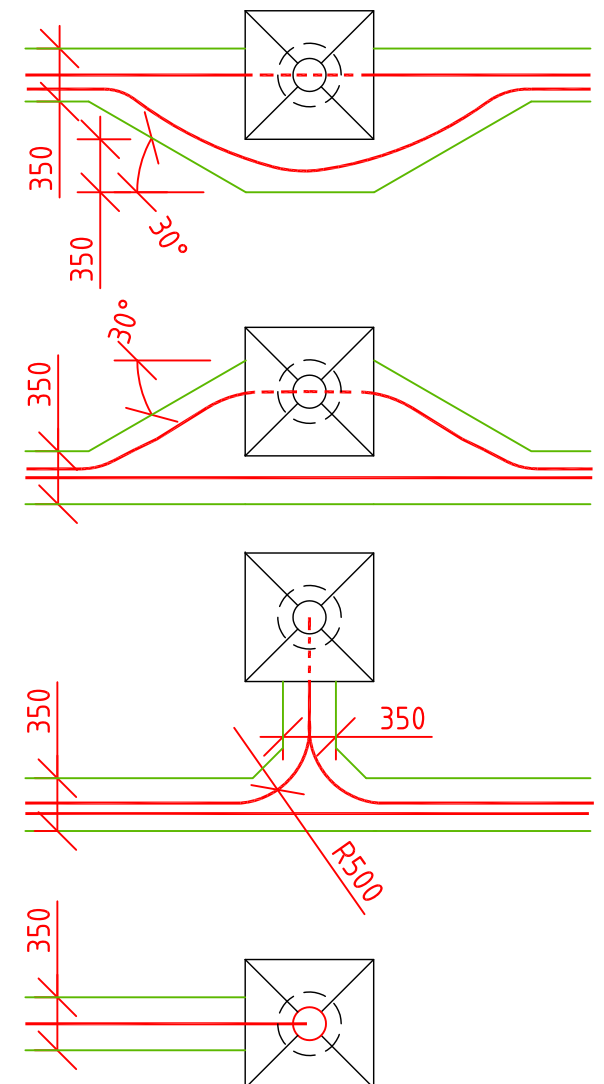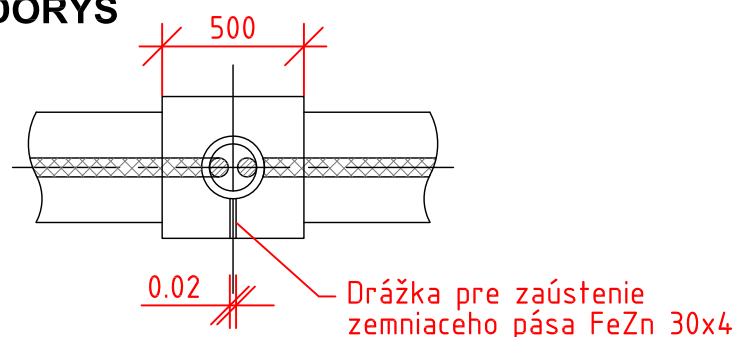

POZNÁMKY

▷ VÝŠKA PREDMETNÉHO OSVETĽOVACIEHO STOŽIARA JE PRESNE DANÁ VO VÝKAZE VÝMER.

HLAVNÝ PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT:	NAVRHOL:	VYPRACOVAL:	INVESTOR:	
Ing. J. SEKERKA	Ing. V. KLEŠČ	Ing. J. SEKERKA	Ing. Z. HAVLOVÁ	MESTO KOŠICE	
		<i>Len</i>	<i>Karley</i>	Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	
STAVBA:	BP Košice_sídliisko KVP, Trieda KVP: pri Zastávke MHD Dénešova		PARC.Č.: 3519, 3520, 3521, 3720/2, 3730	RAZÍTKO:	
			DÁTUM:		07/2022
MIESTO STAVBY:	TRIEDA KVP: pri Zastávke MHD Dénešova, KOŠICE		OKRES:		KOŠICE
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY		FORMÁT:		2 x A4
PROFESIA:	ELEKTROIŠTALÁCIE		MIERKA:		1 : 25
PREDMET VÝKRESU:			VÝKRES Č.:		
ZVÝRAZNENIE CHODCA - OSVETĽOVACÍ STOŽIAR ST 260/60-Z			02B		