



DODATOK Č. 3

k Zmluve o dielo č. 646/2018

na zhotovenie stavby ZŠ s MŠ Vančurova 38 – športový areál – realizácia,
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) vykonávať technický dozor investora

d) kontrolovať zhotovenie Diela

v priebehu realizácie

e) prevzatia Diela

f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: **MESTO TRNAVA**

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: Ing. Zuzana Kyselicová

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: VÚB Trnava

: SK59 0200 0000 0000 2692 5212

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134, 101

: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

: **ŠPORTFINAL s.r.o.**

: Robert Běhal, Ing. Cyril Špendla

: Robert Běhal, Ing. Cyril Špendla

: Ing. Cyril Špendla

: Ing. Jozef Šottník

Bankové spojenie

:

číslo účtu

:

IČO

: 44149671

DIČO

: 2022610172

číslo telefónu

: +421911511593

E-mail

: sport@sportfinal.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „zmluvné strany“)



Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa ZoD č. 646/2018 zo dňa 31.07.2018 nasledovne:

ČL. 2

1. V článku 4 CENA PREDMETU ZMLUVY sa mení bod 4.1. a znie nasledovne:

„Cena Diela je výsledkom verejného obstarávania a je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena Diela vo výške 711 346,28 eur vrátane DPH, slovom sedemstojedenásttisícristoštyridsaťšesť eur a dvadsaťosem centov (bod 4.1.1. tohto článku).“

Tabuľka ceny v čl. 4 bod 4.1.1. sa dopĺňa a mení nasledovne:

„ZŠ s MŠ Vančurova 38 – športový areál,,	Cena bez DPH v €
Objekt pre správcu areálu - Architektonické a stavebné riešenie	40 500,11
Objekt pre správcu areálu - Zdravotechnické inštalácie	3 710,84
Objekt pre správcu areálu - NN prípojka a elektroinštalácia	3 250,40
Objekt pre správcu areálu – Slaboprúdové rozvody	369,76
Multifunkčné ihrisko	241 272,57
Areálové a vnútroareálové oplotenie	
Areálové oplotenie -prekládka	10 745,30
Areálové oplotenie -rekonštrukcia	9 549,16
Vnútroareálové oplotenie - časť A	3 522,44
Vnútroareálové oplotenie - časť B	2 368,16
Oplotenie stojiska pre kontajnery	1 632,22
Spevnené plochy, komunikácie, terénne úpravy	
Areálová komunikácia	28 649,68
Areálové spevnené plochy	67 697,42
Prístupový chodník	3 538,07
Stojisko pre kontajnery	1 063,08
Drobná architektúra a mobiliár	32 886,14
Vegetačné úpravy	37 628,08
Osvetlenie ihriska - I etapa	3 089,85
Osvetlenie ihriska - II etapa	20 410,32
Vodovodná prípojka	2 473,11
Kanalizačná prípojka	1 405,37
Odvodnenie dažďových vôd	62 075,36
VRN (GZS 1%, Zariadenie staveniska 1,5 %)	13 851,13
geodetické práce	1 000,00



Centrálne číslo zmluvy 1618/2018

Plán užívania verejnej práce	100,00
Cena celkom bez DPH	592 788,57
DPH 20%	118 557,71
Cena celkom s DPH	711 346,28

Odôvodnenie:

Popis, rozsah a zdôvodnenie navyše prác a nerealizovaných prác je uvedený v prílohách Dodatku č. 3 (Zmenový list č. 01 a Zmenový list č. 02).

Čl. 3

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 3 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy dostane Objednávateľ a jeden rovnopis dostane Zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.

Prílohy: Zmenový list č. 01 s prílohami
Zmenový list č. 02 s prílohami

V Trnave, dňa 21.12.2018

V Bratislave, dňa 20.12.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta Trnava

.....
Ing. Cyril Špendla, v.r.
konateľ

.....
Robert Běhal, v.r.
konateľ



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo

Mesto Trnava

Zmenový list číslo

01

Ev. číslo Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo

**Športfinal s.r.o.,
Mokráň Záhon 4, 821 04 Bratislava**

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania
zmenového listu

9.10.2018

Názov časti stavby dotknutej
zmenou (vrátane čísla SO
alebo PS)

**ZŠ s MŠ Vančurova 38- športový areál
SO 02 - Multifunkčné ihrisko, SO 04.2 Areálové spevnené plochy**

Popis zmeny technického riešenia:

1. Podľa zápisu v Stavebnom denníku stavby "ZŠ s MŠ Vančurova 38- športový areál realizácia" zo dňa 19.9.2018 (príloha č.1) a statických zaťažovacích skúšok zo dňa 13.8.2018 (príloha č.2)
2. Podľa zápisu v Stavebnom denníku stavby "ZŠ a MŠ Vančurova 38- Športový areál realizácia" zo dňa 6.9.2018 (príloha č.3)
3. Podľa Zápisu z KO z 6.9.2018, bod 3. (Príloha č.4)

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa	
chyba v projektovej dokumentácii	1. Výmena podlažia od kóty -0,400m po -0,700m dreveným kamenivom fr. 32-63
chyba zhotoviteľa	
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	2. Betónová doska pri budúcom objekte správcu na výškovej kóte cca -1,000m rozmerov 5,2x2,8x0,2m Existujúci nefunkčný kanál IS
iné:	

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	SO 02 Priečný rez
b. Označenie výkresu:	A-05
c. Dátum vydania výkresu:	December 2017

Zmena Ceny diela:

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Spolu						- €
Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - nerealizované položky						
Spolu						- €

Prípočet - Nové položky						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 02	2	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	570,070	0,85	484,56
SO 02	3	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	171,021	2,00	342,04
SO 02	8	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 4000 m	m3	570,070	4,00	2 280,28
SO 02	9	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	570,070	1,75	997,62
SO 02	10	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	570,070	0,50	285,04
SO 02	11	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	912,112	7,04	6 421,27
SO 02	18	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením na 35 MPa	m2	2 484,790	0,40	993,92
SO 02	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	2 484,790	10,71	26 621,70
SO 02	67	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 242,395	2,00	2 484,79
SO 04.2	7	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	14,560	5,50	80,08
SO 04.2	47	Vodor. doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	t	6,406	5,00	32,03
SO 04.2	49	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	6,406	7,04	45,10
SO 04.2	50	Poplatok mestu za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád.	t	6,406	6,64	42,54
SO 02	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,000	3,05	15,24
SO 02	583410004600	Štrkodrava frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1	t	8,250	12,25	101,03
SO 02	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	45,000	1,43	64,50
SO 02	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	1,500	102,32	153,48
SO 02	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	3,950	91,82	362,69
SO 02	964035111	Búranie tehlových klenbových pásov akéhokoľvek prierezu, 1,80000t	m3	1,050	29,71	31,19
SO 02	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10,175	3,97	40,36
SO 04.2	47	Vodor. doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	t	10,185	5,000	50,93
SO 04.2	49	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	10,185	7,040	71,70
SO 04.2	50	Poplatok mestu za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád.	t	10,185	6,640	67,63
SO 02	67	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	11,555	2,000	23,11
Spolu						42 092,83 €

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady	42 092,83 €
--	-------------

Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení			
Čiastkove plnenie číslo	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín

Zmena celkového termínu ukončenia diela		
Popis	Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela	3.12.2018	17.12.2018

Zmenu navrhuje: _____

Dátum: _____

Podpis: _____

Zmenový list vyhotovil: Športfinal s.r.o.

Dátum: 9.10.2018

Podpis: Ing. Ján Tomajka

Vyjadrenie zhotoviteľa: *24.10.2018*

Dátum: *11.10.2018*

Podpis: *Ing. ŠPONDLA*

Vyjadrenie projektanta: *PRÍLOHY SÚ PRÍLOHY, NEPODĚLNÉ SÚ TOUČOPLNÉ*

Dátum: *24.10.2018*

Podpis: Ing. Magdaléna Horňáková

Vyjadrenie TDI:

Zmenový list je vypracovaný v súlade so ZoD cčz:646/2018 Čl. 9 ZMENY ZMLUVY bod 9.2.3. a) a b). Naviac práce, ako aj zmeny PD sú opodstatnené a odsúhlasené zodpovedným projektantom. Všetky naviac práce a zmeny PD sú popísané v SD a v Záznamoch z KD.

Dátum: _____

Podpis: Ing. Zuzana Kyselicová

Vyjadrenie objednávateľa:

Dátum: *24.10.2018*

Podpis: Ing. Dušan Béreš

Prílohy zmenového listu:

Príloha č.1: Kópia zápisu v Stavebnom deníku dňa 19.9.2018

Príloha č.2: Statické zaťažovacie skúšky z 19.9.2018

Príloha č.3: Kópia zápisu v Stavebnom deníku dňa 6.9.2018

Príloha č.4 : Kópia Záznamu Z KD 26.9.2018



BRATISLAVA Podunajská 25, PSČ 821 06

Spoločnosť vykonávajúca:**Inžiniersko-geologický prieskum****Hydrogeologický prieskum****Laboratórne a terénne práce pre:**

- inžiniersku geológiu
- hydrogeológiu
- geologický prieskum pre životné prostredie
- liniové stavby

Stavebné čerpanie**Posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie - EIA****Obchodná činnosť****KATMONT s.r.o.**

Klin 377

029 41 Klin

Slovakia

Naša značka

Bratislava

Vec :

Statické zaťažovacie skúšky**Stavba: ZŠ s MŠ – Vančurová ulica, Trnava****Objekt: Ihrisko – zemná pláň****Úvod**

Na základe objednávky spoločnosti KATMONT s.r.o. sme vykonali na stavbe " ZŠ s MŠ – Vančurová ulica, Trnava " skúšky pre kontrolu zhutnenia zemnej pláne na objekte ihriska. Skúška bola realizovaná pomocou kruhovej dosky (357 mm) v zmysle STN 73 6133. Celkove bolo na stavbe urobených 2 ks statických zaťažovacích skúšok. Požadované kritérium na pláni je $E_{def2} > 35 \text{ MPa}$ a $E_{def2}/E_{def1} < 2,5$.

Výsledky statických zaťažovacích skúšok:

Číslo skúšky	Úroveň	E_{def2}	E_{def2}/E_{def1}	k_s	Poznámka $E_{def2} > 35 \text{ MPa}$ $E_{def2}/E_{def1} < 2,5$
		(MPa)		(MN.m ⁻³)	
ST1	pláň	26,2	2,2	31	nevyhovuje
ST2	pláň	24,6	2,1	23	nevyhovuje

Prílohy: Atesty statických zaťažovacích skúšok

V Bratislave dňa 17.09.2018

Vyhavuje:

Tel./Fax: 02 / 4552 01 13, 02 / 4552 01 15

E-mail: terratest@terratest.sk, office@terratest.sk, www.terratest.sk

IČO: 35 691 476, DIČ: 2020 331 434, IČ DPH: SK 2020 331 434,

Spoločnosť je registrovaná v Obch. registri Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 11096/B

Vypracoval: Mgr. T. Fabík

Schválil: RNDr. R. Husár

TERRATEST s.r.o.
Podunajská 25, 821 06 Bratislava

DIČ



BRATISLAVA Podunajská 25, PSČ 821 06
Tel./Fax.: 02/4552 01 15
e-mail: terratest@terratest.sk
www.terratest.sk

Ev. číslo: **ST1**

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA PRE KONTROLU ZHUTNENIA STN 73 6133

Stavba:
ZŠ s MŠ - Vančurová ulica, Trnava

Objekt:
Ihrisko

Konštrukcia:
zemná pláň

Sypanina:
F6 CI

Požadované hodnoty:

Protizát'až:

Bager

Skúšobné zariadenie:

ECM static

kruhovú dosku $r = 178,5 \text{ mm}$


$v = 0,35$

$E_{\text{def}2} > 35 \text{ MPa}$

$\frac{E_{\text{def}2}}{E_{\text{def}1}} < 2,5 \quad k_s > -$

Namerané hodnoty

Zaťažovací cyklus	Napätie (kPa)	Zvislá deformácia (mm)	Δh (mm)	Vyhodnotenie
I.	50	0,52	2,04	$E_{\text{def}1} = 12,1 \text{ MPa}$
	100	1,46		
	200	3,50		
	300	5,68		
	100	4,82		
	50	4,26		
	0	2,86		
II.	0	2,86	0,94	$E_{\text{def}2} = 26,2 \text{ MPa}$
	50	3,32		
	100	3,78		nevyhovuje
	200	4,72		
	300	-		$\frac{E_{\text{def}2}}{E_{\text{def}1}} = 2,2$
	100	-		
	50	-		vyhovuje
	0	-		

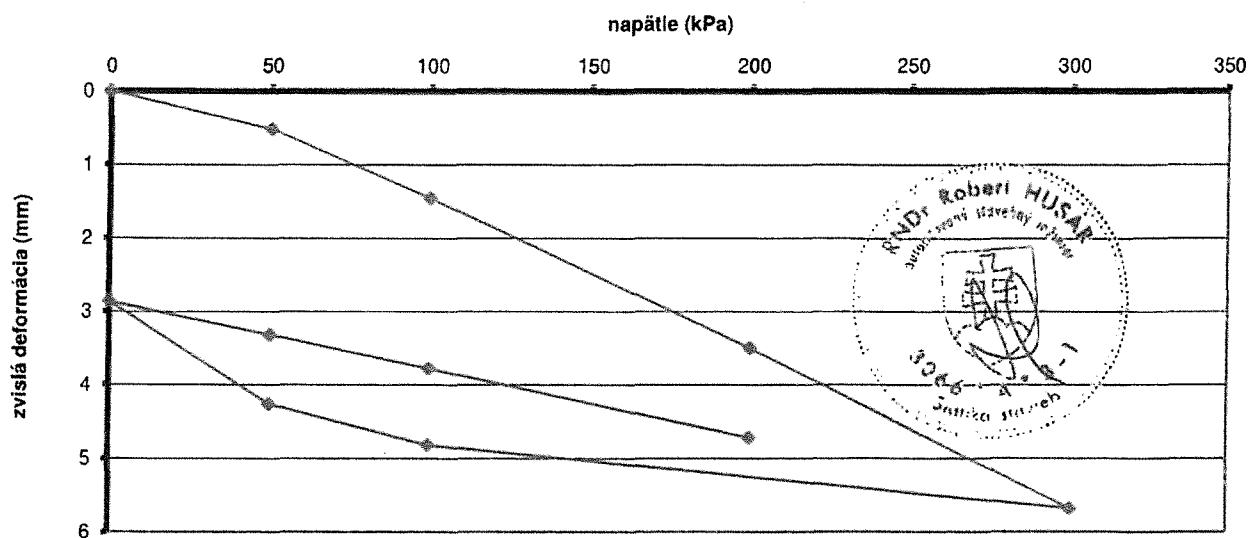

Výsledne parametre:

$E_{\text{def}2}$

26 MPa

nevyhovuje

$E_{\text{def}2}/E_{\text{def}1}$

2,2

vyhovuje

k_s

31 MN/m³

vyhovuje

Dátum: 13.9.2018

Meral: Mgr. Fabík

Zodpovedný riešiteľ:

Počasie: jasno

Teplota: 28 °C


RNDr. Husár

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA PRE KONTROLU ZHUTNENIA STN 73 6133

Stavba: ZŠ s MŠ - Vančurová ulica, Trnava	Objekt: Ihrisko	Konštrukcia: zemná pláň
Sypanina: F6 CI $v = 0,35$	Požadované hodnoty: $E_{def2} > 35 \text{ MPa}$ $\frac{E_{def2}}{E_{def1}} < 2,5 \quad k_s > -$	Protizáťaž: Bager Skúšobné zariadenie: ECM static kruhová doska $r = 178,5 \text{ mm}$

Namerané hodnoty

Zaťažovací cyklus	Napätie (kPa)	Zvislá deformácia (mm)	Δh (mm)	Vyhodnotenie
I.	50	0,84	2,06	$E_{def1} = 11,9 \text{ MPa}$
	100	2,06		
	200	4,12		
	300	5,92		
	100	5,16		
	50	4,70		
	0	3,34		
II.	0	3,34	1,00	$E_{def2} = 24,6 \text{ MPa}$
	50	3,88		
	100	4,36		nevyhovuje
	200	5,36		
	300	-		$\frac{E_{def2}}{E_{def1}} = 2,1$
	100	-		
	50	-		vyhovuje
	0	-		

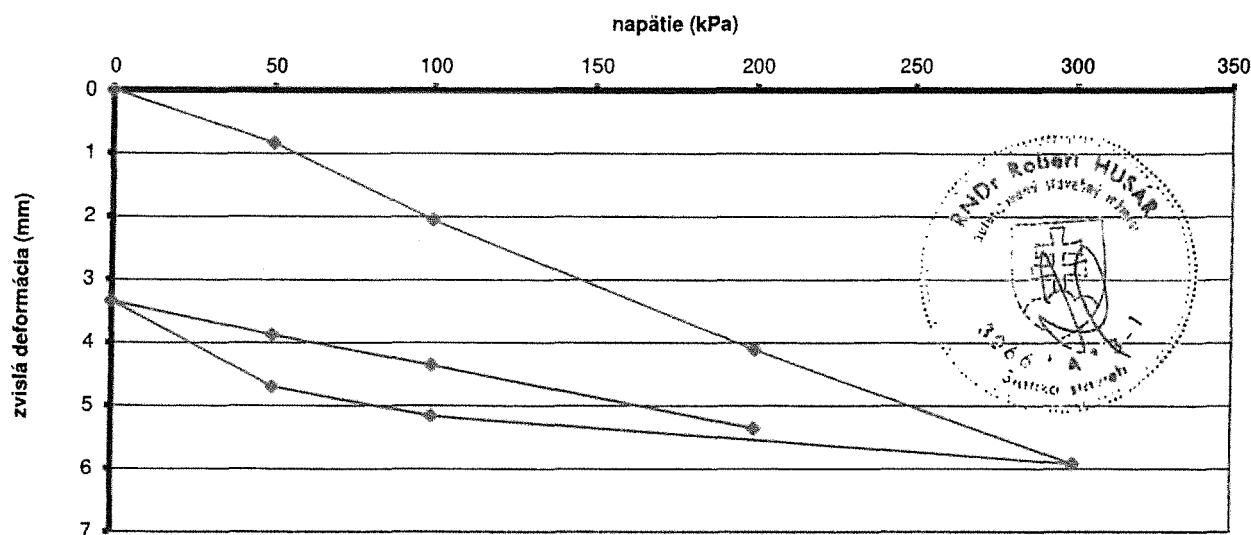

Výsledné parametre:	E_{def2} 25 MPa nevyhovuje	E_{def2}/E_{def1} 2,1 vyhovuje	k_s 23 MN/m ³ vyhovuje
----------------------------	------------------------------------	--	---

Dátum: 13.9.2018	Meral: Mgr. Fabík	Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Husár
Počasie: jasno	Teplota: 28 °C	

PRÍLOHA DOD. DOLO PREVCATE GARANSKO
 PRÍLOHA DOD. DOLO PREVCATE GARANSKO
 PRÍLOHA DOD. DOLO PREVCATE GARANSKO
 PRÍLOHA DOD. DOLO PREVCATE GARANSKO

3.9.2018

ZMÄNENÉ:

POČASIE: POVOBLAČO BSK

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

PRACOVNÍCI: 1x THP, 2x STROJNÍK

PRÁCE: - DOVŤE PÁR. STANOVISIA + ODPRAVNE + UK
 - PÁR. STROJNÍK

4.9.2018

POČASIE: JASNO 25°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

PRACOVNÍCI: 1x THP, 1x STROJNÍK, 2x ZOBSTATNÍK

1x ZAHŤADKAR

STIELE: 1x OTOČNÝ KALAMÁČ

PRÁCE: - VYTERANIE = NEHO PLOTA

- VYTERANIE BET. DLAŽDY OKOLO OB-
 JEKTOU STĚNACH

5.9.2018

POČASIE: JASNO 27°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

PRACOVNÍCI: 1x THP, 1x STROJNÍK, 2x ZOBSTATNÍK

STIELE: 1x OTOČNÝ KALAMÁČ, 1x KALAMÁČ

PRÁCE: - VÝBUB EXISTUJÍCICH STĚNOKOU PODRI

ULICHATTALOVA

- HĽDENIE JATM PRE RETENČNÍKADŽE

- BÚRANIE EXISTUJÍCICH BET. PŔECH

PRÁCE: TRI ODKOPE JATM PRE RETENČNÍKADŽE

VADRE BOLA TRI EXISTUJÚCICH OBJEKTE

(BUDÚCÍ OBJEKT PRE STĚNACH) ODKOPE

BETONOVÁ PLOCHA V HĽBE CSA - 10m

ROZMERY: 5,2 x 2,8 x 0,2 m.

6.9.2018

Z Á Z N A M

z kontrolného dňa stavby
„ZŠ s MŠ Vančurova 38 – športový areál,“
konaného dňa 26.09.2018.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Pri obhliadke staveniska pozvaní účastníci výstavby predmetnej stavby prerokovali nasledovné skutočnosti:

Plnenie a kontrola úloh:

1. Pri výkopových prácach bola objavená betónová platňa, s ktorou sa v PD neuvažovalo, nebolo možné zistiť jej výskyt pred realizáciou. Podrobný opis je zadokumentovaný v SD. Túto platňu bolo potrebné odstrániť.
2. Na pozemku ZŠ v priestore realizovaného športového areálu sa nachádzajú nefunkčné stĺpy telekomunikácií. Investor vyzve Slovak telekom, a.s. k ich odstráneniu.

Zodpovedný: Ing. Zuzana Kyselicová

Žiadosť bola zaslaná na Slovak telekom, a.s. dňa 19.9.2019.

3. Zhotoviteľ predložil viacero otázok týkajúcich sa PD, na ktoré môže odpovedať kompetentný projektant v súčinnosti s objednávateľom. Z tohto dôvodu bude zvolané mimoriadne rokovanie (kontrolný deň) za účasti zástupcov projektanta, objednávateľa a zhotoviteľa.

Zodpovedný: Ing. Zuzana Kyselicová

Termín: do 21.09.2018

Nakoľko nebolo možné z časových dôvodov stretnutie všetkých kompetentných osôb naraz, riešili sa otázky postupne s jednotlivými projektantami.

4. TDI upozorňuje zhotoviteľa, aby dodržiaval BOZP, STN a Stavebný zákon (osobné ochranné pomôcky!).

Zodpovedný: Ing. Jozef Šottník

Termín: Úloha trvá po celú dobu výstavby

Nové úlohy:

6. Podľa zápisu v Stavebnom denníku zo dňa 19.9.2018 a statických zaťažovacích skúšok zo dňa 13.9.2018 zhutnená zemná pláň nespĺňa projektom zistenú únosnosť. Po odkope predpísaných hrúbok podľa PD (ornica hr. 20cm a hornina tr.3 hr. 17 cm) bolo zistené, že hrúbka ornice je cca 70 cm.

Zodpovedný projektant objektu Ing. Juraj Tóth na základe fyzickej obhliadky dňa 19.9.2018 a predložených zaťažovacích skúšok navrhol výmenu podlažia tak, aby bola splnená požiadavka na min. únosnosť pláne v zmysle PD. Výmena podlažia bude pozostávať z ďalšieho odkopu ornice do hĺbky cca 70 cm (podľa vypracovaného geologického prieskumu spracovaného pre časť PD odvodnenie dažďových vôd) a jej nahradenia hrubým drveným kamenivom tr. 32-63 po zhutnení zemnej pláne.

Na KD dňa 26.9.2018 bola vyzvaná prítomná generálna projektantka na zabezpečenie vyjadrenia zodpovedného projektanta objektu k zemnej pláni po odkopaní 70 cm ornice, nakoľko sa na pláni stále nachádza vrstva ornice. Vyjadrenie GP zapísané v SD dňa 26.9.2018:

Pre overenie navrhovaného riešenia budú zrealizované dve vzorky na skúšobnej ploche cca 50m², na ktorých sa vykoná statická zaťažovacia skúška. Jedna vzorka bude s položením separačnej geotextílie (200g) na zhutnenú zemnú pláň pod

kamenivo a druhá vzorka bez geotextílie. Použitie geotextílie bude rozhodnuté po zrealizovaní týchto vzoriek.

V závislosti od výsledku statickej zaťažovacej skúšky na multifunkčnom ihrisku a po vynesení navrhovaných výšok spevnenej plochy bude zvážené možné zníženie výšky multifunkčného ihriska a oválu o cca 3-5 cm.

7. Investor v súvislosti s bodom 6. žiada zhotoviteľa o vypracovanie geodetického elaborátu výšky skutočného odkopu.

Zodpovedný: Ing. Ján Tomajka

Termín: do 02.10.2018

8. V časti rozbehovej dráhy s doskočiskom bol pri výkopových prácach objavený nefunkčný kanál IS. Vyjadrenie projektanta v SD dňa 26.9.2018: Drenáž v mieste rozbehovej dráhy bude posunutá smerom dovnútra, aby nekolidovala s nefunkčným kanálom. V mieste šachty bude kanál zabetónovaný, odstránené nefunkčné potrubie až po okraj rozbehovej dráhy. Zasypaný bude štrkopieskom s hutnením po vrstvách.

9. Zhotoviteľ upozornil na riziko sadania výkopu pre retenčnú nádrž napriek zodpovednému hutneniu po vrstvách.

Zodpovedný projektant v tejto súvislosti navrhuje vykonať statickú zaťažovaciu skúšku aj v miestach zasypanej retenčnej nádrže pre overenie spätného zhutnenia.

10. Zhotoviteľ upozornil, že spodná hrana teplovodu je v rozpore s PD a navrhovaným napojením splaškovej kanalizácie „domčeka“, ako aj napojením dažďovej kanalizácie objektu školy. Vyjadrenie projektanta je zapísané v SD dňa 26.9.2018:

- konflikt dažďovej kanalizácie s horúcovodom bude riešený povrchovým žľabom. Riešenie bude dodané GP.
- konflikt splaškovej kanalizácie s horúcovodom bude riešený kompaktnou prečerpávacou stanicou čerpadlom pre WC a umývadlá. Riešenie bude dodané GP.

Zodpovedná: Ing. Magdaléna Horňáková

Termín: do 05.10.2018

11. Investor z ekonomických dôvodov budúceho využívania osvetlenia multifunkčného ihriska rozhodol, že objekt SO 07 bude zrealizovaný len v jeho I. etape podľa PD.

12. Investor žiada zhotoviteľa o predloženie vzoriek EPDM na určenie farieb multifunkčného ihriska.

Zodpovedný: Ing. Ján Tomajka

Termín: do 10.10.2018

13. Zhotoviteľ upozornil, na základe geodetického zamerania multifunkčného ihriska s bežeckou dráhou podľa vytyčovacieho výkresu, ktorý je súčasťou PD, že vzdialenosť ktorá vznikla medzi dráhou a oplotením nie je dostačujúca z bezpečnostných dôvodov na osadenie lavičiek a výsadbu stromov ako aj z funkčného hľadiska povrchu bežeckej dráhy (narušenie koreňovým systémom, špinenie povrchu EPDM listami so stromov....).

Po zvážení všetkých rizík investor rozhodol, že 14 ks stromov javor červený bude vysadených na inom mieste v rámci intencií povolenia na výrub a 7 ks lavičiek bude osadených na inom mieste v rámci športového areálu určených projektantom v spolupráci s investorom.

14. Investor dáva na vedomie, že nasledujúci kontrolný deň sa bude konať dňa 10.10.2018 (streda) o 09:00 hod.

Záznam vyhotovil : Ing. Zuzana Kyselicová – TDI

Prílohy: - Prezenčná listin





Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo

Mesto Trnava

Zmenový list číslo

02

Ev. číslo Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo

**Športfinal s.r.o.,
Mokráš Záhon 4, 821 04 Bratislava**

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania
zmenového listu

14. 12. 2018

Názov časti stavby dotknutej
zmenou (vrátane čísla SO
alebo PS)

ZŠ s MŠ Vančurova 38- športový areál

**SO 04- SPEVNENÉ PLOCHY, KOMUNIKÁCIE, TERÉNNE ÚPRAVY, SO 09 KANALIZAČNÁ
PRÍPOJKA, SO 10 ODVODNENIE DAŽĎOVÝCH VOD**

Popis zmeny technického riešenia:

1. Podľa zápisu v Stavebnom denníku stavby "ZŠ s MŠ Vančurova 38- športový areál realizácia" zo dňa 26.9.2018 (príloha č.1) a podľa zaslanej PD Zmeny dňa 9.10.2018 a 29.10.2018 2. Odvodnenie dažďovej vody plochých striech pomocou povrchových a podpovrchových žľabov z dôvodu križovania teplovodu s pôvodne projektovaným podzemným kanalizačným napojením z rúr PVC. 3. Odkanalizovanie splaškových vôd z objektu správcu tlakovou kanalizáciou s prečepávcim zariadením z dôvodu križovania teplovodu a pôvodne navrhovanej kanalizačnej prípojky z rúr PVC, 4. Zmena osadenia lavičiek a stromov medzi oplatením a rozbehovou dráhou- optimalizácia vzdialenosti lavičiek od atletickej dráhy

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa

chyba v projektovej
dokumentácii

chyba zhotoviteľa

vyššia moc

nepredvídateľné okolnosti

iné:

1. Odvodnenie dažďovej vody plochých striech pomocou povrchových a podpovrchových žľabov z dôvodu križovania teplovodu s pôvodne projektovaným podzemným kanalizačným napojením z rúr PVC. 2. Odkanalizovanie splaškových vôd z objektu správcu tlakovou kanalizáciou s prečepávcim zariadením z dôvodu križovania teplovodu a pôvodne navrhovanej kanalizačnej prípojky z rúr PVC 3. Zmena osadenia lavičiek a stromov medzi oplatením a rozbehovou dráhou- optimalizácia vzdialenosti lavičiek od atletickej dráhy 4. Nesprávne zaradený druh odpadu pre určenie zákonného poplatku a v procese verejného obstarávania neskontrolovaný. 5. Kontrola skutočne zrealizovaných prác počas realizácie (odpočty, pripočty) 6. Medzi dodávateľom a objednávateľom došlo k dohode na zľave z ceny vo výške 50% z poplatku za skladovanie odvezenej zeminy v množstve podľa ZL1 (SO02 pol. 11) napriek tomu že cena bola tvorená podľa ZoD čl. 9. bod 9.2.3.a.

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov

výkresu:

SO 04 SITUÁCIA

b. Označenie

výkresu:

2

c. Dátum

vydania

výkresu:

01/2018

Zmena Ceny diela:

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 01.1	75	Zákonný poplatok obci za uskladnenie odpadu	t	8,340	6,64	55,38
SO 04.2	50	Poplatok mestu za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád.	t	696,353	6,64	4 623,78
SO 04.3	19	Poplatok mestu za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád.	t	48,418	6,64	321,50
SO 08	2	Paženie príložné, zriadenie	m2	115,800	6,14	711,01
SO 08	3	Paženie príložné, odstránenie	m2	115,800	3,40	393,72
SO 09	2	Paženie príložné, zriadenie	m2	66,300	6,14	407,08
SO 09	3	Paženie príložné, odstránenie	m2	66,300	3,40	225,42
SO 10	3	Paženie príložné, zriadenie	m2	851,820	6,14	5 230,17
SO 10	4	Paženie príložné, odstránenie	m2	851,820	3,40	2 896,19
SO 10	5	Paženie hnané, zriadenie	m2	100,000	2,60	260,00
SO 10	6	Paženie hnané, odstránenie	m2	100,000	1,00	100,00
SO 02	11	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - zľava z ceny 50%	t	912,120	3,52	3 210,66
SO 10	17	PVC SN8 DN 160 x 4,7 mm	m	40,750	7,00	285,25
SO 10	18	Montáž PVC potrubia DN 150	m	40,750	1,00	40,75
SO 10	38	Odlučovač do UV ENVIA CRC	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
Spolu						21 760,92 €

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - nerealizované položky						
SO 02	5	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	88,752	2,00	177,50
SO 02	7	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr. 3	m3	5,847	2,00	11,69
SO 03.1	2	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	11,551	2,00	23,10
SO 03.3	2	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	0,229	2,00	0,46
SO 03.3	4	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr. 3	m3	0,443	2,00	0,89
SO 03.5	2	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	0,113	2,00	0,23
SO 04.1	35	Príplatok za každých ďalších 5 km výbúr. hmôt nad 5km	m3	92,721	0,80	74,18
SO 04.2	38	Podpovrchový odvodňovací žlab s liatinovou mrežou	m	7,000	25,00	175,00
SO 04.2	40	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	m	7,000	10,00	70,00
SO 04.2	48	Príplatok za každých ďalších 5 km výbúr. hmôt nad 5km	t	696,353	0,80	557,08
SO 04.2	30	Kladenie zámkovkej dlažby na cesty hr. 8 cm sk. C do 300m2	m2	7,000	10,50	73,50
SO 04.2	34	Dlažba betónová zaizolovaná 200x200x80	m2	7,000	18,50	129,50
SO 04.2	33	Obrubník záhonový 100x5x20	m	23,400	1,80	42,12
SO 04.2	42	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	23,400	6,50	152,10
SO 04.3	17	Príplatok za každých ďalších 5 km výbúr. hmôt nad 5km	t	48,418	0,80	38,73
SO 06	3	Vyrúbanie stromu ihl. v rovine alebo vo svahu do 1:5 priemer kmeňa do 200 mm	ks	30,000	55,00	1 650,00
SO 06	4	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	1,000	90,00	90,00
SO 09	12	PVC SN8 DN 160 x 4,7 mm	m	22,100	7,00	154,70
SO 09	13	Montáž PVC potrubia	m	22,100	2,00	44,20
SO 10	8	Vodorovný presun 1 km (3,1 KM)	m3	758,440	2,00	1 516,88
SO 10	9	Uloženie na skládku	m3	244,660	0,50	122,33
SO 10	10	Poplatok za skládku-základný	t	489,320	7,04	3 444,81
SO 10	11	Poplatok za skládku-zákonný	t	489,320	0,33	161,48

Spolu	-	8 710,48 €
-------	---	------------

Prípočet - Nové položky						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 04.1	935111111	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	7,2	3,75	27,00
SO 04.1	592270001900	Žlabovka plytká, lxšxv 500x200x80(55) mm	ks	16	4,86	77,74
SO 02	59	Lôžko pod obrub , krajníky alebo obruby z dlažob kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,864	70,00	60,48
SO 03.1	1	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,152	15,00	17,28
SO 04.1	935114424	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho BGU-Z s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400	m	28,000	16,73	468,47
SO 04.1	592270007300	Čelná, koncová stena NW 150, pozinkovaná (pre BGU-Z SV, BGZ-S SV), HYDRO BG	ks	4,000	7,88	31,50
SO 04.1	592270014800	Liatinový rošt BG-SV NW 150, lxšxh 500x197x25 mm, rozmer štrbiny SW 18x170 mm, trieda D 400, s rýchlouzavretom, pre žlab s ochrannou hranou, HYDRO BG	ks	56,000	37,38	2 093,05

SO 04.1	592270022400	Odvodňovací žlab univerzálny BGU-Z SV G NW 150, č. 10-0, délky 1 m, výšky 255 mm, bez spádu, betonový s lialinovou hranou, HYDRO BG	ks	28,000	62,66	1 754,44
SO 04.1	935114492	Osadenie vpusu pre odvodňovací betonový žlab univerzálny BGU-Z s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm	ks	2,000	14,79	29,58
SO 04.1	592270006800	Vpust BGU-Z SV G NW 150, lxšxv 500x251x690 mm, s lialinovou hranou a presuvkou DN 150, betonový, HYDRO BG	ks	2,000	130,67	261,33
SO 04.1	592270007200	Kalový kôš k vpustu NW 150, sklolaťaminát biely, k zachytávaniu nečistôt, HYDRO BG	ks	2,000	22,21	44,43
SO 04.1	592270014700	Lialinový rošt BG-SV NW 150, lxšxh 500x197x25 mm, rozmer štrbiny SW 18x170 mm, trieda C 250, s rýchlozaväzom, pre žlaby s ochrannou hranou, HYDRO BG	ks	2,000	35,30	70,60
SO 04.2	935114112	Osadenie odvodňovacieho betonového žlabu plynkého BGF vnútornej šírky 100 mm a s roštom triedy B 125	m	9,000	5,75	51,72
SO 04.2	592270003300	Mriežkový rošt NW 100, lxšxh 1000x155x2 mm, rozmer štrbiny MW 30x10 mm, trieda B 125, pozinkovaná oceľ, pre odvodňovacie žlaby bez ochrannej hrany, HYDRO BG	ks	9,000	25,58	230,19
SO 04.2	592270009100	Odvodňovací žlab plynký BGF NW 100, dĺžky 1 m, výšky 55 mm, bez spádu, betonový, HYDRO BG	ks	9,000	9,97	89,69
SO 04.2	935114223	Osadenie odvodňovacieho betonového žlabu plynkého BGF-Z s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	m	6,500	10,38	67,45
SO 04.2	592270013100	Čelná, koncová stena NW 150, výška 150 mm, pozinkovaná (pre BGF-Z SV), HYDRO BG	ks	2,000	3,66	7,33
SO 04.2	592270013700	Odvodňovací žlab plynký BGF-Z SV G NW 150, dĺžky 1 m, výšky 150 mm, bez spádu, betonový s lialinovou hranou, HYDRO BG	ks	6,500	57,43	373,31
SO 04.2	592270015000	Mriežkový rošt BG-SV NW 150, lxšxh 500x197x25 mm, rozmer štrbiny MW 30x10 mm, trieda C 250, s rýchlozaväzom, pozinkovaná oceľ, pre žlaby s ochrannou hranou, HYDRO BG	ks	13,000	57,16	743,03
SO 04.2	935114392	Osadenie vpusu pre odvodňovací betonový žlab univerzálny BGU vnútornej šírky 150 mm	ks	1,000	13,25	13,25
SO 04.2	592270005000	Mriežkový rošt NW 150, lxšxh 500x210x2 mm, rozmer štrbiny MW 30x10 mm, trieda C 125, pozinkovaná oceľ, pre odvodňovacie žlaby, HYDRO BG	ks	1,000	29,44	29,44
SO 04.2	592270006800	Vpust BGU NW 150, lxšxv 500x231x665 mm, betonový, HYDRO BG	ks	1,000	93,73	93,73
SO 04.2	592270007200	Kalový kôš k vpustu NW 150, sklolaťaminát biely, k zachytávaniu nečistôt, HYDRO BG	ks	1,000	22,21	22,21
SO 04.2	777310000	Zhotovenie vyrovnávacej matly zo syntetických hmôt na báze epoxidovej živice v jednej vrstve	m2	3,300	8,73	28,81
SO 04.2	245920001300	Hmota hydroizolačná na sanáciu betónu	kg	560,000	2,76	1 818,64
SO 09	871185000	Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zväraného natupo D 40x3,7 mm	m	22,100	0,51	11,33
SO 09	286130010500	Rúra jednovrstvová TS+DOQ na tlakovú kanalizáciu SDR11, 40x3,7x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN	m	22,100	3,07	67,92
SO 09	286530029200	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 40 mm,	ks	2,000	4,81	9,62
SO 01.1	724400102r	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice pre 1 WC a 3 sanitárne zariadenie (CP prečerpávacieho zariadenia od výrobcu: príloha č. 2)	ks	1,000	504,00	504,00
So 01.1	426710000300r	Prečerpávacie zariadenia pre zavesné WC a 3 sanitárne zariadenia JUNG PUMPEN Comoli 108/2ME (CP prečerpávacieho zariadenia od výrobcu: príloha č. 2)	ks	1,000	2 678,55	2 678,55
SO 01.1	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	0,200	46,33	9,27
SO 01.1	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,200	7,62	1,52
SO 01.1	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	0,200	33,00	6,60
SO 01.1	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,800	12,13	9,70
SO 01.1	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	0,800	4,07	3,25
SO 01.1	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,800	92,27	73,82
SO 01.1	979089613	Zákonný poplatok obci za uskladnenie odpadu	t	8,34	0,33	2,75
SO 04.2	97913-1411	Zákonný poplatok obci za uskladnenie odpadu	t	696,353	0,33	229,80
SO 04.3	97913-1411	Zákonný poplatok obci za uskladnenie odpadu	t	48,42	0,33	15,98
SO 06	PSQ	Parthenocissus quinquefolia	ks	7,00	6,00	42,00
Spolu						12 170,80 €

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady

-18 300,60 €


Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení			
Čiastkove plnenie číslo	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín


Zmena celkového termínu ukončenia diela		
Popis	Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela (Termín bude upravený podľa dátumu podpisu ZL1 +ZL2 resp. podľa dátumu podpisu Dodatku č.3. V prípade ak tento dodatok nebude podpísaný zhotoviteľ preruší práce)	3.12.2018	30.1.2019

Zmenu navrhuje:
Dátum:
Podpis:

Zmenový list vyhotovil:	Sportfinal s.r.o.
Dátum:	14.12.2018
Podpis:	Ing. Ján Tomajka

Vyjadrenie zhotoviteľa:	
Dátum:	14.12.2018
Podpis:	Ing. Cyril Špendla 

Vyjadrenie projektanta:	
Dátum:	14.12.2018
Podpis:	Ing. Magdaléna Horňáková 

Vyjadrenie TDI:	Zmenový list je vypracovaný v súlade so ZoD cčz:646/2018 Čl. 9 ZMENY ZMLUVY bod 9.2.3. a) a b). Naviac práce, ako aj zmeny PD sú opodstatnené a odsúhlasené zodpovedným projektantom. Všetky naviac práce a zmeny PD sú popísané v SD a v Záznamoch z KD.
Dátum:	 14.12.2018
Podpis:	Ing. Zuzana Kyselicová 

Vyjadrenie objednávateľa:	
Dátum:	14.12.2018
Podpis:	Ing. Dušan Bě 

Prílohy zmenového listu:

Príloha č.1: Kópia zápisu v Stavebnom denníku zo dňa 26.9.2018

Príloha č.2: CP od dodávateľa prečerpávacieho zariadenia

S nefunkčnou kanálkou 15. V mieste zádky
bude kanál zabetonovaný, odstránené potrubie
až po okraj rozbežný dĺžky 7,43 m, na
bude Thelphatom 0-125, kútny a púšť.

- Konflikt dardere, kanalizácie a horscovodu
bude viera ponosená slabou - Riešenie
bude dodané GP.

- Konflikt splachov, kanalizácie a horscovodu
bude viera konštrukciou prečerpávacou staniciou
vypadkom pre WC + myvadla - Riešenie bude
dodané GP.

- V zariadení od púšťu bielej netačanej
žltá a mult. horká a po výreze
na odovznaných 1200 GP. púšť, bude viera
kútny a púšť, kútny a púšť a viera
0.000 3-5m

TEPLIE: JASNE 16°C

TRAC. RPA: 7° - 14°

PRACOVNÍCI: 1x THP, 6x STROJNÍK, 5x ROBOTNÍK
STROJE: 2x OTČ. NAKL., 1x SPMOVNÝ NAKL., 4x
NAKL. AUTO

PRÁCE: - ODVOP RÁME + ODOZ ZETIAM

- VYVOP RÁME STOLY D1

- OSADENIE ČASŤY SD4

- MONTÁŽ POTRUBIA A ODBOČIEU
STOLY D1

- NÁPOJENIE STOLY M. PO RETENČIE
MATEŽE

POZN. V PRÍLOHE ZOD ABSENTOVANÍ ANE -
KOLIEK TUAROVÝM (ODBOČIEU, KOLIEK)
NA KANALIZAČNOM POTRUBÍ

TELA O VYKADBEHNE V TOMTO STAVU.

PRÍLOHA 2.

UPOZORNENIE: DOPRAVITEĽ, ŽE V KAPITOLE
SPRACOVNEJ KANALIZÁCIE OD OBIJEKTOV SPRACOVNÍ
PREKÁŽKA V TRASE TERMOV - DO SACHT
JE V PRÍKLEH HODKE ALE DNO TERMOVODNE
HO KANÁLA $\Rightarrow$ PRAVU PRÁD MA POTRUBI
TENTO ISTÝ PRŮBĚH JE V PÁRSTEVNÍCH
DĚROVÝCH KANALIZÁCIÍ.

POČASIE: POUKASLO

23. 9. 2018

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰

PRACOVNÍCI: MTH, S. STROJNÍK, S. ROBOTNÍK

SPROJE: 3. OTČ. KANALIZACE, NA KÁBL. AUTO, 1x

SMYK. KANALIZACE

PRÁCE: - ODVOP PLANE POD MULTIFUNKČNĚ

INTERIÉR - PODLAŽNÍHO LISTU Č. 1

AD. HOZDARSTVO

26. 9. 2018

PO VYKONANÍ VYKOPU POD PLOCHU TUKETKA
GP VYKONAL STABILIZACIÍ ZATVĚRČENÍ ZEMĚ, KTERÉ
PŘEKÁŽKOU VODU ZATVĚRČENÍ PŘEDLOŽEN
GP. KANALIZACE VYKONAL HEPILUS PODLOŽKA
VYKONAN, KAKOLIK SA V PŘEDLOŽENÍ ZATVĚRČENÍ
BRUCE, AŽ PO ÚROVŇ VÝŠI 18cm REALIZOVAN
BUDE VYKOP DALŠÍCH 30cm, I KANALIZOVAN
KANALIZOVAN, KANALIZOVAN 18-63. NA ZEMNÍ
PLAN BUDE PO SLOVNĚM A VÝSTRAH ZEMNÍ
OPRAVY. SEPÁRACÍ GOTEKSTIL (200g) POKRYT
PO OVERENÍ KANALIZOVANÉHO OPRAVY BUDE REALIZOVAN
STABILIZACIÍ PLOCHY SA TUKETKA, NA KTERÉ SA VYKONÁ
STABILIZACIÍ ZATVĚRČENÍ ZEMĚ (7. VÝSTRAH 'S GOTEKSTIL')
A VÝSTRAH BEI. TUKETKA GOTEKSTIL BUDE VYKONAN
NA ZATVĚRČENÍ VÝSTRAH (KTERÉ. STABILIZACIÍ BUDE
VYKONAN AŽ V ÚROVŇ VÝSTRAH) VÝSTRAH A
VÝSTRAH (STABILIZACIÍ ZATVĚRČENÍ)
VÝSTRAH V ÚROVŇ VÝSTRAH BUDE POKRYT
SKRIVAN DO VÝSTRAH, ABY VYKONANÁ S



Bratislava 23.11.2018

Športfinal, s.r.o.

Mokrán záhon 4

821 04 Bratislava

Vážený pán Tomajka,

Na základe Vášho dopytu, Vám zasielam cenovú ponuku na:

Prečerpávacie zariadenie Compli 108/2ME	1 ks	€ 2.551.--
Montáž zariadenia		€ 480.--

CENA SPOLU BEZ DPH

3.031.--€

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

CENA: BEZ DPH

DODACIE PODMIENKY: FCA MIESTO URČENIA V SR

DODACIA DOBA: Do 4 týždňov od objednania

PLATBA: 50% záloha pri objednaní, 50% do 14 dní od dodania tovaru

ZĽAVY: 3% pri uhradení 100% zálohy pri objednaní tovaru

PLATNOSŤ PONUKY DO: 31/12/2018

ZÁRUČNÁ DOBA: **24 MESIACOV**

Dúfame, že Vás naša ponuka oslovila a v prípade otázok ma neváhajte kontaktovať.

S pozdravom

Rastiislav Suchon