REZOPOHĽAD OPLOTENÍM M1:50

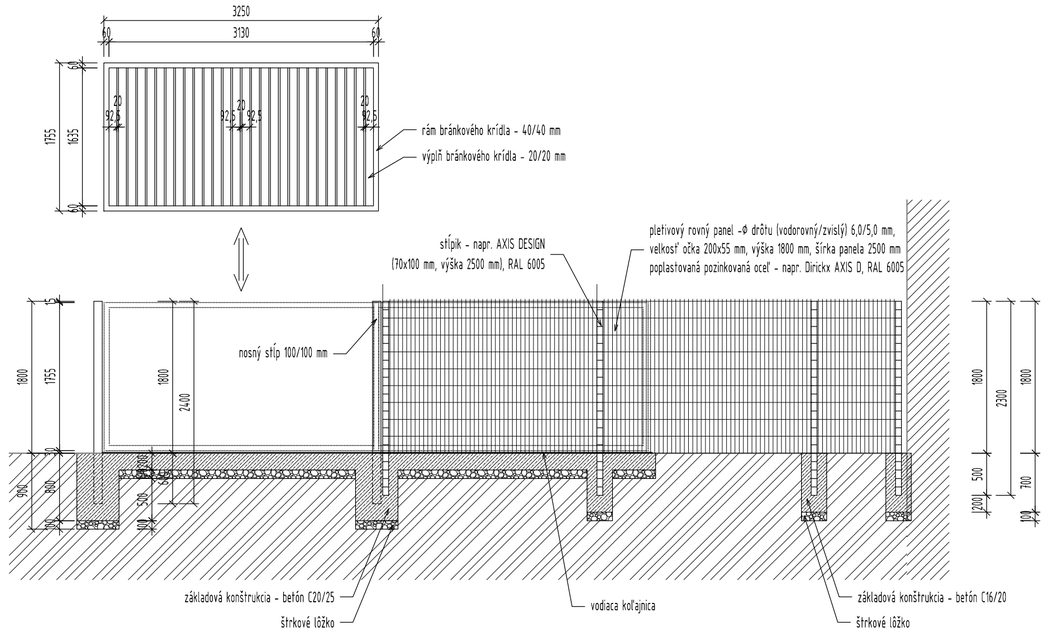

PÔDORYS OPLOTENÍM M1:50

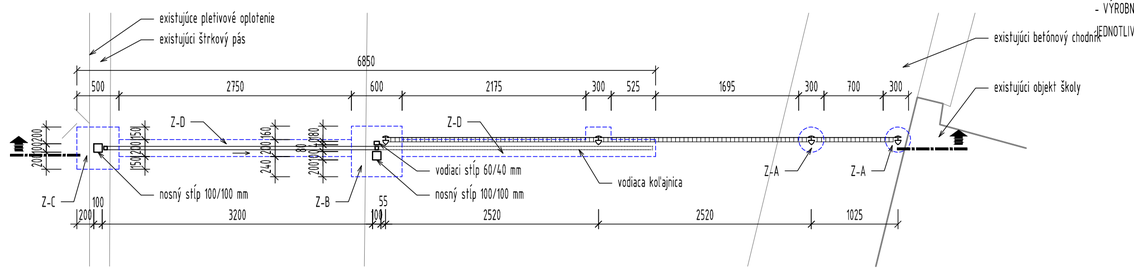

VÝKAZ OCELE BRÁNKY

materiál				celková dĺžka(m)		
	prierez	dĺžka(mm)	počet(kus)	100/100/4	60/40/4	tyč 20/20
nosný stĺp	100/100/4	2400	2	4,80		
vodiaci stĺp	60/40/4	2400	1		2,40	
rám krídla	60/40/4	1755	2		3,51	
	60/40/4	3250	2		6,50	
výplň krídla	tyč 20/20	1635	27			44,15
	celková dĺžka (m)			4,80	12,41	44,15
	jednotková hmotnosť (kg/m)			11,90	5,64	3,14
	celková hmotnosť (kg)			57,12	70,00	138,65

DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE BRÁNKY:

- doraz a uzamykanie na dorazovom stĺpe
- vodiaca koľajnica - dl. 6,5 m
- kolieska - 2 ks
- vodiaci mechanizmus na vodiacom stĺpe

VÝKAZ PLETIVA

3ks panelového pletiva, z toho jeden kus bude skrátený

LEGENDA ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ:

Z-A - základová pätka pod stĺpik pletivového oplotenia - Ø300 mm (H.H.=±0,000, S.H.=-0,700), betón C16/20
Z-B - základová pätka pod stĺp brány - 600x600 mm (H.H.=±0,000, S.H.=-0,800), betón C20/25
Z-C - základová pätka pod stĺp brány - 500x500 mm (H.H.=±0,000, S.H.=-0,800), betón C20/25
Z-D - základový pás pre kotvenie vodiace koľajnice - šírka 200 mm, hĺbka 200 mm (H.H.=±0,000, S.H.=-0,200), betón C20/25

POZNÁMKA:

- PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY VYKONANÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA
- ROZDIELY ZISTENÉ NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNÉ V TECHNICKOM RIEŠENÍ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM A AUTOROM, EŠTE PRED SAMOTNOU REALIZÁCIOU
- VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRÁC NA STAVBE
- ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH VÝROBKOV JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE
- VŠETKY ZMENY A ÚPRAVY MATERIÁLOVÉHO RIEŠENIA PRED REALIZÁCIOU PRÁC ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM PRÍSLUŠNEJ PROFESIE VRÁTANE AUTORA STAVBY
- VŠETKY POVRCHOVÉ ÚPRAVY, FAREBNÉ ODTIENE, VRÁTANIE ICH ZMIEN MUSIA BYŤ ODSÚHLASENÉ PRED REALIZÁCIOU PROJEKTANTOM A AUTOROM STAVBY
- VÝROBNÚ ALEBO DODÁVATEĽSKÚ DOKUMENTÁCIU TREBA PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ VRÁTANE PROJEKTANTA STATIKY A HLAVNÉHO INŽINIERA PROJEKTU

Poznámka:
- Projektová dokumentácia nenahrádza dielenskú dokumentáciu dodávateľa.
- Všetky prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu. Ich realizácia je možná oba na základe písomného súhlasu.
- Prípadné nejasnosti resp. nezrovnalosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi časti projektu !
- Projektované rozmery všetkých stavebných konštrukcií a výrobkov je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním na stavbe !

±0,000=P.T./U.T. okolitého terénu riešeného oplotenia

Č.REVÍZIE	DÁTUM	VYPRACOVAL	POPIS ZMENY

NÁZOV STAVBY	ZŠ s MŠ Vančurova 38 – športový areál
MESTO STAVBY	*k.ú. Trnava, mestská časť Trnava – Východ, p.č. 5780, 5781/1 a 5781/2*

STUPEŇ PROJEKTU	DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
INVESTOR	MESTO TRNAVA, Hlavná 1, 917 71 Trnava
AUTOR DIELA - GENERÁLNY PROJEKTANT	ING. MAGDALENA HORŇÁKOVÁ ATELIER DUMA .s.ro., Sereďská 66, 917 05 Trnava www.atelierduma.sk
PROFESIA	ARCHITEKTÚRA
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT OBJEKTU / ČASTI	Tibor Becker, a.a.
VYPRACOVAL	Ing. Juraj Tóth
PEČIATKA	
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 03.3 - Vnútroareálové oplotenie - časť A
NÁZOV VÝKRESU	Pôdorysy, rezy, pohľady
DÁTUM	12/2017
SADA	
VÝKRES Č.	06
REVÍZIA	

ČÍSLO ZAKÁZKY	STUPEŇ PROJEKTU	STAVEBNÝ OBJEKT	FORMÁT	MERKA
3417	DSP	SO 03	610x297	1:50

© Atelier DUMA s.r.o. , SEREĎSKÁ 66, 917 05 TRNAVA W W W . ATELIERDUMA . S K - INFO @ ATELIERDUMA. S K