OK02 | OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA NAD VSTUPOM | E1.1.2.60

PÔDORYS 1. NP M 1:50

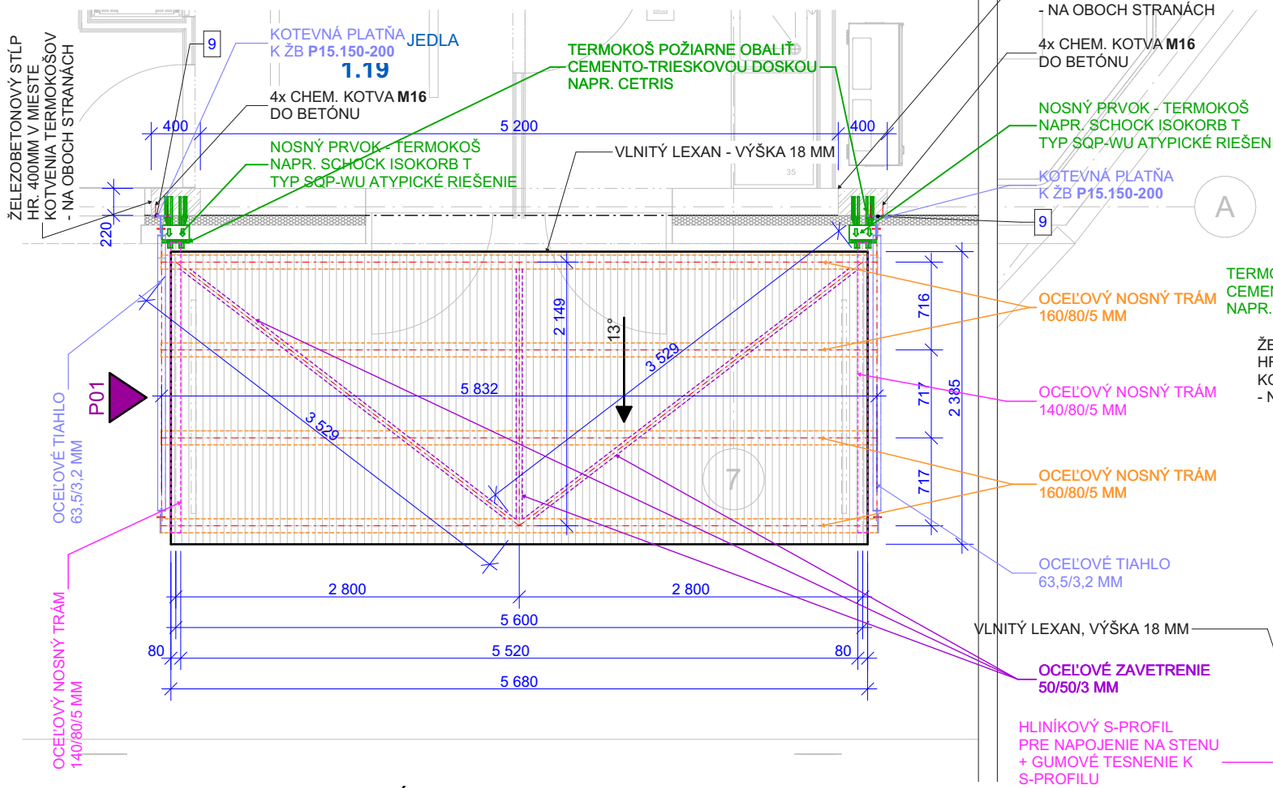

REZ KONŠTRUKCIOU M 1:50

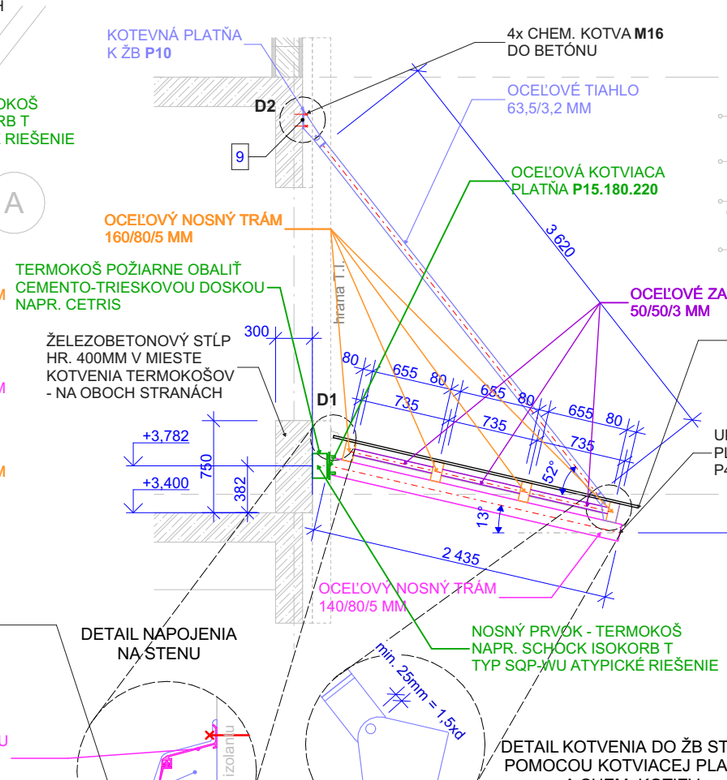

PÔDORYS 1. NP

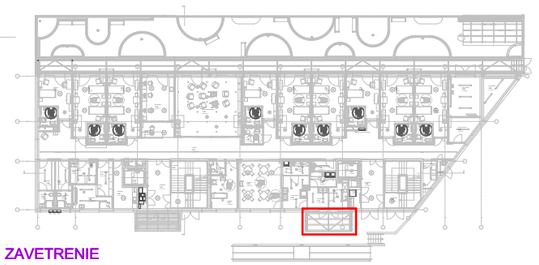

DETAIL NAPOJENIA NA STENU

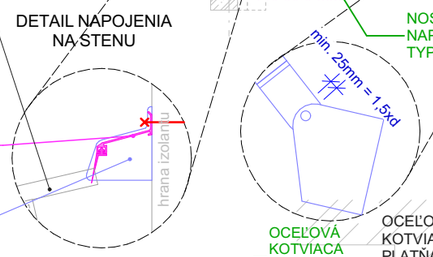

DETAIL KOTVENIA DO ŽB STENY POMOCOU KOTVIACEJ PLATNE A CHEM. KOTIEV

PREDNÝ POHĽAD NA KOTVIACE PLATNE - D1



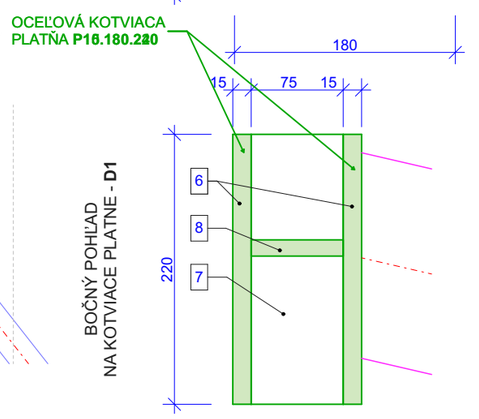

BOČNÝ POHĽAD NA KOTVIACE PLATNE - D1

SCHEMATICKÁ AXONOMETRIA

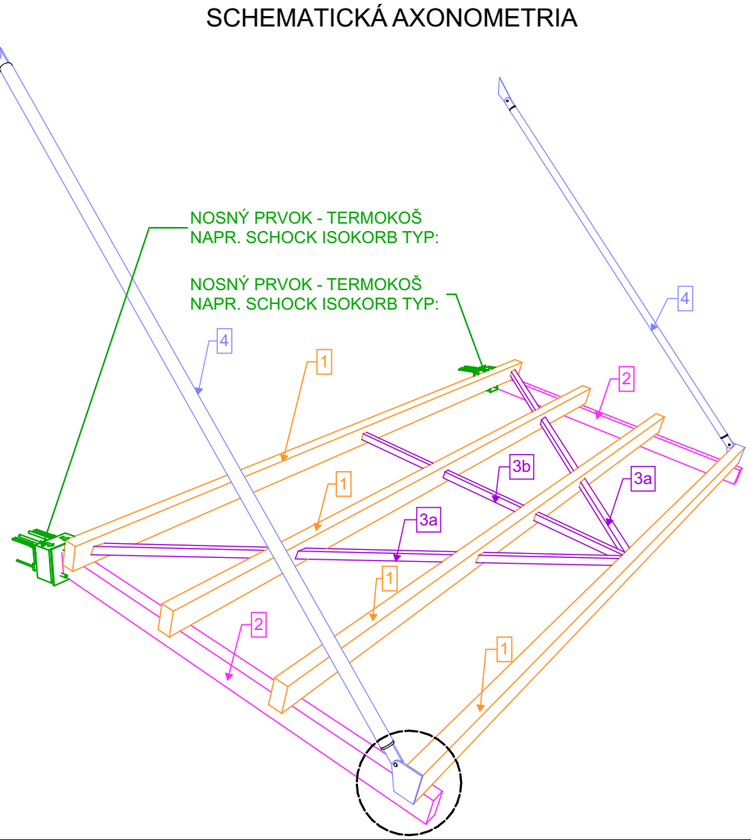

AXONOMETRIA SPODNÉHO KOTVENIA OCEĽ. KONŠT.

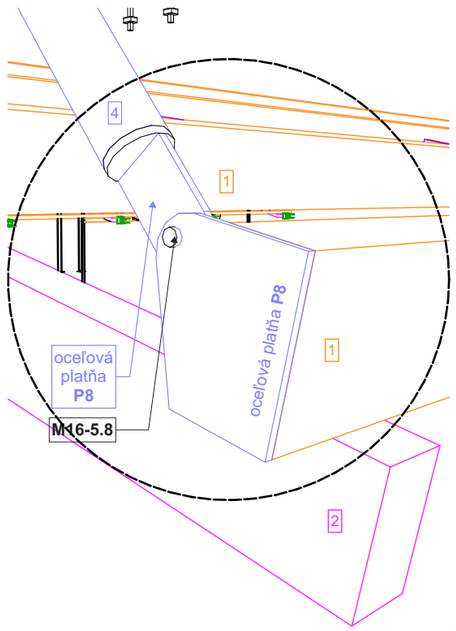



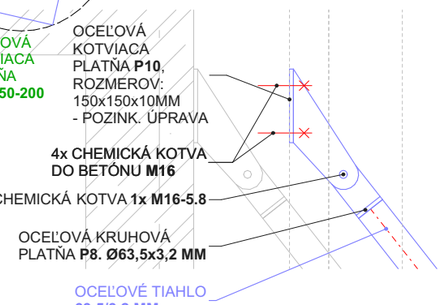

MATERIÁL	1 - OCEĽOVÝ NOSNÝ TRÁM **160/80/5 MM**, DĹŽKA: 5,840 m, POČET: 4ks, CELK. HMOTNOSŤ: 16,98 kg/m 2 - OCEĽOVÝ NOSNÝ TRÁM **140/80/5 MM**, DĹŽKA: 2,435 m, POČET: 2ks, CELK. HMOTNOSŤ: 12,61 kg/m 3a - OCEĽOVÉ ZAVETRENIE **50/50/3 MM**, DĹŽKA: 3,529 m, POČET: 2 ks, CELK. HMOTNOSŤ: 4,38 kg/m 3b - OCEĽOVÉ ZAVETRENIE **50/50/3 MM**, DĹŽKA: 2,149 m, POČET: 1 ks, CELK. HMOTNOSŤ: 4,38 kg/m 4 - OCEĽOVÉ TIAHLO **Ø63,5 MM, HR. STENY: 3,2 MM**, DĹŽKA: 3,620 m, POČET 2ks, CELK. HMOTNOSŤ: 4,99 kg/m 5 - NOSNÝ PRVOK - TERMOKOŠ - NAPR. SCHOCK ISOKORB ATYP - TYP SQP-WU, POČET: 2 ks 6 - OCEĽOVÁ PLATŇA P15.180.220, POČET: 2 ks 7 - OCEĽOVÁ PLATŇA P15.75.220, POČET: 1 ks 8 - OCEĽOVÁ PLATŇA P15.83.75, POČET 2 ks 9 - OCEĽOVÁ PLATŇA P15.150.200, POČET: 2 ks
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KONŠTRUKČNÁ OCEĽ **S235**. 1x ZÁKLADNÝ NÁTER, 2x KRYCÍ NÁTER (STRIEKANÍM), FAREBNOSŤ: RAL 3012
CELKOVÁ VÁHA	(1) 396,65 kg + (2) 61,40 kg + (3a) 30,92 kg + (3b) 9,41 kg + (4) 36,13 kg = 534,51 kg
CELKOVÝ POČET	1 ks
POZNÁMKA	SKUTOČNÉ ROZMERY PREMERAŤ NA STAVBE A SKOORDINOVAŤ, VYHOTOVIŤ V POHĽADOVEJ KVALITE S VYSOKÝM NÁROKOM NA DETAIL. JE POTREBNÉ PRIRÁTAŤ DOSTATOČÚ REZERVU MATERIÁLU. NA KAŽDÝ KONIEC NOSNÍKU OSADIŤ UZATVÁRACIU PLATŇU. NUTNÉ PREDLOŽIŤ VZORKY A ODSÚHLASIŤ FAREBNOSTI ARCHITEKTOM NUTNÉ KOORDINOVAŤ S REÁLNYMI ROZMERMI NA STAVBE