

Odberateľ: MESTO TRNAVA
 Projektant: Ing.Róbert Kováčik- autorizovaný stavebný inžinier
 Dodávateľ: REDOX-ENEX s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.04.2020

Stavba : STOJ.POLOPODZ. KONTAJ. NA KOMUN.ODPAD NA SÍDLISKU PREDNÁDRAŽIE I. a II. V TRNAVE II.etapa
 Objekt : Stojisko 29 (Gejzu Dusíka 19) revízia 01

Ing.Róbert Kováčik

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	231	111212121	Odstránenie drevín výšky nad 1 m bez pňa v rovine	12,000	m2	4,55	54,60	
2	272	113106121	Rozobratie dlažby zo zatravnovacích tvárnic	12,000	m2	1,25	15,00	
3	221	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 200 m2	2,400	m2	14,16	33,98	
4	221	113107124	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, do 200 m2	12,000	m2	16,78	201,36	
5	221	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 100-150 mm	2,400	m2	8,34	20,02	
6	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	0,750	m3	4,28	3,21	
$1,5*0,5 = 0,750$								
7	001	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	0,750	m3	0,77	0,58	
8	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	41,910	m3	21,50	901,07	
$25,4*1,65 = 41,910$								
9	272	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	41,910	m3	1,22	51,13	
10	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	30,598	m2	0,01	0,31	
$(4,25+1,45+2,4+5,6)*1,65+6,95*1,15 = 30,598$								
11	272	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	30,598	m2	0,01	0,31	
12	001	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	30,598	m2	0,01	0,31	
13	001	151101411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	30,598	m2	0,01	0,31	
14	001	162301501	Vodorovné premiestnenie krovin do 5 km	12,000	m2	1,84	22,08	
15	001	162301509	Priplatok za kaž. ďal. 1 km premiest.vyklčovanych krovin po spevnenej ceste	60,000	m2	0,27	16,20	
16	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	42,660	m3	6,50	277,29	
$0,75+41,91 = 42,660$								
17	001	175101101	Obsyp kontajnera štrkodrovou fr.0-32 so zhuťnením po vrstvách-kruhové	25,164	m3	10,49	263,97	
$25,4*1,32 = 33,528$								
odpočet kontajnerov								
$-3,14*(0,8+0,7)/2*(0,8+0,7)/2*1,32*3 = -6,994$								
$-3,14*(0,6+0,55)/2*(0,6+0,55)/2*1,32 = -1,370$								
18	MAT	583340691	Štrkodrava fr.0-32	42,024	t	12,28	516,05	
$25,164*1,67 = 42,024$								
19	272	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	16,000	m2	0,52	8,32	
20	MAT	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	0,800	kg	8,00	6,40	
21	232	181006113	Rozprestr. zeminy v rovine hr. 0,15-0,20 m	16,000	m2	0,43	6,88	
22	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine	31,800	m2	0,62	19,72	
pod dlažbu								
$15,8 = 15,800$								
pod zatravnenu plochu								
$16,0 = 16,000$								
23	231	183402111	Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm v rovine	16,000	m2	0,46	7,36	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:								2 426,44
2 - ZÁKLADY								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
24	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	41,200	m2	1,00	41,20	
			pod kontajnery					
			25,4 = 25,400					
			pod dlažbu					
			15,8 = 15,800					
			2 - ZÁKLADY spolu:				41,20	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
25	211	389121107	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-komunálny odpad MOLOK Classic	1,000	kus	2 485,00	2 485,00	
26	211	389121108	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-papier MOLOK Classic	1,000	kus	2 505,00	2 505,00	
27	211	389121109	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-plast MOLOK Classic	1,000	kus	2 505,00	2 505,00	
28	211	389121110	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 3m3-sklo MOLOK Classic	1,000	kus	2 224,00	2 224,00	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				9 719,00	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
29	321	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodrvy fr.0-4mm	15,800	m2	3,49	55,14	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				55,14	
			5 - KOMUNIKÁCIE					
30	221	564831109	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 100 mm ozn. A	15,800	m2	3,80	60,04	
31	221	572942113	Vyspravenie krytov vozov. po osadení obrubníka asfaltovou zálievkou	4,700	m2	13,96	65,61	
			4,7*0,5*2 = 4,700					
32	221	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	15,800	m2	13,36	211,09	
33	MAT	592450011	Dlažba zámková hr.60 mm	15,958	m2	8,86	141,39	
			15,8*1,01 = 15,958					
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				478,13	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
34	011	631571003	Lôžko so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-32 pod kontajnery	3,810	m3	40,26	153,39	
			25,4*0,15 = 3,810					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				153,39	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
35	221	915712111	Vodorovné dopravné značenie V12b krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.125 mm	12,000	m	1,33	15,96	
36	221	915791111	Predznač. pre vodor.dopravné značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	12,000	m	0,13	1,56	
37	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	11,500	m	7,24	83,26	
			3,5+1,0+7,0 = 11,500				0,00	
38	MAT	592174500	Obrubník cestný 100x15x30	8,000	kus	4,37	34,96	
39	MAT	592174820	Obrubník nájazdový 100x20x18	4,000	kus	5,30	21,20	
40	221	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	9,500	m	5,38	51,11	
41	MAT	592173208	Obrubník parkový 100x5x20	10,000	kus	1,78	17,80	
42	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	0,803	m3	104,93	84,26	
			11,5*0,3*0,15+9,5*0,2*0,15 = 0,803				0,00	
43	272	919735113	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	5,700	m	12,54	71,48	
44	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	10,436	t	3,54	36,94	
45	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	93,924	t	0,36	33,81	
			10,436*9 = 93,924				0,00	
46	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	10,436	t	4,53	47,28	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
47	013	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfal"Z"-zvláštny odpad	0,758 t		7,04	5,34	
			$2,4 \cdot 0,316 = 0,758$				0,00	
48			Zákonný poplatok obci za ulož.a znešk.sute -zvláštny odpad (asfalt) - NEPODLIEHA ZDANENIU	0,758 t		7,00	5,31	
			$2,4 \cdot 0,316 = 0,758$				0,00	
49	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	9,336 t		10,00	93,36	
			$10,436 - 0,758 - 38,0 \cdot 0,009 = 9,336$				0,00	
50			Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	9,336 t		0,00	0,00	
			$10,436 - 0,758 - 38,0 \cdot 0,009 = 9,336$				0,00	
51	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	76,788 t		0,00	0,00	
			$42,660 \text{ m}^3 \cdot 1,8 = 76,788$				0,00	
52			Zákonný poplatok obci za uloženie vykopanej zeminy - NEPODLIEHA ZDANENIU	76,788 t		0,00	0,00	
			$42,660 \text{ m}^3 \cdot 1,8 = 76,788$				0,00	
53	012	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	66,601 t		6,49	432,24	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 035,86	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				13 909,16	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			76 - KONŠTRUKCIE					
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
54	767	767914830	Demontáž oplatenia rámového výšky do 2 m+rezanie 10 ks stípičiek	38,000 m		2,74	104,12	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				104,12	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu:				104,12	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				104,12	
			Rozpočet celkom :				14 013,28	

Odberateľ: MESTO TRNAVA
 Projektant: Ing.Róbert Kováčik- autorizovaný stavebný inžinier
 Dodávateľ: REDOX-ENEX s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.04.2020

Stavba : STOJ.POLOP. KONTAJ. NA KOM.ODPAD NA SÍDLISKU PREDNÁDR. I. a II. V TRNAVE II.etapa -revíz.01
 Objekt : Stojisko 31 (Gejzu Dusíka 1)-revízia 01

Ing.Róbert Kováčik

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	231	111212121	Odstránenie drevín výšky nad 1 m bez pňa v rovine	12,000	m2	4,55	54,60	
2	221	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 200 m2	1,000	m2	14,16	14,16	
3	221	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 100-150 mm	1,000	m2	8,34	8,34	
4	272	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	4,500	m	1,14	5,13	
5	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	10,657	m3	4,28	45,61	
$23,0 \cdot (0,5 + 0,43 + 0,46) / 3 = 10,657$								
6	001	122201109	Priplatok za lepivosť hominy tr.3	10,657	m3	0,77	8,21	
7	001	130001101	Priplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	10,657	m3	25,00	266,43	
8	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	34,650	m3	21,50	744,98	
$21,0 \cdot 1,65 = 34,650$								
9	272	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	34,650	m3	1,22	42,27	
10	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	32,358	m2	0,01	0,32	
$(8,4 + 2,5 \cdot 2) \cdot 1,65 + 8,4 \cdot 1,22 = 32,358$								
11	272	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	32,358	m2	0,01	0,32	
12	001	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	32,358	m2	0,01	0,32	
13	001	151101411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	32,358	m2	0,01	0,32	
14	001	162301501	Vodorovné premiestnenie krovín do 5 km	12,000	m2	1,84	22,08	
15	001	162301509	Priplatok za kaž. ďal. 1 km premiest.vyklčovanych krovín po spevnenej ceste	60,000	m2	0,27	16,20	
16	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	45,307	m3	6,50	294,50	
$10,657 + 34,65 = 45,307$								
17	001	175101101	Obsyp kontajnera štrkodrovou fr.0-32 so zhutnením po vrstvách-kruhové	19,356	m3	10,49	203,04	
$21,0 \cdot 1,32 = 27,720$								
odpočet kontajnerov								
$-3,14 \cdot (0,8 + 0,7) / 2 \cdot (0,8 + 0,7) / 2 \cdot 1,32 \cdot 3 = -6,994$								
$-3,14 \cdot (0,6 + 0,55) / 2 \cdot (0,6 + 0,55) / 2 \cdot 1,32 = -1,370$								
18	MAT	583340691	Štrkodra fr.0-32	32,325	t	12,28	396,95	
$19,356 \cdot 1,67 = 32,325$								
19	272	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	60,000	m2	0,52	31,20	
20	MAT	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	3,000	kg	8,00	24,00	
21	232	181006113	Rozprestr. zeminy v rovine hr. 0,15-0,20 m	60,000	m2	0,43	25,80	
22	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine	90,300	m2	0,62	55,99	
pod dlažbu								
$30,3 = 30,300$								
pod trávu								
$60,0 = 60,000$								
23	231	183402111	Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm v rovine	60,000	m2	0,46	27,60	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							2 288,37	
2 - ZÁKLADY								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
24	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	51,300	m2	1,00	51,30	
			pod kontajnery					
			21,0 = 21,000					
			pod dlažbu					
			30,3 = 30,300					
			2 - ZÁKLADY spolu:				51,30	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
25	281	388991111	Chránička pre kábel v otvorenom výkope plastová delená priemer 75mm pre dodatočné vlož.kábla	20,000	m	6,75	135,00	
26	211	389121107	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-komunálny odpad MOLOK Classic	1,000	kus	2 485,00	2 485,00	
27	211	389121108	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-papier MOLOK Classic	1,000	kus	2 505,00	2 505,00	
28	211	389121109	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-plast MOLOK Classic	1,000	kus	2 505,00	2 505,00	
29	211	389121110	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 3m3-sklo MOLOK Classic	1,000	kus	2 224,00	2 224,00	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				9 854,00	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
30	321	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodrvy fr.0-4mm	30,300	m2	3,49	105,75	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				105,75	
			5 - KOMUNIKÁCIE					
31	221	564831109	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 100 mm ozn. A+B	30,300	m2	3,80	115,14	
32	221	564871110	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 40MPa hr. 250 mm ozn.B	19,200	m2	7,59	145,73	
33	221	572942113	Vyspravenie krytov vozov. po osadení obrubníka asfaltovou zálievkou	2,400	m2	13,96	33,50	
			6,0*0,2*2 = 2,400					
34	221	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	30,300	m2	13,36	404,81	
35	MAT	592450011	Dlažba zámková hr.60 mm	30,603	m2	8,86	271,14	
			30,3*1,01 = 30,603					
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				970,32	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
36	011	631571003	Lôžko so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-32 pod kontajnery	3,150	m3	40,26	126,82	
			21,0*0,15 = 3,150					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				126,82	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
37	221	915712111	Vodorovné dopravné značenie V12c krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.125 mm	16,000	m	1,33	21,28	
38	221	915791111	Predznač. pre vodor.dopravné značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	16,000	m	0,13	2,08	
39	221	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	41,000	m	5,38	220,58	
40	MAT	592173208	Obrubník parkový 100x5x20	41,000	kus	1,78	72,98	
41	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	1,230	m3	104,93	129,06	
			41,0*0,2*0,15 = 1,230					
42	272	919735113	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	6,000	m	12,54	75,24	
43	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	1,256	t	3,54	4,45	
44	272	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	11,304	t	0,36	4,07	
			1,256*9 = 11,304					
45	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	1,256	t	4,53	5,69	
46	013	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád."Z"-zvláštny odpad	0,316	t	7,04	2,22	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$1,0 \cdot 0,316 = 0,316$					
47			Zákonný poplatok obci za ulož.a znešk.sute -zvláštny odpad (asfalt) - NEPODLIEHA ZDANENIU	0,316 t		7,00	2,21	
			$1,0 \cdot 0,316 = 0,316$					
48	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	0,580 t		10,00	5,80	
			$1,256 - 0,316 - 40,0 \cdot 0,009 = 0,580$					
49			Zákonný poplatok odci za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad - NEPODLIEHA ZDANENIU	0,580 t		0,00	0,00	
			$1,256 - 0,316 - 40,0 \cdot 0,009 = 0,580$					
50	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	81,553 t		0,00	0,00	
			$45,307 \text{ m}^3 \cdot 1,8 = 81,553$					
51			Zákonný poplatok obci za uloženie vykopanej zeminy - NEPODLIEHA ZDANENIU	81,553 t		0,00	0,00	
			$45,307 \text{ m}^3 \cdot 1,8 = 81,553$					
52	012	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	75,680 t		6,49	491,16	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 036,83	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				14 433,39	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			76 - KONŠTRUKCIE					
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
53	767	767914830	Demontáž oplatenia rámového výšky do 2 m+rezanie 10 ks stĺpikov	40,000 m		2,74	109,60	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				109,60	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu:				109,60	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				109,60	
			Rozpočet celkom :				14 542,99	

Odberteľ: MESTO TRNAVA
 Projektant: Ing.Róbert Kováčik- autorizovaný stavebný inžinier
 Dodávateľ: REDOX-ENEX s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.04.2020

Stavba : STOJ.POLOP. KONTAJ. NA KOM.ODPAD NA SÍDLISKU PREDNÁDR. I. a II. V TRNAVE II.etapa -reviz.01
 Objekt : Stojisko 32 (Jána Bottu 34)-revízia 01

Ing.Róbert Kováčik

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113106610	Rozoberanie zámkovej dlažby pre ďalšie použitie	2,000	m2	2,94	5,88	
2	221	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 200 m2	25,500	m2	14,16	361,08	
$4,0+17,0+4,5 = 25,500$								
3	221	113107124	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, do 200 m2	2,000	m2	16,78	33,56	
4	221	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	17,000	m2	17,65	300,05	
5	221	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	4,500	m2	29,73	133,79	
6	221	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živiných hr. 100-150 mm	4,000	m2	8,34	33,36	
7	272	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	8,500	m	2,50	21,25	
8	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	1,568	m3	4,28	6,71	
$3,2*0,49 = 1,568$								
9	001	122201109	Priplatok za lepivosť hominy tr.3	1,568	m3	0,77	1,21	
10	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	33,660	m3	21,50	723,69	
$20,4*1,65 = 33,660$								
11	272	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	33,660	m3	1,22	41,07	
12	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	31,922	m2	0,01	0,32	
$(8,4+1,79+2,53+2,5)*1,65+5,87*1,16 = 31,922$								
13	272	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	31,922	m2	0,01	0,32	
14	001	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	31,922	m2	0,01	0,32	
15	001	151101411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	31,922	m2	0,01	0,32	
16	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	35,228	m3	6,50	228,98	
$1,568+33,66 = 35,228$								
17	001	175101101	Obsyp kontajnerov štrkodrovou fr.0-32 so zhutnením po vrstvách	18,564	m3	10,49	194,74	
$20,4*1,32 = 26,928$								
odpočet kontajnerov								
$-3,14*(0,8+0,7)/2*(0,8+0,7)/2*1,32*3 = -6,994$								
$-3,14*(0,6+0,55)/2*(0,6+0,55)/2*1,32 = -1,370$								
18	MAT	583340691	Štrkodrova fr.0-32	31,002	t	12,28	380,70	
$18,564*1,67 = 31,002$								
19	272	180402111	Založenie parkového trávnikového výsevu v rovine	5,000	m2	0,52	2,60	
20	MAT	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	0,250	kg	8,00	2,00	
21	232	181006113	Rozprestr. zeminy v rovine hr. 0,15-0,20 m	5,000	m2	0,43	2,15	
22	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine	17,300	m2	0,62	10,73	
pod dlažbu								
$12,3 = 12,300$								
pod zatravněnou plochu								
$5,0 = 5,000$								
23	231	183402111	Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm v rovine	5,000	m2	0,46	2,30	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:							2 487,11	
2 - ZÁKLADY								
24	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 pod kontajner 20,4 = 20,400 pod dlažbu 12,3 = 12,300	32,700	m2	1,00	32,70	
2 - ZÁKLADY spolu:							32,70	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
25	211	389121107	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-komunálny odpad MOLOK Classic	1,000	kus	2 485,00	2 485,00	
26	211	389121108	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-papier MOLOK Classic	1,000	kus	2 505,00	2 505,00	
27	211	389121109	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-plast MOLOK Classic	1,000	kus	2 505,00	2 505,00	
28	211	389121110	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 3m3-sklo MOLOK Classic	1,000	kus	2 224,00	2 224,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							9 719,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
29	321	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodrvy fr.0-4mm	12,300	m2	3,49	42,93	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							42,93	
5 - KOMUNIKÁCIE								
30	221	564831109	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 100 mm ozn. A+B	12,300	m2	3,80	46,74	
31	221	564871110	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 40MPa hr. 250 mm ozn.B	2,300	m2	7,59	17,46	
32	221	572942112	Vyspravenie krytov vozov. po osadení obrubníka asfaltom hr. do 60 mm 10,0*0,5 = 5,000	5,000	m2	13,96	69,80	
33	221	572942115	Vyspravenie krytov vozov. po osadení obrubníka bet.zálievkou hr.200 mm 8,5*0,5 = 4,250	4,250	m2	25,00	106,25	
34	221	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm 12,3+2,0 = 14,300	14,300	m2	13,36	191,05	
35	MAT	592450011	Dlažba zámková hr.60 mm 12,3*1,01 = 12,423	12,423	m2	8,86	110,07	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							541,36	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
36	011	631571003	Lôžko so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-32 pod kontajner 20,4*0,15 = 3,060	3,060	m3	40,26	123,20	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							123,20	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
37	221	915712111	Vodorovné dopravné značenie V12c krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.125 mm	10,000	m	1,33	13,30	
38	221	915791111	Predznač. pre vodor.dopravné značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	10,000	m	0,13	1,30	
39	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	8,500	m	7,24	61,54	
40	MAT	592174820	Obrubník nájazdový 100x20x18	9,000	kus	5,30	47,70	
41	221	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	13,500	m	5,38	72,63	
42	MAT	592173208	Obrubník parkový 100x5x20	14,000	kus	1,78	24,92	
43	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 13,5*0,2*0,15+8,5*0,3*0,15 = 0,788	0,788	m3	104,93	82,68	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
44	272	919735113	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm $9,5+10,0+9,0 = 28,500$	28,500 m		12,54	357,39	
45	221	979054441	Očistenie vyburaných dlaždíc, dosák s pôvodným vyplnením škár kamenivom	2,000 m2		1,01	2,02	
46	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km $20,352-0,23*2,0 = 19,892$	19,892 t		3,54	70,42	
47	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute $19,892*9 = 179,028$	179,028 t		0,36	64,45	
48	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	19,892 t		4,53	90,11	
49	013	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfal"Z"-zvláštny odpad $4,0*0,316 = 1,264$	1,264 t		7,04	8,90	
50			Zákonný poplatok obci za ulož.a znešk.sute -zvláštny odpad (asfalt) - NEPODLIEHA ZDANENIU $4,0*0,316 = 1,264$	1,264 t		7,00	8,85	
51	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad $19,892-1,264 = 18,628$	18,628 t		10,00	186,28	
52			Zákonný poplatok odci za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad - NEPODLIEHA ZDANENIU $19,892-1,264 = 18,628$	18,628 t		0,00	0,00	
53	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy $44,831 \text{ m}^3*1,8 = 80,696$	80,696 t		0,00	0,00	
54			Zákonný poplatok obci za uloženie vykopanej zeminy - NEPODLIEHA ZDANENIU $44,831 \text{ m}^3*1,8 = 80,696$	80,696 t		0,00	0,00	
55	012	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	53,424 t		6,49	346,72	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							1 439,21	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							14 385,51	
Rozpočet celkom :								

Odberateľ: MESTO TRNAVA
 Projektant: Ing.Róbert Kováčik- autorizovaný stavebný inžinier
 Dodávateľ: REDOX-ENEX s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.04.2020

Stavba : STOJ.POLOPODZ. KONTAJ. NA KOMUN.ODPAD NA SÍDLISKU PREDNÁDRAŽIE I. a II. V TRNAVE II.etapa
 Objekt : Stojisko 35 (Bedricha Smetanu revízia 01

Ing.Róbert Kováčik

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	231	111212121	Odstránenie drevín výšky nad 1 m bez pňa v rovine	5,500	m2	4,55	25,03	
2	221	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 200 m2	6,000	m2	14,16	84,96	
3	221	113107124	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, do 200 m2	26,000	m2	16,78	436,28	
4	221	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	26,000	m2	17,65	458,90	
5	221	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	6,000	m2	29,73	178,38	
6	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 $26,4*1,65 = 43,560$	43,560	m3	21,50	936,54	
7	272	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	43,560	m3	1,22	53,14	
8	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m $(4,8+5,5)*2*1,65 = 33,990$	33,990	m2	0,01	0,34	
9	272	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	33,990	m2	0,01	0,34	
10	001	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	33,990	m2	0,01	0,34	
11	001	151101411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	33,990	m2	0,01	0,34	
12	001	162301501	Vodorovné premiestnenie krovín do 5 km	5,500	m2	1,84	10,12	
13	001	162301509	Priplatok za kaž. ďal. 1 km premiest.vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	27,500	m2	0,27	7,43	
14	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	43,560	m3	6,50	283,14	
15	001	175101101	Obsyp kontajnerov štrkodrvou fr.0-32 so zhutnením po vrstvách $26,4*1,32 = 34,848$ odpočet kontajnerov $-3,14*(0,8+0,7)/2*(0,8+0,7)/2*1,32*3 = -6,994$ $-3,14*(0,6+0,55)/2*(0,6+0,55)/2*1,32 = -1,370$	26,484	m3	10,49	277,82	
16	MAT	583340691	Štrkodrava fr.0-32 $26,484*1,67 = 44,228$	44,228	t	12,28	543,12	
17	272	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	22,000	m2	0,52	11,44	
18	MAT	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	1,100	kg	8,00	8,80	
19	232	181006113	Rozprestr. zeminy v rovine hr. 0,15-0,20 m	22,000	m2	0,43	9,46	
20	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine pod dlažbu $14,0 = 14,000$ pod zatravnenú plochu $22,0 = 22,000$	36,000	m2	0,62	22,32	
21	231	183402111	Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm v rovine	22,000	m2	0,46	10,12	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							3 358,35	
2 - ZÁKLADY								
22	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 pod kontajnery $26,4 = 26,400$	40,400	m2	1,00	40,40	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			pod dlažbu					
			14,0 = 14,000					
			2 - ZÁKLADY spolu:				40,40	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
23	211	389121107	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-komunálny odpad MOLOK Classic	1,000	kus	2 485,00	2 485,00	
24	211	389121108	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-papier MOLOK Classic	1,000	kus	2 505,00	2 505,00	
25	211	389121109	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-plast MOLOK Classic	1,000	kus	2 505,00	2 505,00	
26	211	389121110	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 3m3-sklo MOLOK Classic	1,000	kus	2 224,00	2 224,00	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				9 719,00	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
27	321	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodrvy fr.0-4mm	14,000	m2	3,49	48,86	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				48,86	
			5 - KOMUNIKÁCIE					
28	221	564831109	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 100 mm ozn. A	14,000	m2	3,80	53,20	
29	221	572942115	Vyspravenie krytov vozov. po osadení obrubníka bet.zálievkou hr.200 mm	5,500	m2	25,00	137,50	
			11,0*0,5 = 5,500					
30	221	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	14,000	m2	13,36	187,04	
31	MAT	592450011	Dlažba zámková hr.60 mm	14,140	m2	8,86	125,28	
			14,0*1,01 = 14,140					
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				503,02	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
32	011	631571003	Lôžko so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-32 pod kontajnery	3,960	m3	40,26	159,43	
			26,4*0,15 = 3,960					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				159,43	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
33	221	915712111	Vodorovné dopravné značenie V12b krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.125 mm	8,000	m	1,33	10,64	
34	221	915791111	Predznač. pre vodor.dopravné značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	8,000	m	0,13	1,04	
35	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	18,500	m	7,24	133,94	
			1,0+1,0+1,0+1,0+1,5+13,0 = 18,500				0,00	
36	MAT	592174500	Obrubník cestný 100x15x30	4,000	kus	4,37	17,48	
37	MAT	592174820	Obrubník nájazdový 100x20x18	13,000	kus	5,30	68,90	
38	MAT	59217A111	Obrubník oblúkový R 1,0	2,000	kus	10,75	21,50	
39	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	0,833	m3	104,93	87,41	
			18,5*0,3*0,15 = 0,833				0,00	
40	272	919735113	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	11,500	m	12,54	144,21	
41	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	25,972	t	3,54	91,94	
42	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	233,748	t	0,36	84,15	
			25,972*9 = 233,748				0,00	
43	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	25,972	t	4,53	117,65	
44	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	25,810	t	10,00	258,10	
			25,972-18,0*0,009 = 25,810				0,00	
45			Zákonný poplatok odci za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad - NEPODLIEHA ZDANENIU	25,810	t	0,00	0,00	
			25,972-18,0*0,009 = 25,810				0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
46	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 43,560 m3*1,8 = 78,408	78,408	t	0,00	0,00	0,00
47			Zákonný poplatok obci za uloženie vykopanej zeminy - NEPODLIEHA ZDANENIU 43,560 m3*1,8 = 78,408	78,408	t	0,00	0,00	0,00
48	012	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	68,216	t	6,49	442,72	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							1 479,68	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							15 308,74	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
49	767	767914830	Demontáž oplatenia rámového výšky do 2 m+rezanie 10 ks stĺpikov	18,000	m	2,74	49,32	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:							49,32	
76 - KONŠTRUKCIE spolu:							49,32	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:							49,32	
Rozpočet celkom :							15 358,06	

Odberateľ: MESTO TRNAVA
 Projektant: Ing.Róbert Kováčik- autorizovaný stavebný inžinier
 Dodávateľ: REDOX-ENEX s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.04.2020

Stavba : STOJ.POLOPODZ. KONTAJ. NA KOMUN.ODPAD NA SÍDLISKU PREDNÁDRAŽIE I. a II. V TRNAVE II.etapa
 Objekt : Stojisko 36 (Bedricha Smetanu 9 revízia 01

Ing.Róbert Kováčik

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	231	111212111	Odstránenie drevín výšky do 1 m	12,500	m2	1,03	12,88	
2	231	111212121	Odstránenie drevín výšky nad 1 m bez pňa v rovine	12,000	m2	4,55	54,60	
3	221	113106610	Rozoberanie zámkovej dlažby pre ďalšie požitie	15,000	m2	2,94	44,10	
4	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov	25,000	m2	2,94	73,50	
5	221	113107124	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, do 200 m2	40,000	m2	16,78	671,20	
$25,0+15,0 = 40,000$								
6	272	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	22,000	m	2,50	55,00	
7	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	6,458	m3	4,28	27,64	
$8,2*(0,43+0,45)/2+5,7*0,5 = 6,458$								
8	001	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	6,458	m3	0,77	4,97	
9	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	43,560	m3	21,50	936,54	
$26,4*1,65 = 43,560$								
10	272	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	43,560	m3	1,22	53,14	
11	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	35,960	m2	0,01	0,36	
$(9,2+1,68)*1,65+(2,77+1,03+3,5+1,75+2,1)*1,22+3,83*1,15 = 35,960$								
12	272	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	35,960	m2	0,01	0,36	
13	001	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	35,960	m2	0,01	0,36	
14	001	151101411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	35,960	m2	0,01	0,36	
15	001	162301501	Vodorovné premiestnenie krovin do 5 km	24,500	m2	1,84	45,08	
16	001	162301509	Priplatok za kaž. ďal. 1 km premiest.vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	122,500	m2	0,27	33,08	
17	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	50,018	m3	6,50	325,12	
$6,458+43,56 = 50,018$								
18	001	175101101	Obsyp kontajnera štrkodrvou fr.0-32 so zhutnením po vrstvách-kruhové	24,152	m3	10,49	253,35	
$26,4*1,32 = 34,848$								
odpočet kontajnerov								
$-3,14*(0,8+0,7)/2*(0,8+0,7)/2*1,32*4 = -9,326$								
$-3,14*(0,6+0,55)/2*(0,6+0,55)/2*1,32 = -1,370$								
19	MAT	583340691	Štrkodrava fr.0-32	40,334	t	12,28	495,30	
$24,152*1,67 = 40,334$								
20	272	180402111	Založenie parkového trávnikára výsevom v rovine	5,000	m2	0,52	2,60	
21	MAT	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	0,250	kg	8,00	2,00	
22	232	181006113	Rozprestr. zeminy v rovine hr. 0,15-0,20 m	5,000	m2	0,43	2,15	
23	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine	41,000	m2	0,62	25,42	
pod dlažbu								
$21,0+15,0 = 36,000$								
pod zatrávnenú plochu								
$5,0 = 5,000$								
24	231	183402111	Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm v rovine	5,000	m2	0,46	2,30	

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
2 - ZÁKLADY								
25	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	62,400	m2	1,00	62,40	
			pod kontajnery					
			26,4 = 26,400					
			pod dlažbu					
			21,0+15,0 = 36,000					
2 - ZÁKLADY spolu:							62,40	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
26	211	389121107	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-komunálny odpad MOLOK Classic	2,000	kus	2 485,00	4 970,00	
27	211	389121108	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-papier MOLOK Classic	1,000	kus	2 505,00	2 505,00	
28	211	389121109	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-plast MOLOK Classic	1,000	kus	2 505,00	2 505,00	
29	211	389121110	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 3m3-sklo MOLOK Classic	1,000	kus	2 224,00	2 224,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							12 204,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
30	321	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodry fr.0-4mm	36,000	m2	3,49	125,64	
			21,0+15,0 = 36,000					
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							125,64	
5 - KOMUNIKÁCIE								
31	221	564831109	Podklad zo štrkodry fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 100 mm ozn. A+B	36,000	m2	3,80	136,80	
32	221	564871110	Podklad zo štrkodry fr. 0-32 zhutnenie 40MPa hr. 250 mm ozn.B	7,200	m2	7,59	54,65	
33	221	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	36,000	m2	13,36	480,96	
34	MAT	592450011	Dlažba zámková hr.60 mm	21,210	m2	8,86	187,92	
			21,0*1,01 = 21,210					
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							860,33	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
35	011	631571003	Lôžko so zhutnením zo štrkodry fr.0-32 pod kontajnery	3,960	m3	40,26	159,43	
			26,4*0,15 = 3,960					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							159,43	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
36	221	915712111	Vodorovné dopravné značenie V12b krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.125 mm	12,000	m	1,33	15,96	
37	221	915791111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	12,000	m	0,13	1,56	
38	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	26,455	m	7,24	191,53	
			1,0+1,33+1,125+1,0+22,0 = 26,455					
39	MAT	592174500	Obrubník cestný 100x15x30	4,000	kus	4,37	17,48	
40	MAT	592174820	Obrubník nájazdový 100x20x18	22,000	kus	5,30	116,60	
41	MAT	59217A111	Obrubník oblúkový R 1,0 780/150/250mm	1,000	kus	10,75	10,75	
42	221	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	3,600	m	5,38	19,37	
43	MAT	592173208	Obrubník parkový 100x5x20	4,000	kus	1,78	7,12	
44	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	1,298	m3	104,93	136,20	
			3,6*0,2*0,15+26,455*0,3*0,15 = 1,298					
45	221	979054441	Očistenie vybúraných dlaždíc, dosák s pôvodným vyplnením škár kamenivom	15,000	m2	1,01	15,15	
46	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	31,700	t	3,54	112,22	
			35,15-15,0*0,23 = 31,700					
47	272	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	285,300	t	0,36	102,71	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$31,7 \cdot 9 = 285,300$					
48	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	31,700	t	4,53	143,60	
49	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	31,340	t	10,00	313,40	
			odpočet oplotenia				0,00	
			$31,7 - 40,0 \cdot 0,009 = 31,340$					
50			Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	31,340	t	0,00	0,00	
			$31,7 - 40,0 \cdot 0,009 = 31,340$					
51	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	90,032	t	0,00	0,00	
			$50,018 \text{ m}^3 \cdot 1,8 = 82,121$					
52			Zákonný poplatok obci za uloženie vykopanej zeminy - NEPODLIEHA ZDANENIU	90,032	t	0,00	0,00	
			$50,018 \text{ m}^3 \cdot 1,8 = 82,121$					
53	012	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	82,387	t	6,49	534,69	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 738,34	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				18 271,55	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			76 - KONŠTRUKCIE					
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
54	767	767914830	Demontáž oplotenia rámového výšky do 2 m+rezanie 10 ks stĺpikov	40,000	m	2,74	109,60	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				109,60	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu:				109,60	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				109,60	
			Rozpočet celkom :				18 381,15	

Odberateľ: MESTO TRNAVA
 Projektant: Ing.Róbert Kováčik- autorizovaný stavebný inžinier
 Dodávateľ: REDOX-ENEX s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.04.2020

Stavba : STOJ.POLOPODZ. KONTAJ. NA KOMUN.ODPAD NA SÍDLISKU PREDNÁDRAŽIE I. a II. V TRNAVE II.etapa

Objekt : Stojisko 37 (Bedricha Smetanu 1 revízia 01

Ing.Róbert Kováčik

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	231	111212121	Odstránenie drevín výšky nad 1 m bez pňa v rovine	13,000	m2	4,55	59,15	
2	001	1121011001	Strom k presadeniu-strojné presadenie presadzovacím strojom	1,000	kus	300,00	300,00	
popis ako predošlá položka								
1,0 = 1,000								
3	221	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 200 m2	4,600	m2	14,16	65,14	
4	221	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 100-150 mm	4,600	m2	8,34	38,36	
5	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	3,342	m3	4,28	14,30	
6,82*0,49 = 3,342								
6	001	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	3,342	m3	0,77	2,57	
7	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	34,650	m3	21,50	744,98	
21,0*1,65 = 34,650								
8	272	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	34,650	m3	1,22	42,27	
9	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	31,854	m2	0,01	0,32	
(2,5*2+8,4)*1,65+8,4*1,16 = 31,854								
10	272	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	31,854	m2	0,01	0,32	
11	001	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	31,854	m2	0,01	0,32	
12	001	151101411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	31,854	m2	0,01	0,32	
13	001	162301501	Vodorovné premiestnenie krovin do 5 km	13,000	m2	1,84	23,92	
14	001	162301509	Priplatok za kaž. ďal. 1 km premiest.vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	65,000	m2	0,27	17,55	
15	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	37,992	m3	6,50	246,95	
3,342+34,65 = 37,992								
16	001	175101101	Obsyp kontajnerov štrkodrvou fr.0-32 so zhutnením po vrstvách	19,356	m3	10,49	203,04	
21,0*1,32 = 27,720								
odpočet kontajnerov								
-3,14*(0,8+0,7)/2*(0,8+0,7)/2*1,32*3 = -6,994								
-3,14*(0,6+0,55)/2*(0,6+0,55)/2*1,32 = -1,370								
17	MAT	583340691	Štrkodrava fr.0-32	32,325	t	12,28	396,95	
19,356*1,67 = 32,325								
18	272	180402111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	30,000	m2	0,52	15,60	
19	MAT	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	1,500	kg	8,00	12,00	
20	232	181006113	Rozprestr. zeminy v rovine hr. 0,15-0,20 m	30,000	m2	0,43	12,90	
21	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine	46,200	m2	0,62	28,64	
pod dlažbu								
16,2 = 16,200								
pod zatravnenu plochu								
30,0 = 30,000								
22	231	183402111	Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm v rovine	30,000	m2	0,46	13,80	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							2 239,41	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
2 - ZÁKLADY								
23	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	37,200	m2	1,00	37,20	
			pod kontajnery					
			21,0 = 21,000					
			pod dlažbu					
			16,2 = 16,200					
2 - ZÁKLADY spolu:							37,20	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
24	211	389121107	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-komunálny odpad MOLOK Classic	1,000	kus	2 485,00	2 485,00	
25	211	389121108	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-papier MOLOK Classic	1,000	kus	2 505,00	2 505,00	
26	211	389121109	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-plast MOLOK Classic	1,000	kus	2 505,00	2 505,00	
27	211	389121110	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 3m3-sklo MOLOK Classic	1,000	kus	2 224,00	2 224,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							9 719,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
28	321	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodrvy fr.0-4mm	16,300	m2	3,49	56,89	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							56,89	
5 - KOMUNIKÁCIE								
29	221	564831109	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 100 mm ozn. A+B	16,300	m2	3,80	61,94	
30	221	564871110	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 40MPa hr. 250 mm ozn.B	5,300	m2	7,59	40,23	
31	221	572942113	Vyspravenie krytov vozov. po osadení obrubníka asfaltovou zálievkou hr.do 60mm	9,000	m2	13,96	125,64	
			9,0*0,5*2 = 9,000					
32	221	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	16,200	m2	13,36	216,43	
33	MAT	592450011	Dlažba zámková hr.60 mm	16,362	m2	8,86	144,97	
			16,2*1,01 = 16,362					
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							589,21	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
34	011	631571003	Lôžko so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-32 pod kontajnery	3,150	m3	40,26	126,82	
			21,0*0,15 = 3,150					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							126,82	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
35	221	915712111	Vodorovné dopravné značenie V12b krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.125 mm	12,000	m	1,33	15,96	
36	221	915791111	Predznač. pre vodor.dopravné značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	12,000	m	0,13	1,56	
37	221	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	14,500	m	5,38	78,01	
38	MAT	592173208	Obrubník parkový 100x5x20	15,000	kus	1,78	26,70	
39	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	0,435	m3	104,93	45,64	
			14,5*0,2*0,15 = 0,435					
40	272	919735113	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	10,200	m	12,54	127,91	
41	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	3,672	t	3,54	13,00	
42	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	33,048	t	0,36	11,90	
			3,672*9 = 33,048					
43	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	3,672	t	4,53	16,63	
44	013	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfal"Z"-zvláštny odpad	1,454	t	7,04	10,24	
			4,6*0,316 = 1,454					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
45			Zákonný poplatok obci za ulož.a znešk.sute -zvláštny odpad (asfalt) - NEPODLIEHA ZDANENIU $4,6 \cdot 0,316 = 1,454$	1,454 t		7,00	10,18	
46	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad $3,672 - 1,454 - 42,0 \cdot 0,009 = 1,840$	1,840 t		10,00	18,40	
47			Zákonný poplatok odci za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad - NEPODLIEHA ZDANENIU $3,672 - 1,454 - 42,0 \cdot 0,009 = 1,840$	1,840 t		0,00	0,00	
48	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy $37,992 \text{ m}^3 \cdot 1,8 = 68,386$	68,386 t		0,00	0,00	
49			Zákonný poplatok obci za uloženie vykopanej zeminy - NEPODLIEHA ZDANENIU $37,992 \text{ m}^3 \cdot 1,8 = 68,386$	68,386 t		0,00	0,00	
50	012	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	55,921 t		6,49	362,93	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							739,05	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							13 507,57	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
51	767	767914830	Demontáž oplatenia rámového výšky do 2 m+rezanie 10 ks stĺpikov	42,000 m		2,74	115,08	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:							115,08	
76 - KONŠTRUKCIE spolu:							115,08	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:							115,08	
Rozpočet celkom :							13 622,65	

Odberateľ: MESTO TRNAVA
 Projektant: Ing.Róbert Kováčik- autorizovaný stavebný inžinier
 Dodávateľ: REDOX-ENEX s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.04.2020

Stavba : STOJ.POLOPODZ. KONTAJ. NA KOMUN.ODPAD NA SÍDLISKU PREDNÁDRAŽIE I. a II. V TRNAVE II.etapa
 Objekt : Stojisko 38 (Bedricha Smetanu revízia 01

Ing.Róbert Kováčik

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	231	111212121	Odstránenie drevín výšky nad 1 m bez pňa v rovine	6,000	m2	4,55	27,30	
2	221	113106610	Rozoberanie zámkovej dlažby pre ďalšie požitie	12,000	m2	2,94	35,28	
3	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov	31,200	m2	2,94	91,73	
4	221	113107124	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, do 200 m2	43,200	m2	16,78	724,90	
$12,0+31,2 = 43,200$								
5	272	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	6,500	m	2,50	16,25	
6	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	51,480	m3	21,50	1 106,82	
$31,2*1,65 = 51,480$								
7	272	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	51,480	m3	1,22	62,81	
8	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	37,290	m2	0,01	0,37	
$(6,5+4,8)*2*1,65 = 37,290$								
9	272	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	37,290	m2	0,01	0,37	
10	001	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	37,290	m2	0,01	0,37	
11	001	151101411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	37,290	m2	0,01	0,37	
12	001	162301501	Vodorovné premiestnenie krovin do 5 km	6,000	m2	1,84	11,04	
13	001	162301509	Priplatok za kaž. ďal. 1 km premiest.vykličovaných krovin po spevnenej ceste	30,000	m2	0,27	8,10	
14	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	51,480	m3	6,50	334,62	
15	001	175101101	Obsyp kontajnera štrkodrvou fr.0-32 so zhutnením po vrstvách-kruhové	30,488	m3	10,49	319,82	
$31,2*1,32 = 41,184$								
odpočet kontajnerov								
$-3,14*(0,8+0,7)/2*(0,8+0,7)/2*1,32*4 = -9,326$								
$-3,14*(0,6+0,55)/2*(0,6+0,55)/2*1,32 = -1,370$								
16	MAT	583340691	Štrkodra fr.0-32	50,915	t	12,28	625,24	
$30,488*1,67 = 50,915$								
17	272	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	20,000	m2	0,52	10,40	
18	MAT	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	1,000	kg	8,00	8,00	
19	232	181006113	Rozprestr. zeminy v rovine hr. 0,15-0,20 m	20,000	m2	0,43	8,60	
20	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine	50,300	m2	0,62	31,19	
pod dlažbu								
$12,0+18,3 = 30,300$								
pod zatrávnenú plochu								
$20,0 = 20,000$								
21	231	183402111	Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm v rovine	20,000	m2	0,46	9,20	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							3 432,77	
2 - ZÁKLADY								
22	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	61,500	m2	1,00	61,50	
pod kontajnery								
$31,2 = 31,200$								
pod dlažbu								
$18,3+12,0 = 30,300$								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
2 - ZÁKLADY spolu:							61,50	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
23	211	389121107	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-komunálny odpad MOLOK Classic	2,000	kus	2 485,00	4 970,00	
24	211	389121108	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-papier MOLOK Classic	1,000	kus	2 505,00	2 505,00	
25	211	389121109	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 5m3-plast MOLOK Classic	1,000	kus	2 505,00	2 505,00	
26	211	389121110	Doprava,dodávka a osadenie kontajnerov 3m3-sklo MOLOK Classic	1,000	kus	2 224,00	2 224,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							12 204,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
27	321	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodrvy fr.0-4mm $18,3+12,0 = 30,300$	30,300	m2	3,49	105,75	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							105,75	
5 - KOMUNIKÁCIE								
28	221	564831109	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 100 mm ozn. A	30,300	m2	3,80	115,14	
29	221	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	30,300	m2	13,36	404,81	
30	MAT	592450011	Dlažba zámková hr.60 mm $18,3*1,01 = 18,483$	18,483	m2	8,86	163,76	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							683,71	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
31	011	631571003	Lôžko so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-32 pod kontajnery $31,2*0,15 = 4,680$	4,680	m3	40,26	188,42	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							188,42	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
32	221	915712111	Vodorovné dopravné značenie V12b krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.125 mm	7,000	m	1,33	9,31	
33	221	915791111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	7,000	m	0,13	0,91	
34	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou $14,5+1,0+1,0+1,0+1,0+1,8 = 20,300$	20,300	m	7,24	146,97	
35	MAT	592174500	Obrubník cestný 100x15x30	4,000	kus	4,37	17,48	
36	MAT	592174820	Obrubník nájazdový 100x20x18	15,000	kus	5,30	79,50	
37	MAT	59217A111	Obrubník oblúkový R 1,0	2,000	kus	10,75	21,50	
38	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 $20,3*0,3*0,15 = 0,914$	0,914	m3	104,93	95,91	
39	221	979054441	Očistenie vybraných dlaždíc, dosák s pôvodným vyplnením škár kamenivom	12,000	m2	1,01	12,12	
40	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km $35,233-12,0*0,23 = 32,473$	32,473	t	3,54	114,95	
41	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute $32,473*9 = 292,257$	292,257	t	0,36	105,21	
42	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	32,473	t	4,53	147,10	
43	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad odpočet oplatenia $32,473-18,0*0,009 = 32,311$	32,311	t	10,00	323,11	
44			Zákonný poplatok odci za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad - NEPODLIEHA ZDANENIU $32,473-18,0*0,009 = 32,311$	32,311	t	0,00	0,00	
45	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy $51,480 m3*1,8 = 92,664$	92,664	t	0,00	0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
46			Zákonný poplatok obci za uloženie vykopanej zeminy - NEPODLIEHA ZDANENIU	92,664	t	0,00	0,00	
			51,480 m ³ *1,8 = 92,664					
47	012	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	84,939	t	6,49	551,25	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 625,33	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				18 301,48	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			76 - KONŠTRUKCIE					
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
48	767	767914830	Demontáž oplotenia rámového výšky do 2 m+rezanie 10 ks stĺpikov	18,000	m	2,74	49,32	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				49,32	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu:				49,32	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				49,32	
			Rozpočet celkom :				18 350,80	

Vecný a časový harmonogram

T1 - dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy

T2 - dátum, kedy budú kompletne vytýčené inžinierske siete na prvom stojisku

T3 - dátum ukončenia vytyčovania inžinierskych sietí na všetkých stojiskách

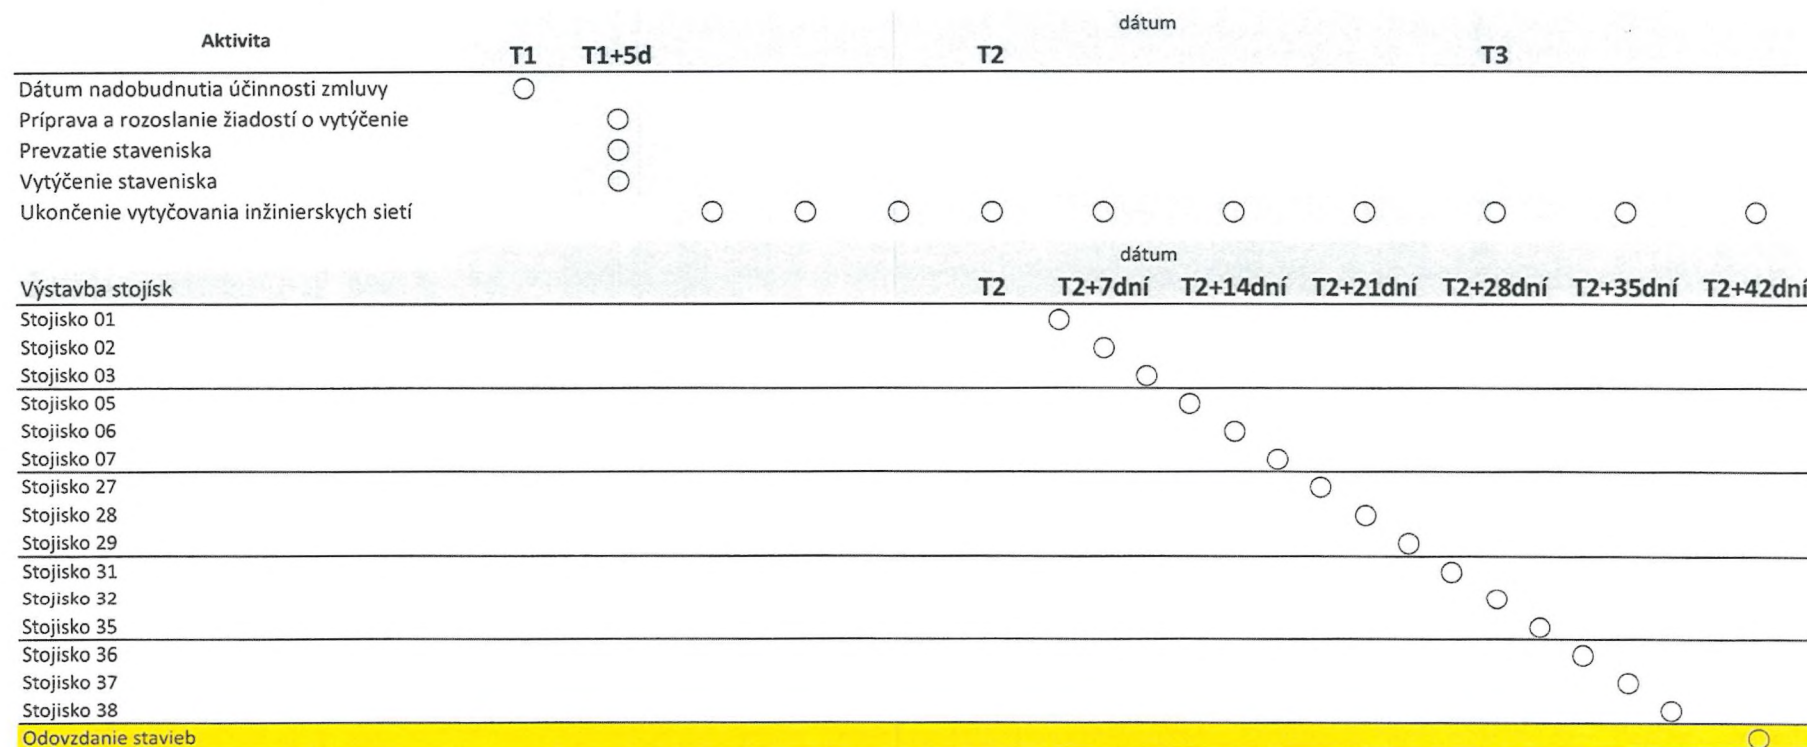

19.4.2020