


G. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania: zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Predmet zákazky: Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA
Verejný obstarávateľ: Zariadenie sociálnych služieb Lipa, SNP 594/139, 96501 Žiar nad Hronom

Obchodné meno uchádzača: Construction s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania: Nadlice 64, 956 32
IČO uchádzača: 31106064
Kontaktná osoba uchádzača: 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vyplní uchádzač)

Pozn.: Uchádzačom uvedená cena musí vychádzať z oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto SP.


celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	1 102 593,82
DPH v EUR:	220 518,76
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	1 323 112,58

**V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH. V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpci „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“.*
V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).

Uchádzač vyhlasuje, že * JE /~~NIE JE~~ platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný údaj).

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Nadliciach dňa 23.10.2024

..... 

Poznámka:

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- návrh na plnenie kritérií uchádzača musí byť v zmysle týchto SP vložený do systému JOSEPHINE vo formáte .pdf
- uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		9. 10. 2024	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 258 076,34	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 349 829,37	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 286 577,65	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 148 016,05	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 16 308,84			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 19 699,95			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 078 508,20	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 24 085,63
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 1 102 593,82	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 1 102 593,82 220 518,76	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 323 112,58	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Pečiatka				27 Kízavá doložka 0,00	
Pečiatka				28 Zvýhodnenie 0,00	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 10. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
24-10-001-P	ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA	1 102 593,82	220 518,76	1 323 112,58	24 085,63	1 078 508,20	0,00	0,00	0,00
01	Stavebná časť + statika	689 351,71	137 870,34	827 222,05	3 230,74	686 120,97	0,00	0,00	0,00
02	Zdravotechnika	38 067,07	7 613,41	45 680,48	2 669,84	35 397,23	0,00	0,00	0,00
02.1	Komunikácia	60 694,85	12 138,97	72 833,82	0,00	60 694,85	0,00	0,00	0,00
02.2	Parkovanie	11 637,38	2 327,48	13 964,86	0,00	11 637,38	0,00	0,00	0,00
02.3.1	Chodník dláždený	30 899,90	6 179,98	37 079,88	0,00	30 899,90	0,00	0,00	0,00
02.4	Sadové úpravy	20 824,52	4 164,90	24 989,42	0,00	20 824,52	0,00	0,00	0,00
04	Vzduchotechnika	14 014,06	2 802,81	16 816,87	1 133,55	12 880,51	0,00	0,00	0,00
05	Elektroinštalácia	41 615,59	8 323,12	49 938,71	338,62	41 276,97	0,00	0,00	0,00
2.1	Rozvody vody, kanál...	13 454,88	2 690,98	16 145,86	1 323,62	12 131,26	0,00	0,00	0,00
3.1	Zdroj tepla	47 063,15	9 412,63	56 475,78	2 880,65	44 182,50	0,00	0,00	0,00
3.2	Vykurovací systém	33 791,64	6 758,33	40 549,97	2 884,34	30 907,30	0,00	0,00	0,00
SO 04	NN prípojka	4 836,72	967,34	5 804,06	676,80	4 159,92	0,00	0,00	0,00
SO 05	Vodovodná prípojka	11 028,43	2 205,69	13 234,12	2 253,73	8 774,70	0,00	0,00	0,00
SO 06	Kanalizačná prípojka	23 572,62	4 714,52	28 287,14	2 681,93	20 890,69	0,00	0,00	0,00
SO 07	Dažďová kanalizač...	35 204,53	7 040,91	42 245,44	3 738,61	31 465,92	0,00	0,00	0,00
SO 08	Požiarne nádrž	6 496,22	1 299,24	7 795,46	273,19	6 223,03	0,00	0,00	0,00
SO 09	Oplotenie	14 786,72	2 957,34	17 744,06	0,00	14 786,72	0,00	0,00	0,00
SO 10	Odstránenie panel...	5 253,83	1 050,77	6 304,60	0,00	5 253,83	0,00	0,00	0,00

Celkom

1102593,82

220518,76

1 323 112,58

24 085,63

1 078 508,20

0,00

0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	9. 10. 2024		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 258 076,34	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 349 829,37	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 286 577,65	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 148 016,05	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 16 308,84			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 19 699,95			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 078 508,20	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 24 085,63
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22 1 102 593,82	
				24 DP H 20,00 % z 1 102 593,82 220 518,76	
Dátum a podpis Zhotoviteľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 323 112,58	
				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
				27 Kízavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie 0,00	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 10. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
24-10-001-P	ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA	1 102 593,82	220 518,76	1 323 112,58	24 085,63	1 078 508,20	0,00	0,00	0,00
01	Stavebná časť + statika	689 351,71	137 870,34	827 222,05	3 230,74	686 120,97	0,00	0,00	0,00
02	Zdravotechnika	38 067,07	7 613,41	45 680,48	2 669,84	35 397,23	0,00	0,00	0,00
02.1	Komunikácia	60 694,85	12 138,97	72 833,82	0,00	60 694,85	0,00	0,00	0,00
02.2	Parkovanie	11 637,38	2 327,48	13 964,86	0,00	11 637,38	0,00	0,00	0,00
02.3.1	Chodník dláždený	30 899,90	6 179,98	37 079,88	0,00	30 899,90	0,00	0,00	0,00
02.4	Sadové úpravy	20 824,52	4 164,90	24 989,42	0,00	20 824,52	0,00	0,00	0,00
04	Vzduchotechnika	14 014,06	2 802,81	16 816,87	1 133,55	12 880,51	0,00	0,00	0,00
05	Elektrinštalácia	41 615,59	8 323,12	49 938,71	338,62	41 276,97	0,00	0,00	0,00
2.1	Rozvody vody, kanál...	13 454,88	2 690,98	16 145,86	1 323,62	12 131,26	0,00	0,00	0,00
3.1	Zdroj tepla	47 063,15	9 412,63	56 475,78	2 880,65	44 182,50	0,00	0,00	0,00
3.2	Vykurovací systém	33 791,64	6 758,33	40 549,97	2 884,34	30 907,30	0,00	0,00	0,00
SO 04	NN prípojka	4 836,72	967,34	5 804,06	676,80	4 159,92	0,00	0,00	0,00
SO 05	Vodovodná prípojka	11 028,43	2 205,69	13 234,12	2 253,73	8 774,70	0,00	0,00	0,00
SO 06	Kanalizačná prípojka	23 572,62	4 714,52	28 287,14	2 681,93	20 890,69	0,00	0,00	0,00
SO 07	Dažďová kanalizač...	35 204,53	7 040,91	42 245,44	3 738,61	31 465,92	0,00	0,00	0,00
SO 08	Požiarne nádrž	6 496,22	1 299,24	7 795,46	273,19	6 223,03	0,00	0,00	0,00
SO 09	Oplotenie	14 786,72	2 957,34	17 744,06	0,00	14 786,72	0,00	0,00	0,00
SO 10	Odstránenie panel...	5 253,83	1 050,77	6 304,60	0,00	5 253,83	0,00	0,00	0,00
Celkom		1102593,82	220518,76	1 323 112,58	24 085,63	1 078 508,20	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA	JKSO	
Názov objektu	Stavebná časť + statika	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		09.10.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	167 566,13	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	218 588,98	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	180 827,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	119 138,86	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		686 120,97	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		3 230,74

Projektant		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis		23		Súčet 7, 12, 19-22	689 351,71
		24		DPH 20,00 % z 689 351,71	137 870,34
Objednávateľ		25		Cena s DPH (r. 23-24)	827 222,05
		E		Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis		26		Dodávky zadávateľa	0,00
		27		Kĺzavá doložka	0,00
		28		Zvýhodnenie + -	0,00
Zhotoviteľ					
Dátum a podpis					

ROZPOČET

Stavba: ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA

Objekt: Stavebná časť + statika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 384 697,069 1 861,884

1 Zemné práce 92 333,499 0,000

1	131201103.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	3 865,000	2,990	11 556,350	0,000
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3 865,000	0,845	3 265,925	0,000
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	81,753	31,565	2 580,533	0,000
4	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	81,753	8,930	730,054	0,000
5	162301161.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	3 946,753	1,256	4 957,122	0,000
6	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3 946,753	2,348	9 266,976	0,000
7	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	303 899,981	0,172	52 270,797	0,000
8	167102102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	3 946,753	0,988	3 899,392	0,000
9	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	3 946,753	0,502	1 981,270	0,000
10	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	1 135,000	1,608	1 825,080	0,000

2 Zakladanie 69 015,089 1 406,827

11	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	896,040	0,191	171,144	0,000
12	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	368,360	43,082	15 869,686	762,505
13	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	147,344	101,140	14 902,372	355,942
14	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	52,560	15,678	824,036	0,198
15	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	52,560	4,930	259,121	0,000
16	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	5,337	1 365,852	7 289,552	5,438
17	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	36,375	155,196	5 645,255	77,082
18	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15 - podkladny beton	m3	7,275	84,195	612,519	16,263
19	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	72,750	100,018	7 276,310	175,744
20	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	9,589	1 365,081	13 089,762	9,771
21	275313612.S	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,728	95,775	165,499	3,828

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	279100197.S	Prestup v základoch z vláknoce. rúr, DN 200, potrubie vonk.pr. 108-141 mm - pozinkovaná tesniaca sada - jednoduchá (bez rúrky)	ks	10,000	80,552	805,520	0,020
23	289971221.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 , šírky od 0 do 3 m	m2	1 135,000	0,782	887,570	0,037
24	Z1237301Z053194 50200	Kokosová sieť na spevnenie svahov – Geomanet K400 EKO 400 g/m2 2x50 m [100 m2] - rola	m2	1 157,700	1,051	1 216,743	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 65 750,331 223,336

25	311275121.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	31,888	226,954	7 237,109	25,165
26	311275131.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	97,354	224,720	21 877,391	79,982
27	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	21,000	20,556	431,676	0,972
28	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	36,000	24,134	868,824	1,997
29	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	36,000	36,423	1 311,228	2,997
30	317160317.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	4,000	40,389	161,556	0,370
31	317160318.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	16,000	44,405	710,480	1,629
32	317160320.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3250 mm	ks	12,000	54,412	652,944	1,442
33	317161237.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm	ks	6,000	71,113	426,678	0,249
34	317161314.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	21,000	44,462	933,702	0,837
35	317165112.S	Podomietkový žaluziový kastlík z purenitu šírky 164 mm, výšky 249/279 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	290,063	290,063	0,013
36	317165114.S	Podomietkový žaluziový kastlík z purenitu šírky 164 mm, výšky 249/279 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	435,840	435,840	0,063
37	317165115.S	Podomietkový žaluziový kastlík z purenitu šírky 164 mm, výšky 249/279 mm, dĺžky 3000 mm	ks	6,000	564,710	3 388,260	0,415
38	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	7,430	112,846	838,446	17,951
39	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	100,515	22,767	2 288,425	6,939
40	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	100,515	7,427	746,525	0,000
41	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,774	1 347,051	1 042,617	0,783
42	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	5,896	107,745	635,265	14,161
43	331351103.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	121,100	18,161	2 199,297	5,400
44	331351104.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	121,100	5,108	618,579	0,000
45	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,990	1 456,526	1 441,961	1,009
46	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	548,479	31,384	17 213,465	60,960

4 Vodorovné konštrukcie 7 117,310 42,887

47	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	15,873	115,314	1 830,379	38,125
48	417351115.S	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	181,160	14,683	2 659,972	3,332

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
49	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	181,160	3,811	690,401	0,000
50	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,407	1 376,374	1 936,558	1,430

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 113 220,439 125,091

51	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	88,871	1,690	150,192	0,018
52	611460303.S	Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	630,780	9,058	5 713,605	1,873
53	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 810,820	1,790	3 241,368	0,407
54	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	1 810,820	1,683	3 047,610	0,724
55	612460271.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 3-6 mm	m2	1 521,293	7,559	11 499,454	6,789
56	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 810,820	7,100	12 856,822	9,333
57	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	88,871	1,692	150,370	0,018
58	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou pod omietky a nátery	m2	105,060	3,224	338,713	0,042
59	621461052.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	105,060	12,324	1 294,759	0,244
60	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	105,060	7,635	802,133	0,541
61	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	587,879	2,407	1 415,025	0,132
62	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	474,209	2,299	1 090,206	0,190
63	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	428,499	10,744	4 603,793	0,994
64	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	45,710	25,250	1 154,178	0,282
65	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	587,879	7,279	4 279,171	3,030
66	625250598.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, zaštkacie kotvy	m2	159,380	52,815	8 417,655	2,602
67	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	363,149	60,663	22 029,708	14,448
68	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	36,550	37,597	1 374,170	0,683
69	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	1 261,660	0,155	195,557	0,000
70	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	1 450,909	0,518	751,571	0,145
71	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	658,480	0,231	152,109	0,000
72	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	665,065	0,339	225,457	0,100
73	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	630,830	0,539	340,017	0,000
74	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	129,951	3,805	494,464	0,130
75	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	630,830	29,496	18 606,962	77,971
76	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	419,700	7,581	3 181,746	3,425
77	642942111.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	27,000	47,547	1 283,769	0,472
78	553310001700.S	Zárubňa oceľová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacia	ks	27,000	150,190	4 055,130	0,270
79	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	25,000	6,171	154,275	0,199

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
80	61156000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	25,000	12,818	320,450	0,029

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 357,950 63,742

81	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	720,140	2,604	1 875,245	18,515
82	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 160,420	1,364	2 946,813	0,000
83	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	720,140	1,749	1 259,525	18,515
84	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	630,830	2,962	1 868,518	26,620
85	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	630,830	4,285	2 703,107	0,031
86	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	340,400	2,458	836,703	0,043
87	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	49,800	3,066	152,687	0,004
88	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	25,000	3,456	86,400	0,004
89	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	146,200	4,302	628,952	0,011

99 Presun hmôt HSV 24 902,451 0,000

90	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1 815,974	13,713	24 902,451	0,000
----	-------------	--	---	-----------	--------	------------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 299 965,859 69,456

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 27 032,859 13,008

91	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	736,720	0,555	408,880	0,000
92	24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,221	1 750,345	386,826	0,221
93	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	190,530	0,684	130,323	0,000
94	24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,067	1 750,345	117,273	0,067
95	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	124,830	3,364	419,928	0,094
96	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	143,555	1,096	157,336	0,287
97	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	736,720	3,838	2 827,531	0,024
98	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu - proti vytekaniu cementového mlieka	m2	847,228	4,887	4 140,403	1,694
99	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1 473,440	4,277	6 301,903	0,799
100	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	1 694,456	3,397	5 756,067	7,201
101	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	381,060	4,635	1 766,213	0,207
102	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	457,272	3,397	1 553,353	1,943
103	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	58,590	0,896	52,497	0,000
104	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	79,097	4,349	343,993	0,079
105	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	289,527	0,986	285,474	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
106	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	390,861	4,349	1 699,854	0,391
107	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	361,393	1,895	685,005	0,000

712 Izolácie striech, povlakové krytiny

1 044,804 0,152

108	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	25,969	5,061	131,429	0,000
109	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	29,864	5,098	152,247	0,057
110	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	81,543	0,814	66,376	0,012
111	712973450.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	9,800	10,611	103,988	0,011
112	311690001000.S	Kotviaci prvok	ks	78,400	0,118	9,251	0,008
113	712973764.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "Z" pri ukončení z HPP rš 200 mm	m	9,800	15,817	155,007	0,012
114	311690001000.S	Kotviaci prvok	ks	78,400	0,118	9,251	0,008
115	712973885.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm - K6	m	18,700	17,146	320,630	0,024
116	311690001000.S	Kotviaci prvok	ks	149,600	0,118	17,653	0,015
117	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	25,969	0,572	14,854	0,000
118	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	29,864	1,327	39,630	0,006
119	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	13,996	1,750	24,488	0,000

713 Izolácie tepelné

29 393,149 11,703

120	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	1 426,000	3,980	5 675,480	0,428
121	631640001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	1 454,520	7,023	10 215,094	8,378
122	713112122.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom s pribitím na konštrukciu	m2	105,060	4,255	447,030	0,030
123	283720022000.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 20 mm	m2	107,161	2,061	220,859	0,029
124	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	630,830	2,014	1 270,492	0,000
125	283720008900.S	Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	643,447	7,727	4 971,915	1,261
126	283720009000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	643,447	9,659	6 215,055	1,576
127	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	398,029	0,948	377,224	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

114,871 0,085

128	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	4,000	4,147	16,588	0,000
129	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	4,000	24,371	97,484	0,085
130	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,565	0,510	0,799	0,000

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

3 419,878 0,043

131	725190151.S	Montáž sanitárnej priečky z drevotrieskových DTDL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre suché priestory s nerezovým kovaním	m2	21,150	69,401	1 467,831	0,039
132	607210000500.S	Doska drevotriesková obojstranne laminovaná (DTDLD) pre použitie v interiéri vo farbe, hrúbky 28 mm vr. dverí - vid' PD	m2	22,208	21,675	481,358	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
133	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	24,000	3,181	76,344	0,000
134	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	12,000	28,086	337,032	0,004
135	552380012400.R	Madlo nerezové univerzálne sklopné	ks	12,000	87,257	1 047,084	0,000
136	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	46,770	0,219	10,229	0,000

762
Konštrukcie tesárske
18 221,813
17,708

137	762311103.S	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	19,000	2,158	41,002	0,004
138	762995235	Kotevná päťka pre drevený stĺp	ks	6,000	5,832	34,992	0,000
139	762995236	Kotevná podpora pre krokvu	ks	13,000	4,775	62,075	0,000
140	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ²	m	33,600	6,994	234,998	0,009
141	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	0,430	266,301	114,509	0,237
142	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	853,729	4,446	3 795,679	0,000
143	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	22,538	252,450	5 689,718	12,396
144	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	945,000	1,470	1 389,150	0,000
145	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	2,495	266,301	664,421	1,372
146	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	27,998	27,214	761,938	0,626
147	762421312.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	105,060	12,023	1 263,136	0,753
148	762431306.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	108,740	17,062	1 855,322	1,270
149	762810017.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	85,000	18,002	1 530,170	1,042
150	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	239,195	3,281	784,703	0,000

763
Konštrukcie - drevostavby
50 729,705
10,278

151	763119112.S	Ochrana hran (rohov) uholníkom Al 50x50 mm	m	28,000	2,172	60,816	0,000
152	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	19,800	38,301	758,360	0,431
153	763132220.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm vr. parozábrany	m2	630,780	25,500	16 084,890	8,856
154	763712212.S	Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy prierezovej plochy nad 150 do 500 cm ²	m	18,000	5,867	105,606	0,000
155	605470000200.S	Hranoly drevené, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí vr. povrchovej úpravy	m3	0,405	675,040	273,391	0,219
156	763732112.R	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m vr. žeriava	m2	827,760	14,514	12 014,109	0,000
157	763991091	Drevený väzníkový krov vr. pomocnej drevenej konštrukcie a kotviacich prvkov	m2	827,760	21,894	18 122,977	0,000
158	763783250.S	Montáž pohľadových stropných trámov prierez. plochy do 144 cm ² z dreva sušeného, štvorstranne hobľovaného, s opracovanými spojmi	m	79,800	1,993	159,041	0,000
159	605470000200.S	Hranoly drevené, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí vr. povrchovej úpravy	m3	1,431	675,040	965,982	0,773
160	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	665,894	3,281	2 184,533	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

764
Konštrukcie klampiarske
60 569,811
9,721

161	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	827,760	49,633	41 084,212	8,526
162	764172128.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°	m	76,900	24,855	1 911,350	0,102
163	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farebného plechu	m2	827,760	11,903	9 852,827	0,387
164	764324440.R	Oplechovanie z pozinkovaného farebného PZf plechu, oplechovanie medzi strechami, r.š. 500 mm - K11	m	39,700	19,132	759,540	0,000
165	764327240.S	Oplechovanie z pozinkovaného farebného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm - K10	m	63,500	19,119	1 214,057	0,264
166	764352423.S	Žľaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	73,400	27,297	2 003,600	0,122
167	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	9,000	24,704	222,336	0,014
168	764391440.S	Záveterná lišta z pozinkovaného farebného PZf plechu, r.š. 500 mm	m	49,900	21,377	1 066,712	0,212
169	764410350.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	25,000	15,560	389,000	0,020
170	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	35,100	27,521	965,987	0,073
171	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	815,746	1,349	1 100,190	0,000

765
Konštrukcie - krytiny tvrdé
6 497,106
0,217

172	765353411.R	Zastrešenie polykarbonátovou krytinou vr. líšt a doplnkov - viď PD	m2	47,600	24,690	1 175,244	0,000
173	765901611.S	Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie, trieda tesnosti 6 až 4	m2	827,760	6,013	4 977,321	0,217
174	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	84,394	4,083	344,541	0,000

766
Konštrukcie stolárske
31 355,599
0,272

175	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	41,255	41,255	0,000
176	612330000709.S	Schody stropné sklápacie skladacie zateplené 600x800 mm s požiarou odolnosťou	ks	1,000	262,441	262,441	0,000
177	766621351.S	Montáž podokenného profilu z EPS s kompozitným jadrom (na odstránenie tepelného mostu) š. 315 mm	m	24,800	11,314	280,587	0,004
178	283750013200.S	Profil podokenný z EPS s kompozitným jadrom pre montáž okien bez tepelných mostov, š. 315 mm	m	25,048	15,651	392,026	0,115
179	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	165,900	11,952	1 982,837	0,036
180	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	174,195	1,757	306,061	0,017
181	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	174,195	0,663	115,491	0,017
182	766101	Plastové okno 1100x2250mm - O1	ks	1,000	209,216	209,216	0,000
183	766102	Plastové okno 1100x750mm - O2	ks	5,000	139,039	695,195	0,000
184	766103	Plastové okno 1800x1550mm - O3	ks	8,000	387,161	3 097,288	0,000
185	766104	Plastové okno 2000x750mm - O4	ks	1,000	317,819	317,819	0,000
186	766105	Plastové okno 2700x2250mm - O5	ks	1,000	472,525	472,525	0,000
187	766106	Plastové okno 2200x2250mm - O6	ks	2,000	1 207,304	2 414,608	0,000
188	766107	Plastové okno 2200x2250mm - O7	ks	2,000	514,289	1 028,578	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
189	766108	Plastové okno 1850x2250mm - O8	ks	1,000	473,839	473,839	0,000
190	766109	Plastové okno 2700x2250mm - O9	ks	1,000	557,494	557,494	0,000
191	766110	Plastové okno 2000x1550mm - O10	ks	1,000	628,982	628,982	0,000
192	766111	Plastové okno 2700x2550mm - O11	ks	1,000	1 424,347	1 424,347	0,000
193	766641074.S	Montáž dverí plastových na PUR penu - interierových	m	68,120	8,089	551,023	0,013
194	611420091010.R	Dvere plastové interierové 1850x2700mm	ks	5,000	1 046,206	5 231,030	0,000
195	611420091011.R	Dvere plastové interierové 1750x2020mm	ks	3,000	901,645	2 704,935	0,000
196	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	20,100	8,451	169,865	0,009
197	766001	Plastové vstupné dvere 1100x2250mm - D1,D2,D4	ks	3,000	908,869	2 726,607	0,000
198	766651101.S	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	1,000	74,201	74,201	0,001
199	553310013100.S	Stavebné púzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, čistý priechod 900 mm	ks	1,000	332,056	332,056	0,005
200	553420000200.S	Systém posuvných dverí - sada pojazdov	sú b.	1,000	19,847	19,847	0,002
201	553420000300.S	Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)	m	1,000	5,530	5,530	0,001
202	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	27,000	19,555	527,985	0,000
203	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	27,000	16,842	454,734	0,027
204	611610000400.R	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-1000 mm, vid' výpis dverí - D1,D2,D4-D15	ks	27,000	131,826	3 559,302	0,000
205	766664125.S	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do púzdra	ks	1,000	24,026	24,026	0,000
206	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm - D16	ks	1,000	100,478	100,478	0,025
207	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	1,000	0,729	0,729	0,000
208	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	430,618	0,401	172,662	0,000

767

Konštrukcie doplnkové kovové

19 847,572

0,380

209	767230070.S	Montáž madla na stenu	m	76,300	17,257	1 316,709	0,132
210	553520003500.S	Madlo pre kotvenie na stenu, nerezové	m	76,300	11,753	896,754	0,092
211	767590215.S	Montáž čistiacej rohože gumovo - hliníkovej na podlahu	m2	7,000	1,479	10,353	0,000
212	697510001000.S	Exterierová čistiaca rohož	m2	3,500	253,158	886,053	0,063
213	697510001100.S	Interierová čistiaca rohož	m2	3,500	258,382	904,337	0,049
214	767590225.S	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	15,000	12,522	187,830	0,005
215	697590000100.S	Zápuštný hliníkový rám L 25x20x3 mm, L 20x25x3 mm; L30x20x3 mm; k čistiacej rohoži	m	15,000	9,200	138,000	0,020
216	767995101.R	Montáž a dodávka ocelevej konštrukcie vr. kotvenia a povrchovej úpravy - stĺpy, iakle, atď	kg	548,580	6,447	3 536,695	0,000
217	767999901	D+M Ochranný pás na stenu hr. 1,0mm - vid' PD	m2	45,850	12,439	570,328	0,000
218	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	1,000	64,684	64,684	0,000
219	611330000100.S	Strešný výlez 600x600 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory	ks	1,000	135,700	135,700	0,016
220	767330013.S	Montáž svetlovodu tubusového priemeru 530-600 mm do šikmej strechy s hladkou krytinou	súb .	11,000	161,255	1 773,805	0,000
221	611510000600.S	Svetlovod tubusový priemeru do 560 mm do šikmej strechy s hladkou krytinou so zvýšenou požiarnou odolnosťou s celkovou dĺžkou 2900mm	ks	6,000	560,214	3 361,284	0,000
222	611510000601.S	Svetlovod tubusový priemeru do 560 mm do šikmej strechy s hladkou krytinou so zvýšenou požiarnou odolnosťou s celkovou dĺžkou 1900mm	ks	5,000	381,618	1 908,090	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
223	767640010.R	Montáž posuvných automatických hliníkových dverí s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	20,000	20,367	407,340	0,000
224	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	21,000	1,757	36,897	0,002
225	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	21,000	0,663	13,923	0,002
226	553410097030.R	Dvere hliníkové automticky posuvné - 2750x2250mm - D3	m2	12,375	284,586	3 521,752	0,000
227	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	269,825	0,656	177,038	0,000

771

Podlahy z dlaždíc

7 987,304

0,797

228	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vr. soklíkov	m2	211,130	14,595	3 081,442	0,797
229	5976455002	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava	m2	232,243	19,594	4 550,569	0,000
230	5856111950	Škárovacia hmota	kg	105,565	0,073	7,706	0,000
231	5859482693	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	654,503	0,073	47,779	0,000
232	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	105,448	2,843	299,808	0,000

776

Podlahy povlakové

15 519,081

2,499

233	776460011.S	Lepenie podlahových soklov z vinylu vytiahnutím	m	380,760	7,894	3 005,719	0,017
234	284110004000.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka do 3 mm	m2	38,838	17,138	665,606	0,194
235	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	419,700	9,373	3 933,848	0,126
236	284110004000.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka do 3 mm	m2	432,291	17,138	7 408,603	2,161
237	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	419,700	1,075	451,178	0,000
238	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	212,133	0,255	54,127	0,000

781

Dokončovacie práce a obklady

15 663,735

1,064

239	781445062	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	289,527	29,684	8 594,319	1,064
240	5976559000	Obkladačky keramické glazované hladké	m2	304,003	21,895	6 656,146	0,000
241	5856111950.1	Škárovacia hmota	kg	144,764	0,073	10,568	0,000
242	5858400020	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	897,534	0,073	65,520	0,000
243	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	210,233	1,604	337,182	0,000

783

Nátery

1 849,447

0,210

244	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	630,780	2,932	1 849,447	0,210
-----	-------------	---	----	---------	-------	-----------	-------

784

Dokončovacie práce - maľby

10 719,125

1,319

245	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 521,293	1,042	1 585,187	0,194
246	784418012.S	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	630,830	1,084	683,820	0,002
247	784430304.S	Vyhľadanie spojov akrylátovým tmelom dvojnásobné výšky nad 3.80 m	m	658,480	0,838	551,806	0,062

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA	JKSO	
Názov objektu	Zdravotechnika	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		09.10.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	163,14	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 717,11	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	24 423,04	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	9 093,95	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		35 397,23	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		2 669,84

Projektant		D		Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	38 067,07
				24	DPH 20,00 % z 38 067,07	7 613,41
Objednávateľ		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	45 680,48
				E		Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
				27	Kĺzavá doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis						

ROZPOČET

Stavba: ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA

Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 880,246 1,689

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 880,246 1,689

1	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	40,000	2,962	118,480	1,688
2	974031164.S	akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	110,000	6,786	746,460	0,000
3	971035806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	100,000	0,178	17,800	0,000
4	971035807.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	135,000	0,226	30,510	0,000
5	971035809.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	cm	235,000	0,444	104,340	0,000
6	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	4,412	22,697	100,139	0,000
7	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	4,412	7,125	31,436	0,000
8	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,412	10,243	45,192	0,000
9	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,412	1,151	5,078	0,000
10	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,412	12,160	53,650	0,000
11	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	88,240	0,364	32,119	0,000
12	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	4,412	134,869	595,042	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 33 516,984 1,071

713 Izolácie tepelné 2 899,659 0,047

13	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	292,000	3,528	1 030,176	0,010
14	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	130,000	2,700	351,000	0,004
15	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	90,000	2,775	249,750	0,005
16	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	72,000	3,138	225,936	0,003
17	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	97,000	3,875	375,875	0,003
18	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	67,000	3,585	240,195	0,012
19	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	30,000	4,319	129,570	0,008
20	713530705.S	Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,005-0,01 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	5,000	26,294	131,470	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	2052899	Protipožiarny plniaci tmel CFS-FIL alebo ekvivalent	ks	1,000	12,758	12,758	0,000
22	449410001702	Protipožiarna manžeta CFS-C P 50/1,5", HILTI alebo ekvivalent	ks	5,000	20,332	101,660	0,001
23	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	39,070	0,948	37,028	0,000
24	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	39,070	0,328	12,817	0,000
25	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	39,070	0,036	1,424	0,000

721
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
2 075,450
0,052

26	721171501.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	10,000	10,478	104,780	0,002
27	721171503.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	25,000	12,989	324,725	0,011
28	721171508.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	10,000	24,002	240,020	0,010
29	721171411.S	Potrúbie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (gulová odbočka dvojité) vrátane tvaroviek	m	10,000	47,907	479,070	0,021
30	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	5,000	1,649	8,245	0,000
31	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	5,000	41,590	207,950	0,002
32	721174057.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	ks	7,000	12,584	88,088	0,000
33	286530264000.S	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm	ks	7,000	24,475	171,325	0,005
34	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	2,000	5,122	10,244	0,000
35	429720001200.S	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	8,423	16,846	0,001
36	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	7,000	2,588	18,116	0,000
37	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	27,000	3,050	82,350	0,000
38	721194107.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75 mm	ks	1,000	3,679	3,679	0,000
39	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	12,000	4,510	54,120	0,000
40	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	55,000	0,844	46,420	0,000
41	721180923r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,000	17,778	177,779	0,000
42	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	27,897	0,729	20,338	0,000
43	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	27,897	0,729	20,338	0,000
44	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	27,897	0,036	1,017	0,000

722
Zdravotechnika - vnútorný vodovod
13 565,320
0,582

45	722171152.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	130,000	12,488	1 623,440	0,056
46	722171153.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	85,000	15,809	1 343,765	0,048
47	722171134.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	40,000	26,471	1 058,840	0,028
48	722171135.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	55,000	39,934	2 196,370	0,060

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
49	722171136.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	30,000	57,101	1 713,030	0,041
50	722150203.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 25	m	5,000	13,939	69,695	0,022
51	722150204.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 32	m	32,000	15,667	501,344	0,152
52	722150205.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 40	m	12,000	18,231	218,772	0,062
53	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	2,000	16,368	32,736	0,001
54	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	2,000	312,417	624,834	0,037
55	722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	65,000	4,425	287,625	0,002
56	197730076900.S	Nástenka lisovacia koncová, 3/4" Fx26, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	65,000	8,777	570,505	0,017
57	722221075.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	65,000	4,061	263,965	0,003
58	551110007800.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz	ks	65,000	16,802	1 092,130	0,030
59	230203564.S	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	ks	1,000	14,718	14,718	0,000
60	286220031200.S	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 50/40	ks	1,000	42,439	42,439	0,002
61	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	3,025	6,050	0,000
62	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	2,000	13,156	26,312	0,001
63	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	4,000	4,021	16,084	0,000
64	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	4,000	27,778	111,112	0,004
65	722221325.S	Montáž späthnej klapky závitovej pre vodu G 6/4	ks	1,000	6,832	6,832	0,000
66	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	28,583	28,583	0,002
67	722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	1,000	6,828	6,828	0,000
68	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	26,391	26,391	0,001
69	722221335.S	Montáž potrubného oddeľovača závitového DN 40	ks	1,000	10,356	10,356	0,000
70	BA295S-11/2LFA	Potrubný oddeľovač Honeywell BA295S-11/2LFA, Mosadz, 65°C, DN 40 alebo ekvivalent	ks	1,000	675,330	675,330	0,000
71	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	255,000	0,480	122,400	0,000
72	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	85,000	0,594	50,490	0,000
73	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	52,000	1,540	80,080	0,010
74	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	330,000	1,110	366,300	0,003
75	722231139r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,000	17,749	177,488	0,000
76	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	183,328	0,510	93,555	0,000
77	998722294.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	183,328	0,547	100,238	0,000
78	998722299.S	Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	183,328	0,036	6,683	0,000

725
Zdravotechnika - zariadenie predmety
14 976,555
0,390

79	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	24,000	3,181	76,344	0,000
80	552380012700	Madlo sklopné oblúkové sklopné	ks	12,000	87,257	1 047,084	0,000
81	5523800127001	Madlo sklopné oblúkové pevné	ks	12,000	28,086	337,032	0,000
82	725149715.S1	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	4,000	42,632	170,528	0,000
83	552370000100.S1	Predstenový systém pre detské závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	4,000	337,663	1 350,652	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
84	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	4,000	18,377	73,508	0,001
85	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	4,000	66,695	266,780	0,054
86	725149715.S2	Montáž predstenového systému záchodov pre imobilných do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	6,000	42,632	255,792	0,000
87	552370000100.S2	Predstenový systém pre imobilných závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	6,000	337,663	2 025,978	0,000
88	725119410.S.1	Montáž záchodovej misy keramickej pre imobilných zavesenej s rovným odpadom	ks	6,000	18,378	110,268	0,000
89	642360000500.S.1	Misa záchodová keramická závesná pre imobilných so splachovacím okruhom	ks	6,000	79,165	474,990	0,000
90	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	10,000	2,479	24,790	0,000
91	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	4,000	72,663	290,652	0,010
92	642370003860.S	Záchodová doska s poklopom pre imobilných	ks	6,000	12,832	76,992	0,008
93	725119109.S	Montáž ovládacieho tlačidla	ks	10,000	10,564	105,640	0,000
94	6420145010r	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie	ks	10,000	96,248	962,480	0,003
95	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	17,744	35,488	0,001
96	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	2,000	156,267	312,534	0,037
97	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	20,000	30,865	617,300	0,006
98	642110004300.S	Umývadlo keramicke bežný typ	ks	8,000	71,102	568,816	0,113
99	642210000500.S	Umývadielko keramicke	ks	4,000	48,837	195,348	0,027
100	6420135210R	Umývadlo pre imobilných	ks	8,000	75,148	601,184	0,000
101	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	15,301	15,301	0,001
102	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový 600x600 mm na zapustenie do dosky	ks	1,000	53,073	53,073	0,000
103	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 830x530 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	16,187	16,187	0,001
104	552310001900.S	Kuchynský dvojdrež nerezový na zapustenie do dosky, 830x530 mm	ks	1,000	82,307	82,307	0,000
105	721229022.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	ks	1,000	31,614	31,614	0,001
106	552240011500.S	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 900 mm, montáž k stene	ks	1,000	420,090	420,090	0,003
107	725241125.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej obdĺžnikovej 1000x900 mm	ks	1,000	51,544	51,544	0,000
108	554230000500.S	Sprchovacia vanička akrylátová obdĺžniková s nožičkami rozmer 1000x900 mm	ks	1,000	167,547	167,547	0,012
109	725245104.S	Montáž sprchových dverí do niky na vaničku, otváracé, jednokrídlové, so sklenenou výplňou, do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm	ks	1,000	42,685	42,685	0,001
110	552260001600.S	Sprchové dvere jednodielne rozmer 1000x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	263,370	263,370	0,031
111	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej, drezovej a výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	7,342	22,026	0,000
112	551450000200.S	Batéria umývadlová, drezová, výlevková nástenná jednopáková, chróm	ks	3,000	82,480	247,440	0,004
113	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	22,000	12,192	268,224	0,002
114	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	20,000	40,609	812,180	0,040
115	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	2,000	38,005	76,010	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
116	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	3,310	6,620	0,000
117	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	2,000	58,061	116,122	0,003
118	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	2,000	2,670	5,340	0,000
119	552260002100.S	Sprchová sada 1000x200x100 mm, pochrómovaný plast	ks	2,000	66,749	133,498	0,000
120	721213006.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	1,000	7,602	7,602	0,000
121	286630023000.S	Podlahový vpust variabilný odtok DN 75, mriežka/krytka nerez	ks	1,000	63,836	63,836	0,001
122	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	9,638	9,638	0,000
123	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	74,440	74,440	0,001
124	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	7,000	6,293	44,051	0,000
125	551620005300.S	Zápachová uzávierka - sifón univerzálny DN 32	ks	7,000	33,986	237,902	0,008
126	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	21,000	9,063	190,323	0,000
127	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	21,000	59,470	1 248,870	0,016
128	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	2,000	8,002	16,004	0,000
129	551620007100.S	Zápachová uzávierka - sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	2,000	15,336	30,672	0,001
130	725869382.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50 mm	ks	1,000	9,100	9,100	0,000
131	551620005600.S1	Zápachová uzávierka - sifón univerzálny DN 50	ks	1,000	25,443	25,443	0,000
132	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	2,000	7,248	14,496	0,000
133	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchová DN 50	ks	2,000	14,233	28,466	0,000
134	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	2,000	10,468	20,936	0,000
135	551620012300.S	Zápachová uzávierka podomietková DN 50 pre pripojenie práčok a umývačiek riadu	ks	2,000	23,349	46,698	0,001
136	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	204,107	0,219	44,640	0,000
137	998725294.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	204,107	0,219	44,640	0,000
138	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	204,107	0,036	7,440	0,000

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

2 669,841

0,000

139	HZS000211.S	Montážny kotviaci a spojovací materiál	sub	1,000	54,677	54,677	0,000
140	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	13,536	676,800	0,000
141	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	43,000	16,086	691,698	0,000
142	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	34,000	18,615	632,910	0,000
143	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	29,000	21,164	613,756	0,000

Celkom

38 067,071

2,760

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA	JKSO	
Názov objektu	Komunikácia	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		09.10.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	29 086,20	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	31 608,65	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		60 694,85	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D		
		Celkové náklady		
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22	60 694,85
Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 60 694,85	12 138,97
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	72 833,82
Dátum a podpis		E		Prípochy a odpočty
Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27	Klízavá doložka	0,00
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie + -	0,00
Pečiatka				

ROZPOČET

Stavba: ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA

Objekt: Komunikácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 60 694,850 649,821

1 Zemné práce 16 848,350 11,132

1	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	5,750	4,205	24,179	0,000
2	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	2,750	3,047	8,379	0,000
3	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	1,375	5,689	7,822	0,000
4	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	111,242	0,812	90,329	0,000
5	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	515,550	6,130	3 160,322	0,000
6	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	154,665	0,845	130,692	0,000
7	132101101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	1,000	16,450	16,450	0,000
8	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	14,391	1,242	17,874	0,000
9	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	515,550	2,846	1 467,255	0,000
10	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	39 697,350	0,271	10 757,982	0,000
11	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	14,391	7,376	106,148	0,000
12	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,000	0,630	0,630	0,000
13	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	515,550	0,566	291,801	0,000
14	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,890	24,341	143,368	0,000
15	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	11,132	14,328	159,499	11,132
16	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	529,530	0,384	203,340	0,000
17	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	69,820	2,296	160,307	0,000
18	181301302.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	26,120	2,296	59,972	0,000
19	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	26,120	1,608	42,001	0,000

2 Zakladanie 3 954,882 10,115

20	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	30,000	1,227	36,810	0,005
21	693110002900.S	Geotextília polypropylénová netkaná 250 g/m2	m2	30,600	0,601	18,391	0,008
22	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	40,000	11,492	459,680	10,085

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	512,870	0,671	344,136	0,017
24	693110004710R	Geotextília netkaná proti ropným látkam REO Fb 1,2x10 m, 400 g/m2	m2	589,801	5,249	3 095,865	0,000

5 Komunikácie 25 854,961 556,472

25	564762113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhutn.hr. 220 mm	m2	643,240	12,136	7 806,361	342,114
26	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	610,070	4,795	2 925,286	170,783
27	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	1,375	11,059	15,206	0,494
28	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2,750	12,626	34,722	0,000
29	577174411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1,375	18,999	26,124	0,000
30	596811313.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy nad 300 m2. škárovanie kremičitým pieskom	m2	512,870	12,036	6 172,903	43,081
31	592460011700P3	Dlažba betónová drenážna EKOgreen, rozmer 200x200x80 mm,	m2	517,999	17,132	8 874,359	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 287,591 72,103

32	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,147	19,147	0,221
33	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	3,500	8,524	29,834	0,005
34	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	2,000	2,844	5,688	0,000
35	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	1,000	0,463	0,463	0,000
36	404410033920	Regulačná značka ZDZ 202 "Stoj, daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,500	31,199	46,799	0,002
37	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	4,000	0,800	3,200	0,000
38	404410180284	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-53 V2RA2 "Spresňujúce informácie (k značke 101: stavebná premávka)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,400	26,193	62,863	0,002
39	404410180402	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 507-121 V2RA2 "Neplatí pre (vozidlá stavby)", rozmer 450x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,200	31,382	37,658	0,001
40	404410034677	Regulačná značka ZDZ 210-32 "Prikázaný smer jazdy (priamo alebo vpravo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,200	17,512	21,014	0,001
41	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej 101; 321; 231; 202; 215; 114; 131;	ks	9,000	1,546	13,914	0,000
42	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	10,800	68,941	744,563	0,123
43	915716125.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 300 mm	m	3,500	1,212	4,242	0,001
44	915716133.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela základná šírky 150 mm	m	65,100	0,498	32,420	0,002
45	915721222.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná	m2	10,000	11,968	119,680	0,009
46	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	68,600	0,273	18,728	0,000
47	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	10,000	2,111	21,110	0,000
48	915911111.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej	ks	10,000	1,999	19,990	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
49	404450003500	Zariadenie dopravné (Zábrana na označenie uzávierky) reflexná, rozmer 1000x200 mm, pre dočasné dopravné značenie	ks	12,000	58,664	703,968	0,128
50	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	6,000	0,666	3,996	0,000
51	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 300x1225 mm, obojstranná, plastová	ks	7,200	16,797	120,938	0,002
52	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	210,880	9,456	1 994,081	26,701
53	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	64,994	6,315	410,437	5,849
54	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	147,995	5,980	885,010	12,580
55	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	11,072	102,183	1 131,370	24,526
56	919726221P	Tesnenie pracovných škár samolepiacou bitumenovou páskou	m	5,500	2,985	16,418	0,000
57	2835500186P	Tesniaci páska Dunaflex 40x4 mm	m	5,555	1,925	10,693	0,000
58	919726541	Tesnenie škár zálievkou za studena	m	5,500	4,237	23,304	0,001
59	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5,500	2,867	15,769	0,000
60	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,500	3,651	20,081	0,000
61	935141724.S	Osadenie odvodňovacieho vláknetónového žľabu plytkého s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400	m	5,000	19,648	98,240	1,447
62	592270117650	Odvodňovací žľab Faserfix KS 150, rám z pozinkovanej ocele, typ 150 F, bez spádu dna, lxšxv 1000x210x150 mm, HAURATON	ks	5,000	105,375	526,875	0,175
63	592270118450.S	Liatinový kryt lxšxv 500x199x20 mm, štrbiny 132x18 mm, tr. zaťaženia D 400, k odvodňovaciemu žľabu z vláknetónu s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	10,000	52,242	522,420	0,050
64	592270119100	Čelná stena plná z pozinkovanej ocele, typ 150F, šxv 210x150 mm, k odvodňovaciemu žľabu Faserfix KS 150, HAURATON	ks	2,000	12,762	25,524	0,001
65	935141792.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací vláknetónový žľab s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	1,000	19,748	19,748	0,225
66	592270119000	Odtokový vpust s pozinkovaným košom na nečistoty, lxšxv 500x210x600 mm, k odvodňovaciemu žľabu Faserfix KS 150, HAURATON	ks	1,000	287,357	287,357	0,049
67	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	1,000	2,323	2,323	0,000
68	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	4,000	0,355	1,420	0,000
69	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	9,000	0,687	6,183	0,000
70	966821111.S	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej	ks	10,000	0,889	8,890	0,000
71	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	6,000	0,296	1,776	0,000
72	979084212.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	2,072	11,430	23,683	0,000
73	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,072	22,688	47,010	0,000
74	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	2,072	20,664	42,816	0,000
75	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,072	65,612	135,948	0,000

99

Presun hmôt HSV

5 749,066

0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
76	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	745,857	7,708	5 749,066	0,000

Celkom

60 694,850

649,821

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA	JKSO	
Názov objektu	Parkovanie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		09.10.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	4 642,36		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
	0,00		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	11 637,38				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			11 637,38
		24	DPH 20,00 % z 11 637,38
			2 327,48
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis	Pečiatka		13 964,86
		E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka		0,00
		27	Klízavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

ROZPOČET

Stavba: ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA

Objekt: Parkovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 11 637,379 147,629

1 Zemné práce 1 101,780 4,990

1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	23,826	0,894	21,300	0,000
2	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	52,060	11,245	585,415	0,000
3	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	15,618	0,845	13,197	0,000
4	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	1,400	1,668	2,335	0,000
5	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	52,060	4,256	221,567	0,000
6	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,400	7,376	10,326	0,000
7	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	52,060	0,566	29,466	0,000
9	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,640	24,341	64,260	0,000
10	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	4,990	14,328	71,497	4,990
11	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	158,840	0,384	60,995	0,000
12	181301302.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	9,330	2,296	21,422	0,000

2 Zakladanie 903,212 0,004

13	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	134,660	0,671	90,357	0,004
14	693110004710R	Geotextília netkaná proti ropným látkam REO Fb 1,2x10 m, 400 g/m2	m2	154,859	5,249	812,855	0,000

5 Komunikácie 6 313,816 123,740

15	564762113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 220 mm	m2	144,490	12,136	1 753,531	76,848
16	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	127,100	4,795	609,445	35,580
17	596811313.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy nad 300 m2. škárovanie kremičitým pieskom	m2	134,660	12,036	1 620,768	11,311
18	592460011700P3	Dlažba betónová drenážna EKOgreen, rozmer 200x200x80 mm,	m2	136,007	17,132	2 330,072	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 987,584 18,895

19	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	7,000	19,147	134,029	1,549
20	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	24,500	8,524	208,838	0,034

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	14,000	2,844	39,816	0,000
22	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	7,000	0,583	4,081	0,000
23	404410037576	Regulačná značka ZDZ 272-10 "Parkovanie (šíkmo/pondĺžne, vpravo-začiatok, vľavo-koniec)", Zn lisovaná, V2 - 600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,750	28,698	50,222	0,002
24	404410037577	Regulačná značka ZDZ 272-20 "Parkovanie (šíkmo/pondĺžne, vpravo-koniec, vľavo-začiatok)", Zn lisovaná, V2 - 600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,750	28,698	50,222	0,002
25	404410037575	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,625	28,698	75,332	0,003
26	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	7,000	9,172	64,204	0,000
27	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	14,000	2,844	39,816	0,000
28	404410180246	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V2RA2 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,000	26,193	52,386	0,001
29	404410179018	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-142r3V1RA1 "Platí pre (zákazníci vyznač.obchodníka-3 riadky)", rozmer 420x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	5,000	19,899	99,495	0,004
30	915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	46,750	0,727	33,987	0,005
31	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	2,000	11,225	22,450	0,002
32	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	46,750	0,273	12,763	0,000
33	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	2,000	2,111	4,222	0,000
34	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	52,210	9,420	491,818	6,611
35	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	25,301	6,315	159,776	2,277
36	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	27,432	5,980	164,043	2,332
37	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,741	102,183	280,084	6,072

99 Presun hmôt HSV 1 330,987 0,000

38	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	172,676	7,708	1 330,987	0,000
----	-------------	--	---	---------	-------	-----------	-------

Celkom

11 637,379 147,629

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA	JKSO	
Názov objektu	Chodník dláždený	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		09.10.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	14 531,82	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	16 368,08	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		30 899,90	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis		23		Súčet 7, 12, 19-22	30 899,90
		24		DPH 20,00 % z 30 899,90	6 179,98
Objednávateľ		25		Cena s DPH (r. 23-24)	37 079,88
		E		Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis		26		Dodávky zadávateľa	0,00
		27		Kĺzavá doložka	0,00
		28		Zvýhodnenie + -	0,00
Zhotoviteľ					
Dátum a podpis					
		Pečiatka			

ROZPOČET

Stavba: ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA

Objekt: Chodník dláždený

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 30 899,904 410,326

1 Zemné práce 2 904,458 33,905

1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	75,032	0,894	67,079	0,000
2	131101102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	199,199	3,566	710,344	0,000
3	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	18,713	1,687	31,569	0,000
4	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,713	2,846	53,257	0,000
20	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 440,901	0,271	390,484	0,000
5	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	18,713	7,376	138,027	0,000
6	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	199,199	0,566	112,747	0,000
8	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	17,939	24,341	436,653	0,000
9	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	33,905	14,328	485,791	33,905
10	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	500,210	0,384	192,081	0,000
11	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	124,750	2,296	286,426	0,000

5 Komunikácie 20 428,111 318,524

12	564752114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	m2	489,766	10,225	5 007,857	214,900
13	567123114P	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 120 mm	m2	423,506	8,745	3 703,560	0,000
14	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	450,150	11,370	5 118,206	41,639
15	592460017300	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	m2	459,153	14,371	6 598,488	61,986

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 481,679 57,897

16	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	260,860	6,873	1 792,891	25,702
17	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	263,469	1,857	489,262	6,192
18	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	11,739	102,183	1 199,526	26,003

99 Presun hmôt HSV 4 085,656 0,000

19	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	530,054	7,708	4 085,656	0,000
----	-------------	--	---	---------	-------	-----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

30 899,904

410,326

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA	JKSO	
Názov objektu	Sadové úpravy	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		09.10.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	10 706,69	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	10 117,83	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		20 824,52	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	20 824,52
				24	DPH 20,00 % z 20 824,52	4 164,90
Objednávateľ		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	24 989,42
				E		Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
				27	Kĺzavá doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis						

ROZPOČET

Stavba: ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA

Objekt: Sadové úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D3 Výsadba 6 402,491 0,000

1	K.10	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín so 100% výmenou pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme nad 0,4 do 1,0 m3 (stromy)	ks	6,000	43,267	259,602	0,000
2	K.11	Vysadenie drevín s balom v rovine - do pr.balu 60 cm	ks	6,000	14,514	87,084	0,000
3	K.12	Silvamix	ks	6,000	10,518	63,108	0,000
4	K.13	Zakotvenie dreviny kotviacim systémom -KSB-Z1 KOTVOS	ks	6,000	7,941	47,646	0,000
5	K.14	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,4 m3 (kry)	ks	215,000	13,544	2 911,960	0,000
6	K.15	Vysadenie drevín s balom v rovine - do pr.balu 40 cm (kry)	ks	215,000	13,544	2 911,960	0,000
7	K.4	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rov. al. na svahu do 1:5	m2	77,400	1,395	107,973	0,000
8	K.6	Obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	77,400	0,170	13,158	0,000

D4 Ostatné práce 8 773,587 0,000

9	K.18	Zaliatie rastlín vodou, plochy nad 20 m2	m3	5,000	3,766	18,830	0,000
10	K.19	Osadenie mulčovacej netkanej textílie na svahu do 1:5	m2	80,000	1,502	120,160	0,000
11	K.20	Mulčovanie rastlín v rovine	m2	80,000	1,842	147,360	0,000

D5 Materiál 5 315,341 0,000

12	m.2	Geotextília 50g/m2	m2	88,000	0,153	13,464	0,000
13	m.4	Okrasný štrk /mulčovanie rastlín/ andezit 8 – 16	m3	5,000	163,301	816,505	0,000
14	m.6	Dodávka vody	m3	5,000	15,951	79,755	0,000
15	m.7	Priepustný záhradnícky substrát /kvalitná ornica/	m3	37,000	91,853	3 398,561	0,000
16	m.9	Ornica /pod trávnik/	m3	11,550	87,191	1 007,056	0,000

D6 Vzrastlé stromy 900,636 0,000

17	m.11	Ginkgo biloba 18 – 20	ks	6,000	150,106	900,636	0,000
----	------	-----------------------	----	-------	---------	---------	-------

D7 Navrhované kry /živý plot/ 2 271,260 0,000

18	m.12	Carpinus betulus 80 – 100 /98 bm/	ks	215,000	10,564	2 271,260	0,000
----	------	-----------------------------------	----	---------	--------	-----------	-------

HSV Práce a dodávky HSV 5 648,446 46,343

1 Zemné práce 1 311,928 0,000

19	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	72,154	11,244	811,300	0,000
20	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	21,646	0,845	18,291	0,000
21	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	72,154	5,070	365,821	0,000
22	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	72,154	0,566	40,839	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	174201102.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	48,504	1,390	67,421	0,000
25	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	21,500	0,384	8,256	0,000

2 Zakladanie 2 647,779 46,343

26	211571121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m3	21,360	40,067	855,831	41,022
27	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	119,540	1,227	146,676	0,022
28	693110002900.S	<i>Geotextília polypropylénová netkaná 250 g/m2</i>	m2	121,931	0,601	73,281	0,030
29	212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	1,376	95,232	131,039	2,897
30	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	1,376	53,235	73,251	2,243
31	212756245.S	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, bez lôžka, SN 8, DN 250	m	43,000	0,601	25,843	0,000
32	286120013000.S	<i>Plnostenná drenážna PVC rúra DN 250, SN 8, perforovaná</i>	m	43,000	31,206	1 341,858	0,129

99 Presun hmôt HSV 1 688,739 0,000

33	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	46,343	36,440	1 688,739	0,000
----	-------------	--	---	--------	--------	-----------	-------

Celkom 20 824,524 46,343

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA	JKSO	
Názov objektu	Vzduchotechnika	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		09.10.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	10 693,12	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	1 630,05	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	482,04				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	75,30				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		12 880,51	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		1 133,55	

Projektant		D		Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22		14 014,06
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 14 014,06		2 802,81
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)		16 816,87
		E		Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ		27	Kĺzavá doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA

Objekt: Vzduchotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 12 323,170 0,104

713 Izolácie tepelné 1 007,349 0,015

1	713483020.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 25 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	20,000	4,844	96,880	0,000
2	283320004600.S	Izolačný pás hr. 25 mm, izolácia zo syntetického kaučuku a AL fóliou	m2	20,000	29,921	598,420	0,008
3	713530025.S	Tmelenie v požiarnych deliacich konštrukciách silikónovým protipožiarnym tmelom EI90-180, výplň TI	m	25,000	9,099	227,475	0,003
4	449410002710.S	Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a prestupov potrubí	ks	7,000	12,082	84,574	0,004

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 163,450 0,000

5	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu)	ks	7,000	7,350	51,450	0,000
6	UNR700100819	DFLK 100 vonšjší kryt s odvodem kondenzátu	ks	1,000	13,516	13,516	0,000
7	UNR700100810	DFLK 160 vonšjší kryt s odvodem kondenzátu	ks	6,000	16,414	98,484	0,000

769 Montáže vzduchotechnických zariadení 11 152,371 0,089

8	769011000.S	Montáž ventilátora malého axiálneho, pripojenie d100	ks	15,000	6,685	100,275	0,000
9	429110004700	Ventilátor malý, axiálny DECOR 100 Design CZR, IPX4, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	15,000	51,098	766,470	0,007
10	769011015.S	Montáž ventilátora malého axiálneho, pripojenie d160	ks	2,000	16,733	33,466	0,000
11	429110005200	Ventilátor malý, axiálny DECOR 300 Design CZR, IPX4, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	2,000	87,248	174,496	0,000
12	769011130r	Montáž lokálnej rekuperačnej jednotky	ks	12,000	37,580	450,960	0,000
13	3599551r	Stenová rekuperačná jednotka, inVENTer typ iV14-MaxAir Corner alebo ekvivalent	ks	12,000	629,877	7 558,524	0,000
14	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	12,000	3,547	42,564	0,000
15	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	12,000	2,513	30,156	0,006
16	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	42,000	4,327	181,734	0,000
17	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	42,000	4,067	170,814	0,038
18	769021133.S	Montáž hygienickej ohybnej Al hadice priemeru 102 mm	m	30,000	3,482	104,460	0,000
19	429840005700.S	Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrovaná d 102 mm, veľmi odolná	m	30,000	3,066	91,980	0,002
20	769021142.S	Montáž hygienickej ohybnej Al hadice priemeru 160 mm	m	12,000	4,495	53,940	0,000
21	429840006000.S	Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrovaná d 160 mm, veľmi odolná	m	12,000	4,670	56,040	0,001
22	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	1,000	6,827	6,827	0,000
23	429850008100.S	Koleno 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	6,201	6,201	0,001
24	769021382.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	5,000	5,003	25,015	0,000
25	429850018100.S	Prechod symetrický DN 160/160 pre kruhové spiro potrubie	ks	5,000	3,504	17,520	0,006

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	769021442.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 80-140	ks	1,000	4,295	4,295	0,000
27	429850024300.S	Nadstavec kruhový DN 100/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	2,121	2,121	0,000
28	769021445.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 150-200	ks	16,000	5,348	85,568	0,000
29	429850024700.S	Nadstavec kruhový DN 160/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	9,000	3,440	30,960	0,002
30	429850024800.S	Nadstavec kruhový DN 160/160 pre kruhové spiro potrubie	ks	7,000	3,658	25,606	0,001
31	769021529.S	Montáž samoťahovej hlavice do priemeru 140 mm	ks	1,000	3,930	3,930	0,000
32	429720025500.S	Hlavica samoťahová pozinkovaná, priemer 100 mm	ks	1,000	13,951	13,951	0,002
33	769021532.S	Montáž samoťahovej hlavice priemeru 160-200 mm	ks	6,000	5,874	35,244	0,000
34	429720025900.S	Hlavica samoťahová pozinkovaná, priemer 160 mm	ks	6,000	19,934	119,604	0,023
35	769071290.S	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia	kg	100,000	1,723	172,300	0,000
36	386544	Záves VZT rozvodu	ks	50,000	15,747	787,350	0,000

36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 557,340 0,000

37	360410052r	Montáž regulátora otáčok	ks	12,000	6,481	77,772	0,000
38	186964r	Regulátor stenovej rekuperácie sMove s4 alebo ekvivalent	ks	12,000	39,964	479,568	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 133,550 0,000

39	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	21,164	423,280	0,000
40	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízná správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	400,968	400,968	0,000
41	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	255,158	255,158	0,000
42	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	13,536	54,144	0,000

Celkom 14 014,060 0,104

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA	JKSO	
Názov objektu	Elektrinštalácia	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		09.10.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	793,15	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	13 282,51	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	12 768,35					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	14 432,95					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		41 276,97	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		338,62
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		41 615,59
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 41 615,59		8 323,12
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		49 938,71
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA

Objekt: Elektrinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 14 075,664 21,901

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 263,080 21,901

1	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	290,000	11,252	3 263,080	21,901
---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 512,256 0,000

2	974029121	Vysekanie rýh v murive do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200t	m	2 900,000	3,423	9 926,700	0,000
3	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,800	12,160	70,528	0,000
4	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	290,000	0,364	105,560	0,000
5	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,800	10,243	59,409	0,000
6	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	58,000	1,151	66,758	0,000
7	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,800	48,845	283,301	0,000

99 Presun hmôt HSV 300,328 0,000

8	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	21,901	13,713	300,328	0,000
---	-------------	--	---	--------	--------	---------	-------

M Práce a dodávky M 27 201,302 0,893

21-M Elektromontáže 24 096,096 0,848

9	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	2 900,000	1,486	4 309,400	0,000
10	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	2 900,000	1,252	3 630,800	0,493
11	345710018000.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 32 mm	ks	80,000	0,547	43,760	0,001
12	210010313.S	Krabica (KU 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	50,000	3,802	190,100	0,000
13	345410000500.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KU 125	ks	50,000	3,953	197,650	0,012
14	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	150,000	5,863	879,450	0,000
15	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm	ks	150,000	2,100	315,000	0,015
16	210010364.S	Krabica pancierová z PVC, 167x167x78 mm, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	5,000	14,906	74,530	0,000
17	345410008400.S	Krabica rozvodná ACEDUR IP 54	ks	5,000	6,605	33,025	0,003
18	345610004920.S	Svorkovnica S-96, z PA	ks	5,000	1,828	9,140	0,000
19	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	20,000	2,221	44,420	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	345340004500	Prístroj spínača	ks	20,000	4,526	90,520	0,000
21	345350001500	Kryt spínača tlačidlový	ks	20,000	1,753	35,060	0,000
22	345350002300	Rámček 1-násobný	ks	20,000	1,021	20,420	0,000
23	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	2,221	4,442	0,000
24	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1, IP54	ks	2,000	4,526	9,052	0,000
25	345350001500.S	Kryt spínača	ks	2,000	1,824	3,648	0,000
26	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	2,000	1,021	2,042	0,000
27	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	20,000	2,907	58,140	0,000
28	345330003300	Prístroj prepínača radenie 5	ks	20,000	4,327	86,540	0,001
29	345350001800	Kryt spínača delený	ks	20,000	1,824	36,480	0,000
30	345350002300	Rámček 1-násobný	ks	20,000	1,021	20,420	0,000
31	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	2,000	2,907	5,814	0,000
32	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5, IP54	ks	2,000	4,598	9,196	0,000
33	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	2,000	0,877	1,754	0,000
34	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	15,000	2,540	38,100	0,000
35	345330003000	Prístroj prepínača radenie 6	ks	15,000	4,378	65,670	0,000
36	345350001700	Kryt spínača	ks	15,000	1,824	27,360	0,000
37	345350002300	Rámček 1-násobný	ks	15,000	1,021	15,315	0,000
38	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	5,000	2,859	14,295	0,000
39	345330003100	Prístroj prepínača radenie 7	ks	5,000	7,039	35,195	0,000
40	345350001800	Kryt spínača delený	ks	5,000	1,824	9,120	0,000
41	345350002300	Rámček 1-násobný	ks	5,000	1,021	5,105	0,000
42	210111004.S	Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	4,000	4,601	18,404	0,000
43	345540004300.S	Zásuvka 230 V, 16 A, IP 54	ks	4,000	3,660	14,640	0,001
44	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	70,000	7,604	532,280	0,000
45	345510005601	Zásuvka dvojíta 16A, 230V, IP20	ks	70,000	3,507	245,490	0,000
46	210111042	Zásuvka s plochými kontaktmi v krabici pre prostredie obyč., 48 V, 250 V, 400 V, 10 A 2P + Z	ks	2,000	4,601	9,202	0,000
47	345540009100	Zásuvka 400V, 16A, IP54	ks	2,000	4,520	9,040	0,000
48	210160293	Montáž a dodávka rozvádzača RH s prístrojmi - podľa PD	ks	1,000	1 104,469	1 104,469	0,000
49	210160294	Montáž a dodávka rozvádzača R1 s prístrojmi - podľa PD	ks	1,000	1 009,696	1 009,696	0,000
50	210201011	Montáž a zapojenie svietidla nástenného	ks	12,000	11,341	136,092	0,000
51	348120001201	Svietidlo nastené LED 25W, 230V, IP43	ks	10,000	32,733	327,330	0,000
52	348120001202	Svietidlo nastené LED 25W, 230V, IP20	ks	2,000	26,828	53,656	0,000
53	210201510.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	10,000	11,341	113,410	0,000
54	348150000600.S	LED svietidlo núdzové	ks	10,000	32,143	321,430	0,012
55	210203051	Montáž a zapojenie svietidla stropného	ks	75,000	11,341	850,575	0,000
56	348130002400	Svietidlo stropné LED 25W, 230V, IP43	ks	5,000	32,733	163,665	0,000
57	348130002401	Svietidlo stropné LED 25W, 230V, IP20	ks	30,000	26,828	804,840	0,000
58	348130002402	Svietidlo stropné LED 36W, 230V, IP20 dl. 1200mm	ks	40,000	53,875	2 155,000	0,000
59	210220030.S	Hlavná uzemnovacia prípojnica	ks	1,000	15,495	15,495	0,000
60	345410000200.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E	ks	1,000	2,347	2,347	0,000
61	345610005000.S	Hlavná uzemnovacia prípojnica	ks	1,000	16,049	16,049	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
62	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	250,000	2,076	519,000	0,000
63	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	35,000	5,302	185,570	0,035
64	210222002.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm ² , pre vonkajšie práce	m	150,000	3,994	599,100	0,000
65	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	142,500	1,803	256,928	0,143
66	210222102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre vonkajšie práce	ks	100,000	1,869	186,900	0,000
67	354410033000	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A	ks	100,000	1,184	118,400	0,000
68	210222110	Podpery vedenia FeZn pod krytinu na svahu PV12-13, pre vonkajšie práce	ks	200,000	1,869	373,800	0,000
69	354410032700	Podpera vedenia FeZn pod škridlovú strechu označenie PV 12	ks	200,000	1,109	221,800	0,000
70	210222204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30, pre vonkajšie práce	ks	2,000	6,677	13,354	0,000
71	354410023100	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 15	ks	2,000	7,384	14,768	0,000
72	210222243	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	30,000	1,869	56,070	0,000
73	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	ks	30,000	0,483	14,490	0,000
74	210222246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO, pre vonkajšie práce	ks	8,000	2,667	21,336	0,000
75	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	8,000	1,109	8,872	0,000
76	210222247	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	8,000	2,667	21,336	0,000
77	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	8,000	1,321	10,568	0,000
78	210222280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT, pre vonkajšie práce	m	16,000	13,418	214,688	0,000
79	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	8,000	18,283	146,264	0,000
80	210800101.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	100,000	0,400	40,000	0,000
81	341110000100.S	Kábel medený CYKY-J 2x1,5 mm ²	m	100,000	0,359	35,900	0,012
82	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	950,000	0,448	425,600	0,000
83	KPE000000672	Kábel pevný CYKYLo-J 3x1,5	m	900,000	0,484	435,600	0,000
84	KPE000000493	Kábel pevný CYKYLo-O 3x1,5	m	50,000	0,484	24,200	0,000
85	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	100,000	0,448	44,800	0,000
86	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	100,000	0,484	48,400	0,014
87	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	500,000	0,479	239,500	0,000
88	341110000801	Kábel medený CYKYLo-J 3x2,5	m	500,000	0,889	444,500	0,000
89	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	100,000	0,479	47,900	0,000
90	341110000800.S	Kábel medený CYKY-j 3x2,5 mm ²	m	100,000	0,889	88,900	0,019
91	210800119.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	10,000	0,511	5,110	0,000
92	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm ²	m	10,000	0,816	8,160	0,002
93	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	50,000	0,575	28,750	0,000
94	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm ²	m	50,000	1,260	63,000	0,014
95	210800121.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	30,000	0,655	19,650	0,000
96	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm ²	m	30,000	2,143	64,290	0,011
97	210800123.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	80,000	1,006	80,480	0,000
98	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm ²	m	80,000	5,012	400,960	0,059
99	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	50,000	0,432	21,600	0,000
100	341310009100	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm ²	m	50,000	0,588	29,400	0,000
101	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	30,000	0,591	17,730	0,000
102	341310009300	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm ²	m	30,000	1,615	48,450	0,000
103	210802107.S	Kábel medený uložený voľne LiYY 3x0,75	m	100,000	0,335	33,500	0,000
104	K00012759	Kábel LiYY 3x0,75 mm ²	M	100,000	0,911	91,100	0,000
105	PPV000116	Drobný inštalčný materiál a práca	%	2,500	40,520	101,299	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

22-M

3 105,206

0,045

106	220490043.S	Montáž a dodávka telefónneho bytového zariadenia-hlasitá, zapojenie, vyskúš.a vysvetlenie manipuláci	ks	1,000	38,107	38,107	0,000
107	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	10,000	4,366	43,660	0,000
108	383150002100.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.5e	ks	10,000	6,509	65,090	0,004
109	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	10,000	4,929	49,290	0,000
110	220511031.S	Kábel v rúrkach - internet +TV	m	800,000	0,967	773,600	0,000
111	341230000800.S	Kábel medený dátový UTP 4x2x0,5 mm2	m	800,000	1,316	1 052,800	0,040
112	220512130.S	Značenie zásuviek	ks	20,000	0,845	16,900	0,000
113	220512199.S	RACK skriňa s príslušenstvom a internetovým pripojením	ks	1,000	911,024	911,024	0,000
114	220733040.S	Montáž a inštalácia TV zásuvky	ks	10,000	7,668	76,680	0,000
115	384270000100.S	Zásuvka TV koncová	ks	10,000	3,359	33,590	0,001
116	220960416.R	Montáž tlačidla CENTRAL STOP	ks	1,000	3,873	3,873	0,000
117	35899000100R	CENTRAL STOP	ks	1,000	40,592	40,592	0,000

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

338,624

0,000

118	HZS000114	Revízná správa	hod	16,000	21,164	338,624	0,000
-----	-----------	----------------	-----	--------	--------	---------	-------

Celkom

41 615,590

22,794

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA	JKSO	
Názov objektu	Rozvody vody, kanál...	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		09.10.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	454,08	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	3 850,72	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 997,44	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 848,15	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	296,60				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	1 684,28				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 131,26	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		1 323,62

Projektant		D		
		Celkové náklady		
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22		13 454,88
		24 DPH 20,00 % z 13 454,88		2 690,98
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24)		16 145,86
		E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis		26 Dodávky zadávateľa		0,00
		27 Kízavá doložka		0,00
		28 Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA

Objekt: Rozvody vody, kanál...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

2 Zakladanie 634,212 0,000

1	279100015r	Prestup v základoch pre kanál. a dažď.potrubia dĺžky 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou)	ks	5,000	105,702	528,510	0,000
2	279100031r	Prestup v základoch pre vodovo.potrubiť D 110 mm dĺžky 600 mm (Sklolaminát.al PE potrubie D 110, potr.vystrediť cez dištančné objímky)	ks	1,000	105,702	105,702	0,000

HSV Práce a dodávky HSV 3 670,591 11,681

1 Zemné práce 1 731,836 0,000

3	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600mm horn.1a2 do 100m3	m3	55,000	19,235	1 057,925	0,000
4	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	27,645	1,463	40,445	0,000
5	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,355	3,450	94,375	0,000
6	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	20,340	26,504	539,091	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 273,302 11,549

7	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	6,780	40,310	273,302	11,549
---	-------------	--	----	-------	--------	---------	--------

8 Kanalizačné rozvody v základoch 1 665,453 0,132

8	871211004.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 50x4,6 mm	m	8,000	0,650	5,200	0,000
9	286130033600.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m	m	8,000	3,330	26,640	0,005
10	286530020300.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm	ks	1,000	6,573	6,573	0,000
11	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	8,000	201,532	1 612,256	0,127
12	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	8,000	0,738	5,904	0,000
13	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	8,000	1,110	8,880	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 5 845,583 0,198

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 5 845,583 0,198

14	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm vrátane tvaroviek	m	55,000	18,640	1 025,200	0,098
15	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm vrátane tvaroviek	m	45,000	18,824	847,080	0,086
16	230204013.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 75/50	ks	11,000	1,302	14,322	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	286530095200.S	Redukcia PP, DN 75/50 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	11,000	6,865	75,515	0,002
18	230204019.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 110/75	ks	12,000	1,624	19,488	0,000
19	286530119900.S	Redukcia excentrická pre kanalizačné potrubie, D 110/75 mm	ks	12,000	6,951	83,412	0,004
20	877274048.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 125/110	ks	11,000	3,851	42,361	0,000
21	286540083300.S	Redukcia PP, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	11,000	3,164	34,804	0,004
22	877324050.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/110	ks	1,000	4,153	4,153	0,000
23	286540083400.S	Redukcia PP, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	3,614	3,614	0,001
24	877324052.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/125	ks	2,000	4,153	8,306	0,000
25	286540083500.S	Redukcia PP, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	4,782	9,564	0,001
26	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	6,170	6,170	0,000
27	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	2,869	2,869	0,000
28	721172360.S	Montáž čistiaceho kusu potrubia DN 125	ks	1,000	7,631	7,631	0,000
29	286540019200.S	Čistiaci kus DN 125, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	7,481	7,481	0,001
30	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	100,000	0,844	84,400	0,000
31	894421111.S1	Zriadenie šachty betónovej	ks	2,000	41,714	83,428	0,000
32	592240000100	Šachtové dno, Prefa Brno PVS 136/106/10 D alebo ekvivalent	ks	2,000	839,103	1 678,206	0,000
33	592240000500	Šachtová skúž, Prefa Brno PVS 120/90/50 SK1 alebo ekvivalent	ks	2,000	235,883	471,766	0,000
34	592240000600.S	Zákrytová doska, Prefa Brno PVS 136/106/10 ZD1 alebo ekvivalent	ks	2,000	142,218	284,436	0,000
35	899104111.S	Osadenie poklopu polyuretánového pachotesného	ks	2,000	30,728	61,456	0,000
36	593850000300.S	Šachtový poklop, vodotesný, pachotesný, uzamykateľný AD 60 alebo ekvivalent	ks	2,000	308,231	616,462	0,000
37	721172339r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,000	25,603	256,033	0,000
38	998721201.S	Presun hmôt pre kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	78,573	0,729	57,281	0,000
39	998721294.S	Kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	78,573	0,729	57,281	0,000
40	998721299.S	Kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	78,573	0,036	2,864	0,000

M Práce a dodávky M 1 980,876 0,000

23-M Montáže potrubia 1 980,876 0,000

41	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	4,000	78,996	315,984	0,000
42	230230004.S	Hlavná tlaková skúška vodou do DN 125	m	100,000	16,453	1 645,300	0,000
43	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa do DN 50	m	8,000	2,449	19,592	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 323,617 0,000

44	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	33,000	13,536	446,688	0,000
45	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	24,000	16,086	386,064	0,000
46	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	18,615	279,225	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
47	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	21,164	211,640	0,000

Celkom

13 454,879

11,879

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA	JKSO	
Názov objektu	Zdroj tepla	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		09.10.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C							
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady							
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	67,68	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	39 375,36	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	4 739,46	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		44 182,50	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		2 880,65	
Projektant				D				Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		47 063,15
Dátum a podpis				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 47 063,15		9 412,63
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)		56 475,78
Dátum a podpis				Pečiatka				E			
Zhotoviteľ								26	Dodávky zadávateľa		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA

Objekt: Zdroj tepla

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 67,680 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 67,680 0,000

1	612401191	Stavebné vysprávkvy	h	5,000	13,536	67,680	0,000
---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------	-------

713 Izolácie tepelné 450,699 0,011

2	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	20,000	3,528	70,560	0,001
3	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	20,000	3,138	62,760	0,001
4	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	40,000	3,875	155,000	0,001
5	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	25,000	3,585	89,625	0,005
6	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	15,000	4,319	64,785	0,004
7	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	6,073	0,948	5,756	0,000
8	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	6,073	0,328	1,992	0,000
9	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	6,073	0,036	0,221	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 43 664,118 0,189

731 Ústredné kúrenie - kotolne 32 748,878 0,001

10	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla	ks	3,000	1 514,677	4 544,031	0,000
11	Z015216	Tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 200-S AWB-E 201.D10 alebo ekvivalent	ks	3,000	7 034,339	21 103,017	0,000
12	ZK02945	Inštalácia sada s medenými rúrami 10/16 alebo ekvivalent	ks	3,000	837,647	2 512,941	0,000
13	ZK04097	Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m alebo ekvivalent	ks	3,000	114,165	342,495	0,000
14	7172173	Komunikačný modul LON alebo ekvivalent	ks	2,000	149,464	298,928	0,000
15	7172174	Komunikačný modul LON MW1/MW2 alebo ekvivalent	ks	1,000	98,527	98,527	0,000
16	7143495	Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami alebo ekvivalent	ks	2,000	31,231	62,462	0,000
17	7143497	Koncový odpor (2ks) alebo ekvivalent	bal	1,000	13,385	13,385	0,000
18	7438702	Ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm alebo ekvivalent	ks	2,000	56,514	113,028	0,000
19	7426463	Snímač priložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m, s konektorom pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VISSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000	56,514	56,514	0,000
20	ZK02941	Rozširovacia sada pre VO so zmiešavačom alebo ekvivalent	ks	1,000	234,454	234,454	0,000
21	Z008341	Dialkové ovládanie pre jeden vykurovací okruh Viessmann Vitotrol 200-A alebo ekvivalent	ks	2,000	129,343	258,686	0,000
22	ZK05914	Teplonosné médium Tyfocor (30 litrov)	bal	3,000	88,489	265,467	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,000	54,443	108,886	0,001
24	7741080	RMS Viessmann M32 DN32 Alpha2.1 32-60 alebo ekvivalent	ks	2,000	535,394	1 070,788	0,000
25	7199567	Servomotor SR10 230V/50Hz alebo ekvivalent	ks	2,000	142,524	285,048	0,000
26	998731201.S	m	%	430,284	2,406	1 035,166	0,000
27	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	430,284	0,765	329,371	0,000
28	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	430,284	0,036	15,684	0,000

732**Ústredné kúrenie, strojovne****5 214,880****0,026**

29	732111404.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného	ks	1,000	33,854	33,854	0,000
30	7741068	Mosadný rozdeľovač Viessmann DN32 2-násobný alebo ekvivalent	ks	1,000	379,981	379,981	0,000
31	7011090	Upevnenie pre rozdeľovač DN25/DN32 alebo ekvivalent	ks	1,000	28,257	28,257	0,000
32	732219240.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody objem do 400 l	ks	1,000	88,433	88,433	0,000
33	Z021899	Zásobník TPV Viessmann Vitocell 100-W CVWA 390l alebo ekvivalent	ks	1,000	1 785,390	1 785,390	0,000
34	732351000.S	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,000	88,398	88,398	0,000
35	Z002884	Akumulačný zásobník Vitocell 100-E typ SVP 400l alebo ekvivalent	ks	1,000	863,323	863,323	0,000
36	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 10l	ks	3,000	5,145	15,435	0,000
37	484620001800.S	Nádoba expanzná s vakom pre solárne systémy, objem 10 l, 10 bar	ks	3,000	49,707	149,121	0,008
38	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	13,805	13,805	0,000
39	484630005650.S	Nádoba expanzná s membránou 80 l, D 441 mm, v 558 mm, pripojenie R 1", 6 bar/1,5 bar, šedá	ks	1,000	131,934	131,934	0,013
40	484630012600	Ventil so zaistením R3/4 pre N 25-50, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob, VISSMANN alebo ekvivalent	ks	3,000	26,253	78,759	0,000
41	9565673	Uzatvárací ventil 1" -1" PN10 alebo ekvivalent	ks	1,000	101,145	101,145	0,000
42	732331910.S	Montáž chemickej úpravy vody dopojenie, spustenie	ks	1,000	242,751	242,751	0,004
43	7938283.1	Úpravňa vody Aquaset 500-N alebo ekvivalent	ks	1,000	816,505	816,505	0,000
44	7419725	Soľ pre obnovu 25kg alebo ekvivalent	ks	3,000	8,019	24,057	0,000
45	551180000100.S	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	ks	1,000	291,609	291,609	0,000
46	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	70,406	0,802	56,460	0,000
47	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	70,406	0,328	23,097	0,000
48	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	70,406	0,036	2,566	0,000

733**Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie****3 756,835****0,139**

49	733151060.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm	m	20,000	41,409	828,180	0,035
50	733151063.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 42/1,5 mm	m	25,000	53,787	1 344,675	0,050
51	733151066.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 54/2,0 mm	m	15,000	97,494	1 462,410	0,054
52	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	20,000	0,667	13,340	0,000
53	733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	40,000	0,819	32,760	0,000
54	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	50,498	1,021	51,540	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
55	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	50,498	0,437	22,089	0,000
56	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	50,498	0,036	1,841	0,000

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

1 943,525

0,024

57	722270106.S	Montáž odkaľovača 1 1/4"	ks	3,000	9,765	29,295	0,000
58	ZK04657	Odkalovač Vítotrap s izoláciou 1 1/4" alebo ekvivalent	ks	3,000	210,221	630,663	0,000
59	734222104.S	Montáž 3-cestného prepínacieho ventilu DN 25	ks	3,000	6,491	19,473	0,000
60	ZK02928	Viessmann 3-cestný prepínací ventil DN25 alebo ekvivalent	ks	3,000	145,003	435,009	0,000
61	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	1,000	2,385	2,385	0,000
62	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	1,000	7,950	7,950	0,000
63	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	14,000	3,490	48,860	0,000
64	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	14,000	19,002	266,028	0,009
65	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	2,000	4,021	8,042	0,000
66	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	2,000	27,778	55,556	0,002
67	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	4,000	4,718	18,872	0,000
68	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	4,000	42,402	169,608	0,006
69	722221320.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	3,000	5,280	15,840	0,000
70	551190001100.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	3,000	19,436	58,308	0,005
71	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	3,000	4,061	12,183	0,000
72	551210021600.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 10, mosadz	ks	3,000	15,706	47,118	0,001
73	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, DN 15	ks	4,000	3,875	15,500	0,000
74	1697804	Guľový kohút vypúšťací DN 15	ks	4,000	3,543	14,172	0,000
75	734291112	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	4,000	18,549	74,194	0,000
76	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	26,461	0,182	4,823	0,000
77	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	26,461	0,328	8,681	0,000
78	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	26,461	0,036	0,965	0,000

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 759,489

0,000

79	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	13,536	541,440	0,000
80	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	33,000	16,086	530,838	0,000
81	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	21,000	18,615	390,915	0,000
82	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	14,000	21,164	296,296	0,000

OST

Ostatné

1 121,163

0,000

83	HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	3,000	14,469	43,407	0,000
84	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	h	6,000	17,194	103,164	0,000
85	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	13,536	974,592	0,000

Celkom

47 063,149

0,200

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA	JKSO	
Názov objektu	Vykurovací systém	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		09.10.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	341,36		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
	21 747,72		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	30 907,30				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		2 884,34

Projektant		D	
		Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			33 791,64
		24	DPH 20,00 % z 33 791,64
			6 758,33
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)
			40 549,97
Dátum a podpis	Pečiatka	E	
		Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa
			0,00
		27	Klízavá doložka
			0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -
			0,00

ROZPOČET

Stavba: ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA

Objekt: Vykurovací systém

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 399,763 0,001

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 399,763 0,001

1	974032124.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 150 mmn, -0,00700t	m	10,000	1,527	15,270	0,000
2	971035807.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	400,000	0,226	90,400	0,001
3	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,258	22,697	5,856	0,000
4	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	0,258	7,125	1,838	0,000
5	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,258	10,243	2,643	0,000
6	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,258	1,151	0,297	0,000
7	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,258	12,160	3,137	0,000
8	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,160	0,364	1,878	0,000
9	979089011.S	Poplatok za skládku - zmiešaný stavebný odpad	t	0,258	134,869	34,796	0,000
10	976084111.S	Stavebné vysprávky	hod	18,000	13,536	243,648	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 30 507,533 0,212

713 Izolácie tepelné 1 507,002 0,034

11	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	110,000	3,528	388,080	0,004
12	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	25,000	2,775	69,375	0,002
13	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	85,000	3,138	266,730	0,003
14	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	93,000	3,875	360,375	0,003
15	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	8,000	3,585	28,680	0,001
16	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	85,000	4,319	367,115	0,021
17	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	20,306	0,948	19,245	0,000
18	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	20,306	0,328	6,662	0,000
19	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	20,306	0,036	0,740	0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 11 064,403 0,176

20	722171114	Plasthliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 26x3 mm + (T-kusy, Koelná, Spojky...) alebo ekvivalent	m	25,000	19,877	496,925	0,012
----	-----------	--	---	--------	--------	---------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	722171115	Plasthliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 32x3 mm + (T-kusy, Koelná, Spojky...) alebo ekvivalent	m	85,000	23,950	2 035,750	0,053
22	722171116	Plasthliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v tyčiach spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm + (T-kusy, Koelná, Spojky...) alebo ekvivalent	m	8,000	41,914	335,312	0,007
23	722171117	Plasthliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v tyčiach spájané lisovaním dxt 50x4,0 mm + (T-kusy, Koelná, Spojky...) alebo ekvivalent	m	85,000	60,198	5 116,830	0,104
24	733167436.S	Montáž zverného šróbenia D 17 mm	ks	114,000	3,502	399,228	0,000
25	500682	Zverné šróbenie - na potrubie PEX - 17x2 PEX-EK, IVAR.TP 4410 alebo ekvivalent	ks	114,000	3,316	378,024	0,000
26	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	4 155,000	0,480	1 994,400	0,000
27	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	93,000	0,594	55,242	0,000
28	733167212.1	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	4,000	7,613	30,453	0,000
29	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	148,705	1,021	151,773	0,000
30	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	148,705	0,437	65,046	0,000
31	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	148,705	0,036	5,420	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 210,973 0,000

32	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	2,000	3,617	7,234	0,000
33	787012	Vyvažovací ventil - 1/2"; Kv 1,75, IVAR.CIM 787 alebo ekvivalent	ks	2,000	43,122	86,244	0,000
34	734223152.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 20	ks	1,000	4,072	4,072	0,000
35	787034	Vyvažovací ventil - 3/4"; Kv 2,87, IVAR.CIM 787 alebo ekvivalent	ks	1,000	46,001	46,001	0,000
36	734223154.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25	ks	1,000	4,319	4,319	0,000
37	787100	Vyvažovací ventil - 1"; Kv 4,08, IVAR.CIM 787 alebo ekvivalent	ks	1,000	53,481	53,481	0,000
38	HZS000211r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	4,000	2,014	8,054	0,000
39	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	2,872	0,182	0,523	0,000
40	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	2,872	0,328	0,942	0,000
41	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	2,827	0,036	0,103	0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá 17 725,155 0,002

42	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	l	700,000	0,109	76,300	0,000
43	735311206.S	Montáž podlahového vykurovania	m2	600,000	5,281	3 168,600	0,000
44	SOLOTOP	Systémová hydroizolačná fólia - 1400x800mm (1,12m2) - 145,60m2/130ks, IVAR.SOLOTOP alebo ekvivalent	m2	600,000	9,272	5 563,200	0,000
45	71317535	Potrubie PEX - 17x2; PN6-T=+90° C, PN10-T=+60° C - 120m, IVAR.PE-Xa alebo ekvivalent	m	4 045,000	1,057	4 275,565	0,000
46	PPA50	Fixačná prichytka na potrubie - 50mm; priama, IVAR.PPA alebo ekvivalent	ks	400,000	0,095	38,000	0,000
47	247710002200	Lepiaca páska hr. 5 cm, dĺžka kotúča 132 m alebo ekvivalent	ks	8,000	2,166	17,328	0,001
48	DP50	Obvodový dilatačný pás - samolepiaci s fóliou - tl. 10; š. 160mm - 50/250m, IVAR.DP 50 alebo ekvivalent	m	570,000	0,911	519,270	0,000
49	79818203	Ochranná trubka - čierna - 50m, IVAR.HK 1620 alebo ekvivalent	m	500,000	0,780	390,000	0,000
50	PL10	Plastifikátor - 10kg, IVAR.PL 10 alebo ekvivalent	kg	120,000	3,426	411,120	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
51	735311560.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	2,000	10,732	21,464	0,000
52	553975	Zostava rozdeľovač/zberač- pre podlahové vykurovanie - skriňa P-KLASIK 3 - 1"xEK; 7cestný; mosadz , IVAR.CS 553 VP alebo ekvivalent	ks	2,000	396,049	792,098	0,000
53	735311570.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	1,000	10,916	10,916	0,000
54	553976	Zostava rozdeľovač/zberač- pre podlahové vykurovanie - skriňa P-KLASIK 3 - 1"xEK; 8cestný; mosadz , IVAR.CS 553 VP alebo ekvivalent	ks	1,000	421,010	421,010	0,000
55	735311610.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný	ks	1,000	11,472	11,472	0,000
56	553979	Zostava rozdeľovač/zberač- pre podlahové vykurovanie - skriňa P-KLASIK 4 - 1"xEK; 11cestný; mosadz , IVAR.CS 553 VP alebo ekvivalent	ks	1,000	521,444	521,444	0,000
57	735311620.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný	ks	2,000	11,565	23,130	0,000
58	553980	Zostava rozdeľovač/zberač- pre podlahové vykurovanie - skriňa P-KLASIK 4 - 1"xEK; 12cestný; mosadz , IVAR.CS 553 VP alebo ekvivalent	ks	2,000	537,085	1 074,170	0,000
59	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	237,803	1,166	277,382	0,000
60	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	237,803	0,437	104,018	0,000
61	998735299.S	Vykurovacie zariadenia a ich súčasti, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	237,803	0,036	8,668	0,000

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

2 884,344

0,000

62	HZS000315.S	Montážny a kotviaci materiál	sub	1,000	109,353	109,353	0,000
63	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky	sub	1,000	109,353	109,353	0,000
64	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	13,536	487,296	0,000
65	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	55,000	13,536	744,480	0,000
66	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	37,000	16,086	595,182	0,000
67	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	28,000	18,615	521,220	0,000
68	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	21,164	317,460	0,000

Celkom

33 791,640

0,212

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA	JKSO	
Názov objektu	NN prípojka	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		09.10.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky			0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia			0,00
5	"M"	Dodávky	2 524,05				17	Iné VRN			0,00
6		Montáž	1 635,88				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 159,92	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			676,80

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			4 836,72
		24	DPH 20,00 % z 4 836,72
			967,34
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis	Pečiatka		5 804,06
		E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka		0,00
		27	Klízáva doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

ROZPOČET

Stavba: ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA

Objekt: NN prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 4 159,920 4,476

21-M Elektromontáže 3 103,008 0,299

1	210010164.S	Rúrka tuhá elektroinštaláčna z HDPE, D 110 uložená voľne	m	80,000	2,253	180,240	0,000
2	286130072900.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 110, HDPE	m	80,000	2,235	178,800	0,052
3	286530130100.S	Spojka nasúvacia 02110 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 110 mm	ks	14,144	3,438	48,627	0,002
4	210192729.S	Zapojenie a kompletáž v rozvádzači	ks	1,000	40,765	40,765	0,000
5	210193006.S	Rozpájacia a istiaca plastová skriňa pilierová	ks	1,000	40,765	40,765	0,000
6	357110005300.S	Skriňa rozpájacia a istiaca, plastová, pilierová	ks	1,000	1 313,109	1 313,109	0,040
7	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	10,000	2,396	23,960	0,000
8	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	6,250	1,657	10,356	0,006
9	210220002.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska uzemňovacia do 120 mm2	m	50,000	3,994	199,700	0,000
10	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	47,500	1,803	85,643	0,048
11	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	5,000	1,869	9,345	0,000
12	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	5,000	0,483	2,415	0,001
13	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	10,000	2,076	20,760	0,000
14	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	1,400	5,302	7,423	0,001
15	210810096.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25 pre vonkajšie práce	m	50,000	1,150	57,500	0,000
16	341110006500.S	Kábel medený 1-CYKY-J 5x25 mm2	m	50,000	13,633	681,650	0,099
17	210902481.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	50,000	1,486	74,300	0,000
18	341110034000.S	Kábel hliníkový NAYY-JNS 4x25 mm2 RE	m	50,000	2,553	127,650	0,050

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích

22-M zariadení 20,950 0,000

19	220270328.S	Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 25,0 uložený do rúrkovodu alebo líšt, bez ukončenia a zapojenia	m	10,000	2,095	20,950	0,000
----	-------------	---	---	--------	-------	--------	-------

Zemné práce vykonávané pri externých

46-M montážnych prácach 890,158 4,177

20	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	80,000	5,817	465,360	0,000
21	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	80,000	0,976	78,080	0,000
22	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	4,160	14,015	58,302	4,160
23	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	80,000	0,519	41,520	0,000
24	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	80,000	0,125	10,000	0,017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	80,000	2,190	175,200	0,000
26	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	32,000	1,928	61,696	0,000

95-M Revízie 145,804 0,000

27	950101002.S	Revízia NN prípojky	ks	1,000	145,804	145,804	0,000
----	-------------	---------------------	----	-------	---------	---------	-------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 676,800 0,000

28	HZS000111.S	Nešpecifikované práce	hod	50,000	13,536	676,800	0,000
----	-------------	-----------------------	-----	--------	--------	---------	-------

Celkom 4 836,720 4,476

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA	JKSO	
Názov objektu	Vodovodná prípojka	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		09.10.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 683,92	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	6 133,67	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	382,44	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	59,86	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	514,82					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 774,70	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		2 253,73
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		11 028,43
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 11 028,43		2 205,69
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		13 234,12
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA

Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 7 817,583 34,724

1 Zemné práce 3 434,017 25,110

1	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	12,000	6,130	73,560	0,000
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	12,000	0,845	10,140	0,000
3	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	108,000	19,235	2 077,380	0,000
4	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	108,000	1,053	113,724	0,000
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,645	3,676	57,511	0,000
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	15,645	0,370	5,789	0,000
7	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	92,355	3,450	318,625	0,000
8	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	16,740	26,504	443,677	0,000
10	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	25,110	13,286	333,611	25,110

4 Vodorovné konštrukcie 224,930 9,505

11	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	5,580	40,310	224,930	9,505
----	-------------	--	----	-------	--------	---------	-------

8 Rúrové vedenie 2 071,516 0,109

12	871211004.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 50x4,6 mm	m	90,000	0,650	58,500	0,000
13	286130033600.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m	m	90,000	3,330	299,700	0,060
14	286530020300.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm	ks	2,000	6,573	13,146	0,000
15	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000	51,362	51,362	0,000
16	551180001700.S	Navrtávaci pás uzáverový DN 100 - 5/4" až 2" na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a ocelové potrubie	ks	1,000	53,783	53,783	0,003
17	891211111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	19,886	19,886	0,001
18	422210005300	Posúvač s prírubami, typ E3, z liatiny DN 50, PN 25 na vodu, 4010E35025, HAWLE alebo ekvivalent	ks	1,000	191,763	191,763	0,011
19	422210001600.S	Zemná súprava posúvačová	ks	1,000	18,911	18,911	0,006
20	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	10,050	10,050	0,004
21	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitumenovaná	ks	1,000	19,649	19,649	0,006

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	893301001.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	76,071	76,071	0,000
23	1200900	Vodomerná šachta 1200x900, KLARTEC alebo ekvivalent	ks	1,000	539,159	539,159	0,000
24	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	2,500	11,766	29,416	0,000
25	899721111.S	Vyhľadávací vodič	m	90,000	1,170	105,300	0,008
26	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 125	m	90,000	4,970	447,300	0,000
27	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	90,000	0,787	70,830	0,009
28	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 100	m	90,000	0,741	66,690	0,000

99 Presun hmôt HSV 2 087,120 0,000

29	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	34,724	30,343	1 053,630	0,000
30	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	34,724	29,763	1 033,490	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 442,298 0,014

722 Vodomeraná zostava 442,298 0,014

31	230203564.S	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	ks	2,000	14,718	29,436	0,000
32	286220031200.S	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 50/40	ks	2,000	42,439	84,878	0,004
33	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	2,000	4,021	8,042	0,000
34	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	2,000	27,778	55,556	0,002
35	722263420.S	Montáž vodomera závitového jednovtokového mokrobežných G 6/4	ks	1,000	26,766	26,766	0,004
36	388240000100.S	Vodomer domový M100 KN ARTIST Q3=16 L=300mm. DN40 R 6/4" (závit G2") PN 16 T50 alebo ekvivalent	ks	1,000	149,450	149,450	0,000
37	722221325.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4	ks	1,000	6,832	6,832	0,000
38	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	28,583	28,583	0,002
39	722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	1,000	6,828	6,828	0,000
40	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	26,391	26,391	0,001
41	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	1,000	3,875	3,875	0,000
42	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	4,890	4,890	0,000
43	286220031600.S	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	2,500	4,309	10,771	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 253,734 0,000

44	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	13,536	649,728	0,000
45	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	40,000	16,086	643,440	0,000
46	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	18,615	558,450	0,000
47	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	19,000	21,164	402,116	0,000

M Práce a dodávky M 514,815 0,000

23-M Montáže potrubia 514,815 0,000

48	HZS000314.S	Prenájom žerjavu	hod	5,000	87,483	437,415	0,000
----	-------------	------------------	-----	-------	--------	---------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
49	230170013.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 100	m	90,000	0,860	77,400	0,000

Celkom

11 028,430

34,738

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA	JKSO	
Názov objektu	Kanalizačná prípojka	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		09.10.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	7 024,03	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	13 008,80	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,79					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	857,06					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		20 890,69	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		2 681,93

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
		24	DPH 20,00 % z 23 572,62
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis	Pečiatka		28 287,14
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
		27	Klízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA

Objekt: Kanalizačná prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 20 032,830 80,027

1 Zemné práce 7 912,009 57,510

1	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	20,000	6,130	122,600	0,000
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	20,000	0,845	16,900	0,000
3	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	252,000	19,236	4 847,472	0,000
4	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	252,000	1,053	265,356	0,000
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,845	3,676	61,922	0,000
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	16,845	0,370	6,233	0,000
7	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	235,155	3,450	811,285	0,000
8	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	38,340	26,504	1 016,163	0,000
10	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	57,510	13,286	764,078	57,510

4 Vodorovné konštrukcie 515,162 21,769

11	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	12,780	40,310	515,162	21,769
----	-------------	--	----	--------	--------	---------	--------

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 408,096 0,000

12	386941200.S	Montáž odlučovačov tukov a olejov polyetylenových, prietok do 2 l/s	ks	1,000	59,404	59,404	0,000
13	KLLT1	Lapač tukov KL LT 1, KLARTEC alebo ekvivalent	ks	1,000	1 348,692	1 348,692	0,000

8 Rúrové vedenie 5 282,420 0,745

14	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 160 vrátane tvaroviek	m	105,000	12,474	1 309,770	0,387
15	877441251.S	Montáž prechodu/prípojenia na betónové potrubie DN 400	ks	1,000	8,833	8,833	0,000
16	11760211600	AWADOCK KG/PVC - betón/kamenina, DN/OD 160, 110mm, REHAU alebo ekvivalent	ks	1,000	137,785	137,785	0,000
17	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	7,000	26,310	184,170	0,000
18	286610032600.S	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	4,000	147,932	591,728	0,036
19	286610033200.S	Šachtové dno s prítokom DN 160-T, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	3,000	158,195	474,585	0,029
20	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	3,000	99,492	298,476	0,043

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	286610044900.S	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	3,000	36,887	110,661	0,018
22	286610045800.S	Spojka šachtovej rúry ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	3,000	106,595	319,785	0,036
23	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	7,000	14,412	100,884	0,019
24	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	14,000	11,349	158,886	0,009
25	894810006.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	1,000	32,161	32,161	0,000
26	286610036100.S	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	236,355	236,355	0,022
27	286610045400.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	1,000	552,100	552,100	0,104
28	286610045900.S	Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PVC-U	ks	1,000	106,457	106,457	0,010
29	286620001100.S	Plastový poklop tr. zaťaženia A15, 600 mm na šachtové rúry	ks	1,000	104,880	104,880	0,009
30	286620001200.S	Tesnenie z PVC k plastovému poklopu tr. zaťaženia A15, 600 mm	ks	1,000	26,728	26,728	0,002
31	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	1,000	24,552	24,552	0,002
32	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	2,500	37,314	93,284	0,000
33	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200 mm	m	105,000	1,815	190,575	0,000
34	899721112.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN nad 150	m	105,000	1,306	137,130	0,010
35	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	105,000	0,787	82,635	0,011

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 105,040 0,003

36	971056016.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stien železobetónových -0,00054t	cm	80,000	1,313	105,040	0,003
----	-------------	---	----	--------	-------	---------	-------

99 Presun hmôt HSV 4 810,103 0,000

37	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	80,027	30,343	2 428,259	0,000
38	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	80,027	29,763	2 381,844	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 539,790 0,000

39	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	60,000	13,536	812,160	0,000
40	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	43,000	16,086	691,698	0,000
41	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	36,000	18,615	670,140	0,000
42	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	21,164	507,936	0,000

23-M Montáže potrubia 857,856 0,000

43	HZS000314.S	Prenájom zariadenia	hod	8,000	87,483	699,864	0,000
44	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	2,000	78,996	157,992	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

23 572,620

80,027

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA	JKSO	
Názov objektu	Dažďová kanalizač...	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		09.10.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	10 752,59	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	20 301,23	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	4,85					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	407,24					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		31 465,92	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		3 738,61
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		35 204,53
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 35 204,53		7 040,91
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		42 245,44
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA

Objekt: Dažďová kanalizač...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 31 053,825 103,050

1 Zemné práce 10 516,596 73,500

1	210110086.S	Zhotovenie vsakovacieho vrtu DN 200 komplet (odhad)	m	16,000	145,804	2 332,864	0,000
2	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	175,000	11,244	1 967,700	0,000
3	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	175,000	0,845	147,875	0,000
4	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	153,000	19,235	2 942,955	0,000
5	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	153,000	1,053	161,109	0,000
6	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	134,000	3,450	462,300	0,000
7	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	49,000	26,504	1 298,696	0,000
8	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	56,000	3,676	205,856	0,000
9	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	56,000	0,370	20,720	0,000
11	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	73,500	13,286	976,521	73,500

4 Vodorovné konštrukcie 685,270 28,958

12	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	17,000	40,310	685,270	28,958
----	-------------	--	----	--------	--------	---------	--------

8 Rúrové vedenie 13 676,548 0,592

13	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm vrátane tvaroviek	m	80,000	18,824	1 505,920	0,153
14	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm vrátane tvaroviek	m	50,000	23,502	1 175,100	0,132
15	721171113.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200 mm vrátane tvaroviek	m	10,000	34,499	344,990	0,047
16	894170033.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN600, výška 2000 mm	ks	1,000	4,284	4,284	0,000
17	286610047600.S	Filtračno-usadzovacia šachta, DN 600, výška 2000 mm	ks	1,000	693,695	693,695	0,025
18	894170112.S	Osadenie podzemnej plastovej nádrže na dažďovú vodu od 8000 do 10000 l	ks	1,000	156,325	156,325	0,006
19	A520092D3	ELCU-10000I KOMPLET DTRON plastová nádoba na využitie dažďovej vody *AD*, IVAR.RAIN BASIC CU-10000 KOMPLET alebo ekvivalent	ks	1,000	3 926,005	3 926,005	0,000
20	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	6,000	26,310	157,860	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	286610032600.S	Šachtové dno prietochné DN 125x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	3,000	122,862	368,586	0,000
22	286610032900.S	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	2,000	147,932	295,864	0,000
23	286610033300.S	Šachtové dno s prítokom DN 200-T, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	1,000	164,895	164,895	0,012
24	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	3,000	99,492	298,476	0,043
25	286610044900.S	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	6,000	36,887	221,322	0,035
26	286610045800.S	Spojka šachtovej rúry ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	6,000	106,595	639,570	0,072
27	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	6,000	14,412	86,472	0,016
28	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	12,000	11,349	136,188	0,008
29	895970000.S	Montáž vsakovacích blokov + opláštenie	ks	1,000	22,624	22,624	0,002
30	286650000300.S	Vsakovací objekt: Vsakovací blok EKODREN DB 60, počet blokov 132, rozmer bloku 600x600x600 mm, rozmer VO 3,6m x 6,6 m 1,2 m pre vsakovanie dažďovej vody, PP alebo ekvivalent	sub	1,000	42,020	42,020	0,011
31	Z12342808245190 20120	Geotextília Ekodren PP-Profi (m2) alebo ekvivalent	m2	235,000	1,137	267,195	0,000
32	429720001300.S	Odvetrávacía hlavica DN 160, Ekodren alebo ekvivalent	ks	1,000	26,383	26,383	0,000
33	286650001300.S	Filtračná prepážka do betónovej šachty DN 1000	ks	1,000	287,754	287,754	0,007
34	895991121.S	Montáž lapača strešných nečistôt	ks	8,000	5,278	42,224	0,000
35	286630055700.S	Univerzálny lapač strešných splavenín DN 125, PP, priamy	ks	8,000	16,123	128,984	0,009
36	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	2,500	10,757	26,892	0,000
37	230230006.S	Predbežná tlaková skúška vodou do DN 200	m	140,000	18,191	2 546,740	0,000
38	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	140,000	0,787	110,180	0,014

99 Presun hmôt HSV 6 175,411 0,000

39	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	102,742	30,343	3 117,501	0,000
40	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	102,742	29,763	3 057,910	0,000

23-M Montáže potrubia 412,092 0,000

41	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	2,000	78,996	157,992	0,000
42	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200 mm	m	140,000	1,815	254,100	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 738,613 0,000

43	HZS000211.S1	Doprava	sub	1,000	145,804	145,804	0,000
44	HZS000211.S	Prenájom žeriavu	hod	6,000	87,483	524,898	0,000
45	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	60,000	13,536	812,160	0,000
46	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	51,000	16,086	820,386	0,000
47	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	43,000	18,615	800,445	0,000
48	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	21,164	634,920	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

35 204,530

103,050

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZSS Lipa - Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA	JKSO	
Názov objektu	Požiarna nádrž	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		09.10.2024	CPA

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR


A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	4 626,18	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 127,05	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	369,71	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	100,09	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 223,03	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		273,19

Projektant				D		Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22		6 496,22
Dátum a podpis		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 6 496,22		1 299,24
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)		7 795,46
				E		Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ				27	Klízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis		Pečiatka					


3171651115.S	Podmietskú žalúziou kastlík z purenitu šírky 164 mm, výšky 249/279 mm, dĺžky 3000 mm	ks	31,11	3 388,26
317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	7,70	838,45
317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	21,01	2 288,43
317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	6,86	746,53
317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	9,57	1 042,62
331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	5,83	635,27
331351103.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	20,20	2 199,30
331351104.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	5,68	618,58
331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	13,24	1 441,96
342272051.S	Priečky z pórabetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	158,07	17 213,47
4	Vodorovné konštrukcie		24,43	7 117,31
417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	16,81	1 830,38
417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	24,43	2 659,97
417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	6,34	690,40
417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	17,78	1 936,56
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		202,29	113 220,44
610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	1,38	150,19
611460303.S	Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	52,47	5 713,61
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	29,76	3 241,37
612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	27,99	3 047,61
612460271.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 3-6 mm	m2	105,60	11 499,45
612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	118,06	12 856,82
620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	1,38	150,37
621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietky a nátery	m2	3,11	338,71
621461052.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	11,89	1 294,76
621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	7,37	802,13
622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	12,99	1 415,03
622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	10,01	1 090,21
622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	42,28	4 603,79
622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	10,60	1 154,18
622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	39,29	4 279,17
625250598.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, zatlkacie kotvy	m2	77,30	8 417,66
625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	202,29	22 029,71
625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	12,62	1 374,17
632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	8,70	947,13
632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	3,47	377,57
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	7,66	834,48
632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	170,86	18 606,96
632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	29,22	3 181,75
642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	49,03	5 338,90
648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	4,36	474,73
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		27,06	12 357,95
941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	17,22	1 875,25
941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	27,06	2 946,81
941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	11,57	1 259,53
941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	17,16	1 868,52
952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	24,82	2 703,11
953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	7,68	836,70
953995412.S	Nadokenný profil s príznanou okapničkou	m	1,40	152,69
953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	0,79	86,40

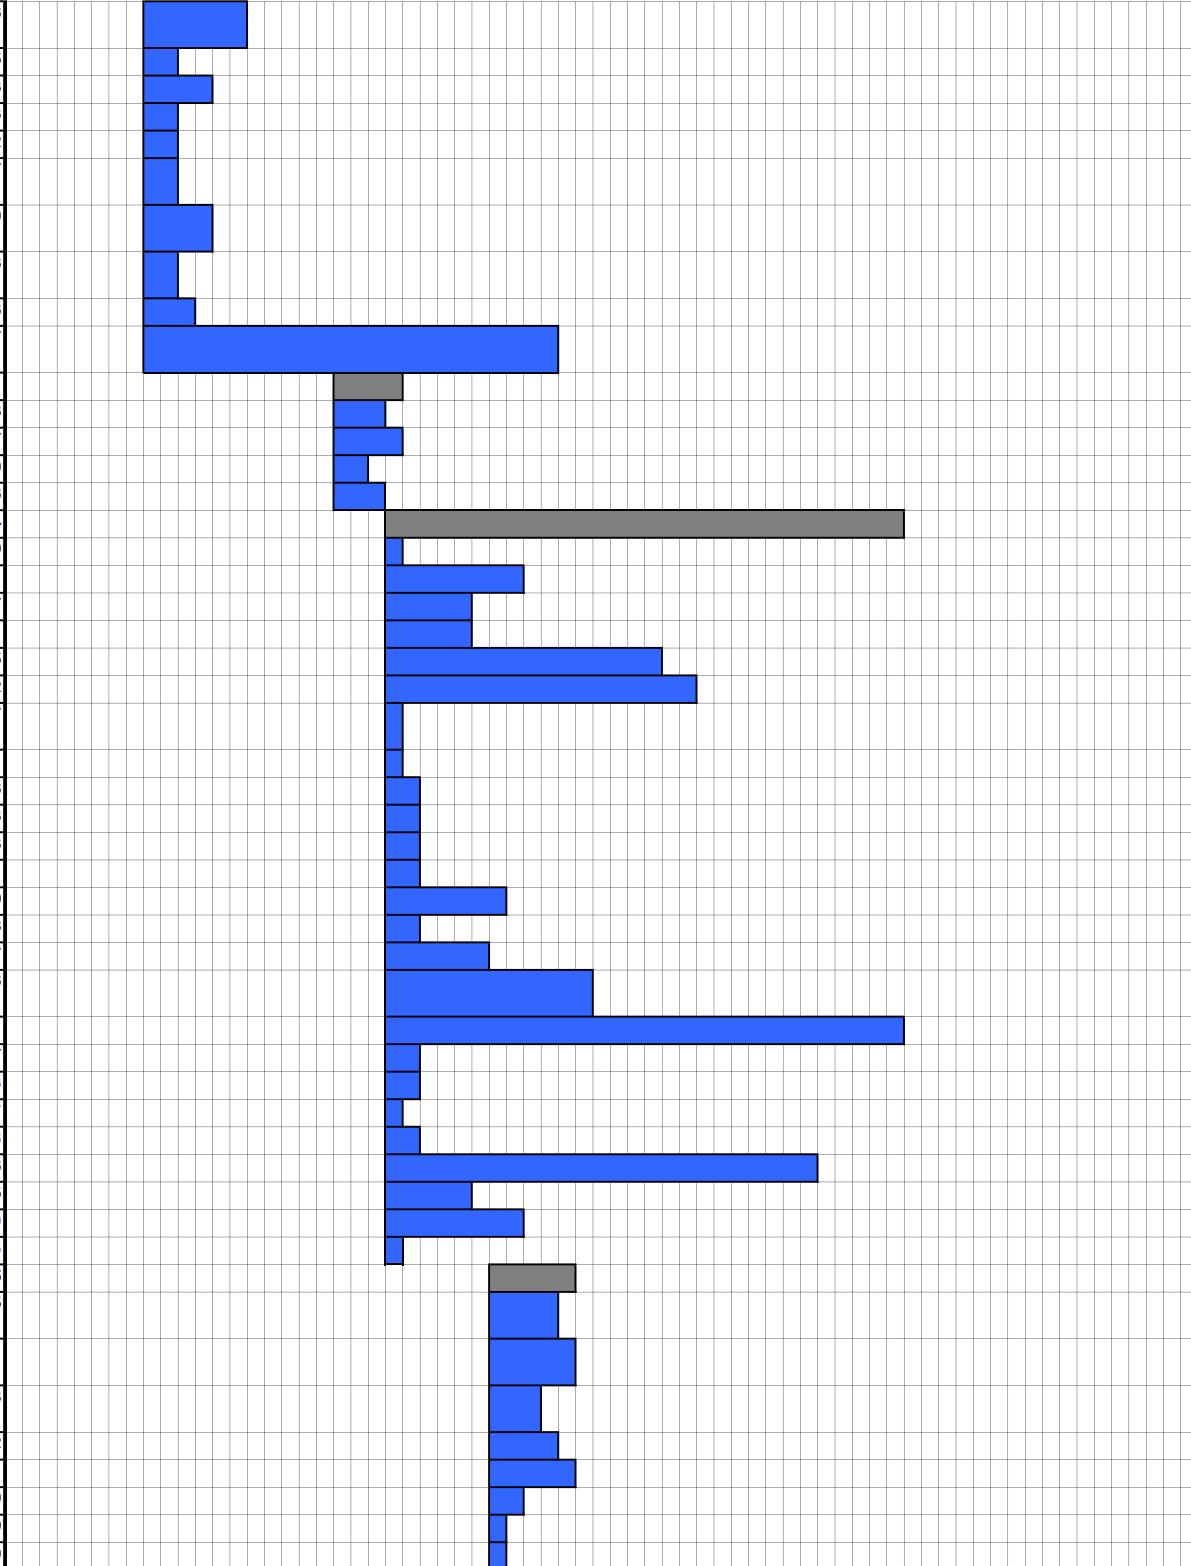

953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	5,78	628,95
99	Presun hmôt HSV		228,67	24 902,45
998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	228,67	24 902,45
PSV	Práce a dodávky PSV		408,03	299 965,86
711	Izolácie proti vode a vlhkosti		110,73	27 032,86
711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	7,31	795,71
711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	2,27	247,60
711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	5,30	577,26
711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarovaním spoju	m2	63,98	6 967,93
711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	110,73	12 057,97
711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	30,48	3 319,57
711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	3,64	396,49
711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	18,23	1 985,33
998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	6,29	685,01
712	Izolácie striech, povlakové krytiny		3,21	1 044,80
712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovaním spoju	m2	3,21	350,05
712973450.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	1,04	113,24
712973764.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "Z" pri ukončení z HPP rš 200 mm	m	1,51	164,26
712973885.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm - K6	m	3,11	338,28
712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	0,50	54,48
998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,22	24,49
713	Izolácie tepelné		145,92	29 393,15
713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	145,92	15 890,57
713112122.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom s pribitím na konštrukciu	m2	6,13	667,89
713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	114,39	12 457,46
998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,46	377,22
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod		1,05	114,87
722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	1,05	114,07
998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	0,80
725	Zdravotechnika - zariadenie predmety		17,90	3 419,88
725190151.S	Montáž sanitárnej priečky z drevtrieskových DTDL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre suché priestory s nerezovým kovaním	m2	17,90	1 949,19
725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, mačlá	ks	13,41	1 460,46
998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,09	10,23
762	Konštrukcie tesárske		87,10	18 221,81
762311103.S	Montáž kotevných želez, priložiek, pátiok, tahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	1,27	138,07
762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemerej plochy 120 - 224 cm2	m	3,21	349,51
762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	87,10	9 485,40
762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	18,86	2 053,57
762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	7,00	761,94
762421312.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	11,60	1 263,14
762431306.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	17,04	1 855,32
762810017.S	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	14,05	1 530,17
998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	7,21	784,70
763	Konštrukcie - drevostavby		276,74	50 729,71
763119112.S	Ochrana hran (rohov) uholníkom Al 50x50 mm	m	0,56	60,82

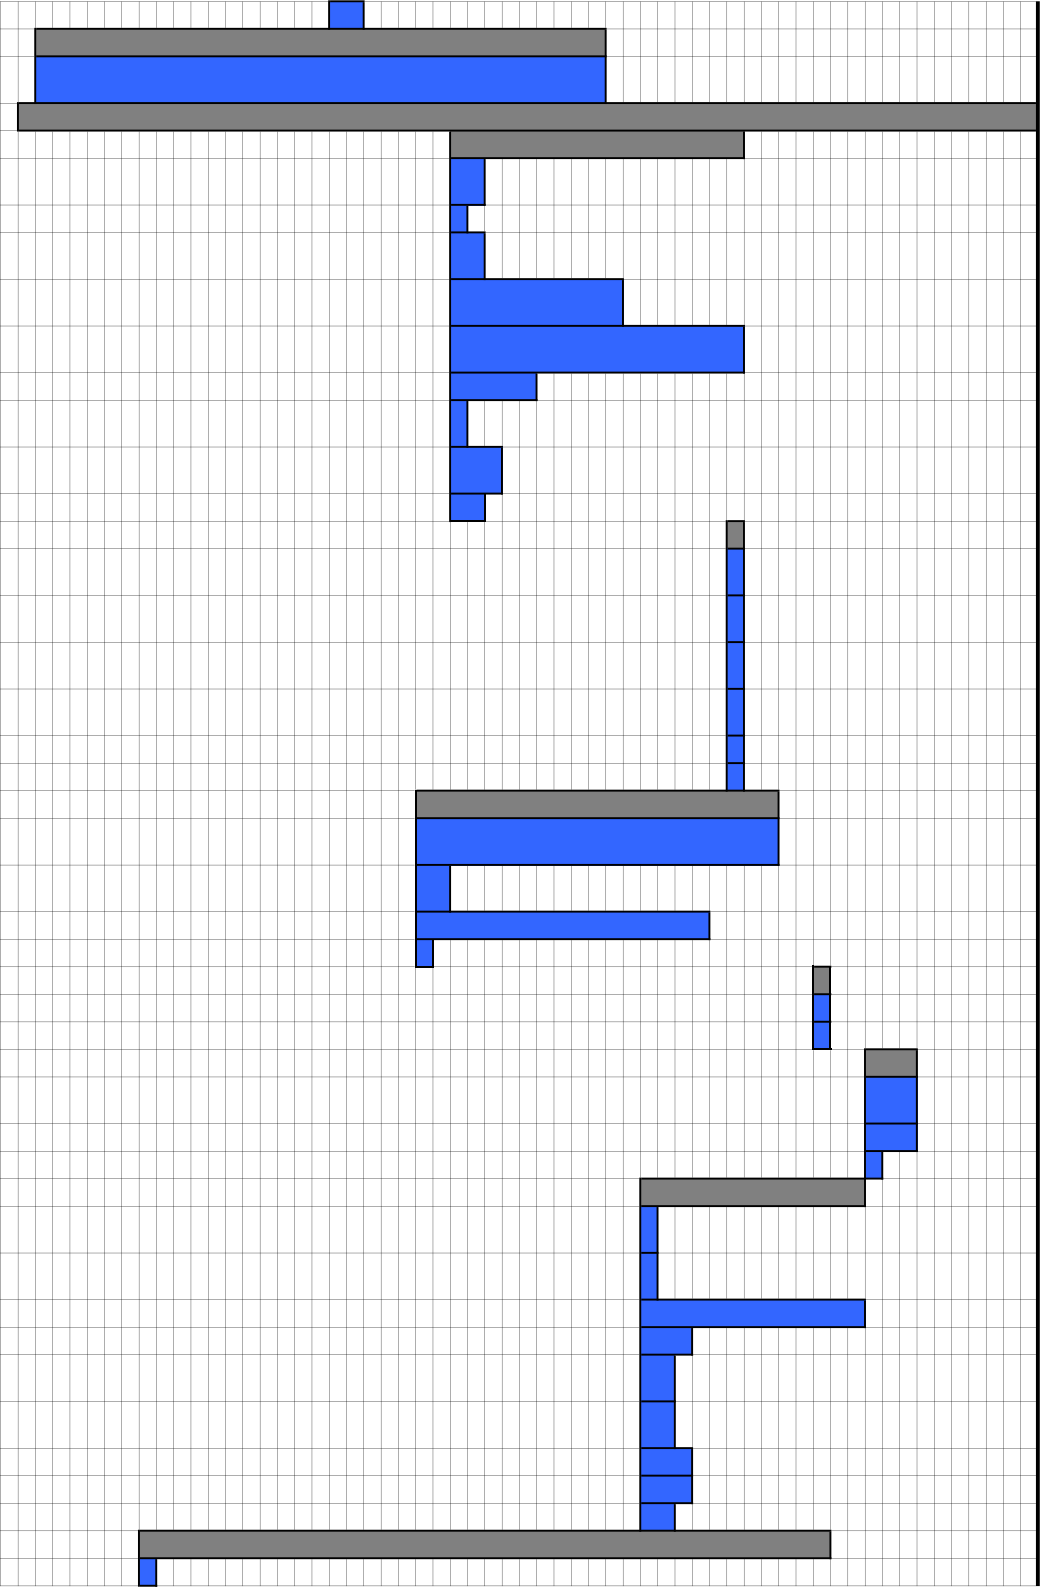

763120011.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	6,96	758,36
763132220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej ocelevej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm vr. parozábrany	m2	147,70	16 084,89
763712212.S	Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy prierezovej plochy nad 150 do 500 cm2	m	3,48	379,00
763732112.R	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m vr. žeriava	m2	276,74	30 137,09
763783250.S	Montáž pohľadových stropných trámov prierez. plochy do 144 cm2 z dreva sušeného, štvorstranne hobľovaného, s opracovanými spojmi	m	10,33	1 125,02
998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	20,06	2 184,53
764	Konštrukcie klampiarske		377,27	60 569,81
764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	377,27	41 084,21
764172128.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°	m	17,55	1 911,35
764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	90,48	9 852,83
764324440.R	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, oplechovanie medzi strechami, r.š. 500 mm - K11	m	6,97	759,54
764327240.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm - K10	m	11,15	1 214,06
764352423.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	18,40	2 003,60
764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,04	222,34
764391440.S	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm	m	9,80	1 066,71
764410350.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	3,57	389,00
764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	8,87	965,99
998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	10,10	1 100,19
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé		45,71	6 497,11
765353411.R	Zastrešenie polykarbonátovou krytinou vr. lišt a doplnkov - vid' PD	m2	10,79	1 175,24
765901611.S	Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie, trieda tesnosti 6 až 4	m2	45,71	4 977,32
998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	3,16	344,54
766	Konštrukcie stolárske		126,03	31 355,60
766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	2,79	303,70
766621351.S	Montáž podokenného profilu z EPS s kompozitným jadrom (na odstránenie tepelného mostu) š. 315 mm	m	6,18	672,61
766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	126,03	13 724,28
766641074.S	Montáž dverí plastových na PUR penu - interierových	m	77,93	8 486,99
766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	26,60	2 896,47
766651101.S	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, prechod 0,6-1,2 m	ks	3,96	431,63
766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	41,71	4 542,02
766664125.S	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do púzdra	ks	1,15	125,23
998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,59	172,66
767	Konštrukcie doplnkové kovové		64,68	19 847,57
767230070.S	Montáž madla na stenu	m	20,33	2 213,46
767590215.S	Montáž čistiacej rohože gumovo - hliníkovej na podlahu	m2	16,54	1 800,74
767590225.S	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	2,99	325,83
767995101.R	Montáž a dodávka ocelevej konštrukcie vr. kotvenia a povrchovej úpravy - stĺpy, jakle, atď	kg	32,48	3 536,70
767999901	D+M Ochranný pás na stenu hr. 1,0mm - vid' PD	m2	5,24	570,33
767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	1,84	200,38
767330013.S	Montáž svetlovodu tubusového priemeru 530-600 mm do šikmej strechy s hladkou krytinou	súb.	64,68	7 043,18
767640010.R	Montáž posuvných automatických hliníkových dverí s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	36,55	3 979,91
998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,63	177,04
771	Podlahy z dlaždíc		70,59	7 987,30
771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vr. soklíkov	m2	70,59	7 687,50
998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,75	299,81

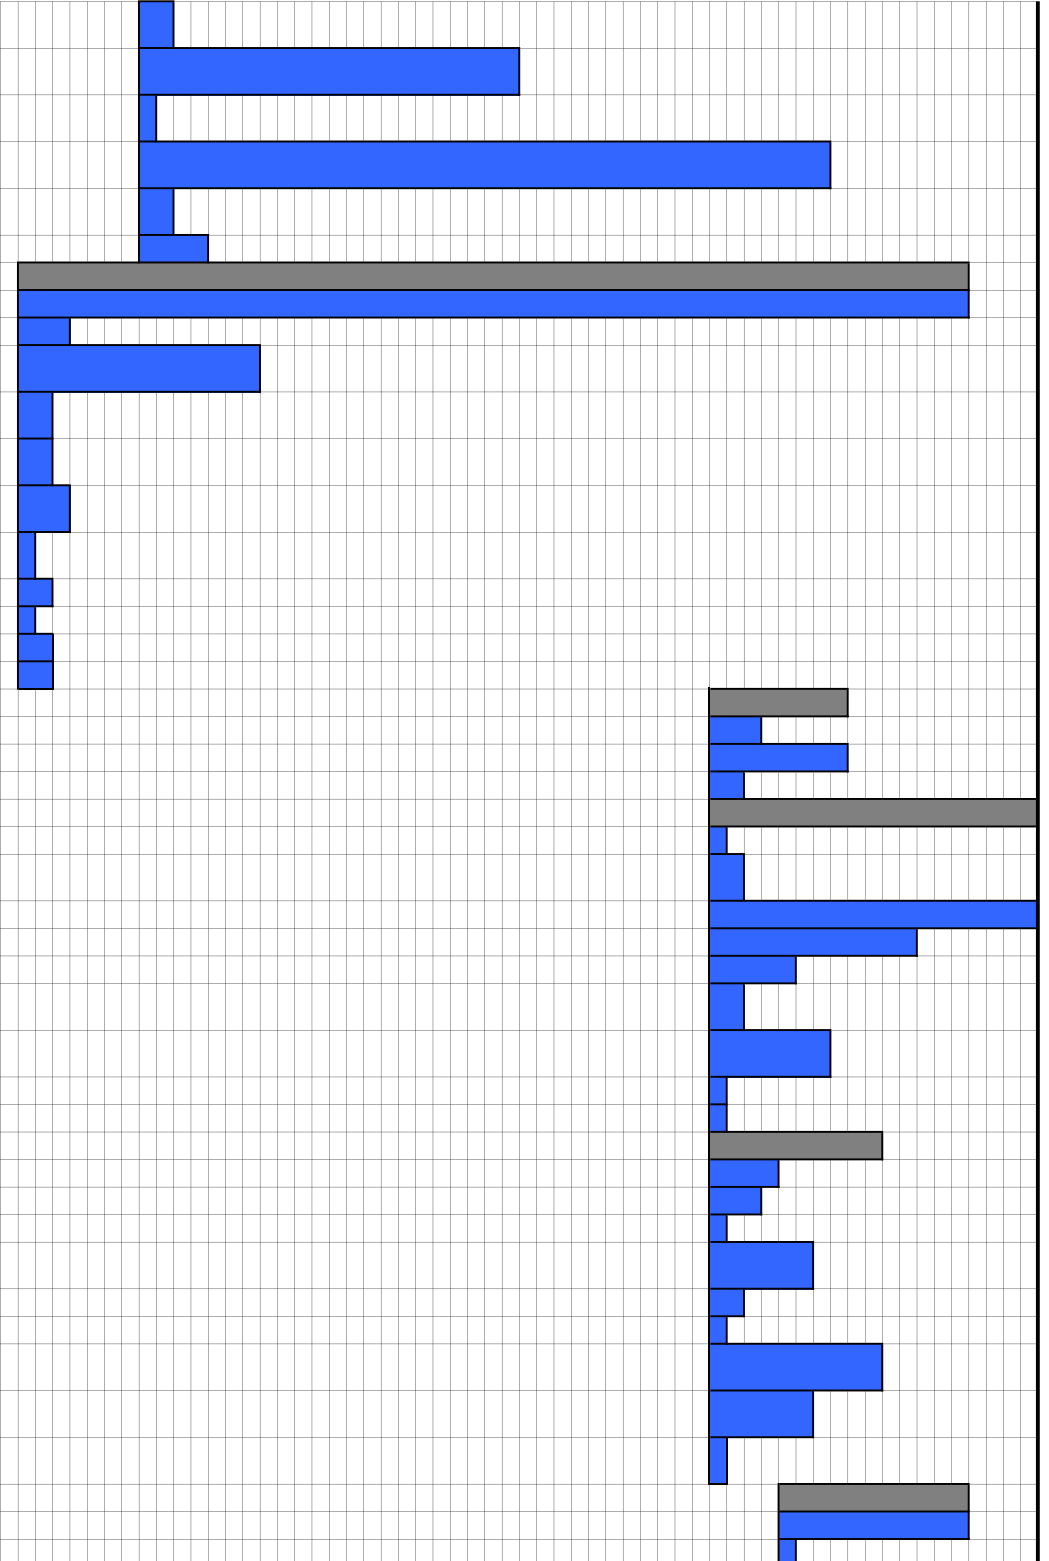


776	Podlahy povlakové		104,15	15 519,08
776460011.S	Lepenie podlahových soklov z vinylu vytiahnutím	m	33,71	3 671,33
776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	104,15	11 342,45
776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	4,14	451,18
998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,50	54,13
781	Dokončovacie práce a obklady		140,74	15 663,74
781445062	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	140,74	15 326,55
998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,10	337,18
783	Nátery		16,98	1 849,45
783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	16,98	1 849,45
784	Dokončovacie práce - maľby		39,52	10 719,13
784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	14,56	1 585,19
784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	6,28	683,82
784430304.S	Vyhľadanie spojov akrylátovým tmelom dvojnásobné výšky nad 3.80 m	m	5,07	551,81
784452472	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	33,01	3 594,82
784471111.S	Bandážovanie styčných spojov šírky do 0,10 m do výšky 3,80 m	m	39,52	4 303,50
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		29,54	3 230,74
HZS000111.S	Čiastočná úprava, predĺženie existujúceho hydrantového poklopu s výtýčkou pri zriadení vjazdu	ks	0,12	13,54
HZS000112.S	Stavebno montážne práce	hod	29,54	3 217,20
VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách		13,39	1 458,05
000600011.S	Zariadenie staveniska	eur	13,39	1 458,05
02	Zdravotechnika		20,95	38 067,07
HSV	Práce a dodávky HSV		301,85	1 880,25
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		301,85	1 880,25
941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	1,09	118,48
974031164.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	6,85	746,46
971035806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do tehál - 0.00002t	cm	0,16	17,80
971035807.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál - 0.00002t	cm	0,28	30,51
971035809.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehál - 0.00003t	cm	0,96	104,34
979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,92	100,14
979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	0,29	31,44
979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,42	45,19
979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,05	5,08
979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,49	53,65
979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,29	32,12
979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	5,46	595,04
PSV	Práce a dodávky PSV		315,95	33 516,98
713	Izolácie tepelné		312,05	2 899,66
713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	17,05	1 856,86
713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	6,85	745,64
713530705.S	Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,005-0,01 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	2,26	245,89
998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,34	37,03
998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymezen. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,12	12,82
998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,01	1,42
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		299,40	2 075,45
721171501.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	0,96	104,78
721171503.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	2,98	324,73
721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	2,20	240,02
721171411.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojité) vrátane tvaroviek	m	4,40	479,07

721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	1,99	216,20
721174057.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	ks	2,38	259,41
721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	0,25	27,09
721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	0,17	18,12
721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	0,76	82,35
721194107.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75 mm	ks	0,03	3,68
721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	0,50	54,12
721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,43	46,42
721180923r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	1,63	177,78
998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,19	20,34
998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	0,19	20,34
998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,01	1,02
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod		315,17	13 565,32
722171152.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	14,91	1 623,44
722171153.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	12,34	1 343,77
722171134.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	9,72	1 058,84
722171135.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	20,17	2 196,37
722171136.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	15,73	1 713,03
722150203.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 25	m	0,64	69,70
722150204.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 32	m	4,60	501,34
722150205.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 40	m	2,01	218,77
722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	6,04	657,57
722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	7,88	858,13
722221075.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	12,45	1 356,10
230203564.S	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	ks	0,52	57,16
734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	0,30	32,36
734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	1,17	127,20
722221325.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4	ks	0,33	35,42
722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	0,31	33,22
722221335.S	Montáž potrubného oddeľovača závitového DN 40	ks	6,30	685,69
733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	1,12	122,40
733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	0,46	50,49
722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	0,74	80,08
722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	3,36	366,30
722231139r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	1,63	177,49
998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,86	93,56
998722294.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	0,92	100,24
998722299.S	Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,06	6,68
725	Zdravotechnika - zariadenie predmety		315,95	14 976,56
725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	13,41	1 460,46
725149715.S1	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	13,97	1 521,18
725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	3,12	340,29
725149715.S2	Montáž predstenového systému záchodov pre imobilných do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	20,95	2 281,77
725119410.S.1	Montáž záchodovej misy keramickej pre imobilných zavesenej s rovným odpadom	ks	5,37	585,26
725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	3,60	392,43
725119109.S	Montáž ovládacieho tlačidla	ks	9,81	1 068,12
725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	3,20	348,02


725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	18,21	1 982,65
725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	0,63	68,37
725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 830x530 mm, bez výtokových armatúr	ks	0,90	98,49
721229022.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	ks	4,15	451,70
725241125.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej obdĺžnikovej 1000x900 mm	ks	2,01	219,09
725245104.S	Montáž sprchových dverí do niky na vaničku, otváracé, jednokrídlové, so sklenenou výplňou, do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm	ks	2,81	306,06
725829201.S	Montáž batérie umývadlovej, drezovej a výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,47	269,47
725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	10,62	1 156,41
725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,13	122,74
725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,27	138,84
721213006.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	0,66	71,44
721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	0,77	84,08
725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	2,59	281,95
725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	13,22	1 439,19
725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	0,43	46,68
725869382.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50 mm	ks	0,32	34,54
725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	0,39	42,96
725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	0,62	67,63
998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,41	44,64
998725294.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	0,41	44,64
998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	0,07	7,44
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		301,35	2 669,84
HZS000211.S	Montážny kotviaci a spojovací materiál	sub	0,50	54,68
HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	6,21	676,80
HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	6,35	691,70
HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	5,81	632,91
HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	5,64	613,76
02.1	Komunikácia		138,18	60 694,85
HSV	Práce a dodávky HSV		445,18	60 694,85
1	Zemné práce		405,79	16 848,35
113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, - 0,24000t	m2	0,22	24,18
113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,12500t	m2	0,08	8,38
113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, - 0,25000t	m2	0,07	7,82
121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	0,83	90,33
131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	29,02	3 160,32
131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepidlosť horniny 3	m3	1,20	130,69
132101101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	0,15	16,45
162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	0,16	17,87
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,47	1 467,26
162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	98,79	10 757,98
167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,97	106,15

171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,63	0,63
171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	2,68	291,80
175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,78	302,87
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1,87	203,34
181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	1,47	160,31
181301302.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	0,55	59,97
182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	0,39	42,00
2	Zakladanie		31,59	3 954,88
211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	0,51	55,20
212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	4,22	459,68
289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	31,59	3 440,00
5	Komunikácie		138,18	25 854,96
564762113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 220 mm	m2	71,68	7 806,36
564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	26,86	2 925,29
567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	0,14	15,21
577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	0,32	34,72
577174411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m2	0,24	26,12
596811313.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy nad 300 m2. škárovanie kremičitým pieskom	m2	138,18	15 047,26
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		337,21	8 287,59
914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	0,94	101,93
914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	1,15	124,74
914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej 101; 321; 231; 202; 215; 114; 131;	ks	6,96	758,48
915716125.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 300 mm	m	0,04	4,24
915716133.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela základná šírky 150 mm	m	0,30	32,42
915721222.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná	m2	1,10	119,68
915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	0,17	18,73
915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	0,19	21,11
915911111.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej	ks	6,65	723,96
915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	1,15	124,93
917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	30,21	3 289,53
918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	10,39	1 131,37
919726221P	Tesnenie prvčných škár samolepiacou bitumenovou páskou	m	0,25	27,11
919726541	Tesnenie škár zálievkou za studena	m	0,21	23,30
919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	0,14	15,77
919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	0,18	20,08
935141724.S	Osadenie odvodňovacieho vláknobetónového žľabu plytkého s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400	m	10,77	1 173,06
935141792.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací vláknobetónový žľab s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	2,82	307,11
966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	0,02	2,32
966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	0,01	1,42
966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	0,06	6,18
966821111.S	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej	ks	0,08	8,89
966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	0,02	1,78

979084212.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	0,22	23,68
979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,43	47,01
979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,39	42,82
979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,25	135,95
99	Presun hmôt HSV		52,79	5 749,07
998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	52,79	5 749,07
02.2	Parkovanie		36,28	11 637,38
HSV	Práce a dodávky HSV		330,28	11 637,38
1	Zemné práce		299,38	1 101,78
121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	0,20	21,30
131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,38	585,42
131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepkosť horniny 3	m3	0,12	13,20
162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	0,02	2,34
162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,03	221,57
167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,09	10,33
171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,27	29,47
175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,25	135,76
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,56	61,00
181301302.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	0,20	21,42
2	Zakladanie		8,29	903,21
289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	8,29	903,21
5	Komunikácie		36,28	6 313,82
564762113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 220 mm	m2	16,10	1 753,53
564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	5,60	609,45
596811313.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy nad 300 m2. škárovanie kremičitým pieskom	m2	36,28	3 950,84
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		301,49	1 987,58
914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,17	562,54
914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	2,35	255,90
915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	0,31	33,99
915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	0,21	22,45
915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	0,12	12,76
915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	0,04	4,22
917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	7,49	815,64
918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,57	280,08
99	Presun hmôt HSV		12,22	1 330,99
998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	12,22	1 330,99
02.3.1	Chodník dláždený		107,59	30 899,90
HSV	Práce a dodávky HSV		451,59	30 899,90
1	Zemné práce		352,47	2 904,46
121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	0,62	67,08
131101102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	6,52	710,34
162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	0,29	31,57

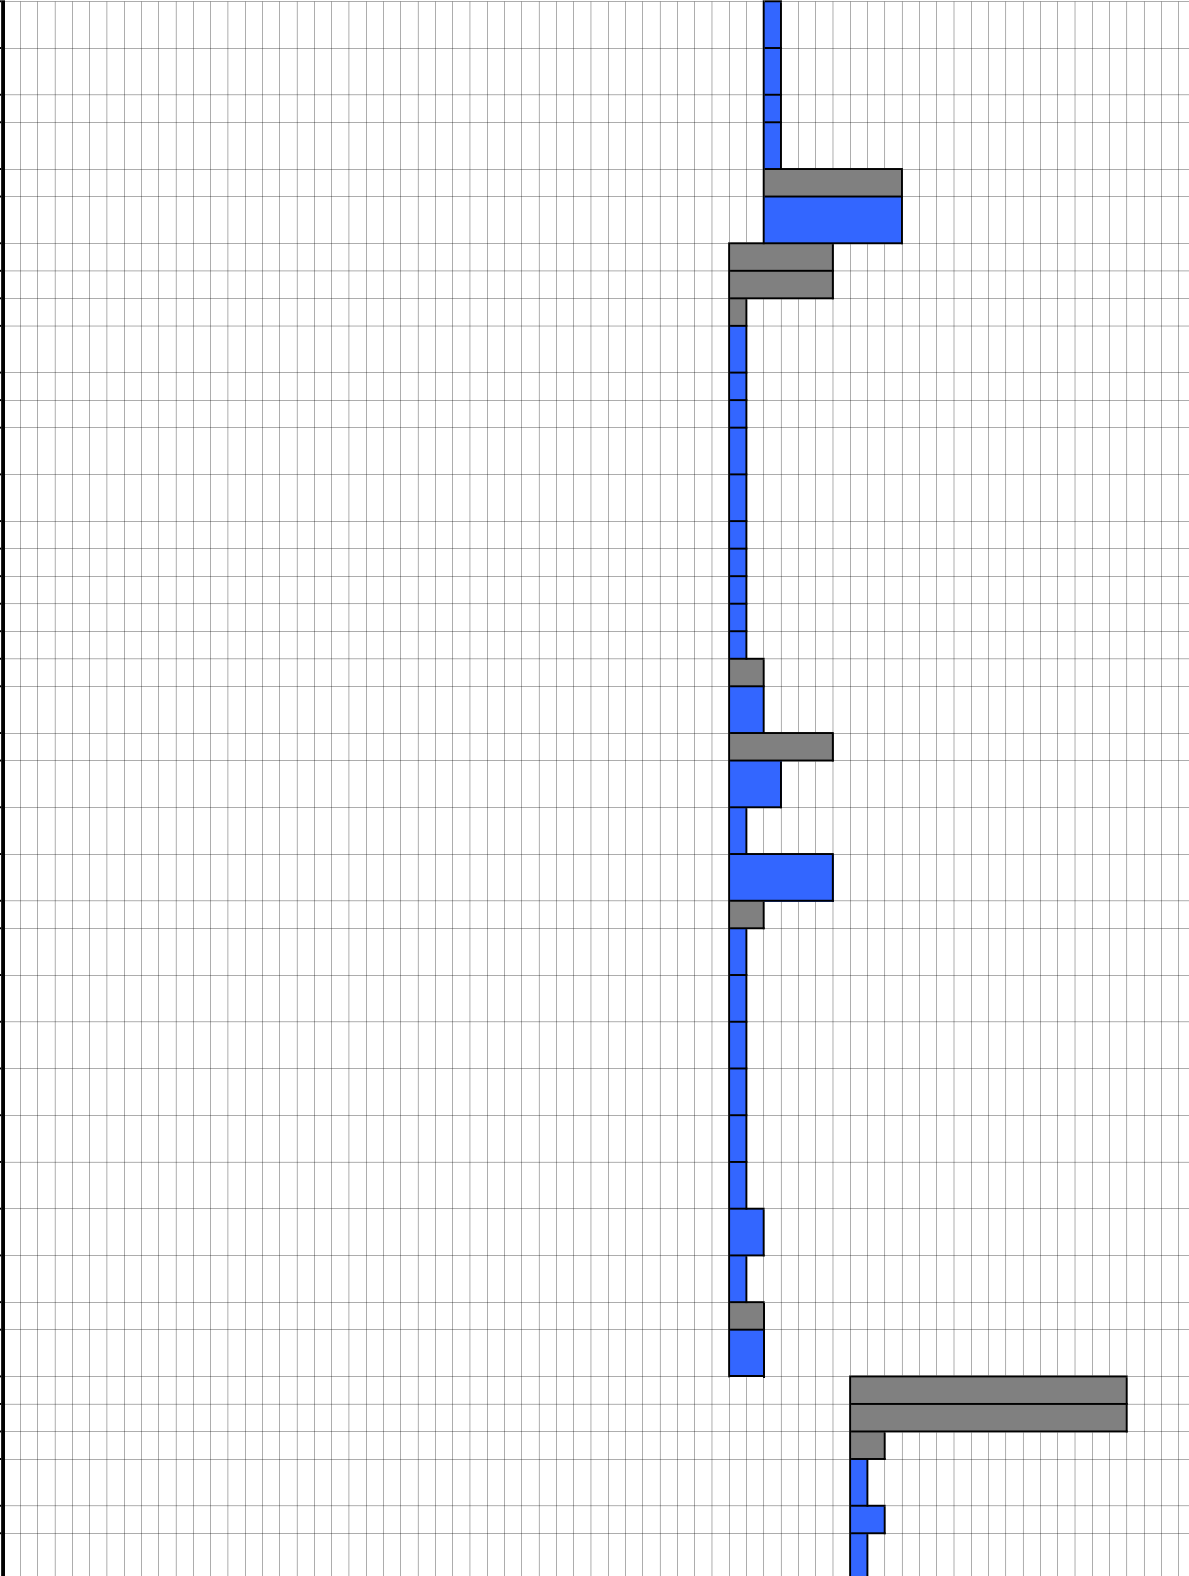

162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,49	53,26
162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3,59	390,48
167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,27	138,03
171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1,04	112,75
175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,47	922,44
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1,76	192,08
181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	2,63	286,43
5	Komunikácie		107,59	20 428,11
564752114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	m2	45,99	5 007,86
567123114P	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 120 mm	m2	34,01	3 703,56
596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	107,59	11 716,69
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		364,96	3 481,68
916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	20,96	2 282,15
918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	11,01	1 199,53
99	Presun hmôt HSV		37,52	4 085,66
998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	37,52	4 085,66
02.4	Sadové úpravy		48,81	20 824,52
D3	Výsadba		349,74	6 402,49
K.10	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín so 100% výmenou pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme nad 0,4 do 1,0 m3 (stromy)	ks	2,38	259,60
K.11	Vysadenie drevín s balom v rovine - do pr.balu 60 cm	ks	0,80	87,08
K.12	Hnojenie pôdy s rozdelením k jednotlivým rastlinám - Silvamix	ks	0,58	63,11
K.13	Zakotvenie dreviny kotviacim sýťomom -KSB-Z1 KOTVOS	ks	0,44	47,65
K.14	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,4 m3 (kry)	ks	26,74	2 911,96
K.15	Vysadenie drevín s balom v rovine - do pr.balu 40 cm (kry)	ks	26,74	2 911,96
K.4	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rov. al. na svahu do 1:5	m2	0,99	107,97
K.6	Obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	0,12	13,16
D4	Ostatné práce		371,81	8 773,59
K.18	Zaliatie rastlín vodou, plochy nad 20 m2	m3	0,17	18,83
K.19	Osadenie mulčovacej netkanej textílie na svahu do 1:5	m2	1,10	120,16
K.20	Mulčovanie rastlín v rovine	m2	1,35	147,36
D5	Materiál		48,81	5 315,34
DM	Dodávka materiálu		48,81	5 315,34
D6	Vzrastlé stromy		8,27	900,64
DM	Dodávka materiálu	ks	8,27	900,64
D7	Navrhované kry /živý plot/		20,86	2 271,26
DM	Dodávka materiálu	ks	20,86	2 271,26
HSV	Práce a dodávky HSV		15,51	5 648,45
1	Zemné práce		330,45	1 311,93
131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,45	811,30
131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,17	18,29
162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,36	365,82
171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,38	40,84
174201102.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	0,62	67,42
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,08	8,26
2	Zakladanie		12,56	2 647,78
211571121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m3	7,86	855,83
211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2.5	m2	2,02	219,96

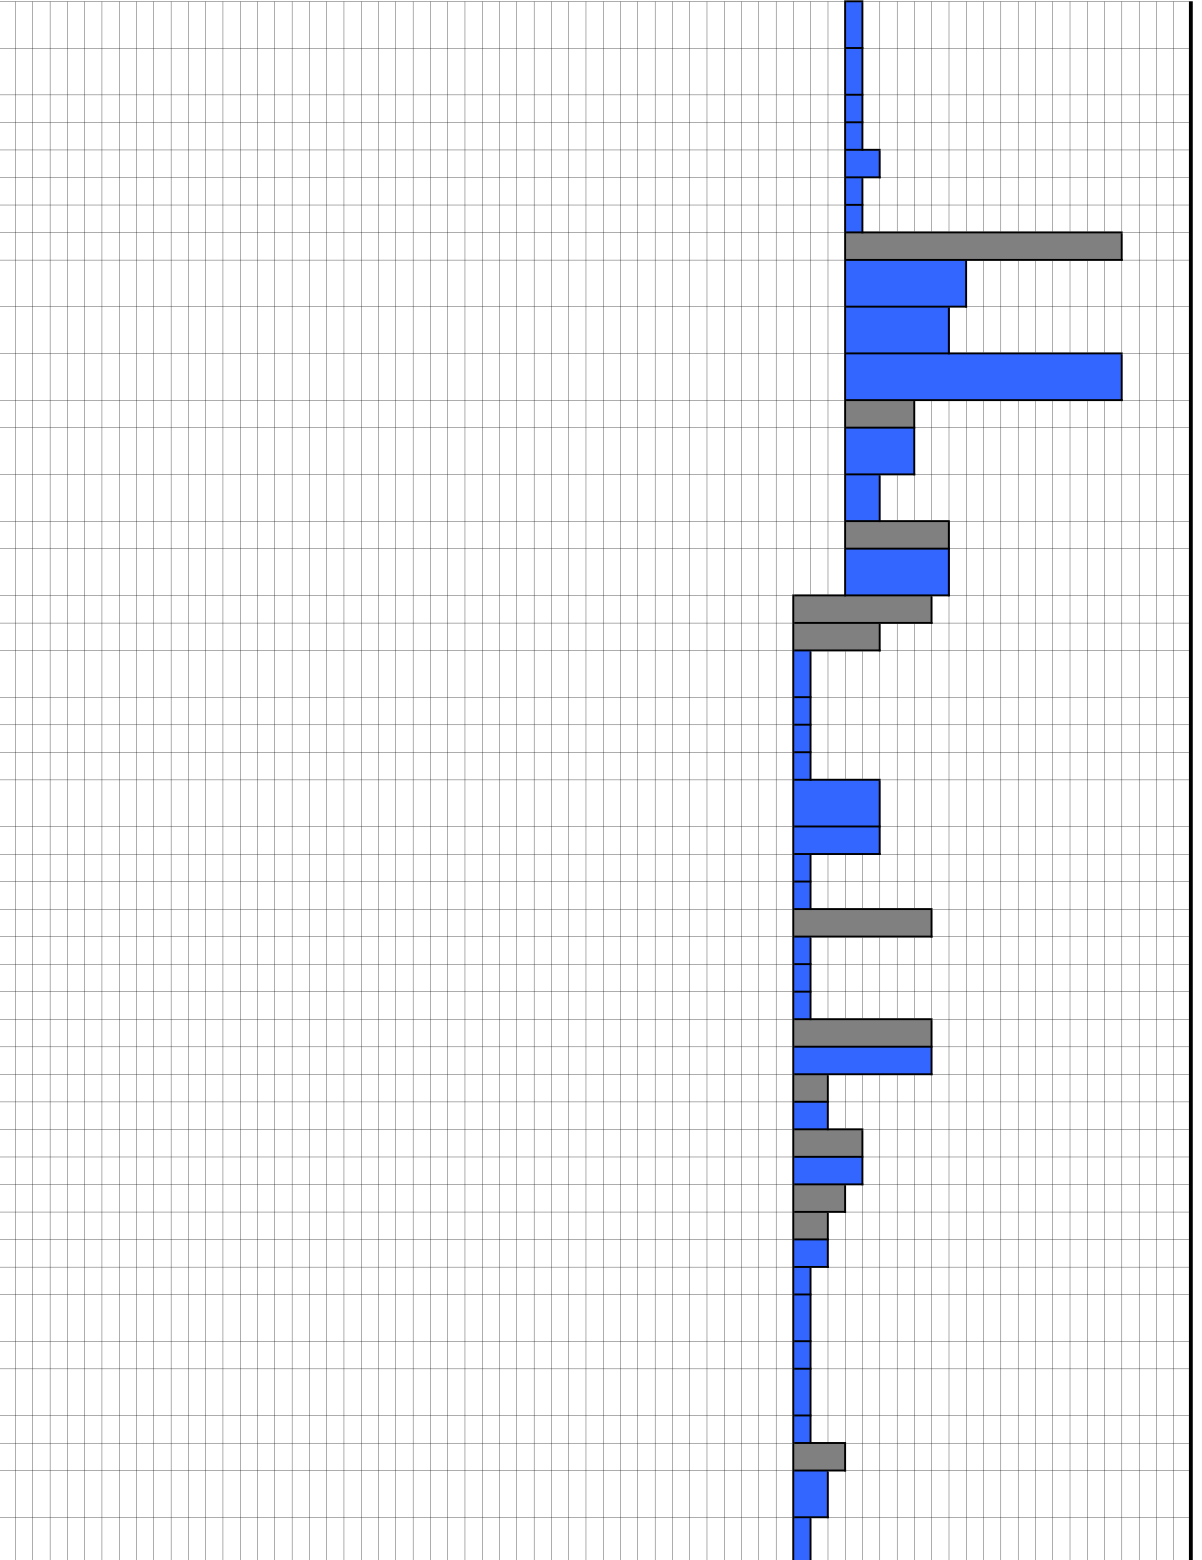

212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	1,20	131,04
212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	0,67	73,25
212756245.S	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, bez lôžka, SN 8, DN 250	m	12,56	1 367,70
99	Presun hmôt HSV		15,51	1 688,74
998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	15,51	1 688,74
04	Vzduchotechnika		73,55	14 014,06
PSV	Práce a dodávky PSV		416,55	12 323,17
713	Izolácie tepelné		349,38	1 007,35
713483020.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 25 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	6,38	695,30
713530025.S	Tmelenie v požiarnych deliacich konštrukciách silikónovým protipožiarnym tmelom EI90-180, výplň TI	m	2,87	312,05
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		1,50	163,45
721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu)	ks	1,50	163,45
769	Montáže vzduchotechnických zariadení		416,55	11 152,37
769011000.S	Montáž ventilátora malého axiálneho, pripojenie d100	ks	7,96	866,75
769011015.S	Montáž ventilátora malého axiálneho, pripojenie d160	ks	1,91	207,96
769011130r	Montáž lokálnej rekuperačnej jednotky	ks	73,55	8 009,48
769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	0,67	72,72
769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	3,24	352,55
769021133.S	Montáž hygienickej ohybnej AI hadice priemeru 102 mm	m	1,80	196,44
769021142.S	Montáž hygienickej ohybnej AI hadice priemeru 160 mm	m	1,01	109,98
769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	0,12	13,03
769021382.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	0,39	42,54
769021442.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 80-140	ks	0,06	6,42
769021445.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 150-200	ks	1,31	142,13
769021529.S	Montáž samoťahovej hlavice do priemeru 140 mm	ks	0,16	17,88
769021532.S	Montáž samoťahovej hlavice priemeru 160-200 mm	ks	1,42	154,85
769071290.S	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia	kg	8,81	959,65
36-M	Montáž prev.,mer. a regul.zariadení		5,12	557,34
360410052r	Montáž regulátora otáčok	ks	5,12	557,34
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		346,89	1 133,55
HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	3,89	423,28
HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízia správa, zaškolenie obsluhy	ks	3,68	400,97
HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	2,34	255,16
HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	0,50	54,14
05	Elektroinštalácia		91,15	41 615,59
HSV	Práce a dodávky HSV		91,15	14 075,66
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		29,96	3 263,08
612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	29,96	3 263,08
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		91,15	10 512,26
974029121	Výsekanie rýh v murive do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	91,15	9 926,70
979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,65	70,53
979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,97	105,56
979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,55	59,41
979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,61	66,76
979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,60	283,30
99	Presun hmôt HSV		2,76	300,33
998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	2,76	300,33
M	Práce a dodávky M		73,31	27 201,30
21-M	Elektromontáže		73,31	24 096,10
210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	73,31	7 983,96
210010313.S	Krabica (KU 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	3,56	387,75
210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	10,97	1 194,45

210010364.S	Krabica pancierová z PVC, 167x167x78 mm, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	1,07	116,70
210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,75	190,42
210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	0,18	19,18
210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	1,85	201,58
210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	0,15	16,76
210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	1,34	146,45
210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	0,59	63,72
210111004.S	Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	0,30	33,04
210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	7,14	777,77
210111042	Zásuvka s plochými kontaktmi v krabici pre prostredie obyč., 48 V, 250 V, 400 V, 10 A 2P + Z	ks	0,17	18,24
210160293	Montáž a dodávka rozvádzača RH s prístrojmi - podľa PD	ks	10,14	1 104,47
210160294	Montáž a dodávka rozvádzača R1 s prístrojmi - podľa PD	ks	9,27	1 009,70
210201011	Montáž a zapojenie svetidla nástenného	ks	4,75	517,08
210201510.S	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	3,99	434,84
210203051	Montáž a zapojenie svetidla stropného	ks	36,49	3 974,08
210220030.S	Hlavná uzemňovacia prípojnica	ks	0,31	33,89
210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	6,47	704,57
210222002.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2, pre vonkajšie práce	m	7,86	856,03
210222102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre vonkajšie práce	ks	2,80	305,30
210222110	Podpery vedenia FeZn pod krytinu na svahu PV12-13, pre vonkajšie práce	ks	5,47	595,60
210222204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30, pre vonkajšie práce	ks	0,26	28,12
210222243	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	0,65	70,56
210222246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO, pre vonkajšie práce	ks	0,28	30,21
210222247	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	0,29	31,90
210222280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT, pre vonkajšie práce	m	3,31	360,95
210800101.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	0,70	75,90
210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	8,13	885,40
210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	0,86	93,20
210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	6,28	684,00
210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1,26	136,80
210800119.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	0,12	13,27
210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	0,84	91,75
210800121.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	0,77	83,94
210800123.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	4,42	481,44
210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	0,47	51,00
210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	0,61	66,18
210802107.S	Kábel medený uložený voľne LIYY 3x0,75	m	1,14	124,60
PPV000116	Drobný inštalačný materiál a práca	%	0,93	101,30
22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení		25,37	3 105,21
220490043.S	Montáž a dodávka telefónneho bytového zariadenia-hlasitá, zapojenie,vyskúš.a vysvetlenie manipuláci	ks	0,35	38,11
220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	1,00	108,75
220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	0,45	49,29
220511031.S	Kábel v rúrkach - internet +TV	m	16,77	1 826,40
220512130.S	Značenie zásuviek	ks	0,16	16,90
220512199.S	RACK skriňa s príslušenstvom a internetovým pripojením	ks	8,37	911,02
220733040.S	Montáž a inštalácia TV zásuvky	ks	1,01	110,27
220960416.R	Montáž tlačidla CENTRAL STOP	ks	0,41	44,47
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		3,11	338,62
HZS000114	Revízná správa	hod	3,11	338,62
2.1	Rozvody vody, kanál...		23,12	13 454,88
2	Zakladanie		325,85	634,21
279100015r	Prestup v základoch pre kanál. a dažď.potrubia dĺžky 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou)	ks	4,85	528,51

279100031r	Prestup v základoch pre vodovo.potrubié D 110 mm dĺžky 600 mm (Skloaminát.al PE potrubie D 110, potr.vystrediť cez dištančné objímky)	ks	0,97	105,70
HSV	Práce a dodávky HSV		335,80	3 670,59
1	Zemné práce		330,71	1 731,84
132201201.S	Výkop ryhy šírky 600mm horn.1a2 do 100m3	m3	9,71	1 057,93
162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	0,37	40,45
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,87	94,38
175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,95	539,09
4	Vodorovné konštrukcie		2,51	273,30
451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	2,51	273,30
8	Kanalizačné rozvody v základoch		335,80	1 665,45
871211004.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm	m	0,35	38,41
892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	14,80	1 612,26
892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	0,05	5,90
722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,08	8,88
PSV	Práce a dodávky PSV		344,12	5 845,58
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		344,12	5 845,58
721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm vrátane tvaroviek	m	9,41	1 025,20
721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm vrátane tvaroviek	m	7,78	847,08
230204013.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 75/50	ks	0,82	89,84
230204019.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 110/75	ks	0,94	102,90
877274048.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 125/110	ks	0,71	77,17
877324050.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/110	ks	0,07	7,77
877324052.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/125	ks	0,16	17,87
721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	0,08	9,04
721172360.S	Montáž čistiaceho kusu potrubia DN 125	ks	0,14	15,11
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,78	84,40
894421111.S1	Zriadenie šachty betónovej	ks	23,12	2 517,84
899104111.S	Osadenie poklopu polyuretánového pachotesného	ks	6,23	677,92
721172339r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	2,35	256,03
998721201.S	Presun hmôt pre kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,53	57,28
998721294.S	Kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	0,53	57,28
998721299.S	Kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,03	2,86
M	Práce a dodávky M		336,11	1 980,88
23-M	Montáže potrubia		336,11	1 980,88
230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	2,90	315,98
230230004.S	Hlavná tlaková skúška vodou do DN 125	m	15,11	1 645,30
230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa do DN 50	m	0,18	19,59
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		325,10	1 323,62
HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	4,10	446,69
HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	3,55	386,06
HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	2,56	279,23
HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	1,94	211,64
3.1	Zdroj tepla		274,60	47 063,15
HSV	Práce a dodávky HSV		0,62	67,68
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		0,62	67,68
612401191	Stavebné vysprávkovanie	h	0,62	67,68
713	Izolácie tepelné		56,05	450,70
713482131.S	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	1,22	133,32
713482132.S	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	2,84	309,41
998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,05	5,76

998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,02	1,99
998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,00	0,22
PSV	Práce a dodávky PSV		274,60	43 664,12
731	Ústredné kúrenie - kotolne		274,60	32 748,88
732460010.S	Montáž tepelného čerpadla	ks	274,60	29 903,94
731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	13,45	1 464,72
998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	9,51	1 035,17
998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	3,02	329,37
998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,14	15,68
732	Ústredné kúrenie, strojovne		68,63	5 214,88
732111404.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného	ks	4,06	442,09
732219240.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody objem do 400 l	ks	17,21	1 873,82
732351000.S	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kottami na pevné palivo objem do 400 l	ks	8,74	951,72
732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 10l	ks	1,51	164,56
732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	2,99	325,64
732331910.S	Montáž chemickej úpravy vody dopojenie, spustenie	ks	12,63	1 374,92
998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,52	56,46
998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	0,21	23,10
998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,02	2,57
733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie		56,47	3 756,84
733151060.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm	m	7,60	828,18
733151063.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 42/1,5 mm	m	12,35	1 344,68
733151066.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 54/2,0 mm	m	13,43	1 462,41
733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	0,12	13,34
733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	0,30	32,76
998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,47	51,54
998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,20	22,09
998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,02	1,84
734	Ústredné kúrenie, armatúry.		60,17	1 943,53
722270106.S	Montáž odkaľovača 1 1/4"	ks	6,06	659,96
734222104.S	Montáž 3-cestného prepínacieho ventilu DN 25	ks	4,17	454,48
734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	0,09	10,34
734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	2,89	314,89
734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	0,58	63,60
734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	1,73	188,48
722221320.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	0,68	74,15
722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	0,54	59,30
722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, DN 15	ks	0,27	29,67
734291112	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	0,68	74,19
998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,04	4,82
998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	0,08	8,68
998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,01	0,97
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		60,87	1 759,49
HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	4,97	541,44
HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	4,87	530,84
HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	3,59	390,92
HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	2,72	296,30
OST	Ostatné		8,95	1 121,16
HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	0,40	43,41

HZS000214.S	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	h	0,95	103,16
HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	8,95	974,59
3.2	Vykurovací systém		132,08	33 791,64
HSV	Práce a dodávky HSV		2,24	399,76
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		2,24	399,76
974032124.S	Vysekávanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 150 mmn. -0,00700t	m	0,14	15,27
971035807.S	Vrty priklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál - 0.00002t	cm	0,83	90,40
979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,05	5,86
979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	0,02	1,84
979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,02	2,64
979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,00	0,30
979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,03	3,14
979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,02	1,88
979089011.S	Poplatok za skládku - zmiešaný stavebný odpad	t	0,32	34,80
976084111.S	Stavebné vysrávky	hod	2,24	243,65
PSV	Práce a dodávky PSV		136,08	30 507,53
713	Izolácie tepelné		10,94	1 507,00
713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	6,65	724,19
713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	6,94	756,17
998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,18	19,25
998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,06	6,66
998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,01	0,74
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie		50,99	11 064,40
722171114	Plasthliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 26x3 mm + (T-kusy, Koelná, Spojky...) alebo ekvivalent	m	4,56	496,93
722171115	Plasthliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 32x3 mm + (T-kusy, Koelná, Spojky...) alebo ekvivalent	m	18,69	2 035,75
722171116	Plasthliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v tyčiach spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm + (T-kusy, Koelná, Spojky...) alebo ekvivalent	m	3,08	335,31
722171117	Plasthliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v tyčiach spájané lisovaním dxt 50x4,0 mm + (T-kusy, Koelná, Spojky...) alebo ekvivalent	m	46,99	5 116,83
733167436.S	Montáž zverného šróbenia D 17 mm	ks	7,14	777,25
733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	18,31	1 994,40
733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	0,51	55,24
733167212.1	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	0,28	30,45
998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,39	151,77
998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,60	65,05
998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,05	5,42
734	Ústredné kúrenie, armatúry.		4,86	210,97
734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	0,86	93,48
734223152.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 20	ks	0,46	50,07
734223154.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25	ks	0,53	57,80
HZS000211r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	0,07	8,05
998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	0,52
998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	0,01	0,94
998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,00	0,10
735	Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá		136,08	17 725,16
735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	l	0,70	76,30
735311206.S	Montáž podlahového vykurovania	m2	132,08	14 383,08
735311560.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	7,47	813,56
735311570.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	3,97	431,93
735311610.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný	ks	4,89	532,92
735311620.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný	ks	10,08	1 097,30

998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	2,55	277,38
998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	0,96	104,02
998735299.S	Vykurovacie zariadenia a ich súčasti, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,08	8,67
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		10,84	2 884,34
HZS000315.S	Montážny a kotviaci materiál	sub	1,00	109,35
HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky	sub	1,00	109,35
HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	4,47	487,30
HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	6,84	744,48
HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	5,47	595,18
HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	4,79	521,22
HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	2,92	317,46
SO 04	NN prípojka		12,43	4 836,72
M	Práce a dodávky M		339,79	4 159,92
21-M	Elektromontáže		339,79	3 103,01
210010164.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	3,74	407,67
210192729.S	Zapojenie a kompletáž v rozvážači	ks	0,37	40,77
210193006.S	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová	ks	12,43	1 353,87
210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	0,32	34,32
210220002.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska uzemňovacia do 120 mm ²	m	2,62	285,34
210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	0,11	11,76
210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	0,26	28,18
210810096.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25 pre vonkajšie práce	m	6,79	739,15
210902481.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	1,85	201,95
22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení		0,19	20,95
220270328.S	Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 25,0 uložený do rúrkovodu alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia	m	0,19	20,95
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach		334,61	890,16
460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	4,27	465,36
460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	1,25	136,38
460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	0,47	51,52
460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	1,61	175,20
460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	0,57	61,70
95-M	Revízie		1,34	145,80
950101002.S	Revízia NN prípojky	ks	1,34	145,80
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		6,21	676,80
HZS000111.S	Nešpecifikované práce	hod	6,21	676,80
SO 05	Vodovodná prípojka		19,08	11 028,43
HSV	Práce a dodávky HSV		19,08	7 817,58
1	Zemné práce		19,08	3 434,02
131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	0,68	73,56
131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	0,09	10,14
132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	19,08	2 077,38
132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m ³	1,04	113,72
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	0,53	57,51
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	0,05	5,79
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	2,93	318,63
175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	7,14	777,29
4	Vodorovné konštrukcie		2,07	224,93

451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	2,07	224,93
8	Rúrové vedenie		5,65	2 071,52
871211004.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrvtového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm	m	3,41	371,35
891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	0,97	105,15
891211111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	2,12	230,56
899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	0,27	29,70
893301001.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	5,65	615,23
877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	0,27	29,42
899721111.S	Vyhľadávaci vodič	m	0,97	105,30
892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 125	m	4,11	447,30
899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	0,65	70,83
892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 100	m	0,61	66,69
99	Presun hmôt HSV		9,68	2 087,12
998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	9,68	1 053,63
998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	9,49	1 033,49
PSV	Práce a dodávky PSV		1,62	442,30
722	Vodomerná zostava		1,62	442,30
230203564.S	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	ks	1,05	114,31
734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	0,58	63,60
722263420.S	Montáž vodomernu závitového jednovtokového mokrabežných G 6/4	ks	1,62	176,22
722221325.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4	ks	0,33	35,42
722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	0,31	33,22
722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	0,18	19,54
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		5,97	2 253,73
HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	5,97	649,73
HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	5,91	643,44
HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	5,13	558,45
HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	3,69	402,12
M	Práce a dodávky M		4,02	514,82
23-M	Montáže potrubia		4,02	514,82
HZS000314.S	Prenájom žeriavu	hod	4,02	437,42
230170013.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 100	m	0,71	77,40
SO 06	Kanalizačná prípojka		44,51	23 572,62
HSV	Práce a dodávky HSV		44,51	20 032,83
1	Zemné práce		44,51	7 912,01
131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1,13	122,60
131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	0,16	16,90
132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	44,51	4 847,47
132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	2,44	265,36
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,57	61,92
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,06	6,23
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,45	811,29
175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	16,35	1 780,24
4	Vodorovné konštrukcie		4,73	515,16
451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	4,73	515,16
3	Zvislé a kompletne konštrukcie		12,93	1 408,10

386941200.S	Montáž odľučovačov tukov a olejov polyetylenových, prietok do 2 l/s	ks	12,93	1 408,10
8	Rúrové vedenie		20,56	5 282,42
871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 160 vrátane tvaroviek	m	12,03	1 309,77
877441251.S	Montáž prechodu/pripojenia na betónové potrubie DN 400	ks	1,35	146,62
894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	20,56	2 239,18
894810006.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	9,95	1 083,23
877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	0,86	93,28
892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200 mm	m	1,75	190,58
899721112.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150	m	1,26	137,13
899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	0,76	82,64
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0,96	105,04
971056016.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - železobetónových - 0,00054t	cm	0,96	105,04
99	Presun hmôt HSV		22,30	4 810,10
998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	22,30	2 428,26
998276115.S	Priplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	21,87	2 381,84
HZS	Hodinové účtovacie sadzby		7,46	3 539,79
HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	7,46	812,16
HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	6,35	691,70
HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	6,15	670,14
HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	4,66	507,94
23-M	Montáže potrubia		6,43	857,86
HZS000314.S	Prenájom žeriavu	hod	6,43	699,86
230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,45	157,99
SO 07	Dažďová kanalizač...		37,49	35 204,53
HSV	Práce a dodávky HSV		372,49	31 053,83
1	Zemné práce		362,02	10 516,60
210110086.S	Zhotovenie vsakovacieho vrtu DN 200 komplet (odhad)	m	21,42	2 332,86
131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	18,07	1 967,70
131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,36	147,88
132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	27,02	2 942,96
132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	1,48	161,11
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,25	462,30
175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	11,93	1 298,70
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,89	205,86
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	9,16	997,24
4	Vodorovné konštrukcie		6,29	685,27
451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkdrovry 0-63 mm	m3	6,29	685,27
8	Rúrové vedenie		372,49	13 676,55
721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm vrátane tvaroviek	m	13,83	1 505,92
721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm vrátane tvaroviek	m	10,79	1 175,10
721171113.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200 mm vrátane tvaroviek	m	3,17	344,99
894170033.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN600, výška 2000 mm	ks	6,41	697,98
894170112.S	Osadenie podzemnej plastovej nádrže na dažďovú vodu od 8000 do 10000 l	ks	37,49	4 082,33
894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	21,76	2 369,23
895970000.S	Montáž vsakovacích blokov + opláštenie	ks	5,93	645,98
895991121.S	Montáž lapača strešných nečistôt	ks	1,57	171,21

877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	0,25	26,89
230230006.S	Predbežná tlaková skúška vodou do DN 200	m	23,39	2 546,74
899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	1,01	110,18
99	Presun hmôt HSV		363,63	6 175,41
998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	28,63	3 117,50
998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	28,08	3 057,91
23-M	Montáže potrubia		2,33	412,09
230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,45	157,99
892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200 mm	m	2,33	254,10
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		342,53	3 738,61
HZS000211.S1	Doprava	sub	1,34	145,80
HZS000211.S	Prenájom žeriavu	hod	4,82	524,90
HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	7,46	812,16
HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	7,53	820,39
HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	7,35	800,45
HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	5,83	634,92
SO 08	Požiarna nádrž		41,78	6 496,22
HSV	Práce a dodávky HSV		394,78	5 753,23
1	Zemné práce		356,61	745,47
131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,61	393,54
131201109.S	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepidlosť horniny 3	m3	0,27	29,58
132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	1,06	115,41
132201209.S	Príplatok k cenám za lepidlosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	0,06	6,32
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,07	8,13
175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,35	38,17
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,12	13,40
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,01	1,35
171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	0,04	4,59
979081111.S	Odvoz sypaniny na skládku do 1 km	t	0,61	66,49
979081121.S	Odvoz sypaniny na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,63	68,51
4	Vodorovné konštrukcie		0,18	19,35
451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,18	19,35
8	Rúrové vedenie		394,78	4 800,82
871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11, SDR17 zväraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	0,05	5,30
891219111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potrubí z rúr liat., ocel., plast. DN 50	ks	0,70	75,82
891181111.S	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,01	109,53
899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	0,42	45,39
893301003.S	Osadenie vodomerej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t	ks	41,78	4 550,02
899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	0,02	2,36
892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	0,09	10,20
892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	0,02	2,21
99	Presun hmôt HSV		353,87	187,59
998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,87	94,70
998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,85	92,89
722	Vodomerá zosťava		355,36	469,80

722130219.S	Potrubié z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 100	m	2,36	256,59
722250151.S	Montáž požiarneho prechodu A 110/Rd 130	ks	0,45	48,74
727110112.S	Montáž kolena oceleového pozinkového pre priemyselné potrubie D 110 mm	ks	0,44	47,79
722250140.S	Montáž zaslepovacieho viečka pre požiarne hadice B 110	ks	0,23	25,40
722250150.S	Montáž požiarneho sacieho koša A 110	ks	0,84	91,29
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		353,99	273,19
HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	0,99	108,29
HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	0,63	68,78
HZS000313.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	0,64	69,71
HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	0,24	26,42
SO 09	Oplotenie		28,37	14 786,72
HSV	Práce a dodávky HSV		378,58	7 054,48
1	Zemné práce		356,97	1 180,47
132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,89	315,15
132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,82	89,16
162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	0,29	31,40
171203112.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia na svahu nad 1:5 do 1:2	m3	3,97	432,47
183102133.S	Hĺbenie jamky na svahu nad 1:5-1:2 , objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	2,87	312,29
2	Zakladanie		8,79	957,18
274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	8,79	957,18
3	Zvislé a kompletne konštrukcie		378,58	3 965,33
318271007.S	Zhotovenie oplotenia z betónových tvárnic hr. 200 mm s betónovou výplňou	m2	3,66	398,41
318271051.S	Zhotovenie krycej platne priebežnej pre oplotenie z betónových tvárnic 400x260x55 mm	m	0,89	96,57
318271071.S	Výstuž pre oplotenie z betónových tvárnic s betónovou výplňou	t	0,61	66,68
338171122.S	Osadzovanie stĺpika oceleového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykpaných dier	ks	25,58	2 785,72
338172112.S	Osadzovanie vzpery oceleovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykpaných dier	ks	5,67	617,94
99	Presun hmôt HSV		8,74	951,51
998151111.S	Presun hmôt	t	8,74	951,51
PSV	Práce a dodávky PSV		381,37	7 407,66
767	Konštrukcie doplnkové kovové		381,37	7 407,66
767658205.S	Montáž samonosnej posuvnej teleskopickej brány pre šírku prejazdu 6,8 m	ks	28,17	3 068,02
767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	28,37	3 089,14
767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	9,02	981,83
767920210.S	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceleové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,86	202,60
998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,61	66,07
M	Práce a dodávky M		2,98	324,58
21-M	Elektromontáže		2,98	324,58
210290784.S	Montáž automatického pohonu na posuvnú bránu do 400 kg	ks	2,98	324,58
SO 10	Odstránenie panel...		37,04	5 253,83
HSV	Práce a dodávky HSV		37,04	5 253,83
1	Zemné práce		11,21	1 220,31
113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -,0,40800t	m2	11,21	1 220,31
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		37,04	4 033,52
979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	37,04	4 033,52

