PRIEČNY REZ M 1:10

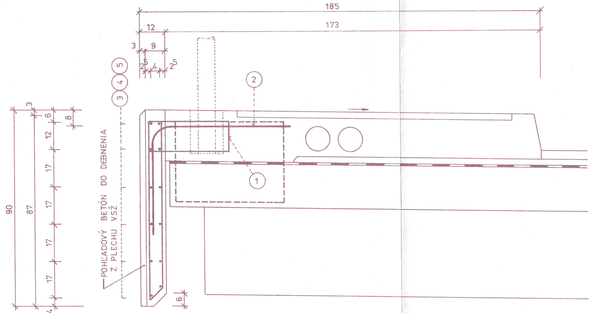

PÔDORYS M 1:10
PREFABRIKÁT „A"

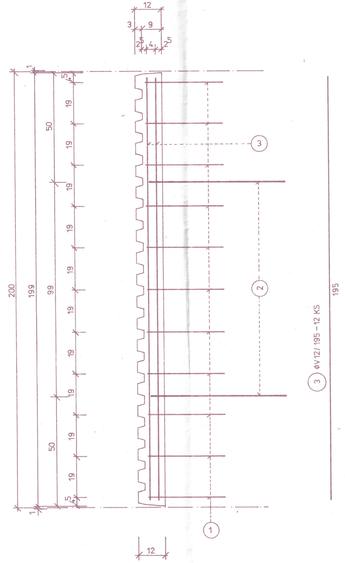

PÔDORYS M 1:10
PREFABRIKÁT „B"



PÔDORYS M 1:10
PREFABRIKÁT „C"



VÝKAZ VÝSTUŽE PRE 1 PREFABRIKÁT TYP „A"

OZN.	ØV	DĹŽKA 1 KS v cm	POČET KS	CELKOVÁ DĹŽKA v m	
				Ø V 12	Ø V 32
1	12	270	11	29,70	
2	32	110	2		2,20
3	12	195	12	23,40	
CELKOVÁ DĹŽKA v m				53,10	2,20
HMOTNOSŤ 1 bm v kg				0,888	6,313
CELKOVÁ HMOTNOSŤ v kg				47,20	13,90
HMOTNOSŤ SPOLU v kg				61,10	

VÝKAZ VÝSTUŽE PRE 1 PREFABRIKÁT TYP „B"

OZN.	ØV	DĹŽKA 1 KS v cm	POČET KS	CELKOVÁ DĹŽKA v m	
				Ø V 12	Ø V 32
1	12	270	6	16,20	
2	32	110	2		2,20
4	12	90	12	10,80	
CELKOVÁ DĹŽKA v m				27,00	2,20
HMOTNOSŤ 1 bm v kg				0,888	6,313
CELKOVÁ HMOTNOSŤ v kg				24,00	13,90
HMOTNOSŤ SPOLU v kg				37,90	

VÝKAZ VÝSTUŽE PRE 1 PREFABRIKÁT TYP „C"

OZN.	ØV	DĹŽKA 1 KS v cm	POČET KS	CELKOVÁ DĹŽKA v m	
				Ø V 12	Ø V 32
1	12	270	4	10,80	
2	32	110	2		2,20
5	12	65	12	7,80	
CELKOVÁ DĹŽKA v m				18,60	2,20
HMOTNOSŤ 1 bm v kg				0,888	6,313
CELKOVÁ HMOTNOSŤ v kg				16,50	13,90
HMOTNOSŤ SPOLU v kg				30,40	

BETÓN B-330
OCEĽ 10 425(V)

VÝPIS PREFABRIKÁTOV

TYP	ROZMER (cm)	KUBATÚRA (m^3)	HMOTNOSŤ (kg)	POČET KUSOV OBJ. 201-00	POČET KUSOV OBJ. 202-00
A	12 × 90 × 199	0,188	470	90	34
B	12 × 90 × 94	0,089	223	1	—
C	12 × 90 × 70	0,066	165	—	1

SCHÉMATICKÝ PÔDORYS M 1:500

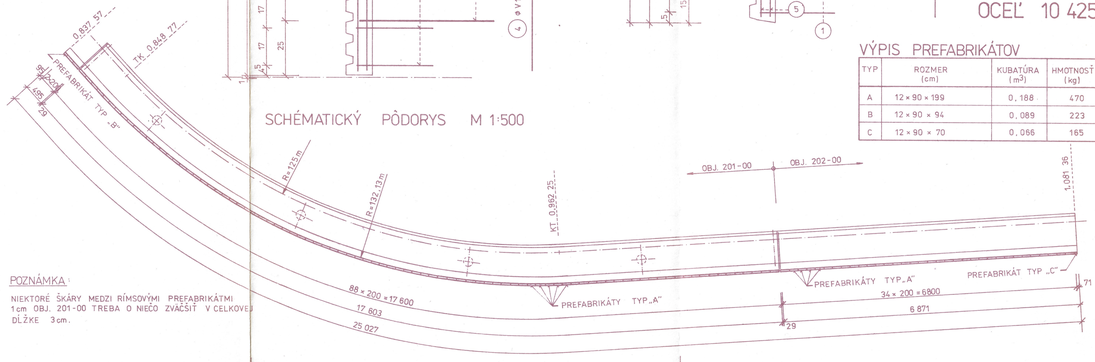

POZNÁMKA:
NIEKTORÉ ŠKÁRY MEDZI RÍMSOVÝMI PREFABRIKÁTMI 1 cm OBJ. 201-00 TREBA O NIEČO ZVÄČŠIŤ V CELKOVEJ DĹŽKE 3 cm.

STAVEBNÁ ÚNIA, n.p. Bratislava, ul. 01. Bratislavskej brigády

D 201-00

spracoval: ŽELEZNÍK		riadi: ARU ING. OPLUŠTIL	IN. 25 prof. ING. OPLUŠTIL
kreslil: ŽELEZNÍK		tech. kontrola: NOVÁČKOVÁ	ved. strediska: ING. TÓTH
kraj: BRATISLAVA HL. M. SSR		ONV: BRATISLAVA IV	
investor: VHMB BRATISLAVA			
objekt: PREMOSTENIE DEVÍNSKEJ CESTY KARLOVA VES – DLHÉ DIELY			
príloha: TVAR A VÝSTUŽ RÍMSOVÝCH PREFABRIKÁTOV			

DOPRAVOPROJEKT
stredisko 2200
Bratislava, Kominárska 2-4

formát	6 A4
dátum	07 87
stupeň	VP
čís. zákazky	35 32 – 07
arch. čísla	2034
čísla výkresov	3
mierka	1:10 1:500
číslo výkresu	19