



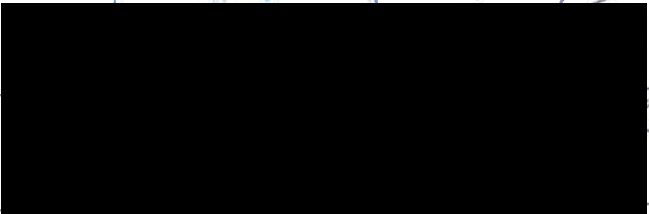
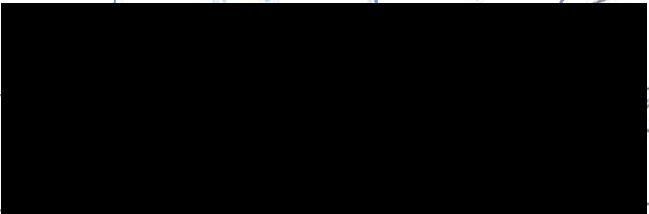


ZMENOVÝ LIST č. 1

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 37828100	DIČ: 2021627333			
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica, štatutár - Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja					
Zhotoviteľ:	IČO: 31 651 518	IČ DPH: SK2020490274			
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice 040 17;					
Projekt:	Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad, I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454				
Dátum: 20.8.2025	Príkaz k zmene č: 1	Na základe oznámenia č.1 zo dňa 21.7.2025			
Predmet zmeny:	Recyklácia za studena				
Podrobný popis zmeny: Na základe výsledkov z georadarového prieskumu bolo zistené, že v predmetnom úseku sú anomálie v homogénnosti podkladových vrstiev vozovky. Zistené anomálie budú mať vplyv na únosnosť a celistvosť vozovky. Preto je nevyhnutné zrealizovať zosilnenie podložia (recykláciu za studena), tak aby sa zachovala dlhodobá funkčnosť a plánovaná životnosť komunikácie.					
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY: 0,00 €				
	PRÍPOČTY: 358 448,22 €				
	CELKOM bez DPH: 358 448,22 €	CELKOM s DPH: 440 891,31 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):					
Prílohy: Rozpočet					
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE					
	Odtlačok pečiatky	Meno Podpis Dátum			
Objednávateľ:					
Zhotoviteľ:					
Stavebný dozor:					
Projektant:					
Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Počet originálov: 6	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant	

Zmenový list č.1 - rekapitulácia ceny

Stavba: **Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad,**
I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica, štatutár - Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice 040 17;
Miesto: SO 101-01, SO 102-01, SO 102-02

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00
A01	SO KA-527.01	0,00	0,00	0,00
B	PRIPOČTY	358 448,22	82 443,09	440 891,31
B01	SO KA-527.01	358 448,22	82 443,09	440 891,31
	Celkom	358 448,22	82 443,09	440 891,31

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad, I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina	JKSO	
Názov objektu	ODPOČTY	EČO	
Názov časti	SO KA-527.01	Miesto	
Objednávateľ	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica, štatutár - Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja	IČO	IČ DPH
Projektant		IČO: 37828100	
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice 040 17;	IČO: 31 651 518	IČ DPH: SK2020490274
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Objednávateľ				24	DPH 23,00 % z 0,00		0,00
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		0,00
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Klízáva doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad, I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina	JKSO	
Názov objektu	PRÍPOČTY	EČO	
Názov časti	SO 101-01, SO 102-01, SO 102-02	Miesto	
Objednávateľ	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica, štatutár - Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja	IČO	IČ DPH
Projektant		IČO: 37828100	
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice 040 17;	IČO: 31 651 518	IČ DPH: SK2020490274
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	358 448,22	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		358 448,22	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	358 448,22
Objednávateľ			24	DPH 23,00 % z 358 448,22	82 443,09
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	440 891,31
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľzavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad, I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina
Objekt: PRÍPOČTY
Časť: SO 101-01, SO 102-01, SO 102-02
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica, štatutár - Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice 040 17;

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
Práce a dodávky HSV						358 448,22	
1	Zemné práce					74 790,64	
2	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	30 168,000	1,70	51 285,60	ZoD SO KA-527.01
3	113152740.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	12 116,000	1,94	23 505,04	ZoD SO KA-527.01
5	Komunikácie					264 190,74	
18	561962154.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy nad 10000 m2	m2	15 645,000	5,70	89 176,50	ZoD SO KA-527.01
19	583410002100.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm	t	1 079,510	18,52	19 992,53	ZoD SO KA-527.01
20	585910001500.S	Pomaly tuhnúce hydraulické spojivo voľne ložené	t	297,255	57,50	17 092,16	ZoD SO KA-527.01
28	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	15 648,760	0,94	14 709,83	ZoD SO KA-527.01
29	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	12 116,000	0,62	7 511,92	ZoD SO KA-527.01
31	577144311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	12 116,000	9,55	115 707,80	ZoD SO KA-527.01
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					19 127,04	
44	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	6 528,000	2,93	19 127,04	ZoD SO KA-527.01
99	Presun hmôt HSV					339,80	
49	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 831,690	0,12	339,80	ZoD SO KA-527.01

ZMENOVÝ LIST č. 2

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 37828100	DIČ: 2021627333
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica, štatutár - Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja		
Zhotoviteľ:	IČO: 31 651 518	IČ DPH: SK2020490274
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice 040 17;		
Projekt:	Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad, I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina SO KA-527.01 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 67,701 - 75,454 - P21955 - Rekonštrukcia rámový priepust 1970x750	
	Príkaz k zmene č: 2	Na základe oznámenia č.2 zo dňa 20.8.2025
Predmet zmeny:	Rámový priepust	
Podrobný popis zmeny: Po zahájení prác a po očistení nosnej konštrukcie priepustu č. P21955 bolo zistené, že nosná konštrukcia priepustu (železobetónový rám) je v havarijnom stave. Preto je potrebné zrealizovať komplexnú rekonštrukciu predmetného priepustu.		
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY: 0,00 €	
	PRÍPOČTY: 23 942,74 €	
	CELKOM bez DPH: 23 942,74 €	CELKOM s DPH: 29 449,57 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):		
Prílohy: Rozpočet		
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE		
	Meno	Podpis
Objednávateľ: »		
Zhotoviteľ:		
Stavebný dozor:		
Projektant:		
Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet originálov: 6	Objednávateľ	Zhotoviteľ
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Technický dozor	Projektant
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zmenový list č.2 - rekapitulácia ceny

Stavba: **Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad,**
 I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica, štatutár - Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice 040 17;
Miesto: SO KA-527.01

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00
A01	SO KA-527.01	0,00	0,00	0,00
B	PRÍPOČTY	23 942,74	4 788,55	28 731,29
B01	SO KA-527.01	23 942,74	5 506,83	29 449,57
	Celkom	23 942,74	5 506,83	29 449,57

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad, I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina	JKSO	
Názov objektu	ODPOČTY	EČO	
Názov časti	SO KA-527.01	Miesto	
Objednávateľ	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica, štatutár - Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja	IČO	IČ DPH
Projektant		IČO: 37828100	
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice 040 17;	IČO: 31 651 518	IČ DPH: SK2020490274
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Pečiatka			24 DPH 23,00 % z 0,00		
Objednávateľ			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Dátum a podpis			E Prípochy a odpočty		
Pečiatka			26 Dodávky zadávateľa		
Zhotoviteľ			27 Kľzavá doložka		
Dátum a podpis			28 Zvýhodnenie + -		
Pečiatka					

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad, I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina	JKSO	
Názov objektu	PRÍPOČTY	EČO	
Názov časti	SO KA-527.01	Miesto	
Objednávateľ	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica, štatutár - Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja	IČO	IČ DPH
Projektant		IČO: 37828100	
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice 040 17;	IČO: 31 651 518	IČ DPH: SK2020490274
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	23 942,74	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		23 942,74	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				23 942,74			
Objednávateľ				24 DPH 23,00 % z 23 942,74				5 506,83			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				29 449,57			
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kízavá doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad, I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina
Objekt: PRÍPOČTY
Časť: SO KA-527.01
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica, štatutár - Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice 040 17;

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

Práce a dodávky HSV

23 942,74

1

Zemné práce

3 056,49

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	90,450	2,12	191,75	ZoD SO KA-527.01
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	90,450	7,60	687,42	ZoD SO KA-527.01
3	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	90,450	0,74	66,93	ZoD SO KA-527.01
4	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	90,450	3,90	352,76	ZoD SO KA-527.01
5	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	90,450	1,28	115,78	ZoD SO KA-527.01
6	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	90,450	1,15	104,02	ZoD SO KA-527.01
	583310003200.S	Štrkopiesok frakcie 0-32 mm	t	128,640	11,16	1 435,62	ZoD SO KA-527.01
7	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	90,450	1,13	102,21	ZoD SO KA-527.01

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

12 509,92

334121112.S1	Osadenie prefabrikovaných priepustov z betónu železového	ks	9,000	168,12	1 513,04	Cenekon
59383000000.S.1	Mostný prefabrikát ramový priepust IZM, dĺžky 1,0 m	ks	9,000	1 221,88	10 996,88	CP

4

Vodorovné konštrukcie

1 343,05

451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr C12/15 hr. do 100 mm	m2	62,100	11,49	713,53	ZoD SO KA-527.01
564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	71,415	8,82	629,52	Cenekon

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 001,42

961051111.S	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu	m3	54,000	64,16	3 464,64	ZoD SO KA-527.01
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	129,600	1,37	177,55	ZoD SO KA-527.01
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 693,600	0,32	1 181,95	ZoD SO KA-527.01
979089212	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	129,600	16,80	2 177,28	ZoD SO KA-527.01

99

Presun hmôt HSV

31,86

21	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	265,529	0,12	31,86	ZoD SO KA-527.01
----	-------------	--	---	---------	------	-------	------------------