VÝKRES LOŽÍSK

PÔDORYS - OPORA O1 M 1:50

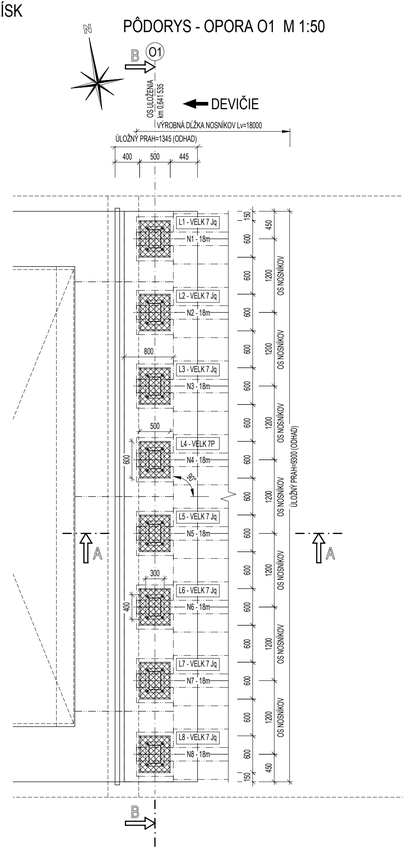

PÔDORYS - OPORA O2 M 1:50

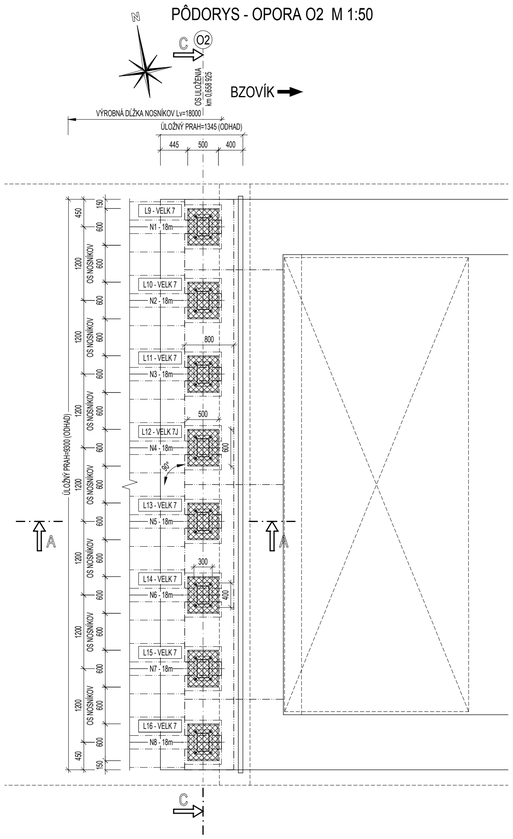

ZOZNAM SÚRADNÍC (VYTYČOVACIE BODY)

BOD	Y [m]	X [m]	POZNÁMKA
L1	427 801,687	1 274 589,114	OPORA O1
L2	427 801,897	1 274 590,296	
L3	427 802,106	1 274 591,477	
L4	427 802,316	1 274 592,659	
L5	427 802,525	1 274 593,840	
L6	427 802,735	1 274 595,022	
L7	427 802,944	1 274 596,203	
L8	427 803,154	1 274 597,385	
L9	427 784,564	1 274 592,150	OPORA O2
L10	427 784,774	1 274 593,332	
L11	427 784,983	1 274 594,513	
L12	427 785,193	1 274 595,695	
L13	427 785,402	1 274 596,876	
L14	427 785,612	1 274 598,058	
L15	427 785,821	1 274 599,239	
L16	427 786,031	1 274 600,421	

PÔDORYS - SCH...MA M 1:10

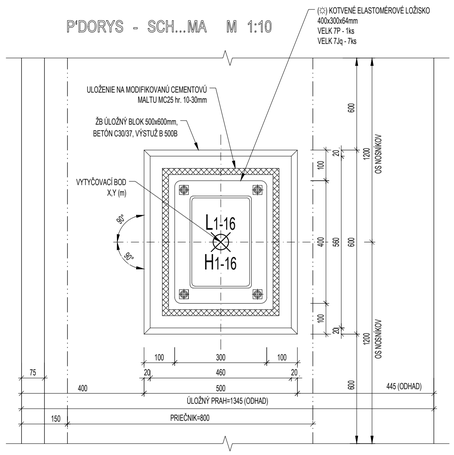

TYPICKÝ PRIEČNY REZ M 1:50

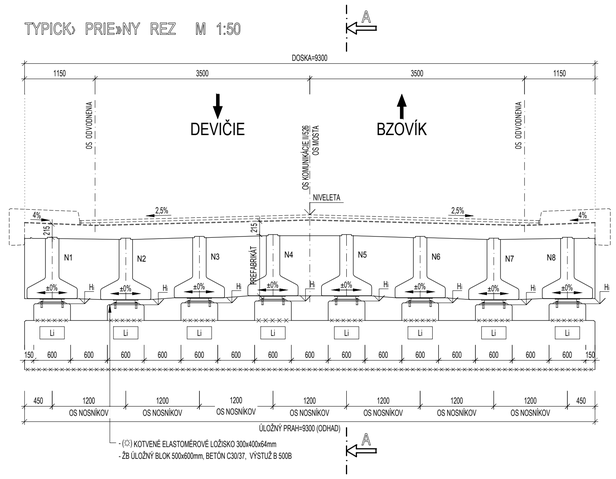

POZNÁMKY:

1. NOSNÍKY BUDÚ MAŤ ÚPRAVU PRE ULOŽENIE NA LOŽISKÁ (ÚPRAVA KRYTIA VÝSTUŽE V PREFE)
2. VZHĽADOM NA min. REAKCIU NA JEDNO LOŽISKO UVAŽUJEME VŠETKY LOŽISKÁ KOTVENÉ
3. LOŽISKÁ SA OSADIA ZÁSADNE VODOROVNE DO CEMENTOVEJ MALTY MC25 hr. 10-30mm, NA ZVÝŠENÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ ÚLOŽNÉ BLOKY
4. MOSTNÉ LOŽISKÁ OSADIŤ PODĽA TECHNICKÝCH PREDPISOV VÝROBCU
5. ÚLOŽNÉ BLOKY BUDÚ Z BETÓNU C30/37 A VYSTUŽENÉ BETONÁRSKOU VÝSTUŽOU Z OCELE B 500B
6. ZHOTOVENIE ELASTOMERNÝCH LOŽÍSK MUSÍ BYŤ V SÚLADE S TECHNICKÝM PREDPISOM SSC „MOSTNÉ LOŽISKÁ"
7. ELASTOMÉR BUDE OSADENÝ MEDZI 2x KOTVIACU DOSKU
8. PRI ZMENE UVAŽOVANÝCH NOSNÍKOV A LOŽÍSK JE NUTNÉ OVERIŤ, ČI DOTKNUTÉ ZMENY BUDÚ MAŤ VPLYV NA PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU - RIEŠI STAVBA
9. PRI PRÍPADNEJ ZMENE NAVRHOVANÝCH LOŽÍSK JE NUTNÉ OVERIŤ VYHOVUJÚCI TVAR A VÝŠKY ÚLOŽNÝCH BLOKOV
10. POVRCH PRACOVNÝCH ŠKÁR PRED ZATUHNUTÍM ZDRSNIŤ, PRED BETONÁŽOU PRACOVNÉ ŠKÁRY VYČISTIŤ A PREVLHČIŤ
11. POKIAĽ NIE JE UVEDENÉ INAK, SKOSENIE HRÁN JE 20x20mm
12. ZMENY OPROTI PREDPOKLADOM PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM, RESP. MUSIA BYŤ ODSÚHLASENÉ STAVEBNÝM DOZOROM

LOŽISKÁ: VEL 7 16 ks

HMOTNOSŤ * cca 0,0 kg

* VÝMERA JE LEN INFORMATÍVNA

MALTA MC25 0,064 m³ (16*0,004)

REZ A-A - OPORA O1 M 1:10

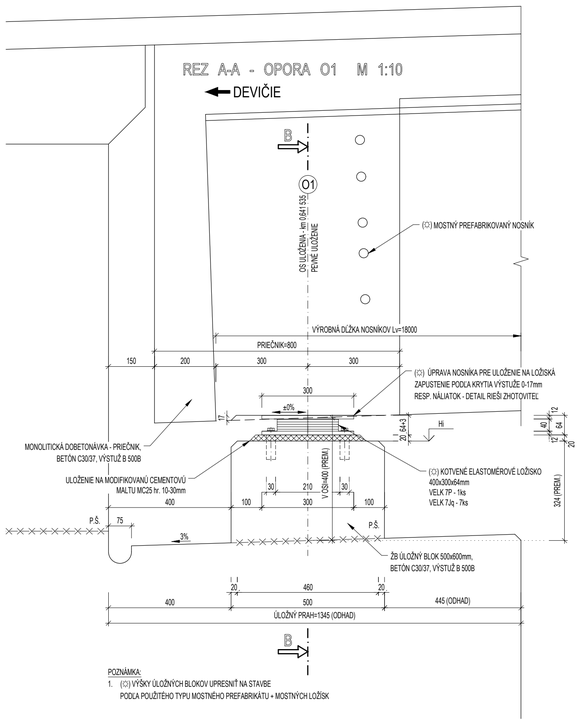

POZNÁMKA:
1. (O) VÝŠKY ÚLOŽNÝCH BLOKOV UPRESNIŤ NA STAVBE PODĽA POUŽITÉHO TYPU MOSTNÉHO PREFABRIKÁTU + MOSTNÝCH LOŽÍSK

REZ A-A - OPORA O2 M 1:10

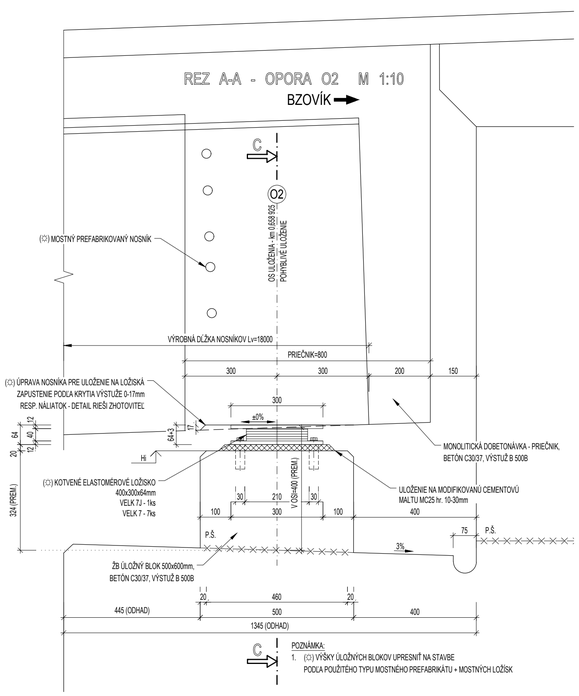

POZNÁMKA:
1. (O) VÝŠKY ÚLOŽNÝCH BLOKOV UPRESNIŤ NA STAVBE PODĽA POUŽITÉHO TYPU MOSTNÉHO PREFABRIKÁTU + MOSTNÝCH LOŽÍSK

VÝKAZ LOŽÍSK

Položka	Typ ložiska	Počet (ks)	Výška (m.n.m.) H_{1-16}		Poznámka
OPORA O1					
L1	VELK 7Jq - pozdĺžne pevné	1	H1	245,958	Nosník N1
L2	VELK 7Jq - pozdĺžne pevné	1	H2	245,943	Nosník N2
L3	VELK 7Jq - pozdĺžne pevné	1	H3	245,973	Nosník N3
L4	VELK 7P - pevné	1	H4	246,003	Nosník N4
L5	VELK 7Jq - pozdĺžne pevné	1	H5	246,003	Nosník N5
L6	VELK 7Jq - pozdĺžne pevné	1	H6	245,973	Nosník N6
L7	VELK 7Jq - pozdĺžne pevné	1	H7	245,943	Nosník N7
L8	VELK 7Jq - pozdĺžne pevné	1	H8	245,958	Nosník N8
OPORA O2					
L9	VELK 7 - všesmerné	1	H9	246,541	Nosník N1
L10	VELK 7 - všesmerné	1	H10	246,526	Nosník N2
L11	VELK 7 - všesmerné	1	H11	246,556	Nosník N3
L12	VELK 7J - priečne pevné	1	H12	246,586	Nosník N4
L13	VELK 7 - všesmerné	1	H13	246,586	Nosník N5
L14	VELK 7 - všesmerné	1	H14	246,556	Nosník N6
L15	VELK 7 - všesmerné	1	H15	246,526	Nosník N7
L16	VELK 7 - všesmerné	1	H16	246,541	Nosník N8

VÝKAZ LOŽÍSK CELKOM

Položka	Typ ložiska	Počet (ks)	Rozmery ŠxDxV (mm)		Hmotnosť (kg)	
			Celkom	Elastomér	1ks	Celkom
1	VELK 7P - pevné	1	300x400x64+3	200x300x40	-	-
2	VELK 7Jq - pozdĺžne pevné	7	300x400x64+3	200x300x40	-	-
3	VELK 7J - priečne pevné	1	300x400x64+3	200x300x40	-	-
4	VELK 7 - všesmerné	7	300x400x64+3	200x300x40	-	-
CELKOM		16	~		~	

SCHÉMA M 1:200

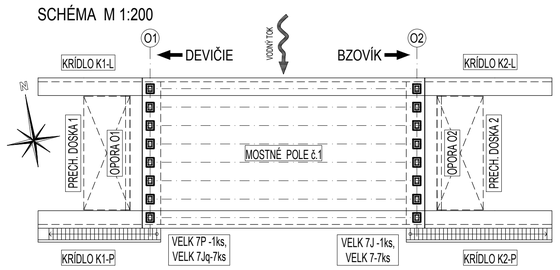

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v realizácii JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT PO VYROVNANÍ

Zodpovedný projektant	Ing. Zuzana Podolcová	
GENERÁLNY PROJEKTANT		REMING CONSULT A.S. Trnavská 27, 831 04 BRATISLAVA
Zákaznícke číslo:	1915	

Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Ľubomír Macura	
Navrhol - vypracoval:	Ing. Ľubomír Macura	
Kontroloval:	Ing. Vladimír Plšák	
Kraj: Banskobystrický	Okres: Krupina	
Investor - stavebník:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica	

Stavba:

Rekonštrukcia ciest a mostov
II/526 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad
I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina

Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291

Názov SO: SO KA-526.004.01
Rekonštrukcia mosta ev.č. 526-004 km 1,658 - mostný objekt

Názov prílohy: Výkres ložísk

REMING CONSULT A.S. Trnavská 27, 831 04 BRATISLAVA

Stupeň - účel:	DSPRS
Zákaznícke číslo:	1915
Dátum:	10/2020
Počet A4::	8xA4
Mierka:	1:50, 1:10
Číslo SO: 526-004.01	Súprava:
Príloha: 8.2	