
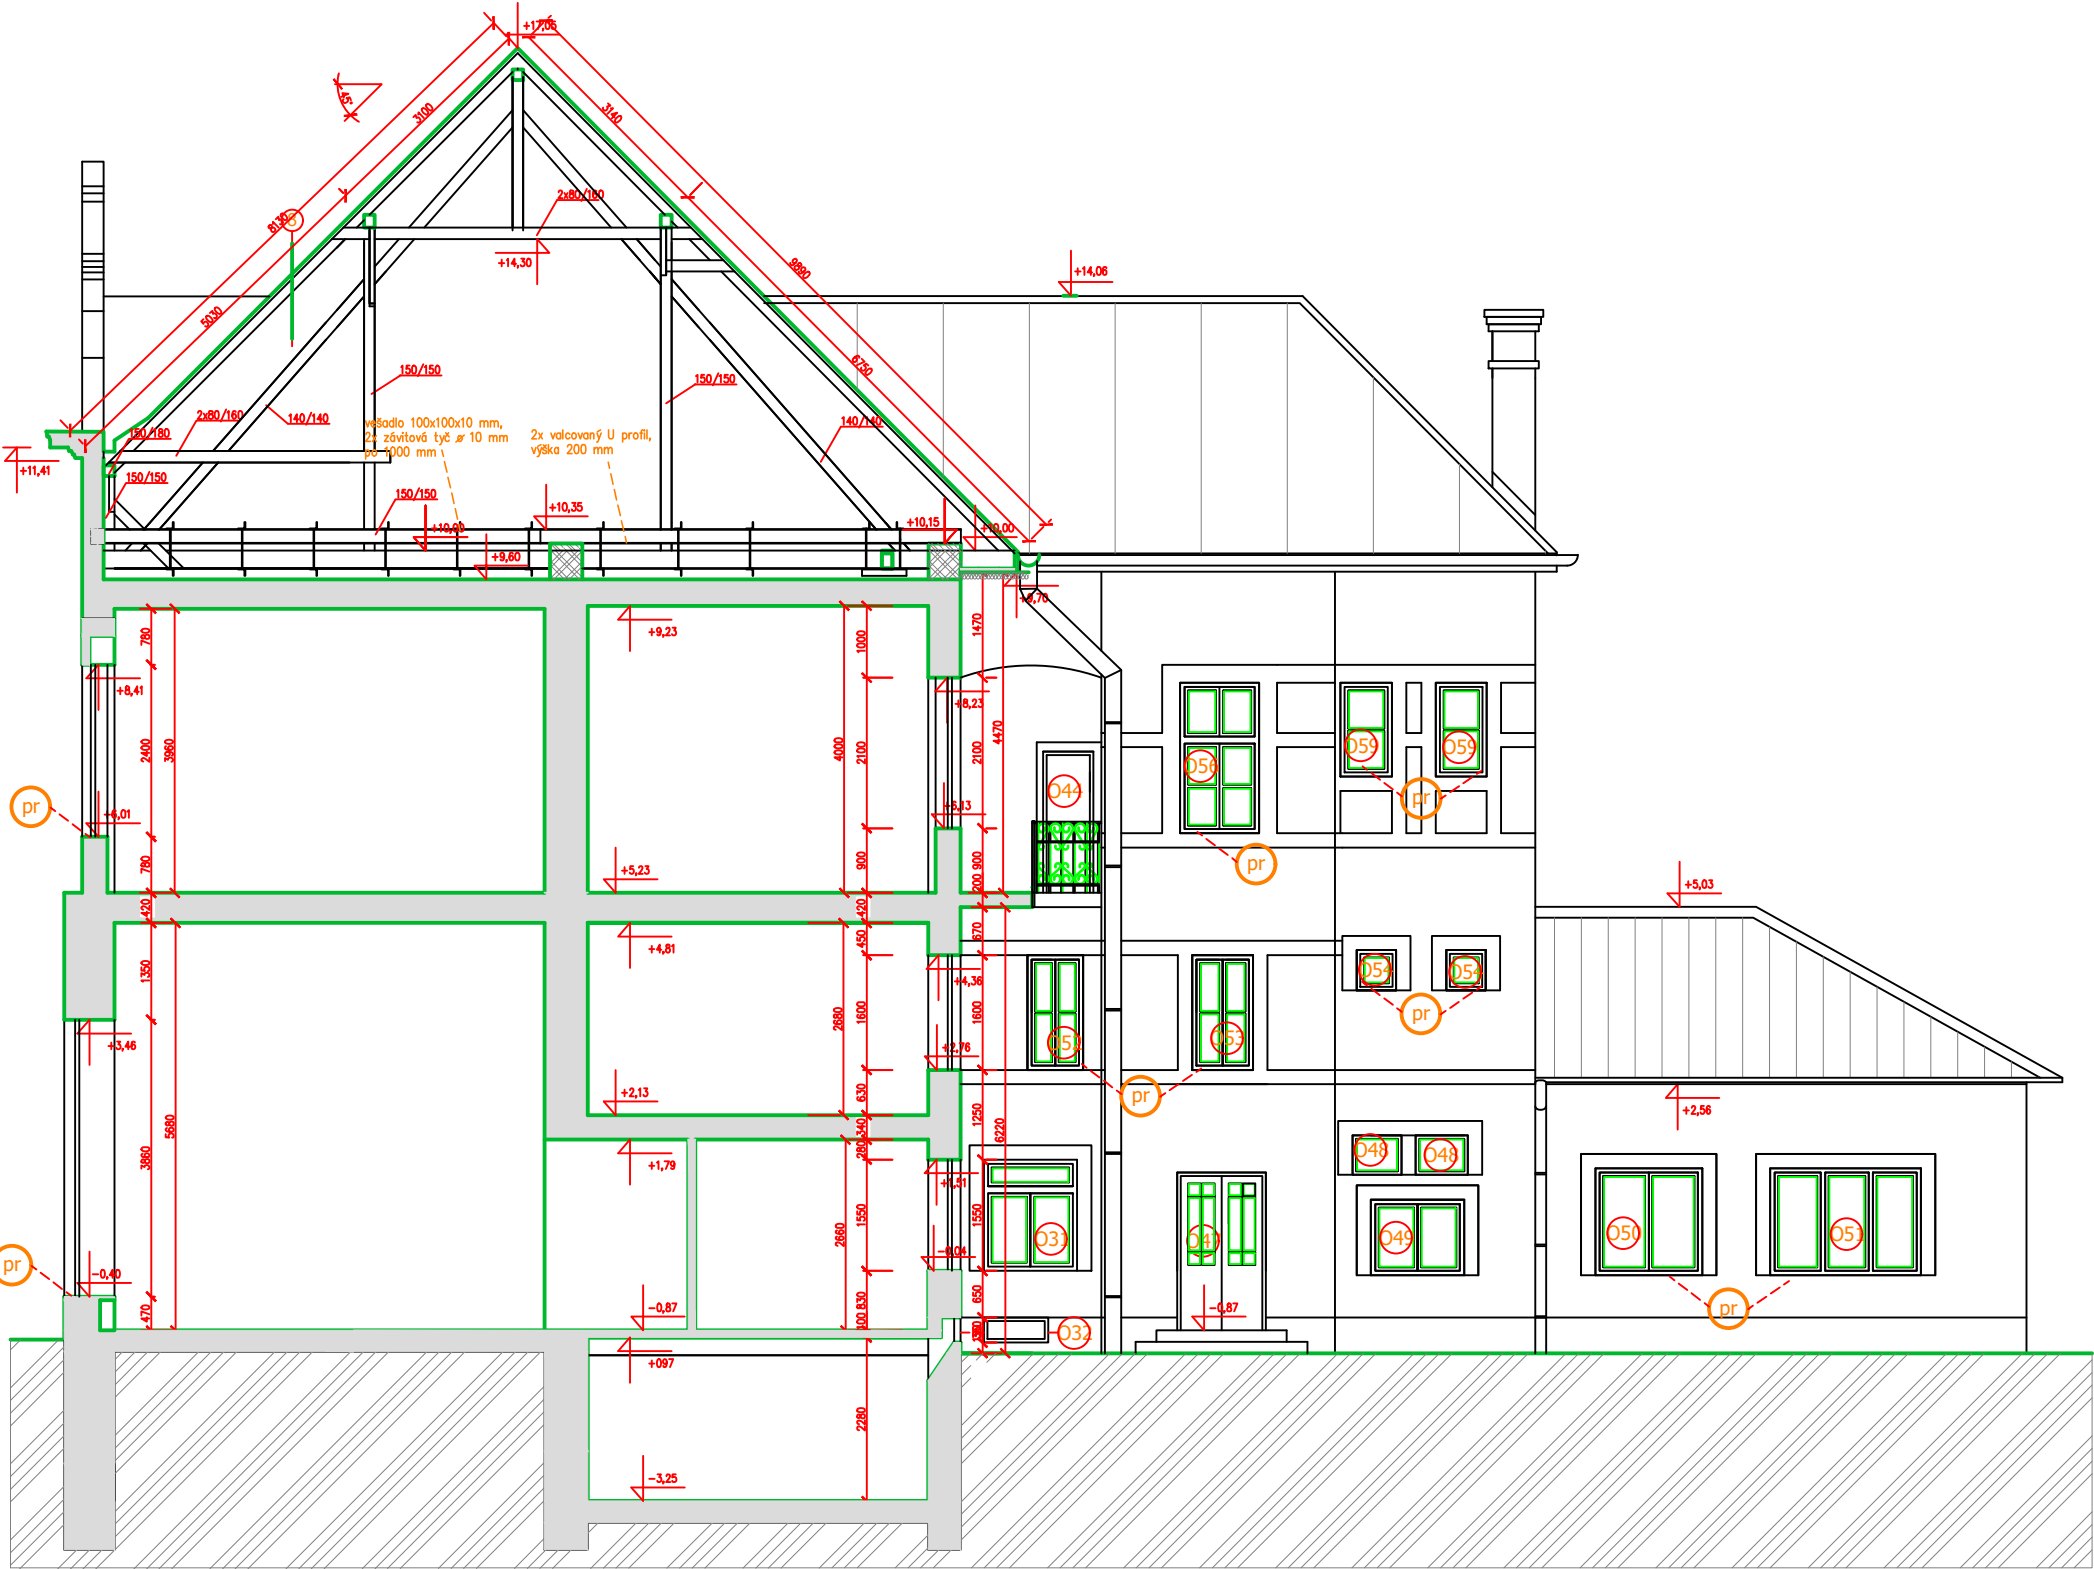


RIEŠENÁ ČASŤ "B"  
BUDOVY KNIŽNICE



Poznámky k rekonštrukcii:

Výplne otvorov:

- Pôvodné výplne označených otvorov sa vymenia na nové, drevené eurookná (schválené pam. úradom)

Fasáda:

- odtuté a popraskané časti omietky sa z plochy všetkých fasád otlčú v rozsahu 30 % a vyspravia podľa skladby F1

Skladba F1:

- pôvodné obvodové murivo, očistené vodou
- cementový nástriek + vyrovnávanie nerovností jadrovou omietkou Weber 201 KPS
- silikónový podkladný náter Weber 500
- fasádny náter Weber.ton exclusive

Výmena oplechovania:

- Výmena oplechovania parapetov ( med. plech) bm.14,00 m r.š. 250 mm
- Výmena zvodov ( med. plech) cca.16 m ( priemer 200 mm)
- Výmena žlabov (medený plech) – cca. 20 m ( priemer 250 mm)

Pred začatím klampiarskych prác, skontrolovať všetky rozmery výrobkov na stavbe!

Sokel:

- odtuté a popraskané časti sa odstránia – otlčú cca. 10%
- sokel sa umyje vodou
- podkladný nástriek Weber.san presto 100
- sanačná omietka Weber.san presto 200
- jemná štuková omietka Weber.san presto 300
- fasádny náter Weber.ton exclusive

- ⑧ –medený plech 0,63 mm
- Delta–Trela štruktúrovaná deliaca vrstva
- úsporné debnenie max. vzdialenosť 50 mm hr. 25 mm
- pôvodná konštrukcia s úpravami zhnílych častí krovu

LEGENDA MATERIÁLOV:

- Pôvodné konštrukcie
- Murované z PP tehál na MC 5,0 MPa

Ak v priebehu obnovy dôjde k odkrytiu nepredvídaného nálezu na stavbe, dodávateľ prác je povinný až do vydania rozhodnutia príslušného Pamiatkového úradu zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nálež alebo nálezovú situáciu. Pamiatkový úrad rozhodne o ďalšom postupe obnovy najneskôr do troch pracovných dní od oznámenia nálezu. V prípade že sa po odobratí fyzických vzoriek preukáže existencia viacerých omietok a farebných náterov, konečné riešenie farebnosti fasády určí metodik príslušného Pamiatkového úradu.

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE!

ZODP.PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		<div>INPER</div> <div>Ing. Juraj TÓMOL Lučenec, Rádayho 16 tel.: 047/4333 088 e-mail: inper@inper.sk</div>	
ING. JURAJ TÓMOL		ING. ARCH. BERTA ATTILA			
INVESTOR:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 BB			Č. ZÁKAZKY:	35/2007
STAVBA:	Novohradská knižnica Lučenec- PD pre rekonštrukciu budovy ul. Kármána 2			DÁTUM:	12/2007
				FORMÁT:	2xA4
ČASŤ:	Nový stav			MIERKA:	1:100
OBSAH:	Rezopohľad D-D			STUPEŇ:	Č.VÝKR.: 26