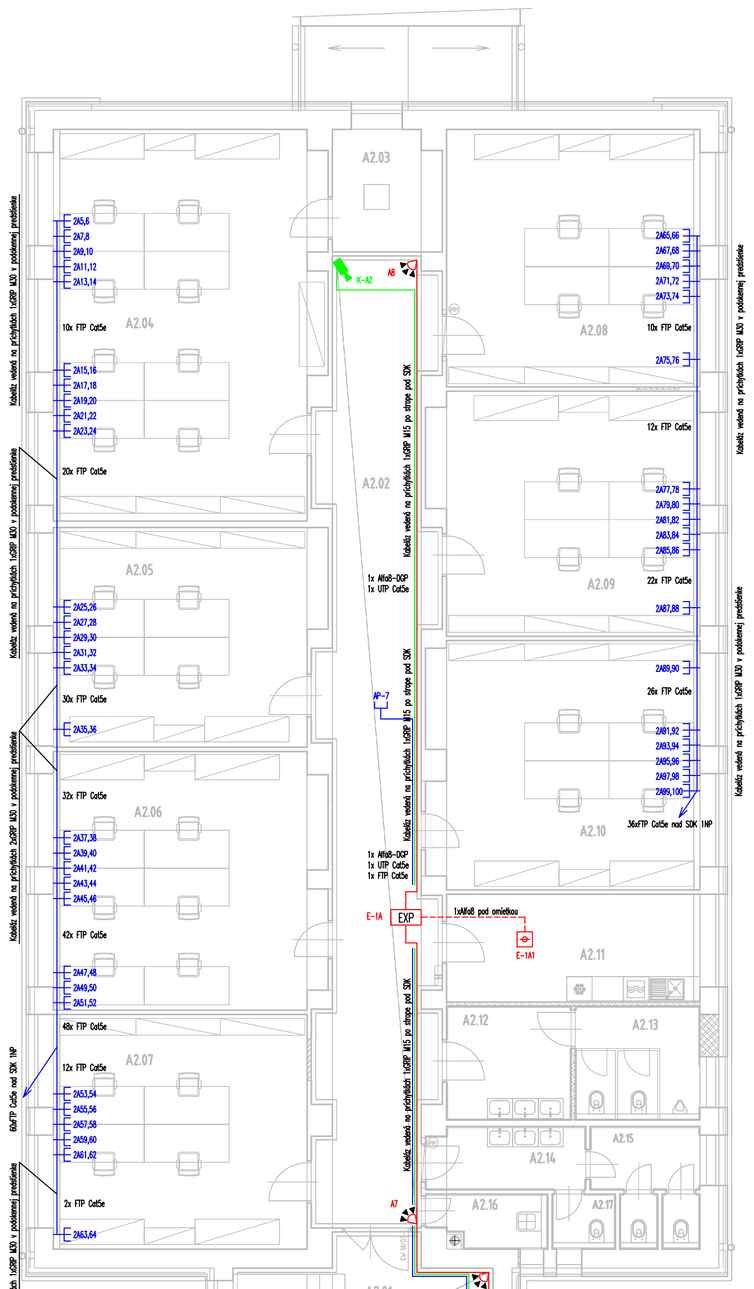

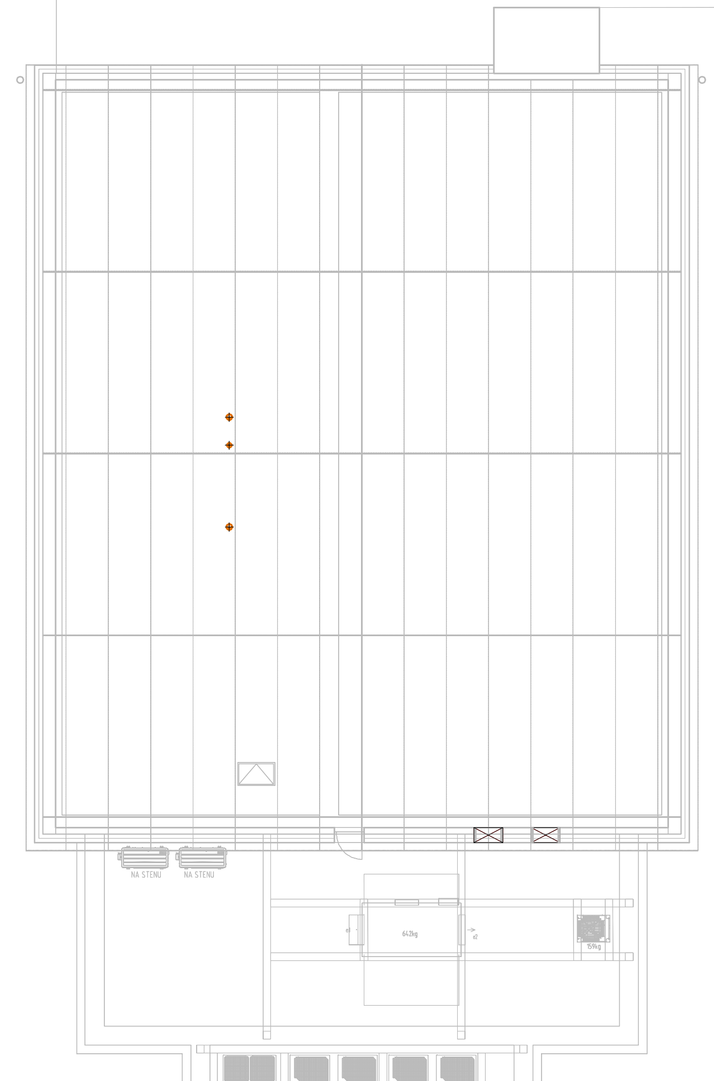

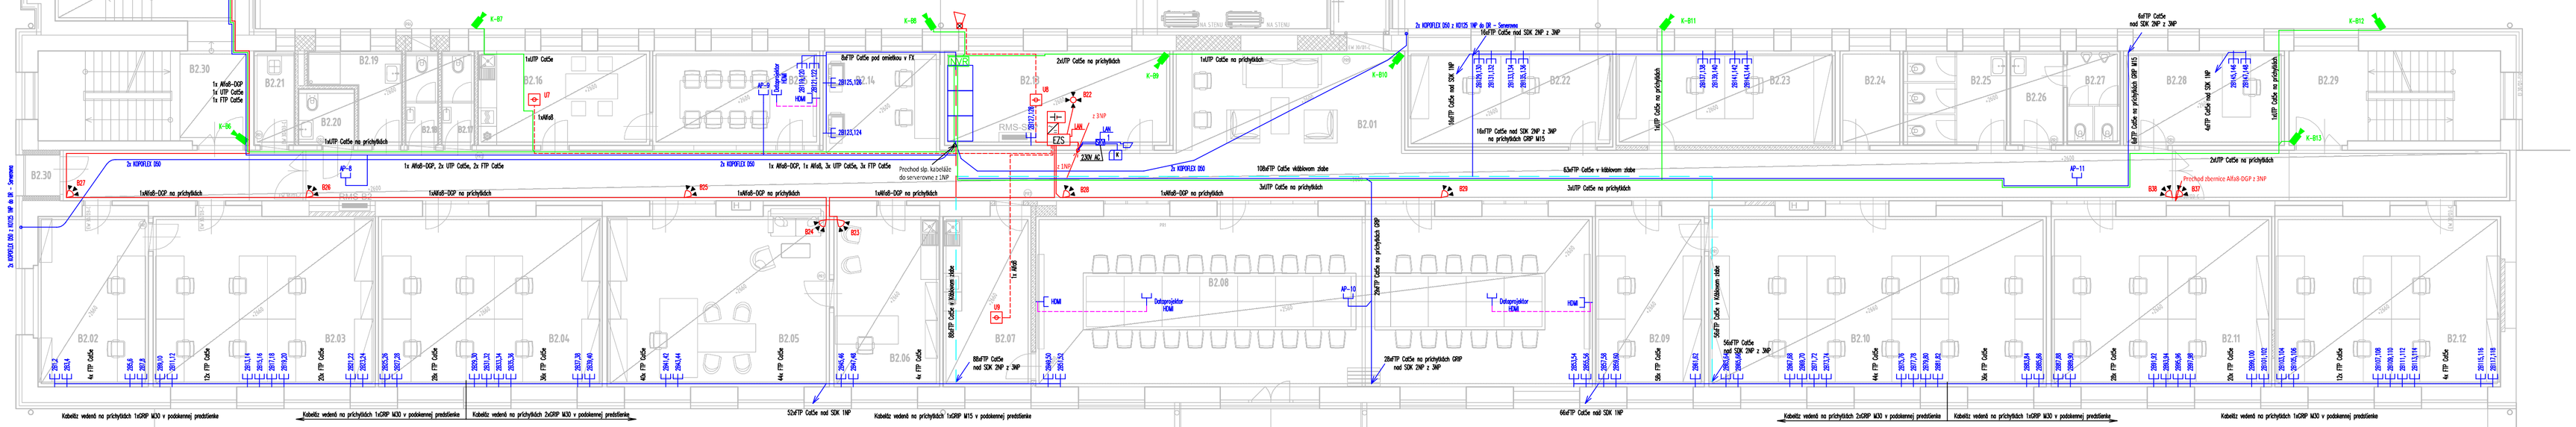

LEGENDA

- EZS — Ústredňa EZS
- Záložný akumulátor
- Doplnkový zdroj
- EXP — Expander - rozširovací modul
- PIR - pohybový infrapasívny snímač
- Stropný pohybový snímač
- Magnetický snímač
- EPS snímač
- Klávesnica EZS
- Čítačka SKV
- Elektrický dverný zámok
- Exteriérová záložkovaná siréna s majákom
- Kamera
- Dátová zásuvka 2xRJ45
- Dátová zásuvka 1xRJ45
- HDMI zásuvka
- Zabudovaná konferenčná hlasovacia jednotka
- FTP Cat5e ŠK a WiFi
- HDMI prepoj
- Alfa 8-DGP - zbernica EZS
- Alfa 8
- UTP Cat5e Kamerový systém
- Drôtený káblový žlab 60x100
- Drôtený káblový žlab 60x150
- Drôtený káblový žlab 60x200

Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa STN 33 2000-4-41

Ochrana pred úrazom el.prúdom v normálnej prevádzke:
- ochrana izolovaním živých častí
- ochrana zábranami alebo krytmi
- ochrana malým napätím SELV

Ochrana pred úrazom el.prúdom pri poruche:
- ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TNS
- ochrana malým napätím SELV

Prostredie: 3.1.1. – základné

LEGENDA MIESTNOSTI:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA				
			DRUH PODLAHY		STENY	STROP	
			SO 01 BLOK A				
A2.01	SCHODISKO	21,8	KAMEŇ – POLYURETÁN.	F5	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ	
A2.02	CHODBA	57,5	POLYURETÁN. PODL.	F6	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ	
A2.03	SKLAD	7,3	POLYURETÁN. PODL.	F6	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK PODHĽAD P.	
A2.04	KANCELÁRIA	58,1	KOBEREC	F7	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK PODHĽAD P.	
A2.05	KANCELÁRIA	32,4	KOBEREC	F7	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK PODHĽAD P.	
A2.06	KANCELÁRIA	39,1	KOBEREC	F7	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK PODHĽAD P.	
A2.07	KANCELÁRIA	33,3	KOBEREC	F7	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK PODHĽAD P.	
A2.08	KANCELÁRIA	36,8	KOBEREC	F7	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK PODHĽAD P.	
A2.09	KANCELÁRIA	36,0	KOBEREC	F7	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK PODHĽAD P.	
A2.10	KANCELÁRIA	37,7	KOBEREC	F7	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK PODHĽAD P.	
A2.11	KUCHYNKA	15,3	POLYURETÁN. PODL.	F6	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK PODHĽAD P.	
A2.12	PREDSIEŇ WC	7,9	POLYURETÁN. PODL.	F8	KERAMICKÝ OBKL.	SDK PODHĽAD P.	
A2.13	WC ŽENY	7,9	POLYURETÁN. PODL.	F8	KERAMICKÝ OBKL.	SDK PODHĽAD P.	
A2.14	PREDSIEŇ WC	5,6	POLYURETÁN. PODL.	F8	KERAMICKÝ OBKL.	SDK PODHĽAD P.	
A2.15	WC MUŽI	6,2	POLYURETÁN. PODL.	F8	KERAMICKÝ OBKL.	SDK PODHĽAD P.	
A2.16	MIESTNOSŤ PRE UPR.	3,4	POLYURETÁN. PODL.	F8	KER. OB. v.1200	SDK PODHĽAD P.	
A2.17	WC ŽENY	2,0	POLYURETÁN. PODL.	F8	KER. OB. v.1200	SDK PODHĽAD P.	
			SO 02 BLOK B				
B2.01	CHODBA	14,7	POLYURETÁN. PODL.	P12	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ	
B2.02	KANCELÁRIA	19,6	KOBEREC	P14	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ	
B2.03	KANCELÁRIA	39,5	KOBEREC	P14	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ	
B2.04	KANCELÁRIA	39,9	KOBEREC	P14	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ	
B2.05	KANCELÁRIA VEDÚCI P.	39,6	KOBEREC	P14	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ	
B2.06	SEKRETARIÁT	18,8	KOBEREC	P14	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ	
B2.07	KUCHYNKA	15,6	POLYURETÁN. PODL.	P12	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ	
B2.08	ZASADAČKA	99,2	KOBEREC	P14	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ	
B2.09	KANCELÁRIA	19,4	KOBEREC	P14	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ	
B2.10	KANCELÁRIA	60,1	KOBEREC	P14	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ	
B2.11	KANCELÁRIA	39,4	KOBEREC	P14	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ	
B2.12	KANCELÁRIA	40,1	KOBEREC	P14	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ	
B2.13	SERVEROVŇA	21,5	ANTISTATICKÁ PODLAHA	P15	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ	
B2.14	TLAČIAREŇ	11,7	POLYURETÁN. PODL.	P12	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ	
B2.15	ZASADAČKA	15,9	KOBEREC	P14	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ	
B2.16	KUCHYNKA	16,4	POLYURETÁN. PODL.	P12	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ	
B2.17	WC ŽENY	3,2	POLYURETÁN. PODL.	P13	KERAMICKÝ OBKL.	SDK PODHĽAD P.	
B2.18	WC MUŽI	3,2	POLYURETÁN. PODL.	P13	KERAMICKÝ OBKL.	SDK PODHĽAD P.	
B2.19	SPRCHA	6,1	POLYURETÁN. PODL.	P13	KERAMICKÝ OBKL.	SDK PODHĽAD P.	
B2.20	WC INVALIDNÝ	3,2	POLYURETÁN. PODL.	P13	KERAMICKÝ OBKL.	SDK PODHĽAD P.	
B2.21	MIESTNOSŤ PRE UPR.	3,9	POLYURETÁN. PODL.	P13	KER. OB. v.1200	SDK PODHĽAD P.	
B2.22	KANCELÁRIA	19,8	KOBEREC	P14	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ	
B2.23	KANCELÁRIA	20,9	KOBEREC	P14	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ	
B2.24	SKLAD	5,7	POLYURETÁN. PODL.	P12	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ	
B2.25	WC ŽENY	9,3	POLYURETÁN. PODL.	P13	KERAMICKÝ OBKL.	SDK KAZETOVÝ	
B2.26	PREDSIEŇ WC	5,1	POLYURETÁN. PODL.	P13	KERAMICKÝ OBKL.	SDK KAZETOVÝ	
B2.27	WC MUŽI	4,9	POLYURETÁN. PODL.	P13	KERAMICKÝ OBKL.	SDK KAZETOVÝ	
B2.28	KANCELÁRIA	15,3	KOBEREC	P14	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ	
B2.29	SCHODISKO	19,1	KAMEŇ – POLYURETÁN.	P10	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ	
B2.30	SCHODISKO	19,1	KAMEŇ – POLYURETÁN.	P10	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ	
B2.31	LOŽĎA	1,6	KERAMICKÁ DL. R11	P16	FASÁDNA OM.	FASÁDNA OM.	
	SPOLU	1019,900					

SYSTÉM:
1/N/PE AC 230V 50Hz TN-S napájanie ústrední
2 DC 48V PoE – kamerový systém, ŠK
2 DC 12V – EZS

POZNÁMKA
– Kabeláž kamerového systému – UTP cat 5e/LSOH
– EZS – kabeláž – Alfa8-DGP, Alfa8
– Štruktúrovaná kabeláž – FTP cat 5e/LSOH
– Montážna výška PIR cca 2400mm, klávesnice 1200mm.

Kabeláže ŠK viesť v podomietkových predstienkach na príchytkách GRP M15, M30, pod stropom v priestoroch s SDK podhľadmi po strope na príchytkách a drôtených káblových žiabach, prípadne pod omietkou v ochranných flexi trubkách.

Magnetické dverové kontakty pre EZS budú osadené vo výrobe – dodávka dverí, rovnako elektrozámok 12V DC/250mA na 1NP.



0,000 = 399,600 m.n.m

PEČIATKA:

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. JÁN HLINA	HLINA s.r.o. člen združenia právnických osôb	
KONTROLOVAL:	ING. LUMÍR PELIKÁN		
VYPRACOVAL:	ING. PELIKÁN LUMÍR		
STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica		FORMÁT	10xA4
Rekonštrukcia administratívnej budovy Komenského ulica - úrad BBSK		DÁTUM	12/2023
		STUPEŇ	DSP/DRS
STAVBA: k.ú. Banská Bystrica, s.č. 837/12, p.č. KN/C - 1909/1		MIERKA 1:100	Č. VÝKRESU 03
PROFESIA: E4 - ELEKTROINŠTALÁCIA - SLABOPRÚD			
NÁZOV VÝKRESU: PÔDORYS 2.NP - SLABOPRÚDY			